ROBINETS
TEMPORISÉS
SENSITIFS
ÉLECTRONIQUES

ACCESSIBILITÉ
AUTONOMIE

Depuis 1927 | 85 ans d'Innovation

PRESTO®

Le Savoir-Faire Français



CATALOGUE 2012

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N° 113386

LES SERVICES >

LES SERVICES PRESTO® A VOTRE DISPOSITION

SERVICE OFFRE DE PRIX



Tél. : **01 46 12 58 58**

Fax : **01 40 92 00 12**

E-mail : **chiffragechantier@presto.fr**

INFORMATIONS




- Demande de documentation
- Administration des ventes
- Suivi des commandes - EDI

Tél. : **01 46 12 34 56** (service commercial)

Fax : **01 40 92 00 12**

E-mail : **serviceclient@presto.fr**

CONSEILS TECHNIQUES

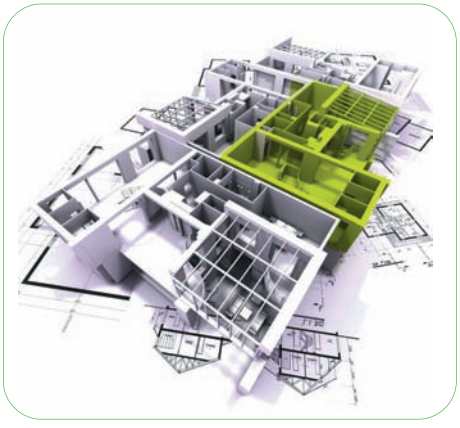

- Entretien et maintenance
- Aide à la prescription

Tél. : **01 46 12 34 56** (assistance technique)

Fax : **05 46 05 58 30**

E-mail : **assistancetechnique@presto.fr**

Légende


Gamme sensitive


Gamme électronique


Gamme temporisée


Commande fémorale


Commande au pied


Bouton poussoir


Antiblocage®



Norme



Débit


Energie



Diamètre



Fermeture


Programmation


Garantie


Santé

ROBINETTERIE ELECTRONIQUE POUR LAVABO p. 7

ROBINETTERIE TEMPORISEE POUR LAVABO p. 19

ROBINETTERIE ELECTRONIQUE ET TEMPORISEE POUR DOUCHE p. 33

MITIGEURS CENTRALISES - REGULATEURS THERMOSTATIQUES - PREMELANGEURS p. 55

ROBINETTERIE ELECTRONIQUE ET TEMPORISEE POUR URINOIR p. 67

ROBINETTERIE ELECTRONIQUE ET TEMPORISEE POUR CHASSE p. 83

BATI-SUPPORTS p. 95

SOLUTIONS POUR GALERIE TECHNIQUE p. 105

ROBINETTERIE PROFESSIONNELLE POUR GRANDE CUISINE / INDUSTRIE p. 117

ILLICO - RENOVATION p. 125

ACCESSOIRES SANITAIRES p. 143

PRESTO SANTE, PRESTO PACK ET CERAMIQUES p. 151

BARRES D’APPUI p. 161

ROBINETTERIE PRESTO SANTE p. 175

MAINTENANCE - INDEX p. 189

SOMMAIRE >

GENERAL

7 | ESPACE LAVABO ELECTRONIQUE

Robinet PRESTO Touch® 10
Robinet électronique 12

19 | ESPACE LAVABO TEMPORISE

Robinet temporisé 22
Accessoires 33

33 | ESPACE DOUCHE ELECTRONIQUE ET TEMPORISEE

Robinet PRESTO Touch® 39
Robinet électronique 41
Robinet temporisé 42
Accessoires 53

55 | MITIGEUR CENTRALISE - REGULATEUR - PREMELANGEUR

Mitigeur centralisé Prestotherm® 56
Régulateur thermostatique 58
Solution légionnelle 60

67 | ESPACE URINOIR ELECTRONIQUE ET TEMPORISE

Robinet électronique 70
Robinet temporisé 73
Accessoires 74
Kit complet prêt à poser 75

83 | ESPACE CHASSE ELECTRONIQUE ET TEMPORISEE

Robinet électronique 86
Kit complet prêt à poser 87
Robinet temporisé 88
Accessoires 91

95 | ESPACE BATI-SUPPORT

Bâti-support pour chasse 96
Bâti-support pour lavabo 100
Bâti-support pour urinoir 102

105 | ESPACE GALERIE TECHNIQUE

Commande à travers cloison 106
Détection modulaire 111
Détection en faux plafond pour urinoir 114

117 | ESPACE ROBINETTERIE PROFESSIONNELLE

Robinet pour cuisine professionelle - PRESTO MAESTRO 118
Douche de sécurité 122
Lave-yeux de sécurité 123

125 | ESPACE ILLICO

Tête à clapet et à disque céramique 126
Bec universel et aérateur 128
Raccord sanitaire et colonnette 130
Mélangeur et mitigeur de rénovation 136
Robinet d'arrêt 140
Manchon de réparation 141
Siphon et robinet pour machine à laver 142

143 | ESPACE ACCESSOIRES SANITAIRES

Distributeurs de savon 145
Porte savon 146
Sèche-mains 147
Distributeur d'essuie-mains 147
Poubelles 147
Tablette et porte-serviette 148
Distributeur de papier toilette 148
Balayette 149

151 | ESPACE PRESTO PACKS ET CERAMIQUES

PRESTO *packs*® et céramiques 154
Lavabo 154
Douche 156
Chasse 158

161 | ESPACE BARRE D'APPUI

Barre de maintien 162
Siège de douche 170
Banc de douche et siège de baignoire 171
Barre pour rideau de douche 172
Gamme 1er prix 173

175 | ESPACE ROBINETTERIE PRESTO SANTE

Mitigeur electronique 176
Mitigeur a commande ergonomique 180
Colonne de douche Prestotem® 186
Lave-bassin 188

189 | ESPACE MAINTENANCE / ESPACE TECHNIQUE

Pièces détachées pour l'entretien et la réparation 190
Guide technique d'installation sanitaire 218
Courbe de débit, température et zone de mouillage 227

241 | INDEX

Index 231
Tarif transport 246
Conditions générales de vente 249

3 LA MAITRISE DE TECHNOLOGIES >

ROBINETTERIE ELECTRONIQUE



FONCTIONS

La robinetterie à cellule électronique PRESTO® délivre précisément la juste quantité d'eau nécessaire à chaque utilisation.

Sans contact avec le robinet (hygiène totale), l'écoulement de l'eau se déclenche dés la détection des mains puis s'arrête automatiquement au retrait des mains. Livrée en série avec régulateur de débit 3 l/mn.

AVANTAGES

- Hygiène totale.
- Sécurité anti débordement en cas de coupure de l'alimentation électrique ou d'obstruction de la cellule.
- Interchangeable avec tous types de robinetteries.

ROBINETTERIE SENSITIVE



FONCTIONS

Presto Touch® est doté d'une fonction Start / stop permettant d'optimiser la quantité d'eau utilisée.

Le déclenchement de l'eau se commande par simple effleurement du bouton.

L'arrêt de l'écoulement se produit après un temps pré-programmé ou à tout moment par un second toucher sur le bouton.

AVANTAGES

- Adapté à tous types de personnes (y compris PMR et public très jeune).
- Fonction Start / Stop.
- Sécurité anti débordement, en cas de coupure de l'alimentation électrique, le robinet se coupe automatiquement.
- Interchangeable avec tous types de robinetteries.

ROBINETTERIE TEMPORISEE



FONCTIONS

Après action de l'utilisateur sur le bouton poussoir, l'eau s'arrête automatiquement après une durée d'écoulement pré-réglée en usine.


AVANTAGES

- Arrêt automatique de l'écoulement d'eau après une temporisation pré-réglée en usine.
- Garantie 10 ans.
- Etudié pour l'usage intensif et les lieux à vandalisme potentiel.

ROBINETTERIE ELECTRONIQUE

ECONOMIES SUR UN LAVAGE DE MAINS

Le robinet délivre la juste quantité d'eau nécessaire à l'utilisation.

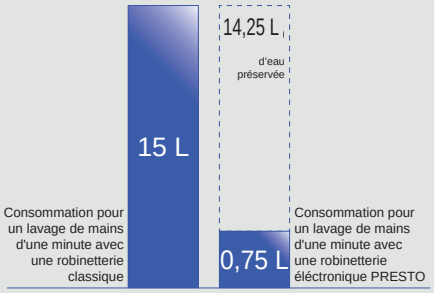

APPLICATIONS


- Sanitaires publics surveillés.

- Hôpitaux, cliniques, centres médicalisés.
- Bureaux, musées, administrations.
- Aéroports, gares, stations services.
- Galeries marchandes, magasins.
- Entreprises et lieux à forte fréquentation…

ROBINETTERIE SENSITIVE

ECONOMIES SUR UN LAVAGE DE MAINS

Le robinet s'arrête automatiquement après un temps d'écoulement précis défini par le gestionnaire ou par un deuxième appui de l'utilisateur sur le bouton.

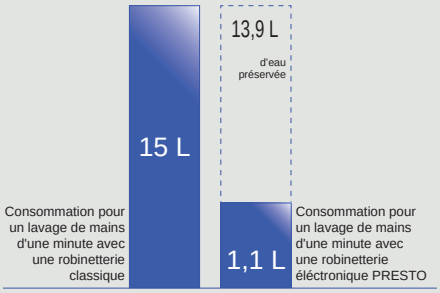

APPLICATIONS


- Sanitaires publics surveillés.

- Ecoles.
- Entreprises.
- Maisons de retraites.

ROBINETTERIE TEMPORISEE

ECONOMIES SUR UN LAVAGE DE MAINS

Le robinet s'arrête automatiquement permettant la maîtrise de la consommation d'eau.

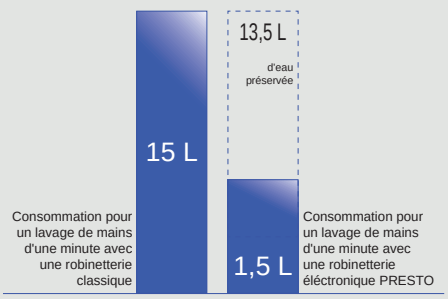

APPLICATIONS

- Sanitaires publics surveillés ou non à vandalisme potentiel.

- Adapté à tous types d'installation et de lieux (Sanitaires publics, collectivités et sites à fort vandalisme…).

CARACTERISTIQUES
DE LA ROBINETTERIE ELECTRONIQUE/SENSITIVE

CARACTERISTIQUES GENERALES

ACS


LE CHOIX DE LA QUALITE

- Fabriqués à partir de **matériaux de premier choix**, les produits PRESTO® subissent, à chaque étape de leur production, des contrôles et tests systématiques leur assurant **fiabilité et résistance dans le temps**.
- Corps réalisé par coques en métal moulé poli-chromé selon NF EN 12540 - Résistance 200 h brouillard salin neutre (NSS) selon NF ISO 9227.
- **Tous les robinets sont ACS** (Attestation de conformité Sanitaire) et conformes à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié, et à la circulaire du Ministère de la Santé DGS/SD7 A2002 N°571 du 25 Novembre 2002 (l 'ensemble des composants en contact avec l'eau est de qualité alimentaire).

75°C

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES D'UTILISATION

- Pressions d'utilisation recommandées : 1 à 5 bar.
- Pressions limites d'utilisation : 0.5 à 8 bar.
- Conditions limites d'utilisation : 75°C - 30 mn.



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Version PILE :

- Pile dans boîtier étanche – Le boîtier est déporté pour les gammes Sensao 6000 et P5750.
- Pile lithium 6V - Type CRP2.
- **Durée de vie indicative : 3 ans** pour 125 000 utilisations / an (soit 40 utilisations / h pendant 8 h).
- Lorsque la tension de pile est trop basse la LED clignote, le robinet se ferme et ne se réouvre pas.

Version SECTEUR :

- Alimentation en boîtier étanche 80 x 55 x 63 mm - IP65 déporté - Entrée 230VAC par presse-étoupe. Raccordement au circuit par connecteur étanche IP67.
- Protection contre les courts-circuits.
- En cas de coupure secteur, le robinet se ferme automatiquement et est réactivé à la remise sous tension.

ROBINETTERIE SENSITIVE

- **Robinet sensitif à déclenchement par effleurement.**
- **Fonction Start/Stop.**
- **Temporisation réglable.**
- **Durée et fréquence de la fonction « écoulement forcé » réglables.**
- **Versions lavabo sur plage et murale.**
- **Version douche pour PRESTOTEM.**



FONCTIONNEMENT

Le robinet sensitif permet l'écoulement d'eau par simple effleurement du bouton.
L'eau s'arrête automatiquement après une durée réglée en usine de 10 secondes* ou après un second toucher du bouton.
(Durée paramétrable*)**

ROBINETTERIE ELECTRONIQUE

- **Robinet électronique à déclenchement par détection des mains.**
- **Arrêt de l'écoulement d'eau lorsque les mains ne sont plus détectées.**
- **Arrêt automatique de l'écoulement d'eau après une détection continue de 30 secondes.**



EXEMPLE DE LAVAGE DE MAINS

Exemple d'un **lavage de mains d'une minute :**

- Robinetterie traditionnelle avec un débit de **15 l/mn.**
- Robinetterie optoélectronique PRESTO® avec un débit de **3 l/mn.**
- Robinetterie à cellule optoélectronique PRESTO® :
 Délivre précisément la juste quantité d'eau nécessaire à chaque utilisation.
 Sans contact avec le robinet (hygiène totale), l'écoulement de **l'eau se déclenche dès la détection des mains puis s'arrête automatiquement après leur retrait.**
- L'ensemble des produits possède une **sécurité antiblocage / antidébordement** empêchant l'écoulement de l'eau en cas d'obstruction de la cellule optoélectronique : arrêt automatique après 30 secondes.

ESPACE LAVABO >

SOMMAIRE



ESPACE LAVABO

ROBINET SENSITIF **10**
PRESTO TOUCH 10
ROBINET ELECTRONIQUE A DETECTION INFRA-ROUGE **12**
VOLTA 12
SO'O 13
SQUALE II 14
PRESTO 5750 15
SENSAO 6000-6100-6400T 16
SENSAO APPLIQUE-ENCASTRE 17

ROBINETTERIE ELECTRONIQUE/SENSITIVE POUR LAVABO >



PRESTO TOUCH®

Déclenchement et arrêt de l'écoulement d'eau par effleurement du bouton

Versions :
Mitigeur sur plage
Robinet simple sur plage
Robinet simple mural

Options :
10 coloris disponibles
Personnalisation possible sur demande

Les mitigeurs sont munis de cartouche à disques céramiques

P. 10



VOLTA

Déclenchement et arrêt de l'écoulement d'eau par détection des mains

Versions :
Mitigeur sur plage
Robinet simple sur plage
Mitigeur sans manette de mitigeage sur plage

Option :
Existe en versions Presto Santé spécialement étudiées pour les lieux médicalisés
Modèle avec bonde disponible sur demande

P. 12



So'o

Déclenchement et arrêt de l'écoulement d'eau par détection des mains

Versions :
Mitigeur sur plage
Robinet simple sur plage
Mitigeur avec rehausse sur plage
Robinet simple avec rehausse sur plage

La robinetterie avec rehausse permet une installation avec des vasques à poser

P. 13



SENSAO 6000

Déclenchement et arrêt de l'écoulement d'eau par détection des mains

Versions :
Robinet simple sur plage
Robinet simple mural pour galerie technique

P. 16

ROBINETTERIE ELECTRONIQUE/SENSITIVE POUR LAVABO >



SQUALE II

Déclenchement et arrêt de l'écoulement d'eau par détection des mains

Versions :
Mitigeur sur plage
Robinet simple sur plage
Mitigeur sans manette de mitigeage sur plage

Existe en versions Presto Santé spécialement étudiées pour les lieux médicalisés
Les mitigeurs sont munis de cartouche à disques céramiques

P. 14



SENSAO 5000

Déclenchement et arrêt de l'écoulement d'eau par détection des mains

Versions :
Mitigeur mural en applique
Mitigeur mural encastré
Bec standard ou bec court

Les modèles en applique sont interchangeables avec une robinetterie murale traditionnelle

P. 17



PRESTO 5750

Déclenchement et arrêt de l'écoulement d'eau par détection des mains

Versions :
Mitigeur sur plage bec standard
Mitigeur sur plage bec haut
Mitigeur sur plage bec haut et fonction Start/Stop

Les versions avec bec haut permettent l'utilisation de cartouche de désinfection

P. 15



SENSAO 6400T

Déclenchement et arrêt de l'écoulement d'eau par détection des mains

Versions :
Mitigeur mural

Mitigeur thermostatique avec butée de température à 37°C

P. 16

PRESTO TOUCH®



REPERES :



FONCTIONS :

La gamme sensitive PRESTO TOUCH pour lavabo permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par un simple effleurement du bouton. L'eau s'arrête automatiquement après une durée réglée en usine de 10 secondes ou à tout moment par un second toucher du bouton.

AVANTAGES :

- Jusqu'à 75% d'économie d'eau par rapport à un robinet classique.
- Temporisation précise et paramétrable par le gestionnaire.
- Système antitapotement et antidébordement.
- Flexibles PEX pour une meilleur résistance aux chocs thermiques ou chlorés.
- Déclenchement adapté à tous types d'utilisateurs : PMR, enfants…

Livré avec :

- Ecrou de fixation,
- Joint de bride,
- Joint filtre,
- Flexibles PEX avec clapet antiretour NF (Pour version mitigeur).



MITIGEUR SUR PLAGE 3/8”


Avec pile lithium 6 V CRP2 intégrée

56400 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits **(a)**
56415 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt

Avec transformateur 230 V AC/7 VDC IP65

56402 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits
56416 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt

(a)





ROBINET SIMPLE SUR PLAGE 1/2”


Avec pile lithium 6 V CRP2 dans boîtier déporté

56425 | Avec robinet d'arrêt droit **(b)**

Avec transformateur 230 V AC/7 VDC IP65

56426 | Avec robinet d'arrêt droit

(b)






ROBINET SIMPLE MURAL 1/2”

Avec pile lithium 6 V CRP2 intégrée

56450 | Interchangeable avec Presto 504, 704 et 2010



Robinet d'arrêt droit

29860 | Robinet d'arrêt droit

Robinet d'arrêt équerre

29870 | Robinet d'arrêt équerre

PRESTO TOUCH®



MITIGEUR DE COULEUR SUR PLAGE 3/8"

Noir mat avec pile lithium 6 V CRP2 intégrée
56800 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits
56858 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt
Noir mat avec transformateur 230 V AC/7 VDC IP65
56801 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits
56859 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt

Chocolat avec pile lithium 6 V CRP2 intégrée
56804 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits
56860 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt
Chocolat avec transformateur 230 V AC/7 VDC IP65
56805 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits
56861 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt

Ivoire avec pile lithium 6 V CRP2 intégrée
56808 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits
56862 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt
Ivoire avec transformateur 230 V AC/7 VDC IP65
56809 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits
56863 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt

Tournesol avec pile lithium 6 V CRP2 intégrée
56812 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits
56864 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt
Tournesol avec transformateur 230 V AC/7 VDC IP65
56813 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits
56865 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt

Anis avec pile lithium 6 V CRP2 intégrée
56816 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits
56866 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt
Anis avec transformateur 230 V AC/7 VDC IP65
56817 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits
56867 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt

Framboise avec pile lithium 6 V CRP2 intégrée
56820 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits
56868 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt
Framboise avec transformateur 230 V AC/7 VDC IP65
56821 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits
56869 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt

Parme avec pile lithium 6 V CRP2 intégrée
56824 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits
56870 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt
Parme avec transformateur 230 V AC/7 VDC IP65
56825 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits
56871 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt

Azur avec pile lithium 6 V CRP2 intégrée
56828 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits
56872 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt
Azur avec transformateur 230 V AC/7 VDC IP65
56829 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits
56873 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt

Gris satin avec pile lithium 6 V CRP2 intégrée
56832 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits
56874 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt
Gris satin avec transformateur 230 V AC/7 VDC IP65
56833 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits
56875 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt

COULEUR SPECIFIQUE (Hors catalogue)

PERSONNALISEZ VOTRE TOUCH !



Les mitigeurs et robinets simples PRESTO TOUCH® peuvent être personnalisés avec une couleur de votre choix ou le logo de votre société.
Pour toutes informations et demande de devis serviceclient@presto.fr

VOLTA®



REPERES :

3 l/min | 3/8" | ACS | CE | 75°C | 2 ANS GARANTIE

FONCTIONS :

La gamme électronique PRESTO VOLTA pour lavabo permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par une simple détection des mains sous le robinet et son arrêt est automatique au retrait des mains. Le temps de la sécurité antidébordement est réglé à 30 secondes.

AVANTAGES :

- Jusqu'à 80% d'économie d'eau par rapport à un robinet classique.
- Système antiblocage interdisant l'écoulement continu.
- Limitation de la température maximale par butée réglable 6 positions pour éviter les risques de brûlure.
- Flexibles PEX pour une meilleur résistance aux chocs thermiques ou chlorés.
- Interchangeable avec un robinet classique.

Livré avec :

- Ensemble de fixation,
- Flexible PEX 350 mm,
- Clapets antiretour NF (pour modèle mitigeur),
- Aérateur 3 l/mn,
- Autocollant de signalisation.



VOLTA MITIGEUR SUR PLAGE


Avec pile lithium 6 V CRP2 intégrée

55160 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits
55216 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt

Avec transformateur 230 V AC/7 VDC IP65 (a)

55150 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits
55211 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt

(a)





VOLTA MITIGEUR SUR PLAGE SANS MANETTE


Avec pile lithium 6 V CRP2 intégrée (b)

55163 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits
55218 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt

Avec transformateur 230 V AC/7 VDC IP65

55151 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits
55213 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt

(b)





VOLTA ROBINET SIMPLE SUR PLAGE


Avec pile lithium 6 V CRP2 intégrée

55060 | Avec flexible PEX et robinet d'arrêt droit
55083 | Avec flexible PEX sans robinet d'arrêt

Avec transformateur 230 V AC/7 VDC IP65 (c)

55050 | Avec flexible PEX et robinet d'arrêt droit
55081 | Avec flexible PEX sans robinet d'arrêt

(c)



Robinet d'arrêt droit

29860 | Robinet d'arrêt droit

Robinet d'arrêt équerre

29870 | Robinet d'arrêt équerre

Voir aussi les modèles avec auto-rincage périodique p. 178

GAMME So'o®



REPERES :

3 l/min | 3/8" | ACS | CE | 75°C | 2 ANS GARANTIE

FONCTIONS :

La gamme électronique pour lavabo permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par une simple détection des mains sous le robinet et son arrêt est automatique dès leur retrait. Le temps de la sécurité antidébordement est réglé à 30 secondes.

AVANTAGES :

- Jusqu'à 80% d'économie d'eau par rapport à un robinet classique.
- Système antiblocage interdisant l'écoulement continu.
- Interchangeable avec un robinet classique.
- Flexibles PEX pour une meilleur résistance aux chocs thermiques ou chlorés.

Livré avec :

- Ecrou de fixation,
- Joint et rondelle,
- Flexible PEX 350 mm,
- Clapet anti-retour NF (mitigeur uniquement),
- Aérateur 3 l/mn,
- Autocollant de signalisation,



MITIGEUR SUR PLAGE


Avec pile lithium 6 V CRP2 intégrée

56200 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits
56204 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt

Avec transformateur 230 V AC/7 VDC IP65

56210 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits (a)
56214 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt

(a)





ROBINET SIMPLE SUR PLAGE


Avec pile lithium 6 V CRP2 intégrée

56220 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits (b)
56224 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt

Avec transformateur 230 V AC/7 VDC IP65)

56230 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits
56234 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt

(b)





MITIGEUR SUR PLAGE AVEC REHAUSSE


Avec pile lithium 6 V CRP2 intégrée

56201 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits
56205 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt

Avec transformateur 230 V AC/7 VDC IP65

56211 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits (c)
56215 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt

(c)





ROBINET SUR PLAGE AVEC REHAUSSE

Avec pile lithium 6 V CRP2 intégrée

56221 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits (d)
56225 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt

Avec transformateur 230 V AC/7 VDC IP65

56231 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits
56235 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt


Robinet d'arrêt droit

29860 | Robinet d'arrêt droit


Robinet d'arrêt équerre

29870 | Robinet d'arrêt équerre


(d)



SQUALE® II

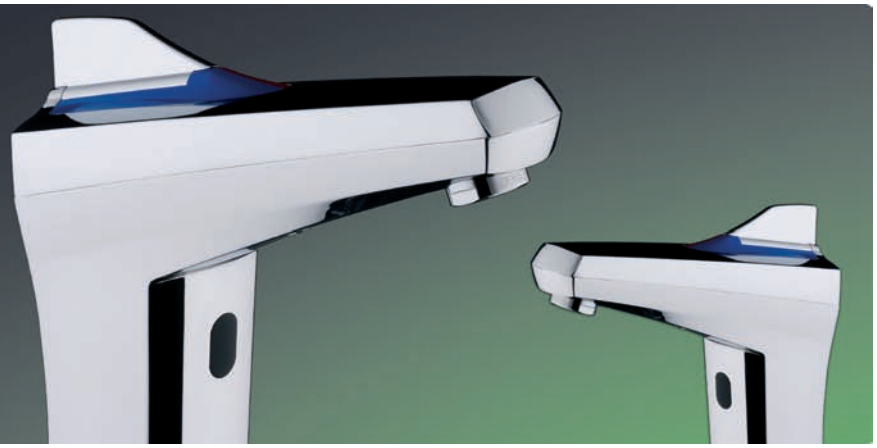

REPERES :



FONCTIONS :

La gamme électronique PRESTO SQUALE II pour lavabo permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par une simple détection des mains sous le robinet et son arrêt est automatique au retrait des mains. Le temps de la sécurité antidébordement est réglée à 30 secondes.

AVANTAGES :

- Jusqu'à 80% d'économie d'eau par rapport à un robinet classique.
- Système antiblocage en cas de malveillance ou coupure électrique.
- Grande précision de température : mitigeur à disques céramique.
- Limitation de la température maximale par butée réglable 4 positions pour éviter les risques de brûlure.
- Flexibles PEX pour une meilleur résistance aux chocs thermiques ou chlorés.

Livré avec :

- Ensemble de fixation,
- Flexible PEX 350 mm,
- Clapets antiretour NF (pour modèle mitigeur),
- Aérateur 3 l/mn,
- Autocollant de signalisation.



SQUALE II MITIGEUR SUR PLAGE


Avec pile lithium 6 V CRP2 intégrée

56115 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits
56126 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt

Avec transformateur 230 V AC/7 VDC IP65

56110 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits **(a)**
56102 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt

(a)





SQUALE II MITIGEUR SUR PLAGE SANS MANETTE


Avec pile lithium 6 V CRP2 intégrée

56116 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits
56127 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt

Avec transformateur 230 V AC/7 VDC IP65

56101 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits **(b)**
56103 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt

(b)





SQUALE II SIMPLE SUR PLAGE


Avec pile lithium 6 V CRP2 intégrée

56015 | Avec flexible PEX et robinet d'arrêt droit **(c)**
56016 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt

Avec transformateur 230 V AC/7 VDC IP65

56000 | Avec flexible PEX et robinet d'arrêt droit
56001 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt

(c)



OPTION POUR SQUALE II

Boîtier d'encastrement

90363 | Pour transformateur IP 65

Robinet d'arrêt droit

29860 | Robinet d'arrêt droit

Robinet d'arrêt équerre


29870 | Robinet d'arrêt équerre

Voir aussi les modèles avec auto-rinçage périodique p. 177

PRESTO® 5750



REPERES :



FONCTIONS :

Le mitigeur électronique PRESTO 5750 pour lavabo permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par une simple détection des mains sous le robinet et son arrêt est automatique au retrait des mains (hors modèle Start/Stop). Le temps de la sécurité antidébordement est réglé à 30 secondes. Il est particulièrement recommandé pour les lieux médicalisés.

AVANTAGES :

- Jusqu'à 80% d'économie d'eau par rapport à une robinetterie classique.
- Système antiblocage en cas de malveillance ou coupure électrique.
- Cellule protégée contre les agressions et rayures.
- Détection optimale quelque soit l'emplacement des mains.
- Flexibles PEX pour une meilleur résistance aux chocs thermiques ou chlorés.

Livré avec :

- Ensemble de fixation,
- Flexible 350 mm PEX,
- Clapets antiretour NF (uniquement sur mitigeur),
- Robinets d'arrêt équerre MM 3/8" / 1/2",
- Raccords appliques,
- Brise-jet laminaire 8 l/mn,
- Autocollant de signalisation.



MITIGEUR AVEC BEC HAUT

Avec pile lithium 6 V CRP2 intégrée


55132 | Avec flexibles PEX et bec tournant **(a)**
55133 | Avec flexibles PEX et bec fixe

Avec transformateur 230 V AC/7 VDC IP65

55137 | Avec flexibles PEX et bec tournant
55138 | Avec flexibles PEX et bec fixe

Bec haut pour une utilisation avec cartouche de désinfection.

(a)





MITIGEUR AVEC BEC STANDARD


Avec pile lithium 6 V CRP2 intégrée

55130 | Avec flexibles PEX et bec tournant
55131 | Avec flexibles PEX et bec fixe

Avec transformateur 230 V AC/7 VDC IP65

55135 | Avec flexibles PEX et bec tournant **(b)**
55136 | Avec flexibles PEX et bec fixe

(b)





MITIGEUR START / STOP - BEC FIXE

Avec pile lithium 6 V CRP2 intégrée


55134 | Avec flexibles PEX **(c)**

Avec transformateur 230 V AC/7 VDC IP65

55139 | Avec flexibles PEX

Bec haut pour une utilisation avec cartouche de désinfection.

(c)





- Mitigeur avec **fonction Start/Stop** par présentation de la main sur le côté gauche de l'appareil.
- Système de mélange par manette latérale.
- **Flexibles PEX** pour tenue à la désinfection chlorée chaude.


Fonctionnement électronique :

- **Mise en marche par présentation de la main** sur le côté gauche. (Distance = 5 à 10 cm)
- **Arrêt par nouvelle présentation de la main** ou après une durée de sécurité de 30 secondes.
- **Lavage automatique toutes les 72 heures** après la dernière utilisation (écoulement de 30 secondes pour éviter la prolifération de bactéries).

SENSAO® 6000 - 6100



REPERES :



FONCTIONS :

Les robinets simples électroniques SENSAO 6000 / 6100 pour lavabo permettent le déclenchement de l'écoulement d'eau par une simple détection des mains sous le robinet et son arrêt est automatique au retrait des mains. Le temps de la sécurité antidébordement est réglé à 30 secondes.

AVANTAGES :

- Jusqu'à 80% d'économie d'eau par rapport à une robinetterie classique.
- Système antiblocage en cas de malveillance ou coupure électrique.
- Cellule protégée contre les agressions et rayures.
- Détection optimale quelque soit l'emplacement des mains.

Livré avec :


- Ensemble de fixation,
- Tube de liaison bec / électro-vanne,
- Support pour boîtier pile déporté,
- Electrovanne 1/2" avec robinet d'arrêt,
- Connecteurs étanches,
- Autocollant de signalisation.




ROBINET SIMPLE SUR PLAGE - SENSAO 6000

55451 | Avec pile lithium 6 V CRP2 **(a)**
dans boîtier déportée IP 65
55450 | Avec transformateur 230 V AC/7 VDC IP65


(a)



PRESTO® 6400 T

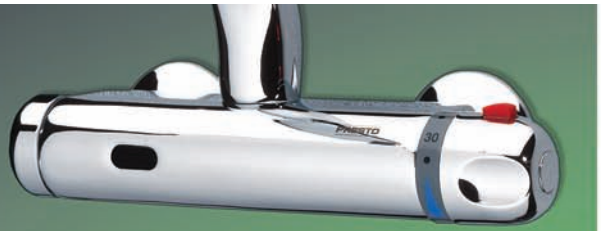

REPERES :



FONCTIONS :

Le mitigeur thermostatique électronique PRESTO 6400T pour lavabo permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par une simple détection des mains sous le robinet et son arrêt est automatique au retrait des mains. Le temps de la sécurité antidébordement est réglé à 30 secondes.

AVANTAGES :

- Jusqu'à 80% d'économie d'eau par rapport à un robinet classique.
- Système antiblocage en cas de malveillance ou coupure électrique.
- Mitigeur souple antiblocage gradué avec large plage de température et butée escamotable à 37°C.
- Système antibrûlure : arrêt immédiat de l'écoulement en cas de coupure d'eau froide.


Livré avec :

- Raccords excentrés,
- Rosaces de finition,
- Pile lithium 9 V intégrée,
- Régulateur de débit,
- Clapets antiretour avec filtres.




MITIGEUR PRESTO 6400 T


52354 | Avec pile lithium 9 V intégrée



SENSAO® ENCASTRE
SENSAO® APPLIQUE

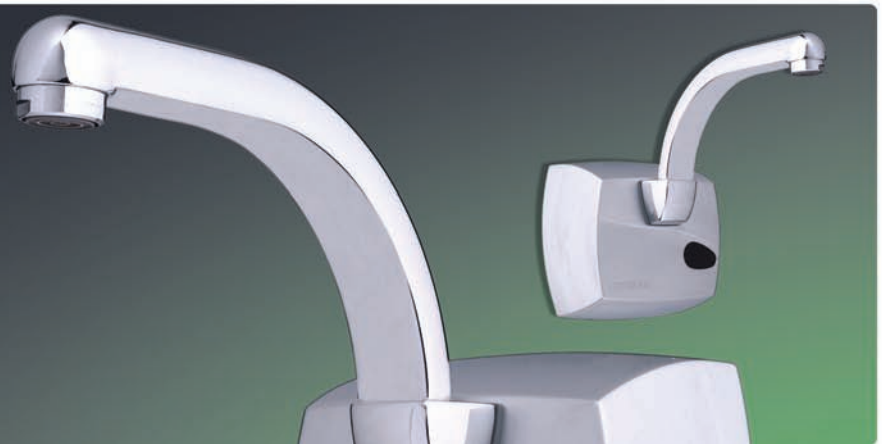

REPERES :



FONCTIONS :

La gamme électronique SENSAO pour lavabo permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par une simple détection des mains sous le robinet et son arrêt est automatique au retrait des mains. Le temps de la sécurité antidébordement est réglé à 30 secondes.

AVANTAGES :

- Programmations prédéfinies pour répondre à tous types d'utilisation.
- Auto-adaptable à tous environnements grâce à son système de détection breveté.
- Interchangeable avec tous les robinets muraux 1/2".
- Version avec bec haut pour personnel médical et pour cartouche de désinfection.

Livré avec :

- Cheville et vis de fixation,
- Pile lithium 6 V intégré,
- Robinet d'arrêt filtré intégré,
- Autocollant de signalisation,
- Réflecteur pour programmation,
- Avec rondelles et clé de montage,
- Aérateur 3 l/mn.




ROBINET SIMPLE ENCASTRE - BEC STANDARD

SENSAO 5300 encastré avec pile lithium 6 V intégrée

55240 | Finition blanc ivoire
55250 | Finition gris satin

SENSAO 5100 encastré alimentation par transformateur 12 V AC non fourni

55200 | Finition blanc ivoire
55210 | Finition gris satin





ROBINET SIMPLE APPLIQUE - BEC STANDARD

SENSAO 5200 applique avec pile lithium 6 V intégrée


55220 | Finition blanc ivoire
55230 | Finition gris satin

ROBINET SIMPLE APPLIQUE - BEC COURT (a)

SENSAO 5200 applique avec pile lithium 6 V intégrée

55221 | Finition blanc ivoire
55231 | Finition gris satin

(a)



Voir aussi les modèles avec becs hauts p. 179

OPTION

90705 | Bec court finition blanc ivoire
90706 | Bec court finition gris satin



LES « INDISPENSABLES »


Transformateur 230 V AC/ 12 V AC pour rail DIN

90464 | Pour 1 à 3 robinets (18 VA) (b)
90711 | Pour 4 à 6 robinets (35 VA)
90610 | Pour 7 à 10 robinets (75 VA)

Transformateur 230 V AC/ 12 V AC dans boîtier étanche IP65 avec bornier et presse-étoupe

90685 | Pour 1 à 3 robinets (18 VA)
90704 | Pour 4 à 6 robinets (35 VA)
90686 | Pour 7 à 10 robinets (75 VA)

(b)



CARACTERISTIQUES
DE LA ROBINETTERIE TEMPORISEE

• Robinet temporisé à déclenchement par appui sur le bouton poussoir.
• Pour les robinets munis du système S® il faut appuyer et relâcher le bouton pour déclencher l'écoulement de l'eau.
• Arrêt automatique de l'écoulement après une temporisation de 15 secondes, cette durée est réglable selon les modèles.

75°C

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES D'UTILISATION

• Pressions d'utilisation recommandées : 1 à 5 bar.
• Pressions limites d'utilisation : 0.5 à 8 bar.
• Conditions limites d'utilisation : 75°C - 30 mn.

NF ACS

LE CHOIX DE LA QUALITE

Fabriqués à partir de matériaux de premier choix, les produits PRESTO® subissent, à chaque étape de leur production, des contrôles et tests systématiques leur assurant fiabilité et résistance dans le temps.
Les principaux robinets PRESTO® sont certifiés NF. La certification NF exige notamment d'un robinet de supporter plus de 500 000 manœuvres sans dysfonctionnement ni altération de ses qualités initiales.
Tous les robinets sont ACS (Attestation de conformité Sanitaire) et conformes à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié, et à la circulaire du Ministère de la Santé DGS/SD7 A2002 N°571 du 25 Novembre 2002 (l'ensemble des composants en contact avec l'eau est de qualité alimentaire).




ECONOMIE D'EAU

• Choisir PRESTO®, c'est maîtriser la consommation d'eau : fermeture automatique du robinet, débit constant, adapté à tous types d'environnements,...
• Les robinets sont conçus pour une utilisation intensive à laquelle les robinetteries traditionnelles du marché domestique ne sont pas adaptées.



EXEMPLE DE LAVAGE DE MAINS

Exemple d'un **lavage de mains d'une minute :**
• Robinetterie traditionnelle avec un débit de **15 l/mn.**
• Robinetterie temporisée PRESTO® avec un débit de **3 l/mn.**
Après action de l'utilisateur sur le bouton poussoir, l'eau **s'arrête automatiquement après une durée d'écoulement pré-réglée en usine à 15 secondes.**
• Contrôle du débit préréglé ajustable par le gestionnaire.



NF EN 1982
NF EN 12164
NF EN 12156

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

• Corps réalisé par coques en laiton selon NF EN 1982, NF EN 12164 NF EN 12156
• Traitement de surface résistant à 200h brouillard salin neutre (NSS) selon NF ISO 9227.





USAGE INTENSIF ET ANTIVANDALISME

• Le dispositif de temporisation hydraulique des robinets PRESTO® est équipé d'un rubis synthétique calibré inusable et d'un système autonettoyant par fil frein inox (Brevet exclusif) PRESTO®. A chaque appui sur le bouton du robinet, le fil frein nettoie le passage de l'eau assurant la fiabilité de la temporisation et du mécanisme dans le temps.
• Conçu pour répondre à l'**usage intensif**, aux contraintes et exigences des collectivités, PRESTO® intègre à l'ensemble de ses robinets l'**inaccessibilité et l'étanchéité totale des composants, une sécurité anti-blocage, une fixation renforcée pour une installation simple et rapide, une maintenance limitée et simplifiée**,...
• **Le système S antiblocage** empêche l'écoulement en continu de l'eau en cas de blocage volontaire du bouton. Il faut relâcher le bouton pour que l'eau s'écoule.

ESPACE LAVABO >

SOMMAIRE



ESPACE LAVABO

ROBINET TEMPORISE **22**

PRESTO 600 22
PRESTO 500 23
PRESTO 700 24
PRESTOMIX 2020 - 2000 - 2010 25
PRESTO 4000 S 26
PRESTO 3500 27
COMMANDE AU PIED ET FEMORALE 28

ACCESSOIRES **29**

BEC 29
REGULATEUR THERMOSTATIQUE 30
ROBINET D'ARRET - SIPHON 31

ROBINETTERIE TEMPORISEE POUR LAVABO >



GAMME PRESTO 500

Déclenchement de l'écoulement d'eau par appui sur le bouton poussoir

Versions :
Robinets simples muraux1/2'' ou en 3/8''
Modèle grand débit 18l/mn
Modèle antigel
Modéle avec bec tournant
Modèle encastré avec eau chaude et eau froide

Une gamme de robinets polyvalents et multi-usages

P. 23



GAMME PRESTO 600

Déclenchement de l'écoulement d'eau par appui sur le bouton poussoir

Versions :
Mitigeurs sur plage
Robinets simples sur plage

Réglage du débit interne et inaccessible aux usagers

Modèle avec bonde sur demande

P. 22



GAMME PRESTO 700

Déclenchement de l'écoulement d'eau par mouvement par la manette omnidirectionnelle

Versions :
Mitigeurs sur plage
Robinets simples sur plage
Robinet simple mural

Réglage du débit interne et inaccessible aux usagers

Modèle avec bonde sur demande

P. 24



GAMME PRESTO 2000

Déclenchement de l'écoulement d'eau par appui sur le bouton poussoir

Versions :
Mitigeurs sur plage
Robinets simples sur plage
Robinet simple mural

Réglage du débit et réglage de la temporisation interne et inaccessible aux usagers

P. 25

ROBINETTERIE TEMPORISEE POUR LAVABO >



GAMME PRESTO 4000

Déclenchement de l'écoulement d'eau par appui sur le bouton poussoir

Versions :
Mitigeurs sur plage avec bouton noir ou chromé

Mitigeur monocommande, déclenchez l'écoulement et réglez la température en un seul geste

P. 26



GAMME PRESTO 3500

Déclenchement de l'écoulement d'eau par appui sur le bouton poussoir

Versions :
Mitigeurs muraux avec bouton noir ou chromé

Mitigeur monocommande, déclenchez l'écoulement et réglez la température en un seul geste

P. 27



COMMANDES AU PIED ET COMMANDES FEMORALES

Commandes au pied
Déclenchement de l'écoulement d'eau par appui du pied sur le bouton

Versions :
Robinet simple encastré
Robinets simples en applique mono ou bi-pédale

Commandes fémorales
Déclenchement de l'écoulement d'eau par mouvement de la manette

P. 28



BECS

Sélection de becs robustes adaptés à l'usage en collectivité

P. 29

PRESTO® GAMME 600



REPERES :



FONCTIONS :

La gamme PRESTO 600 pour lavabo permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par simple pression sur le bouton-poussoir. L'eau s'arrête automatiquement après une durée réglée en usine de 15 secondes. Existe en version S système interdisant le blocage en écoulement continu.

AVANTAGES :

- Jusqu'à 70% d'économie d'eau.
- Réglage de débit 4 positions inaccessible aux usagers.
- Repère de couleur indémontable et inusable.
- Dispositif breveté garantissant une temporisation constante.

Livré avec :

Robinets simples :
- Ecrou pour tube 12x14,
- Rondelle de serrage inox,
- Ecrou de serrage laiton.

Mitigeurs :
- Joint filtre,
- Flexibles avec clapets AR NF,
- Bride de fixation,
- Joint de bride,
- Ecrou de fixation.




PRESTO 3000 - 3000 S 3/8"

Mitigeur sur plage PRESTO 3000

68032 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits
68040 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt

Mitigeur sur plage PRESTO 3000 S antiblocage

68132 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits
68147 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt






PRESTO 605 - 605 S 1/2"

Robinet simple sur plage PRESTO 605

NF/II **64622** | Eau chaude
NF/II **64602** | Eau froide

Robinet simple sur plage PRESTO 605 S antiblocage

64632 | Eau chaude
64612 | Eau froide






PRESTO 600 - 600 S 1/2"

Robinet simple sur plage PRESTO 600

NF/II **24002** | Eau froide
NF/II **24022** | Eau chaude

Robinet simple sur plage PRESTO 600 S antiblocage

24012 | Eau froide
24032 | Eau chaude



Robinet d'arrêt droit

29860 | Robinet d'arrêt droit

Robinet d'arrêt équerre

29870 | Robinet d'arrêt équerre

Modèle avec bonde sur demande

Tous les mitigeurs sont munis de flexibles PEX pour une meilleur résistance aux chocs thermiques ou chlorés.

PRESTO® GAMME 500





PRESTO 504 - 504 S

Robinet simple mural 1/2" PRESTO 504 (a)

NF/II **63020** | Eau chaude
NF/II **63000** | Eau froide

Robinet simple mural 1/2" PRESTO 504 avec rosace (b)

NF/II **63002** | Eau chaude
NF/II **63001** | Eau froide


Robinet simple mural 1/2" PRESTO 504 S antiblocage

63120 | Eau chaude
63100 | Eau froide

Robinet simple mural 3/8" PRESTO 504 S antiblocage

62120 | Eau chaude
62100 | Eau froide

(a)






Robinet simple mural 3/8" PRESTO 504

62020 | Eau chaude
62000 | Eau froide

(b)



PRESTO 504 ANTIGEL

Robinet simple mural PRESTO 504 Antigel

33902 | Eau froide

PRESTO 507

Robinet simple mural grand débit PRESTO 507 - 18 l/mn

63200 | Eau froide

OPTION POUR PRESTO 504 - 504 S - 507

Rosace de finition applique

40900 | Pour arrivée mâle G 3/8"
40901 | Pour arrivée mâle G 1/2"

Rallonge

40915 | M G 1/2" (15x21) - L= 100 mm

Bouchon pour hivernage


90234 | Pour gammes 600 et 700



PRESTO 612 - BEC TOURNANT

Robinet simple mural à bec tournant

NF/IIB **31815** | Eau froide






ROBINET BI-COMMANDE ENCASTRE

Double commande avec système S® antiblocage

30212 | Eau chaude et eau froide



PRESTO® GAMME 700



REPERES :



FONCTIONS :

La gamme PRESTO 700 avec commande ergonomique pour lavabo permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par simple mouvement de la manette omnidirectionnelle.
L'eau s'arrête automatiquement après une durée réglée en usine de 15 secondes.

AVANTAGES :

- Jusqu'à 70% d'économie d'eau.
- Manette omnidirectionnelle adaptée à tous types de personnes (enfants, PMR,...).
- Réglage de débit 4 positions inaccessible aux usagers.
- Dispositif breveté garantissant une temporisation constante.

Livré avec :

Robinets simples :
- Ecrou pour tube 12x14,
- Joint filtre,
- Rondelle de serrage inox,
- Ecrou de serrage laiton,


Mitigeurs :
- Joint filtre,
- Flexibles avec clapets AR NF,
- Bride de fixation,
- Joint de bride,
- Ecrou de fixation.



PRESTO 7000 3/8"

Mitigeur PRESTO 7000 sur plage

68232 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits
68228 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt






PRESTO 705 1/2"

Robinet simple sur plage

64652 | Eau froide ou chaude
Avec 2 pions de couleur






PRESTO 704 1/2"

Robinet simple mural

63910 | Eau froide ou chaude
Avec 2 pions de couleur



Robinet d'arrêt droit

29860 | Robinet d'arrêt droit

Robinet d'arrêt équerre

29870 | Robinet d'arrêt équerre


Modèle avec bonde sur demande

Tous les mitigeurs sont munis de flexibles PEX pour une meilleur résistance aux chocs thermiques ou chlorés.

PRESTO® GAMME 2000



REPERES :



FONCTIONS :

La gamme PRESTO 2000 pour lavabo permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par simple pression sur le bouton-poussoir. L'eau s'arrête automatiquement après une durée réglée en usine de 15 secondes. Existe en version S® système antiblocage en écoulement continu.

AVANTAGES :

- Jusqu'à 70% d'économie d'eau.
- Débit préréglé à 4 l/mn.
- Réglage du débit et de la temporisation inaccessibles aux usagers.
- Dispositif breveté garantissant une temporisation constante.

Livré avec :

Robinets simples :
- Ecrou G1/2",
- Joint filtre,
- Rondelle de serrage inox,
- Ecrou de serrage laiton,
- Rondelle de serrage nitrile.

Mitigeurs :
- Joint filtre,
- Flexibles avec clapets AR NF,
- Brides de fixation écrou de fixation.



PRESTOMIX 2020 MITIGEUR SUR PLAGE


3/8" | 5 l/min

PRESTOMIX 2020

NF/I **20500** | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits
20521 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt

PRESTOMIX 2020 S antiblocage

NF/I **20501** | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits
20520 | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt





PRESTOMAT 2000 SIMPLE SUR PLAGE


1/2" | 4 l/min

PRESTOMAT 2000

NF/I **20002** | Eau chaude
NF/I **20000** | Eau froide

PRESTOMAT 2000 S antiblocage

NF/I **20003** | Eau chaude
NF/I **20001** | Eau froide





PRESTOMAT 2010 SIMPLE MURAL


1/2" | 4 l/min

PRESTOMAT 2010

NF/I **20102** | Eau chaude
NF/I **20100** | Eau froide

PRESTOMAT 2010 S antiblocage

NF/I **20103** | Eau chaude
NF/I **20101** | Eau froide





OPTION POUR PRESTOMAT

Rallonge pour PRESTOMAT 2010 et 2010 S (a)

90236 | M G 1/2" (15x21), L = 30 mm
90465 | M G 1/2" (15x21), L = 90 mm

Clé de service (b)

90389 | Pour PRESTOMAT 2000/2010/2020


Robinet d'arrêt droit

29860 | Robinet d'arrêt droit

Robinet d'arrêt équerre

29870 | Robinet d'arrêt équerre

(a)



(b)



PRESTO® 4000 S®



REPERES :



FONCTIONS :

Le mitigeur monocommande PRESTO 4000S (version S système antiblocage en écoulement continu) pour lavabo permet le déclenchement de l'écoulement d'eau après avoir relâcher le bouton-poussoir. L'eau s'arrête automatiquement après une durée réglée en usine de 15 secondes.

AVANTAGES :

- Jusqu'à 70% d'économie d'eau grâce au réglage de débit.
- Sécurité antibrûlure par butée de température inviolable.
- Dispositif breveté garantissant une temporisation constante.
- Bouton de commande permettant simultanément l'écoulement de l'eau et le réglage de la température.

Livré avec :


- Joints filtre,
- Flexibles PEX 350 mm avec clapets antiretour NF et écrous tournants,
- Bride de fixation,
- Joint de bride,
- Ecrou de fixation.



PRESTO 4000 S AVEC BOUTON NOIR

PRESTO 4000 S Mitigeur monocommande
NF/I **28442** | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits

PRESTO 4000 S Mitigeur monocommande
NF/I **28440** | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt






PRESTO 4000 S AVEC BOUTON CHROME

PRESTO 4000 S Mitigeur monocommande
NF/I **28610** | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits

PRESTO 4000 S Mitigeur monocommande
NF/I **28617** | Avec flexibles PEX sans robinet d'arrêt



Robinet d'arrêt droit
29860 | Robinet d'arrêt droit

Robinet d'arrêt équerre
29870 | Robinet d'arrêt équerre


OPTION POUR PRESTO 4000 S
90426 | Aérateur 6 l/mn antivandalisme (livré par 2)

Tous les mitigeurs sont munis de flexibles PEX pour une meilleur résistance aux chocs thermiques ou chlorés.

PRESTO® 3500



REPERES :



FONCTIONS :

La gamme de mitigeurs monocommandes muraux permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par simple pression sur le bouton-poussoir. L'eau s'arrête automatiquement après une durée réglée en usine de 15 secondes. La rotation du bouton à 180° offre une grande sensibilité de réglage.

AVANTAGES :

- Jusqu'à 70% d'économie d'eau grâce au réglage de débit.
- Sécurité antibrûlure par butée de température inviolable.
- Dispositif breveté garantissant une temporisation constante.
- Adapté pour les postes de lavage de la vaisselle ou du linge.

Livré avec :

- Selon modèles : 2 écrous G 3/4" ou 2 raccords coudés réglables,
- Joint filtre,
- Joint plat.



PRESTO 3500 AVEC BRISE JET ORIENTABLE 3 l/min


PRESTO 3500 Avec raccords coudés

35807 | Avec bouton chromé **(a)**
35806 | Avec bouton noir

PRESTO 3500 Seul

NF/IB **35943** | Avec bouton chromé
NF/IB **35912** | Avec bouton noir

(a)





PRESTO 3500 AVEC BEC TOURNANT ET AERATEUR 6 l/min


PRESTO 3500 Avec raccords coudés

35809 | Avec bouton chromé
35808 | Avec bouton noir

PRESTO 3500 Seul

NF/IB **35963** | Avec bouton chromé
NF/IB **35961** | Avec bouton noir **(b)**

(b)




OPTION POUR PRESTO 3500

Rosace de maintien arrière


40910 | Diamètre 56 mm

Raccord coudé réglable (l'unité)


06216 | Entraxe de 26 à 36 mm



COMMANDES AU PIED ET FEMORALES

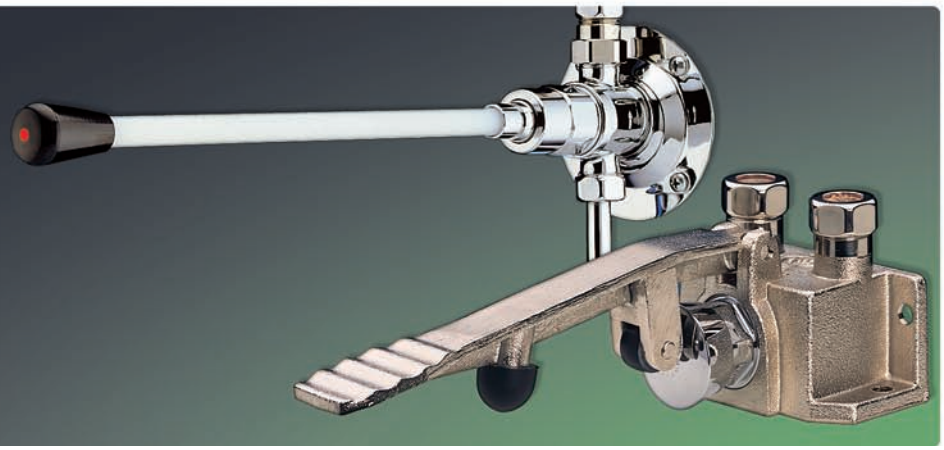

REPERES :



FONCTIONS :

Les robinets à commande au pied ou femorale permettent le déclenchement de l'écoulement de l'eau. Une fermeture temporisée lente évite les coups de bélier.

AVANTAGES :

- Sans contact avec les mains garantit une hygiène parfaite.
- Fixation murale ou au sol.
- Pédale antidérapante avec butée de protection.
- Large choix de becs.

Livré avec :


- Joint d'écrou,
- Ecrou raccord,
- Ecrou pour tube de 12x14 mm.



PRESTO SOL 509

Robinet PRESTO SOL 509 à encastrer au sol

23100 | Arrivée et sortie sur tubes horizontaux 8/10 mm






PRESTO 520 (FIXATION MURALE OU AU SOL)

Robinet PRESTO SOL 520 monopédale

NF/II **23600** | Eau froide ou chaude

90524 | Rallonge pour PRESTO SOL 520 et 530







PRESTO 530 (FIXATION MURALE OU AU SOL)

PRESTO 530 bipédale

NF/II **23630** | Eau froide ou chaude






PRESTO 712

Commande fémorale PRESTO 712

NF/II **31683** | Longueur 265 mm
31919 | Longueur 365 mm
31646 | Longueur 565 mm



BECS



REPERES :

6 l/min | ACS | 75°C | GARANTIE 10 ANS

FONCTIONS :

Les becs sur plage ou muraux s'intégrent parfaitement à tous les environnements neufs ou en rénovation. Les becs sans rétention d'eau limitent la stagnation de l'eau et la prolifération des bactéries.

AVANTAGES :

- Suivant modèles, avec limiteur de débit 6 l/mn ou brise-jet antitartre.
- Fixation antivandalisme.




BEC COURT

Bec court sans rétention d'eau avec rosace et brise-jet

30901 | Pour cloison de 1 à 200 mm **(a)**
30906 | Pour cloison de 200 à 300 mm
30903 | Arrivée femelle 1/2"
30900 | Arrivée mâle 1/2"

(a)






BEC LONG

Bec long sans rétention d'eau avec rosace et brise-jet antivandalisme

30616 | Pour cloison de 1 à 200 mm **(b)**
30625 | Pour cloison de 200 à 300 mm
30620 | Arrivée femelle 1/2"
30621 | Arrivée mâle 1/2"

(b)






BEC TUBE 26 MM

Bec tube avec aérateur 6 l/mn et rosace

30313 | Longueur L1 = 120 mm - Queue filetée L2 = 230 mm
30311 | Longueur L1 = 120 mm - Queue filetée L2 = 50 mm **(c)**
30317 | Longueur L1 = 200 mm - Queue filetée L2 = 230 mm
30315 | Longueur L1 = 200 mm - Queue filetée L2 = 50 mm

(c)






BEC SUR PLAGE

Bec avec aérateur 6 l/mn et rosace - Arrivée mâle 1/2"

30302 | Bec fixe
30202 | Bec tournant 120°



REGULATEUR THERMOSTATIQUE



REPERES :

ACS | 1/2" | 3/4" | 75°C | 10 ANS GARANTIE

FONCTIONS :

Les régulateurs thermostatiques de sécurité pour lavabo, bidet ou douche permettent de distribuer de l'eau mitigée pour 2 à 6 postes sanitaires (suivant le débit du poste). Ils sont disponibles avec entrées latérales ou parallèles.

AVANTAGES :

- Sécurité antibrûlure : arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide.
- Avec entrées parallèles ou latérales.
- Avec butée de température escamotable ou interne selon modèle.

Livré avec :


- Joints adaptés,
- Clapets antiretour NF.



REGULATEUR THERMOSTATIQUE DE SECURITE

Régulateur thermostatique avec blocage de température interne

29002 | De 30° à 65°C
Débit : 57 l/mm à 3 bar






REGULATEUR THERMOSTATIQUE DE SECURITE

Régulateur thermostatique avec butée de température à 38°C débrayable

29003 | De 20 à 50°C
Débit : 30 l/mn à 3 bar






REGULATEUR THERMOSTATIQUE DE SECURITE DE 20° A 50°

Régulateur thermostatique avec blocage de température interne

29006 | Entrée et sortie en 1/2"
Débit : 43 l/mm à 3 bar






REGULATEUR THERMOSTATIQUE DE SECURITE DE 20° A 50°

Régulateur thermostatique avec blocage de température interne

29007 | Entrée et sortie en 3/4"
Débit : 47 l/mm à 3 bar



ROBINET D'ARRET SIPHON






ROBINET D'ARRET

Robinet d'arrêt droit MM G1/2" (15x21)
29840 | Avec joint filtre plat et clapet antiretour NF

Robinet d'arrêt droit MM G3/8" (12x17)
29860 | Avec joint filtre plat

Robinet d'arrêt filtre équerre
29870 | M G 1/2" (15x21) / M G 3/8" (12x17) **(a)**


Robinet d'arrêt filtre équerre 1/2"
29830 | MM 1/2" Avec rosace





RACCORD APPLIQUE


Raccord femelle MF G 1/2" (15x21)
40020 | Avec écrou 1/2" pour tube cuivre de 12x14 mm





SIPHON


Siphon en ABS G1"1/4 pour tube diam. 32mm
70508 | Tube plongeur réglable sur 40 mm et culot démontable





SIPHON EN LAITON CHROME AVEC TUBE TELESCOPIQUE


39002 | Accès par bouchon sous le corps pour le nettoyage





BONDE HYGIENIQUE EN ABS

Avec grille inox concave, diamètre 33x42
60565 | Bonde hygiènique en ABS



CARACTERISTIQUES
DE LA ROBINETTERIE DE DOUCHE

CARACTERISTIQUES GENERALES



CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES D'UTILISATION

- Pressions d'utilisation recommandées : 1 à 5 bar.
- Pressions limites d'utilisation : 0.5 à 8 bar.
- Conditions limites d'utilisation de l'eau : 75°C - 30 mn.



ECONOMIE D'EAU

- Choisir PRESTO®, c'est maîtriser la consommation d'eau et se prémunir du gaspillage (non fermeture du robinet, débit non contrôlé, vandalisme).
- Les robinets sont conçus pour une utilisation intensive à laquelle **les robinetteries traditionnelles du marché domestique ne sont pas adaptées**.



LUTTE CONTRE LA PROLIFERATION DES LEGIONELLES

- L'arrêté ECS du 30 novembre 2005 définit les points de puisage à risque comme étant «les points susceptibles d'engendrer l'exposition d'une ou plusieurs personnes à un aérosol d'eau; il s'agit notamment des douches.» De plus, un simple passage des doigts sur les **picots des douches PRESTO® suffit à éliminer le calcaire et garantir un jet filiforme**. Aussi, les robinets **peuvent supporter une température jusqu'à 75°C** durant les chocs thermiques pour éradiquer les légionelles.

ROBINETTERIE SENSITIVE

- **Robinet sensitif à déclenchement par effleurement.**
- **Fonction Start / Stop.**
- **Temporisation de sécurité réglable.**
- **Fonction écoulement forcé réglable.**
- **Système antitapotement : les appuis consécutifs espacés de moins d'une seconde ne sont pas pris en compte par le robinet.**



FONCTIONNEMENT

- Robinet sensitif permet l'écoulement d'eau par simple effleurement du bouton.
- L'eau s'arrête automatiquement après une durée réglée en usine de 30 secondes* ou après un second toucher du bouton.

*Temporisation de sécurité = 30s - Configuration de livraison.

ROBINETTERIE ELECTRONIQUE A DETECTION INFRA-ROUGE

- **Robinet électronique à déclenchement par détection des mains ou de la personne selon le programme sélectionné.**
- **Arrêt de l'écoulement d'eau par nouveau passage de la main ou 2 secondes après le départ de l'utilisateur.**
- **Arrêt automatique de l'écoulement d'eau après une détection continue de 30 secondes.**

ROBINETTERIE TEMPORISEE

- **Robinet temporisé à déclenchement par appui sur le bouton poussoir.**
- **Pour les robinets munis du système S® il faut appuyer et relâcher le bouton pour que l'eau coule.**
- **Arrêt automatique de l'écoulement après une temporisation de 30 secondes, cette durée est réglable selon les modèles.**



CARACTERISTIQUES MECANIQUES

- Le dispositif de temporisation hydraulique des robinets PRESTO® est équipé d'un **rubis synthétique calibré inusable et d'un système autonettoyant par fil frein inox** (Brevet exclusif) PRESTO®. A chaque appui sur le bouton du robinet, le fil frein nettoie le passage de l'eau assurant la **fiabilité de la temporisation** et du mécanisme dans le temps.

ESPACE DOUCHE >

SOMMAIRE



ESPACE DOUCHE

ROBINET SENSITIF

DL 400 E TOUCH 39
PRESTOTEM TOUCH SERIE 8 ET 9 40


ROBINET ELECTRONIQUE

PRESTO 9400 T ET PEDILUVE 41

ROBINET TEMPORISE

DL 400 SE 42
PRESTOTEM SERIE 1 ET 4 43
PRESTOTEM SERIE 2 ALPA 44
OPTIONS POUR PRESTOTEM 45
DL 800 S 46
DL 300 S ET 350 S 47
ALPA S 48
ALPA 49
PRESTO 500 S 50
PRESTO 50 51
PRESTO S4 /CC/CP 52
POMME DE DOUCHE 53
RACCORD 53

ROBINETTERIE ELECTRONIQUE/SENSITIVE POUR DOUCHE >

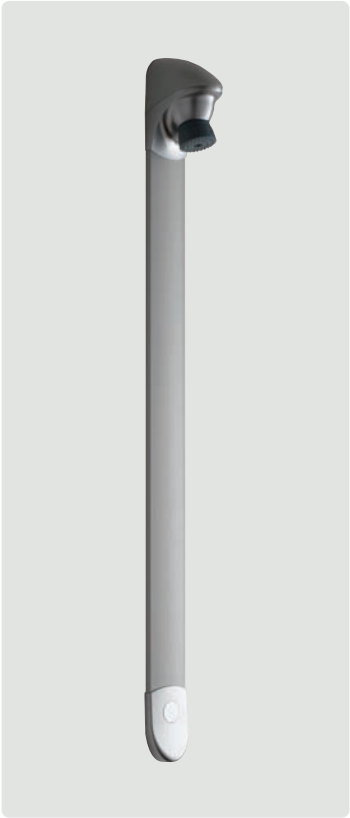

DL400 E-TOUCH

Déclenchement et arrêt de l'écoulement d'eau par simple effleurement du bouton.

Versions :
Avec ou sans robinet d'arrêt
Robinet d'arrêt droit ou équerre

Options :
Alimention en eau pré-mitigée

P. 39



Série 8 et 9 PRESTOTEM TOUCH

Déclenchement et arrêt de l'écoulement d'eau par simple effleurement du bouton.

Versions :
Alimention en eau pré-mitigée
Alimentation en eau froide et chaude avec réglage thermostatique de la température

Blanc ivoire
ou gris satin

Alimentation haute
ou par l'arrière

P. 40



PRESTO 9400 T

Déclenchement et arrêt de l'écoulement d'eau par détection de l'usager.

P. 41

Versions :
Alimentation en eau froide et chaude avec réglage thermostatique de la température



PEDILUVE ET COULOIR DE PROPRETE

Déclenchement de l'écoulement d'eau au passage de l'usager et arrêt après une temporisation réglable

P. 41

ROBINETTERIE TEMPORISEE POUR DOUCHE >



PRESTOTEM série 1

Déclenchement par appui sur le bouton poussoir

Versions :
Blanc ivoire ou gris satin
Pomme de douche fixe ou douchette à main
Alimentation haute ou par l'arrière

Alimention en eau chaude et froide avec réglage de la température par mitigeur thermostatique version Légionelle

P. 43



PRESTOTEM série 2

Déclenchement par appui sur le bouton poussoir

Versions :
Blanc ivoire ou gris satin
Pomme de douche fixe ou douchette à main
Alimentation haute ou par l'arrière

Mitigeur
Version normale ou avec système Antiblocage S® monocommande, déclenchez l'écoulement et réglez la température en un seul geste

P. 44



PRESTOTEM série 4

Déclenchement par appui sur le bouton poussoir

Versions :
Blanc ivoire ou gris satin
Pomme de douche fixe ou douchette à main
Alimentation haute ou par l'arrière

P. 43



DL800S

Déclenchement et arrêt par appui sur le bouton Start / Stop


Versions :
Avec ou sans porte savon
Pomme de douche fixe ou douchette à main

Fonction Start/Stop
Alimention en eau chaude et froide avec réglage de la température par mitigeur thermostatique

Alimentation haute ou par l'arrière

P. 46

ROBINETTERIE TEMPORISEE POUR DOUCHE >

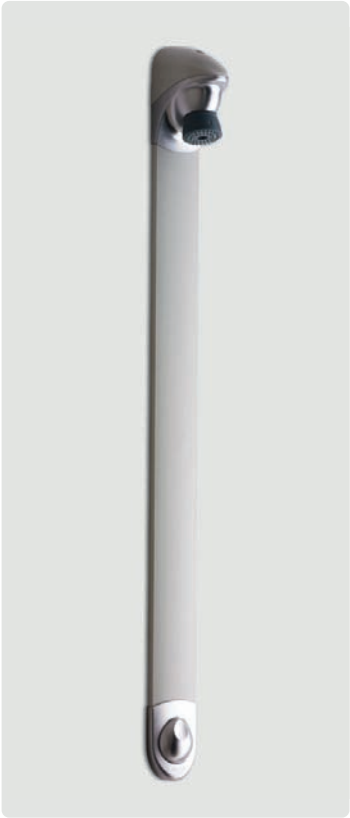

DL 400 SE

Déclenchement par appui sur le bouton poussoir

Versions :
Avec ou sans robinet d'arrêt
Robinet d'arrêt droit ou équerre

Alimention en eau pré-mitigée

P. 42



DL 300 S®

Déclenchement par appui sur le bouton poussoir
Versions :
Avec ou sans bandeau de finition au plafond
Alimention en eau pré-mitigée
Applique / Encastré ou à travers cloison

P. 47



DL 350 S®

Déclenchement par action sur la tirette
Versions :
Alimention en eau pré-mitigée
Sécurité antipendaison

P. 47



ALPA / ALPA S®

Déclenchement par appui sur le bouton poussoir

Versions :
Ensemble prêt à poser
Mitgeur en applique
Mitigeur pour montage sur panneau
Mitigeur encastré

Mitigeur Bouton Noir ou Chromé mono-commande, déclenchez l'écoule-ment et réglez la température en un seul geste

P. 48
P. 49



PRESTO 500 S

Déclenchement par appui sur le bouton poussoir
Versions :
Ensemble prêt à poser
Robinet en applique
Robinet encastré
Avec sécurité antiblocage S

P. 50



PRESTO 50

Déclenchement par appui sur le bouton poussoir
Versions :
Ensemble prêt à poser
Robinet en applique
Robinet pour montage sur panneau
Robinet encastré

P. 51

ROBINETTERIE TEMPORISEE SUR COLONNE >




PRESTO S4

Déclenchement par appui sur le bouton poussoir

Version :
Colonne démontable pour être hivernée

Pour collectivités

P. 52

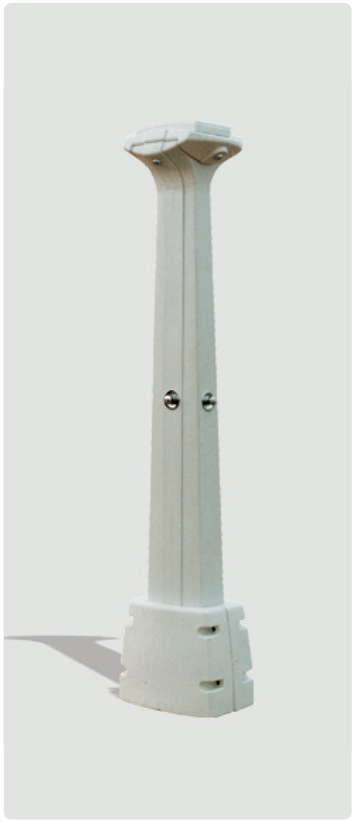

PRESTO CC2/CC4

Déclenchement par appui sur le bouton poussoir

Versions :
2 ou 4 postes d'eau
Colonne démontable pour être hivernée

Pour collectivités

P. 52



PRESTO CP1/CP2

Déclenchement par appui sur le bouton poussoir

Versions :
1 ou 2 postes d'eau
Colonne démontable pour être hivernée

Pour particuliers

P. 52

POMME DE DOUCHE ET ACCESSOIRES




Sélection de pommes de douches robustes adaptés à l'usage en collectivité.

L'essentiel des accessoires nécessaires à l'installation, raccord antistagnation, robinets d'arrêt...

P. 53

ROBINETTERIE NON-TEMPORISEE POUR DOUCHE >

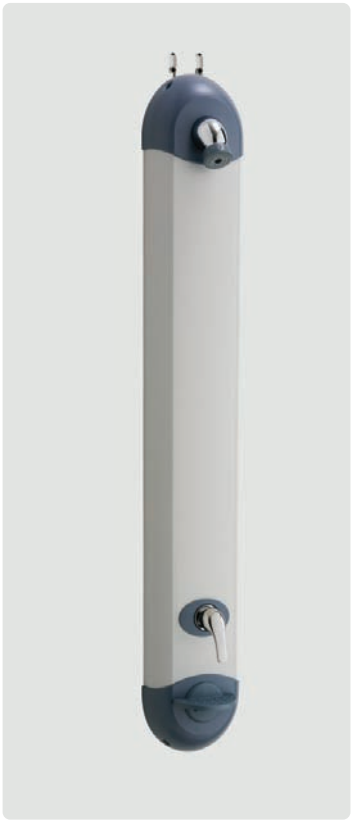

PRESTOTEM série 3

Déclenchement par action sur le mitigeur monocommande

Versions :
Blanc ivoire ou gris satin
Pomme de douche
Alimentation haute ou par l'arrière

Alimention en eau chaude et froide

P. 186



PRESTOTEM série 7

Déclenchement par action sur le robinet 1/4 de tour

Versions :
Blanc ivoire ou gris satin
Douchette à main
Alimentation haute ou par l'arrière

Alimention en eau chaude et froide avec réglage de la température par mitigeur thermostatique

P. 186



PRESTOTEM série 10

Déclenchement par action sur le robinet 1/4 de tour

Versions :
Blanc ivoire ou gris satin
Douchette fixe ou douchette à main
Alimentation haute ou par l'arrière

Alimention en eau chaude et froide avec réglage de la température par mitigeur thermostatique

P. 187

MITIGEUR MURAL



Déclenchement par action sur le mitigeur monocommande

Alimention en eau chaude et froide

P. 185

MITIGEUR THERMOSTATIQUE MURAL



Déclenchement par action sur les commandes de débit et de température


Alimention en eau chaude et froide avec réglage de la température par mitigeur thermostatique

P. 185

DL 400 E TOUCH®



REPERES :



FONCTIONS :

La gamme DL400 E TOUCH permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par simple effleurement du bouton. L'eau s'arrête automatiquement après une durée réglée en usine de 30 secondes ou à tout moment par un second toucher du bouton. Cette gamme est dotée d'une pomme de douche fixe à grille orientable avec picots anticalcaire.

AVANTAGES :

- Jusqu'à 75% d'économie d'eau par rapport à un robinet classique.
- Temporisation paramétrable par le gestionnaire.
- Système antitapotement.
- Déclenchement adapté à tous types d'utilisateurs : PMR, enfants…
- Pomme de douche orientable à picots anticalcaire.

Livré avec :
- Vis VBA,
- Chevilles nylon.




ROBINET SIMPLE DL 400 E TOUCH - 6 L/MN

Avec robinet d'arrêt droit
27432 | Finition gris satin - 1/2’’

Avec robinet d'arrêt équerre
27434 | Finition gris satin - 1/2’’

Sans robinet d'arrêt
27435 | Finition gris satin - 3/4’’

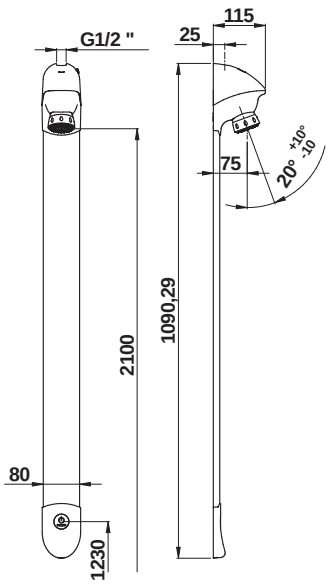

PROGRAMME TOUCH

Pendant les 15s suivant la mise sous tension, 3 paramètres peuvent être programmés :

- **Le temps de sécurité**, correspondant à la temporisation d'utilisation (par pas de 1s) réglable de 1s à 5 mn.
- **La fréquence d'écoulement obligatoire** (par pas de 24h), préréglé sans d'écoulement obligatoire - réglable de 0 à 30 jours.
- **La durée d'écoulement obligatoire** (par pas de 15s) réglée par défaut à 30s – réglable de 1s à 5 mn.


On procède par un certain nombre d'appuis sur la touche, auxquels le robinet répond par des écoulements.

OPTION POUR PRESTO DL 400 E TOUCH

Plaque de compensation
27428 | (8 mm) pour montage DL 400 E TOUCH

PRESTOTEM® TOUCH SERIE 8 ET 9





FONCTIONS :

Les gammes PRESTOTEM TOUCH série 8 et 9 permettent le déclenchement de l'écoulement d'eau par simple effleurement du bouton. L'eau s'arrête automatiquement après une durée réglée en usine de 30 secondes ou à tout moment par un second toucher du bouton. Le PRESTOTEM TOUCH 8 est doté d'un mitigeur thermostatique qui assure une température précise et constante de l'eau. Cette gamme est dotée d'une pomme de douche fixe à grille orientable avec picots anticalcaire.

AVANTAGES :

- Déclenchement par effleurement.
- Pomme de douche orientable à picots anticalcaire.
- Résiste à des températures supérieures à 75°C.
- Sécurité antibrûlure.

Livré avec :

- Vis de fixation,
- Porte savon,
- Cache porte savon,
- Robinet d'arrêt M G1/2'',
- Filtres,
- Flexibles 1/2" sur écrou tournant.



(a)

PANNEAU DE DOUCHE AVEC PRESTO TOUCH ET MITIGEUR THERMOSTATIQUE SERIE 8

Alimentation arrière

88542 | Finition gris satin
88544 | Finition blanc ivoire

Alimentation haute

88538 | Finition gris satin
88540 | Finition blanc ivoire **(a)**

PANNEAU DE DOUCHE AVEC PRESTO TOUCH SERIE 9


Alimentation arrière en eau pré-mitigée

88536 | Finition blanc ivoire
88534 | Finition gris satin


Alimentation haute en eau pre-mitigée

88532 | Finition blanc ivoire
88530 | Finition gris satin **(b)**

(a)

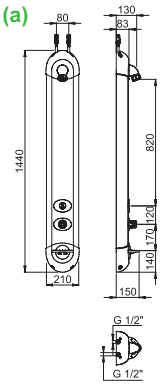

(b)





(b)

OPTION POUR PANNEAU DE DOUCHE PRESTOTEM

Profilé de finition

88500 | Finition gris satin - Longueur 400 mm
88502 | Finition blanc ivoire - Longueur 400 mm
88501 | Finition gris satin - Longueur 970 mm
88503 | Finition blanc ivoire - Longueur 970 mm

Cale pour montage en angle livrées par deux

88504 | Cale d'angle

PROGRAMME TOUCH

Pendant les 15s suivant la mise sous tension, 3 paramètres peuvent être programmés :

- **Le temps de sécurité**, correspondant à la temporisation d'utilisation (par pas de 1s) réglable de 1s à 5 mn.
- **La fréquence d'écoulement obligatoire** (par pas de 24h), préréglé sans d'écoulement obligatoire – réglable de 0 à 30 jours.
- **La durée d'écoulement obligatoire** (par pas de 15s) réglée par défaut à 30s – réglable de 1s à 5 mn.

On procède par un certain nombre d'appuis sur la touche, auxquels le robinet répond par des écoulements.



PRESTO 9400 T



REPERES :

10 l/min | 1/2" | CE | ACS | 75°C | 2 ANS GARANTIE

FONCTIONS :

Le mitigeur thermostatique mural PRESTO 9400 T pour douche permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par simple détection de l'utilisateur devant la cellule et son arrêt est automatique dès son départ.

AVANTAGES :

- Jusqu'à 80% d'économie d'eau.
- Mitigeur thermostatique performant.
- Sécurité antibrûlure et butée de température débrayable à 37°C.
- Grande précision de température.


Livré avec :

- Raccord excentré avec rosace,
- Raccord excentré pour adaptation pomme de douche,
- Pile intégrée.



MITIGEUR THERMOSTATIQUE OPTOELECTRONIQUE

52355 | Avec pile au lithium 9 V intégrée



PEDILUVE COULOIR DE PROPRETE

REPERES :

CE | ACS | 75°C | 2 ANS GARANTIE

FONCTIONNEMENT :

L'ensemble complet pour couloir de propreté et pédiluve est équipé d'un robinet à détection de présence par coupure de rayon infrarouge, il permet le déclenchement automatique de l'écoulement d'eau au passage de l'usager et sa fermeture est automatique grâce à une temporisation réglable de 0 à 105 secondes.

AVANTAGES :

- Réglage de temporisation pour répondre exactement à vos besoins.
- Module encastré évitant tout risque d'arrachage ou de dégradation grande insensibilité aux lumières parasites.
- Esthétique et discret : pas de module apparent.

Livré avec :

Pour module électrique :

- 2 m de câble 4x0,75 mm²,

Pour module hydraulique :


- Cosses AMP,
- Réflecteur,
- Boîtier étanche IP 65,
- Electrovanne,
- Robinet d'arrêt avec filtre.





ENSEMBLE POUR PEDILUVE ET COULOIR DE PROPRETE

Modèle avec transformateur de sécurité séparé

52920 | Double isolation 230 / 12 V - 12 VA - IP65

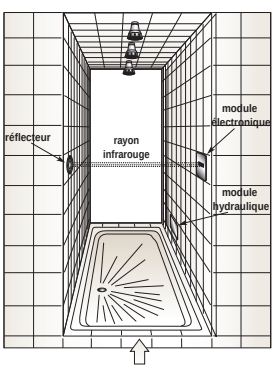






DL 400 SE®



REPERES :



FONCTIONS :

Le robinet temporisé applique pour douche PRESTO DL 400SE permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par simple appui sur le bouton-poussoir. L'eau s'arrête automatiquement après une durée réglée en usine de 30 secondes. Le système S interdit le blocage en écoulement continu, il faut relacher le bouton pour que l'eau coule.

AVANTAGES :

- Jusqu'à 70% d'économie d'eau.
- Système antiblocage S breveté pour éviter l'écoulement en continu.
- Pomme de douche orientable à picots anticalcaire.
- Débit constant et douceur du jet de pluie pour le bien-être.

Livré avec :
- Vis VBA,
- Chevilles nylon.



ROBINET SIMPLE DL 400 SE

Avec robinet d'arrêt droit 1/2”
NF/I **27400** | Finition gris satin


Avec robinet d'arrêt équerre 1/2”
NF/I **27402** | Finition gris satin

Sans robinet d'arrêt 3/4”
NF/I **27430** | Finition gris satin

ROBINET SIMPLE DL 400 SE VERSION "LEGIONELLE"

Avec robinet d'arrêt droit 1/2”
NF/I **27424** | Finition gris satin

Avec robinet d'arrêt équerre 1/2”
NF/I **27426** | Finition gris satin

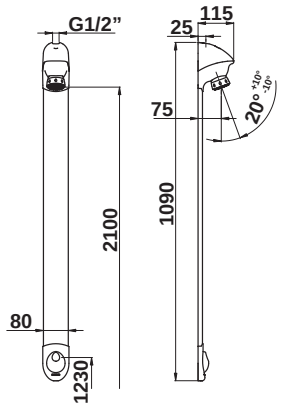

OPTION POUR PRESTO DL 400 SE

Plaque de compensation
27428 | (8 mm) pour montage DL 400 SE

Raccord d'arrivée encastré
27140 | G 1/2" (15x21)

PRESTOTEM® SERIE 1 ET 4





FONCTIONS :

Les gammes PRESTOTEM série 1 et 4 sont équipées d'un robinet temporisé PRESTO 50, et d'un mitigeur thermostatique pour la série 1. Elles permettent le déclenchement de l'écoulement d'eau par simple pression sur le bouton poussoir et se ferme automatiquement grâce à une temporisation constante de 30 secondes. Le mitigeur thermostatique assure une température précise et constante de l'eau. Ces gammes sont dotées d'une pomme de douche fixe à grille orientable avec picots anticalcaire ou d'une douchette à main.

AVANTAGES :

- Mitigeur thermostatique conforme EN 1111.
- Dispositif breveté garantissant une temporisation constante.
- Structure aluminium haute résistance.
- Résiste à des températures supérieures à 75°C.
- Prêt à poser

Livré avec :

- Vis de fixation,
- Porte savon,
- Cache porte savon,
- Robinet d'arrêt M G 1/2'',
- Filtres,
- Flexibles 1/2" sur écrou tournant.



PANNEAU DE DOUCHE AVEC ROBINET TEMPORISE PRESTO 50 ET MITIGEUR THERMOSTATIQUE SERIE 1

Alimentation arrière et douchette à main

88454 | Finition blanc ivoire
88450 | Finition gris satin

Alimentation arrière et pomme de douche fixe

88446 | Finition blanc ivoire
88442 | Finition gris satin

Alimentation haute et douchette à main (a)

88452 | Finition blanc ivoire
88448 | Finition gris satin

Alimentation haute et pomme de douche fixe

88444 | Finition blanc ivoire
88440 | Finition gris satin


PANNEAU DE DOUCHE AVEC ROBINET TEMPORISE PRESTO 50 ET MITIGEUR THERMOSTATIQUE SERIE 1 VERSION "LEGIONELLE"

Alimentation arrière et pomme de douche fixe

88462 | Finition blanc ivoire
88458 | Finition gris satin

Alimentation haute et pomme de douche fixe (b)

88460 | Finition blanc ivoire
88456 | Finition gris satin

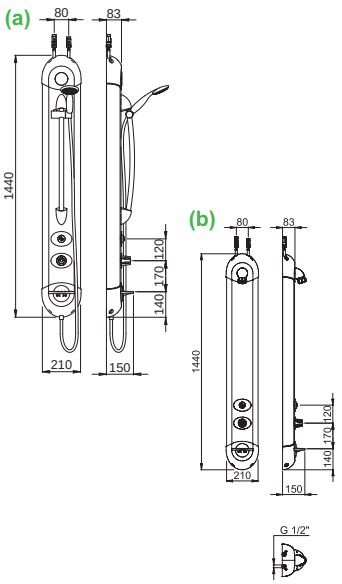



PANNEAU DE DOUCHE AVEC ROBINET TEMPORISE PRESTO 50 SERIE 4

Alimentation arrière et douchette à main (a)

88414 | Finition blanc ivoire
88410 | Finition gris satin

Alimentation arrière et pomme de douche fixe

88406 | Finition blanc ivoire
88402 | Finition gris satin

Alimentation haute et douchette à main

88412 | Finition blanc ivoire
88408 | Finition gris satin

Alimentation haute et pomme de douche fixe

88404 | Finition blanc ivoire
88400 | Finition gris satin


PANNEAU DE DOUCHE AVEC ROBINET TEMPORISE PRESTO 50 SERIE 4 VERSION "LEGIONELLE"

Alimentation arrière et pomme de douche fixe

88422 | Finition blanc ivoire
88418 | Finition gris satin

Alimentation haute et pomme de douche fixe (b)

88420 | Finition blanc ivoire
88416 | Finition gris satin

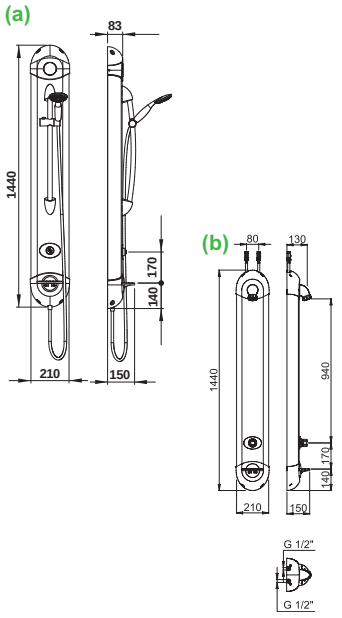

PRESTOTEM® SERIE 2





FONCTIONS :

La gamme PRESTOTEM série 2 est équipée d'un mitigeur monocommande ALPA. Elle permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par simple pression sur le bouton poussoir et se ferme automatiquement grâce à une temporisation constante de 30 secondes. Cette gamme est dotée d'une pomme de douche fixe à grille orientable avec picots anticalcaire ou d'une douchette à main.

AVANTAGES :

- Jusqu'à 70% d'économie d'eau grâce au réglage de débit.
- Sécurité antibrûlure par butée température inviolable.
- Dispositif breveté garantissant une temporisation constante monocommande.
- La version S interdit le blocage de la douche en écoulement continu.

Livré avec :

- Vis de fixation,
- Porte savon,
- Cache porte savon,
- Robinet d'arrêt M G 1/2'',
- Filtres,
- Flexibles 1/2" sur écrou tournant.



PANNEAU DE DOUCHE AVEC MITIGEUR TEMPORISE ALPA SERIE 2

Alimentation arrière et douchette à main (a)

88438 | Finition blanc ivoire
88434 | Finition gris satin

Alimentation arrière et pomme de douche fixe

88430 | Finition blanc ivoire
88426 | Finition gris satin


Alimentation haute et douchette à main

88436 | Finition blanc ivoire
88432 | Finition gris satin

Alimentation haute et pomme de douche fixe

88428 | Finition blanc ivoire
88424 | Finition gris satin

(a)

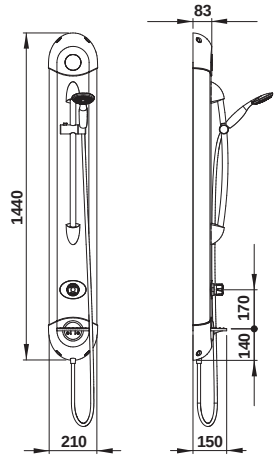



PANNEAU DE DOUCHE AVEC MITIGEUR TEMPORISE ALPA S ANTIBLOCAGE SERIE 2

Alimentation arrière et douchette à main

88640 | Finition blanc ivoire
88636 | Finition gris satin

Alimentation arrière et pomme de douche fixe

88632 | Finition blanc ivoire
88628 | Finition gris satin


Alimentation haute et douchette à main

88638 | Finition blanc ivoire
88634 | Finition gris satin

Alimentation haute et pomme de douche fixe (b)

88630 | Finition blanc ivoire
88626 | Finition gris satin

(b)

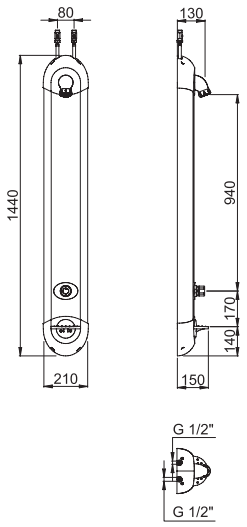

OPTIONS POUR PRESTOTEM®





PROFILE DE FINITION


Longueur = 400 mm

88502 | Finition blanc ivoire
88500 | Finition gris satin

Longueur = 970 mm (a)

88501 | Finition gris satin
88503 | Finition blanc ivoire

(a)






RACCORD

60568 | Raccord antistagnation
60569 | Raccord antistagnation et adaptateur pour Prestotem et DL 800 **(b)**
90049 | Raccord rapide pour douchette

(b)






DOUCHETTE

90743 | Douchette chromée seule **(c)**
90744 | Flexible gris pour douchette


(c)





CALE POUR MONTAGE EN ANGLE

88504 | livrées par 2



DL 800 S®



REPERES :



FONCTIONS :

La gamme de panneaux de douche DL 800 S permet le déclenchement de l'écoulement d'eau après avoir relâché le bouton Start. L'eau s'arrête automatiquement après une durée réglée en usine de 60 secondes ou après une pression sur le bouton Stop. Cette gamme est munie d'un robinet thermostatique performant qui assure une température précise et constante de l'eau. Le système S interdit le blocage en écoulement continu.

AVANTAGES :

- Fonction Start / Stop.
- Coupure instantané de l'eau chaude en cas de coupure de l'eau froide.
- Précision de la température en toutes circonstances.
- Pomme de douche orientable à picots anticalcaire.

Livré avec :

- Vis de fixation,
- Notice de pose,
- Robinet d'arrêt mâle G 1/2",
- Flexibles 1/2" avec filtres,
- Ecrous tournants.

(a)



PRESTO DL 800 S

DL 800 S avec porte savon

27812 | Alimentation arrière
27800 | Alimentation haute


DL 800 S sans porte savon

27814 | Alimentation arrière (a)
27802 | Alimentation haute

DL 800 S avec douchette et porte savon

27820 | Alimentation arrière
27808 | Alimentation haute (b)

(a)

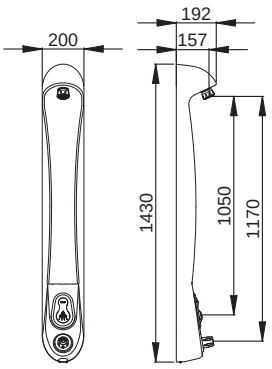

(b)



OPTION POUR DL 800 S


Cache tuyauterie haut avec cheville et vis inox

27830 | Longueur 700 mm
27828 | Longueur 350 mm

Accessoires pour DL 800 S avec douchette

90743 | Douchette chromée seule
90744 | Flexible gris pour douchette


(b)

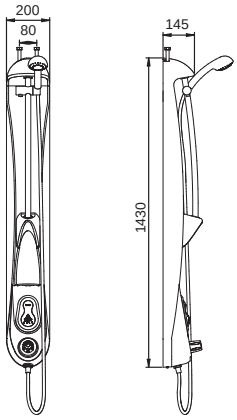

DL 300 S® / 350 S®



REPERES :



FONCTIONS :

Le robinet temporisé applique pour douche PRESTO DL 300 S antiblocage permet le déclenchement de l’écoulement d’eau après avoir relâché le bouton poussoir. L'eau s'arrête automatiquement après une durée réglée en usine de 30 secondes. Le PRESTO DL 350 S fonctionne en tirant la poignée de douche et le relâchant. Le système S interdit le blocage en écoulement continu.

AVANTAGES :

- Jusqu’à 70% d’économie d’eau.
- Réglage de débit et de la temporisation inaccessibles aux usagers.
- Système S breveté pour éviter le blocage de l’écoulement en continu.
- Dispositif breveté garantissant une temporisation constante.

Livré avec :
- Vis VBA,
- Chevilles nylon.



ROBINET SIMPLE PRESTO DL 300 S

6 l/min


DL300 S applique (a)

NF /II **27110** | Finition gris satin


DL300 S encastré ou à travers cloison (b)

NF /II **27112** | Finition gris satin

(a)




(b)



OPTION POUR PRESTO DL 300 S

Bandeau supérieur

27115 | Pour DL 300 S applique
27116 | Pour DL 300 S encastré

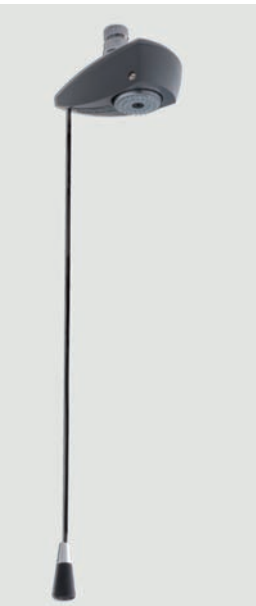


ROBINET SIMPLE PRESTO DL 350 S

10 l/min

DL 350 S antiblocage prêt à poser


NF /II **27200** | Avec fusible de sécurité antipendaison
Temporisation de 15 à 25 secondes



ALPA S®



REPERES :



FONCTIONS :

Le robinet mitigeur monocommande ALPA S antiblocage pour douche permet le déclenchement de l'écoulement d'eau après avoir relâcher le bouton poussoir. Sa fermeture est automatique grâce à une temporisation de 30 secondes. La température se règle par rotation du bouton à 180°.

AVANTAGES :

- Dispositif inviolable de limitation de température par l'usager.
- Haute résistance à la corrosion et à l'entartrage.
- Commande ergonomique pour une plus grande souplesse d'utilisation.
- Large plage de température : rotation de 180° avec repères de couleur.
- Système S breveté pour éviter le blocage de l'écoulement en continu.

Livré avec :

- Joint filtre,
- Ecrou raccord G3/4",
- Clapets antiretour NF,
- Ecrou pour tube de 12x14 mm.




MITIGEUR PRESTO ALPA S ANTIBLOCAGE - ENSEMBLE PRET A POSER

Ensemble avec pomme fixe - sans raccord
35170 | Avec bouton chromé

Ensemble avec pomme fixe et raccord équerre
35172 | Avec bouton chromé (a)

(a)






MITIGEUR PRESTO ALPA S ANTIBLOCAGE

Avec raccord équerre
35168 | Avec bouton chromé (b)

Sans raccord
35166 | Avec bouton chromé

(b)




OPTION POUR PRESTO ALPA
06216 | Raccord coudé réglable (3/4" x 1/2")
40910 | Rosace de maintien arrière
29835 | Robinet d'arrêt équerre réglable



MITIGEUR PRESTO ALPA S ANTIBLOCAGE - PANNEAU

35176 | Avec bouton chromé allongé (c)

(c)




* 57 mm bouton chromé



MITIGEUR PRESTO ALPA S ANTIBLOCAGE - ENCASTRE

Avec façade et boîtier d'encastrement
35182 | Avec bouton chromé allongé (d)


(d)



ALPA®



REPERES :



FONCTIONS :

Le robinet mitigeur monocommande ALPA pour douche permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par simple pression sur le bouton-poussoir et sa fermeture est automatique grâce à une temporisation de 30 secondes. La température se règle par rotation du bouton à 180°.

AVANTAGES :

- Dispositif inviolable par l'usager de limitation de température.
- Haute résistance à la corrosion et à l'entartrage.
- Commande ergonomique pour une plus grande souplesse d'utilisation.
- Large plage de température : rotation de 180° avec repères de couleur.
- Résistant à des températures supérieures à 75°C.

Livré avec :

- Joint filtre,
- Ecrou raccord G3/4",
- Clapets antiretour NF,
- Ecrou pour tube de 12x14 mm.



MITIGEUR PRESTO ALPA - NF IB ENSEMBLE PRETS A POSER


Ensemble avec pomme de douche orientable - sans raccord
35927 | Avec bouton chromé
35901 | Avec bouton noir (a)

Ensemble avec pomme de douche orientable - raccord équerre
35816 | Avec bouton chromé
35815 | Avec bouton noir

Ensemble avec pomme fixe - sans raccord
35928 | Avec bouton chromé
35921 | Avec bouton noir

Ensemble avec pomme fixe et raccord équerre
35812 | Avec bouton chromé
35813 | Avec bouton noir

(a)






MITIGEUR PRESTO ALPA

Avec raccord équerre
NF/IB **35814** | Avec bouton chromé (b)
35013 | Avec bouton noir

Sans raccord
NF/IB **35925** | Avec bouton chromé
NF/IB **35011** | Avec bouton noir


(b)





MITIGEUR PRESTO ALPA - PANNEAU

NF/IB **35936** | Avec bouton chromé
NF/IB **35906** | Avec bouton noir



* 57 mm bouton chromé

OPTION POUR PRESTO ALPA


90137 | Clé pour Alpa panneau



MITIGEUR PRESTO ALPA - ENCASTRE

NF/IB **35941** | Avec bouton chromé (c)
NF/IB **35945** | Avec bouton noir


(c)




OPTION POUR PRESTO ALPA

06216 | Raccord coudé réglable (3/4" x 1/2")
40910 | Rosace de maintien arrière
29835 | Robinet d'arrêt équerre réglable

PRESTO 500 S®

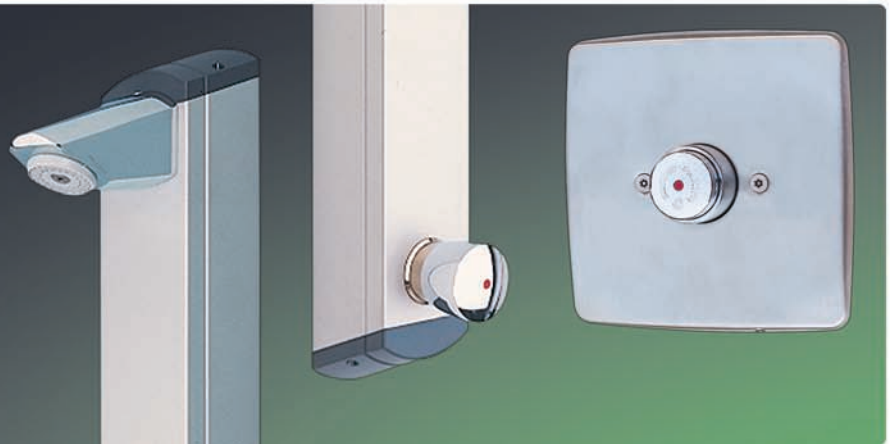

REPERES :



FONCTIONS :

Le robinet PRESTO 500 S pour douche permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par simple pression sur le bouton-poussoir et sa fermeture est automatique grâce à une temporisation de 20 secondes. Le système S interdit le blocage en écoulement continu, il faut relâcher le bouton pour que l'eau coule.

AVANTAGES :

- Jusqu'à 70% d'économie d'eau.
- Réglage de débit et de la temporisation adaptée aux besoins.
- Système S breveté pour éviter le blocage de l'écoulement en continu.
- Système de fixation inviolable.

Livré avec :

P 500 S®
- Joint plat,
- Ecrous G1/2".

P 500 S®B
- Robinet d'arrêt intégré,
- Douille de purge,
- Traversée de cloison étanche.


P 500 S® PAP
- Vis VBA TC cruciforme,
- Chevilles nylon F6.



PRESTO 500 S - PRET A POSER

Ensemble avec robinet simple mural

38350 | Alimentation hydraulique par le bas
38360 | Alimentation hydraulique encastrée

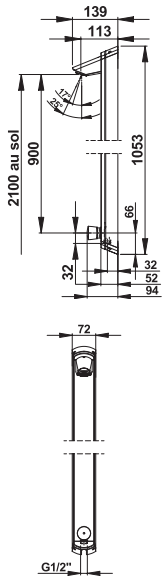




PRESTO 500 S B - ENCASTRE

Robinet simple à encastrer avec fixation antivandalisme


38340 | Avec robinet d'arrêt **(a)**
38330 | Sans robinet d'arrêt **(b)**



OPTION POUR PRESTO 500 S B

Rallonge 25 mm


90425 | Pour encastrement supérieur à 67 mm



PRESTO 500 S

Robinet simple avec rosace

38320 | Arrivée arrière **(c)**
38310 | Arrivée en ligne **(d)**



OPTION POUR PRESTO 500 S

Kit d'adaptation

90195 | Pour tube et pomme de douche prêt à poser

PRESTO 50



REPERES :

20-35 sec | 6 l/min | 3/4" | NF II | ACS | 75°C | GARANTIE 10 ANS

FONCTIONS :

Le robinet PRESTO 50 pour douche permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par simple pression sur le bouton-poussoir et sa fermeture est automatique grâce à une temporisation de 30 secondes.

AVANTAGES :

- Jusqu'à 70% d'économie.
- Réglages de débit inaccessibles aux usagers.
- Bouton non-tournant évitant tout risque d'usure prématurée.

Livré avec :

PRESTO 50
- Joint plat, joint filtre,
- Ecrou pour tube 12x14 mm.

PRESTO 50 B
- Rosace autobloquante à écartement variable,
- Joint filtre,joint plat écrou.

PRESTO 50 PAP
- Joint pour tube 14x16 écrous G3/4",
- Tube de raccordement,
- Collier de fixation.




ROBINET SIMPLE PRESTO 50 - PRET A POSER

Robinet simple mural alimentation par le bas

38921 | Avec pomme de douche fixe à picots anticalcaire **(a)**
38772 | Avec pomme de douche orientable et bras de fixation

(a)

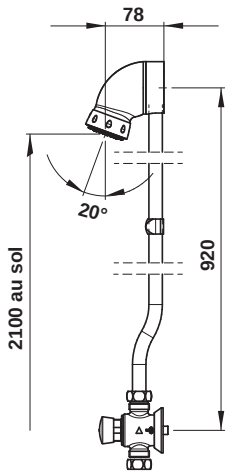




ROBINET SIMPLE PRESTO 50 B ENCASTRE

Robinet simple à encastrer avec fixation antivandalisme

NF/II **38222** | Avec rosace antivandalisme et gabarit de pose



OPTION POUR PRESTO 50 B

Rosace

90193 | Rosace décalée, joint Ø 130




ROBINET SIMPLE PRESTO 50 - PANNEAU

Robinet simple mural alimentation par le bas

NF/II **38022** | PRESTO 50 **(b)**
NF/II **38122** | PRESTO 50 - Pour montage sur panneau

(b)



OPTION POUR PRESTO 50

06216 | Raccord coudé réglable (3/4" x 1/2")

PRESTO S4 / CC / CP



REPERES :

15-25 sec | 30 sec | 10 l/min | 3/4" | GARANTIE 10

FONCTIONS :

La gamme de colonnes de douche « Prêt à poser » équipée de robinets temporisés, permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par simple pression sur le bouton poussoir et se ferme automatiquement.

AVANTAGES :

- Haute résistance aux intempéries et aux risques de dégradation.
- Dispositif breveté garantissant une temporisation constante.
- Facilement stockable elle peut être déposée l'hiver.
- Entretien facile par jet d'eau froide haute pression.
- Résistant aux UV.

Livré avec :


- Emballage en bois réutilisable pour le stockage d'hiver,
- 1 robinet d'arrêt avec filtre à panier démontable.



PRESTO S4 - POUR COLLECTIVITE 15-25 sec

Colonne démontable (pour être stockée) avec porte savon

29910 | 4 postes





PRESTO CC2 / CC4 - POUR COLLECTIVITE 30 sec


HYDROPOOL CC2 Prêt à poser

29931 | 2 postes

HYDROPOOL CC4 Prêt à poser (a)

29933 | 4 postes

(a)





PRESTO CP

PRESTO CP1 / CP2 - POUR PARTICULIER 30 sec


HYDROPOOL CP1 Prêt à poser

29940 | 1 poste **(b)**

HYDROPOOL CP2 Prêt à poser

29941 | 2 postes

(b)



POMME DE DOUCHE ET ACCESSOIRE



(a)



BRAS DE DOUCHE APPLIQUE

Pomme et bras de douche orientable

29300 | Avec rotule et bras de douche **(a)**
29205 | Avec rotule, bras de douche, tube et collier de fixation
90134 | Pomme de douche seule avec rotule

(b)



POMME DE DOUCHE FIXE AVEC GRILLE ORIENTABLE

Grille orientable 17° ou 25°

29100 | Avec tube et collier de fixation
29110 | Pomme de douche seule **(b)**
29120 | Pour cloison de 1 à 200 mm
29162 | Pour cloison de 200 mm à 300 mm

OPTION

90190 | 5 limiteurs de débit 10 l/mn
90192 | 5 limiteurs de débit 8 l/mn

(c)



POMME DE DOUCHE FIXE

29206 | Avec tube et collier de fixation
29301 | Pomme de douche seule **(c)**

OPTION

90173 | Rosace antivandalisme

(d)



POMME DE DOUCHE FIXE PLAFOND

29296 | Pomme de douche seule avec vis de blocage **(d)**

(e)



POMME DE DOUCHE FIXE ANTIVANDALISME A TRAVERS CLOISON

29155 | Avec système antirotation
pour cloison de 1 à 200 mm **(e)**

(f)



POMME A PICOTS ANTICALCAIRE

Pour montage mural

29255 | Arrivée arrière **(f)**
29250 | Arrivée inférieure avec tube et collier

Pour montage à travers cloison

29260 | Pour cloison de 1 à 15 mm
29261 | Pour cloison de 15 à 200 mm
29262 | Pour cloison de 200 à 300 mm

(g)



POMME DE DOUCHE F 1/2''

29320 | Femelle 1/2'' **(g)**

RACCORD ANTISTAGNATION

60568 | Raccord seul **(h)**
60569 | Raccord et adaptateur pour DL800S et PRESTOTEM

(h)



RACCORD, ECROU, ROBINET D'ARRET, ROSACE

Raccord coudé réglable (i)

06216 | MMG 1/2" (15 x 21) écrou G 3/4" (20 x 27)

Ecrou inviolable pour pomme fixe réf 29301

90124 | Sachet de 5 - H M 6x10 en laiton chromé

Ecrou de grille inviolable pour pomme orientable réf 29300

90125 | Sachet de 5 - TCB M 6x10 en laiton chromé


Robinet d'arrêt équerre réglable

29835 | F 3/4" x M 1/2" livré à l'unité


(i)




(a)




(b)




(c)




(d)




(e)




(f)




(g)



(h)



(i)



CARACTERISTIQUES
DES MITIGEURS THERMOSTATIQUES

• Mitigeurs thermostatiques pour le contrôle et la distribution d'eau chaude sanitaire à plusieurs points de puisage.



FIABILITE ET ADAPTABILITE :

• La gamme de mitigeurs centralisés PRESTOTHERM® atteint les plus hauts niveaux en terme de sécurité, de fiabilité et de précision. Sa très grande rapidité de réaction lui permet de maintenir une température constante même à faible débit. Précision remarquable de la température d'eau mitigée quelles que soient les variations de température, de pression et de contre pression.

CONFORT ET SECURITE PROUVES :

• Commande précise avec possibilité de blocage de la température. L'appareil compense automatiquement et constamment les écarts de température. Mise en sécurité totale en cas de coupure de l'alimentation d'eau froide.

75°C

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

• Etudié pour résister aux chocs thermiques, les mitigeurs PRESTOTHERM® résistent à des températures supérieures à 75°C.



PRESTOTHERM 55L - 90L - 140L - 190L

- Réglage de la température à l'usine :	**40°C**
- Plage de réglage de la température de sortie :	**35 à 55°C**
- Température, entrée eau chaude :	**85°C max**
- Température, entrée eau froide :	**5 à 25°C**
- Température différentielle minimale :	**15°C (entre entrée eau chaude et sortie mitigée)**
- Pression de service, statique maxi :	**10 bar**
- Pression de service, dynamique :	**0,2 à 6 bar max**
- Variation de pression aux entrées :	**2 : 1 max**

- Débit minimum :

- PRESTOTHERM 55L	**5 l/mn**
- PRESTOTHERM 90L	**6 l/mn**
- PRESTOTHERM 140L	**8 l/mn**
- PRESTOTHERM 190L	**8 l/mn**



PRESTOTHERM XL 280L et 450L

- Réglage de la température à l'usine :	**47,5°C**
- Plage de réglage de la température de sortie :	**35 à 65°C**
- Température, entrée eau chaude :	**90°C max**
- Température, entrée eau froide :	**5 à 25°C**
- Température différentielle minimale :	**15°C (entre entrée eau chaude et sortie mitigée)**
- Pression de service, statique maxi :	**10 bar**
- Pression de service, dynamique :	**0,2 à 6 bar max**
- Variation de pression aux entrées :	**2 : 1 max**

- Débit minimum :

- PRESTOTHERM 280L	**15 l/mn**
- PRESTOTHERM 450L	**50 l/mn**

• Les régulateurs thermostatiques peuvent être utilisés, soit en fourniture d'eau prémitigée pour des douches ou des lavabos, soit en appareil de sécurité afin d'abaisser la température d'eau chaude au dessous de 50°C, au plus près du point de puisage, vers un mitigeur mécanique ou temporisé.

ESPACE MITIGEUR CENTRALISE >

SOMMAIRE



ESPACE MITIGEUR CENTRALISE

MITIGEUR CENTRALISE PRESTOTHERM 56
REGULATEUR THERMOSTATIQUE 58
ROBINET PREMELANGEUR 59
SOLUTION LEGIONNELLE 60

MITIGEURS CENTRALISES >


1 Indiquer le nombre d'appareils sanitaires et calculer le débit total :

		Nbre de postes	Débit	Total
Lavabos	Robinets temporisés optoélectroniques **PRESTO®**		x 3 - 6 ou 8 l/min	
	Autres		x 12 l/min	
Douches	Robinets temporisés optoélectroniques **PRESTO®**		x 6 ou 10 l/min	
	Autres		x 12 l/min	
Eviers			x 12 l/min	
Baignoires			x 20 l/min	

2 Calculer le nombre total de postes sanitaires : ➡ =

3 Déterminer le coefficient de simultanéité : ➡ =

avec l'Abaque ci-dessous

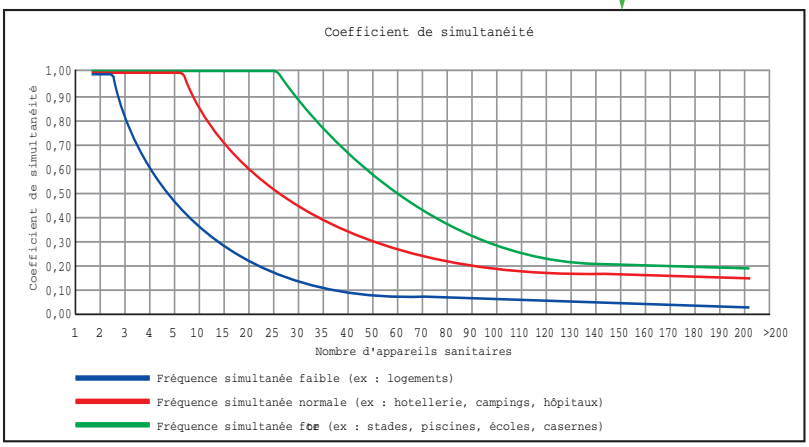

X

Débit total en l/min

=

Débit total instantané en l/min

4 Déterminer le mitigeur centralisé adapté :

Nombre de postes simultanés		Modèle	Débit en l/min à 3 bar	Ø entrée en pouces	Ø sortie en pouces (mini - maxi)	Référence PRESTO
TOUS	PARTIEL **(coeff. de 0,5)**					
Mitigeurs PRESTOTHERM®						
1 à 6	1 à 11	**55 L**	3 à 55	3/4"	3/4"	**84006**
1 à 10	1 à 17	**84 L**	6 à 84	1"	1"	**84007**
1 à 18	1 à 26	**134 L**	6 à 134	1" 1/4	1" 1/4	**84008**
2 à 25	2 à 40	**188 L**	9 à 188	1" 1/2	1" 1/2	**84009**
2 à 40	2 à 56	**280 L**	12 à 280	1"	1" 1/4	**84020**
3 à 60	3 à 90	**450 L**	18 à 450	1" 1/4	1" 1/2	**84021**

Ce guide de choix n'est pas contractuel; il est destiné à déterminer rapidement vos besoins produits sur la base de conditions théoriques et ne saurait en conséquence remplacer un avis technique de notre service technique en fonction d'une situation précise donnée. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Pour toute demande de renseignements, consultez notre service technique

PRESTOTHERM®



REPERES :

75°C ACS GARANTIE 2 ANS

FONCTIONS :

La gamme de mitigeurs centralisés PRESTOTHERM permet de délivrer, dans un réseau, une eau prémitigée à température constante quelque soit les variations de pression aux entrées.

AVANTAGES :

- Température constante même à faible débit.
- Précision remarquable.
- Sécurité antibrûlure.

Livré avec :
- Clapets anti-retour NF,
- Filtres.

(a)



PRESTOTHERM 55 L

84006 | Entrée et sortie G 3/4" (a)

(b)



PRESTOTHERM 84 L

84007 | Entrée et sortie G 1" (b)

(c)



PRESTOTHERM 134 L

84008 | Entrée et sortie G 1” 1/4 (c)

(d)



PRESTOTHERM 188 L

84009 | Entrée et sortie G 1” 1/2 (d)

ROBINETS D’ARRET AVEC PURGE

Exécution nickelée - Entrée mâle - Sortie femelle - Ecrou tournant - Robinet de purge G1/4” montage droite ou gauche permettant le contrôle des filtres.

85990 | Robinet d’arrêt avec purge G 1/2”
(fourrure MG 3/4” FG 1/2” + robinet d’arrêt G 3/4”)
85991 | Robinet d’arrêt avec purge G 3/4”
85992 | Robinet d’arrêt avec purge G 1”
85993 | Robinet d’arrêt avec purge G 1” 1/4’

(e)



PRESTOTHERM XL


Modèle 280L

84020 | Entrées G 1’’ et sortie G 1’’ 1/4 (e)


Modèle 450L

84021 | Entrées G 1’’1/4 et sortie G 1’’ 1/2 (f)


(a)




(b)




(c)




(d)



(e)



(f)



REGULATEUR THERMOSTATIQUE



REPERES :

ACS | 1/2" | 3/4" | 75°C | 10 ANS GARANTIE

FONCTIONS :

Les régulateurs thermostatiques de sécurité pour lavabo, bidet ou douche permettent de distribuer de l'eau mitigée pour 2 à 6 postes sanitaires (suivant le débit du poste). Ils sont disponibles avec entrées latérales ou parallèles.

AVANTAGES :

- Sécurité antibrûlure : arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide.
- Avec entrées parallèles ou latérales.
- Avec butée de température escamotable ou interne selon modèle.


Livré avec :
- Joints adaptés,
- Clapets antiretour NF.



REGULATEUR THERMOSTATIQUE DE SECURITE

Régulateur thermostatique avec blocage de température interne

29002 | De 30° à 65°C
Débit : 57 l/mm à 3 bar






REGULATEUR THERMOSTATIQUE DE SECURITE

Régulateur thermostatique avec température débrayable

29003 | De 20 à 50°C
Débit : 30 l/mn à 3 bar






REGULATEUR THERMOSTATIQUE DE SECURITE DE 20° A 50°

Régulateur thermostatique avec blocage de température interne

29006 | Entrée et sortie en 1/2"
Débit : 43 l/mm à 3 bar






REGULATEUR THERMOSTATIQUE DE SECURITE DE 20° A 50°

Régulateur thermostatique avec blocage de température interne

29007 | Entrée et sortie en 3/4"
Débit : 47 l/mm à 3 bar



ROBINET PREMELANGEUR



REPERES :

ACS | 75°C | GARANTIE 10 ANS

FONCTIONS :

Les robinets prémélangeurs permettent de distribuer de l'eau mitigée en ajustant la proportion d'eau chaude et d'eau froide, pour 1 poste sanitaire (lavabo, bidet), grâce aux réglages de robinets d'arrêt incorporés sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide.

AVANTAGES :

- Avec clapets antiretour NF.
- S'adapte sur tous types d'installation.

Livré avec :


- Joints adaptés,
- Ecrous raccords,
- Clapets antiretour NF.



ROBINET PREMELANGEUR

Arrivées 1/2" avec clapets antiretour NF

29403 | Sortie 1/2" avec écrou prisonnier







ROBINET PREMELANGEUR MONOBLOC

Arrivées 1/2" avec clapets antiretour NF


29410 | Sortie 1/2" avec écrou prisonnier



Exemple d'installation d'un robinet prémélangeur

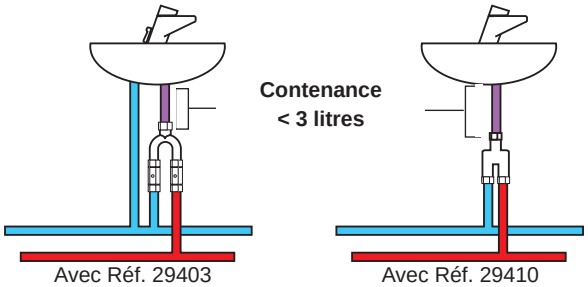

SOLUTION AUTOMATISEE

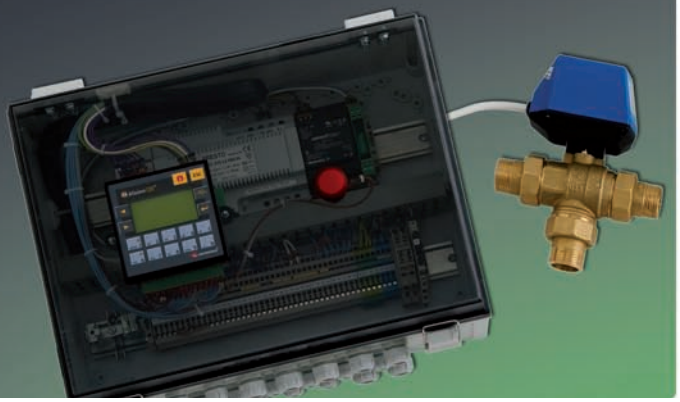



PRESTO PROPOSE 2 SOLUTIONS :

- Un système unique de **déclenchement à distance des points de puisage douche** afin de ne pas contaminer ou brûler le personnel technique lors de désinfections thermiques.
- Un système permettant de **réaliser automatiquement, suivant une programmation déterminée par le gestionnaire, des élévations de température de l'ensemble du réseau ECS avec ou sans déclenchement à distance des points de puisage douche**.

Ces solutions s'appliquent à toutes les installations, avec ou sans bouclage, alimentées par des mitigeurs centralisés, dans le cadre d'actions préventives permettant d'éradiquer les bactéries contenues dans le réseau ECS

LES AVANTAGES PRESTO

L'écoulement des douches est paramétrable pour que les douches se déclenchent par groupes (4 groupes pour 2 bouclages) afin de gérer la capacité de la production d'eau chaude. Chaque écoulement dure selon un temps paramétrable ou selon le calcul du potentiel (boucle ouverte ou fermée).
Le système se présente sous la forme de 2 kits complets selon le type d'installation avec ou sans bouclage et le nombre de douches.
Si votre installation ne correspond pas aux cas représentés ci-après il est également possible de vous fournir une solution sur mesure.

FONCTIONNALITES GENERALES

- Commande et suivi de toutes les fonctions par automate programmable.
- Commande et surveillance simultanée de 2 boucles.
- Mesure continue de la température par sonde de contact posée sur le tuyau de départ.
- Gestion de la date – heure.
- Stockage des événements dans la mémoire de l'automate.
- Sauvegarde en cas de coupure de courant.
- Système évolutif permettant le paramétrage des données de base de désinfection afin de pouvoir s'adapter à une évolution de la réglementation, ou à celle de marchés spécifiques ou d'autres pays.

COMMANDE

- Demande la montée en température du système de production d'ECS. (par contact sec).
- Pilotage du by-passage de 2 mitigeurs thermostatiques (simultané).
- Ouverture par amorçage des DL 400L.
- Condamnation de l'utilisation en cas de coupure de courant (Electrovanne normalement fermée).
- Vidange pour remise en température avant utilisation.
- Connectique vers utilisations par bornier intégré unique.

SUPERVISION

- Relance en cas d'échec.
- Mesure et affichage de la température de départ de boucle.
- Calcul du potentiel de désinfection.

TRAÇABILITE

- Journal daté des 352 derniers traitements (choc et rinçages). Journal horodaté détaillé des 1500 derniers évènements.
- Au repos, l'écran indique en permanence le nombre de jour écoulé depuis le dernier choc et le dernier rinçage.

SECURITE

- Protection des utilisateurs par interruption des chocs et blocage des douches dans les cas suivants :
- Défaut des alimentations 230 VAC, 12 VAC et 12 VCC.
- Intrusion pendant traitement.
- Défaut de position de la vanne 3 voies.

SOLUTION AUTOMATISEE



CHOC THERMIQUE :

- Fréquence paramétrable de 0 à 365 jours
- Heure de début paramétrable de façon hebdomadaire
- Avec ou sans écoulement paramétrable de façon hebdomadaire
- Possibilité d'interdire les chocs certains jours de la semaine
- En cas d'échec ou de journée interdite, report le jour suivant
- Possibilité de lancement manuel immédiat par code d'accès ou entrée auxiliaire, avec ou sans écoulement.

DEROULEMENT DU CHOC :

1. Montée en température de la production d'ECS à T>60°C, idéalement > 70°C. (Contact sec utilisé par l'appareil de production d'ECS).

2. «By-passage» du mitigeur thermostatique par manœuvre de la vanne 3 voies.
(Vanne 3 voies incluse dans les kits)

3. Précirculation dans toutes les canalisations d'ECS bouclées.

Le système est programmable.
Les temps de désinfection quotidiens à respecter sont :


	60 mn à	T = **60°C**
ou	4 mn à	T = **65°C**
ou	2 mn à	T ≧ **70°C**

4. Ecoulement des douches suivant la programmation faite par le gestionnaire.


5. Remise en service du mitigeur centralisé par manœuvre inverse de la vanne 3 voies.


6. Vidange pour remise en température rapide de l'installation.

Remise en service normal de l'installation

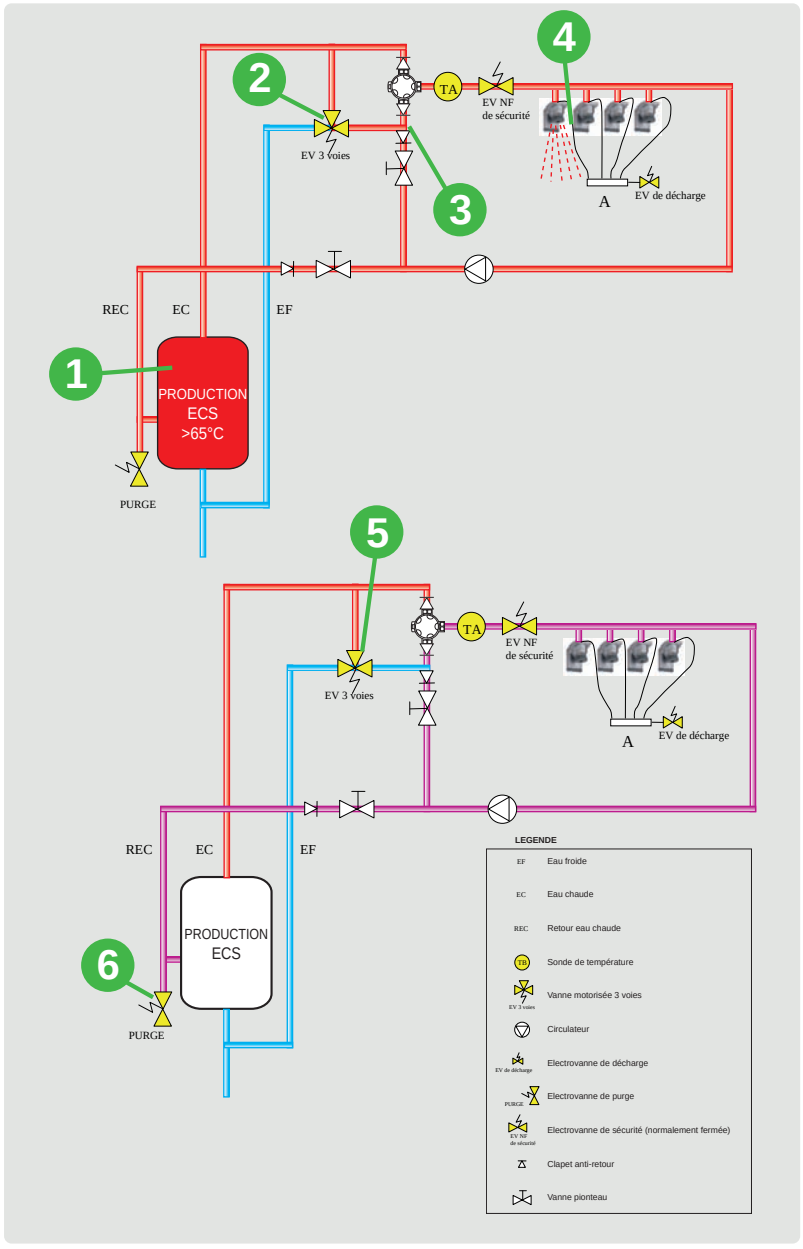

SOLUTION POUR RESEAU A UN BOUCLAGE OU UN BRAS LIBRE

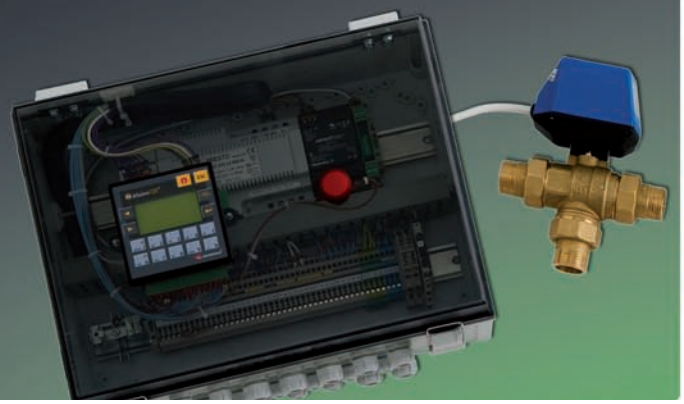

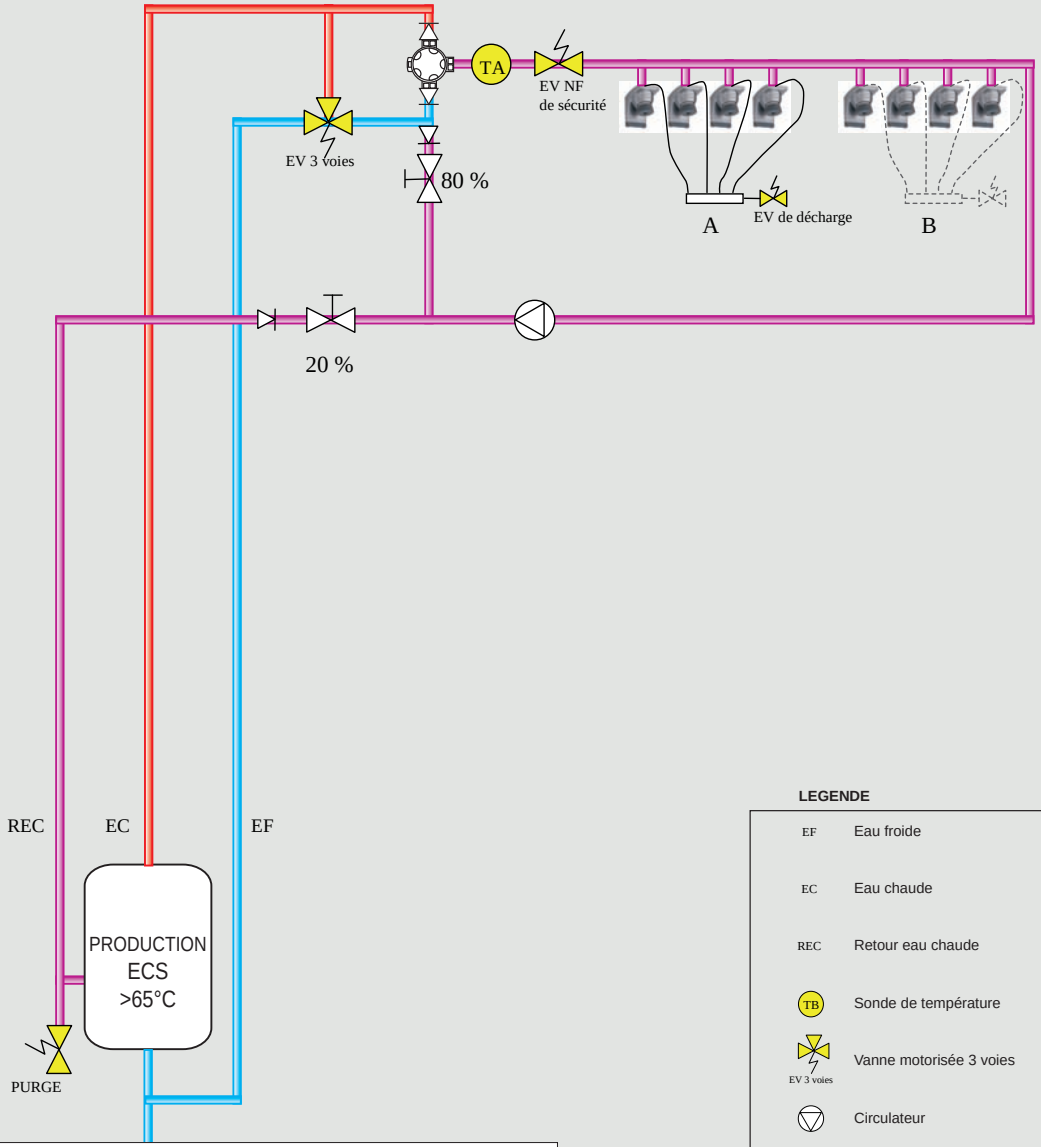


LEGENDE


EF	Eau froide
EC	Eau chaude
REC	Retour eau chaude
TB	Sonde de température
EV 3 voies	Vanne motorisée 3 voies
	Circulateur
EV de décharge	Electrovanne de décharge
PURGE	Electrovanne de purge
EV NF de sécurité	Electrovanne de sécurité (normalement fermée)
	Clapet anti-retour
	Vanne pionteau

86710 Kit légionelle 1 Prêt à poser
Ce kit comprend :
1 Automate programmable presto réf. 86700
1 Sonde de temperature réf. 86701
3 Electrovannes pour nourrice ou vidange réf. 90634
1 Vanne 3 voies réf. 86626
2 Détections de mouvement PIR réf. 85949
1 Electrovanne de sécurité ref 85999
2 Nourrices (pour déclenchement de 1 à 8 DL) réf. 90632
2 Capillaires réf. 90633

ENVOYEZ NOUS VOS PLANS (assistancetechnique@presto.fr) OU CONTACTEZ NOUS (TEL. 01.46.12.34.56 - FAX. 05.46.05.58.30), LE SERVICE TECHNIQUE PRESTO ETUDIERA LA SOLUTION LA PLUS ADAPTEE A VOTRE INSTALLATION.

SOLUTION POUR RESEAU A DEUX BOUCLAGES OU DEUX BRAS LIBRES

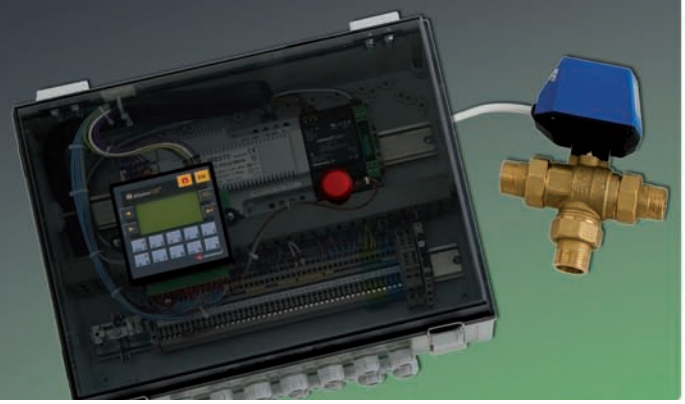

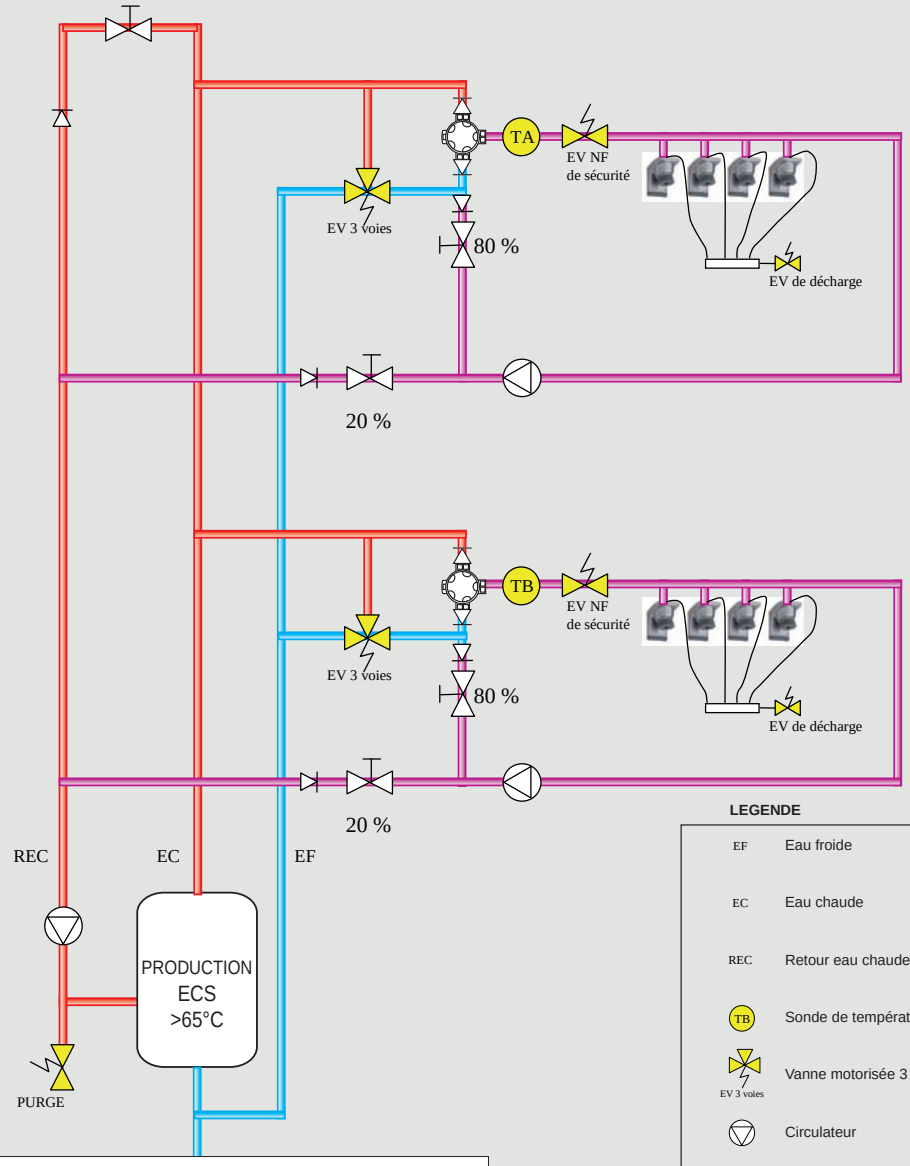

LEGENDE


EF	Eau froide
EC	Eau chaude
REC	Retour eau chaude
TB	Sonde de température
EV 3 voies	Vanne motorisée 3 voies
	Circulateur
EV de décharge	Electrovanne de décharge
PURGE	Electrovanne de purge
EV NF de sécurité	Electrovanne de sécurité (normalement fermée)
	Clapet anti-retour
	Vanne pionteau

86711	Kit légionelle 2 Prêt à poser Ce kit comprend : 1 Automate programmable presto réf. 86700 2 Sonde de temperature réf. 86701 5 Electrovannes pour nourrice ou vidange réf. 90634 2 Vanne 3 voies réf. 86626 4 Détections de mouvement PIR réf. 85949 2 Electrovanne de sécurité réf. 85999 4 Nourrices (pour déclenchement de 1 à 8 DL) réf. 90632 4 Capillaires réf. 90633

ENVOYEZ NOUS VOS PLANS (assistancetechnique@presto.fr) OU CONTACTEZ NOUS (TEL. 01.46.12.34.56 - FAX. 05.46.05.58.30), LE SERVICE TECHNIQUE PRESTO ETUDIERA LA SOLUTION LA PLUS ADAPTEE A VOTRE INSTALLATION.

SOLUTION A DECLENCHEMENT MANUEL



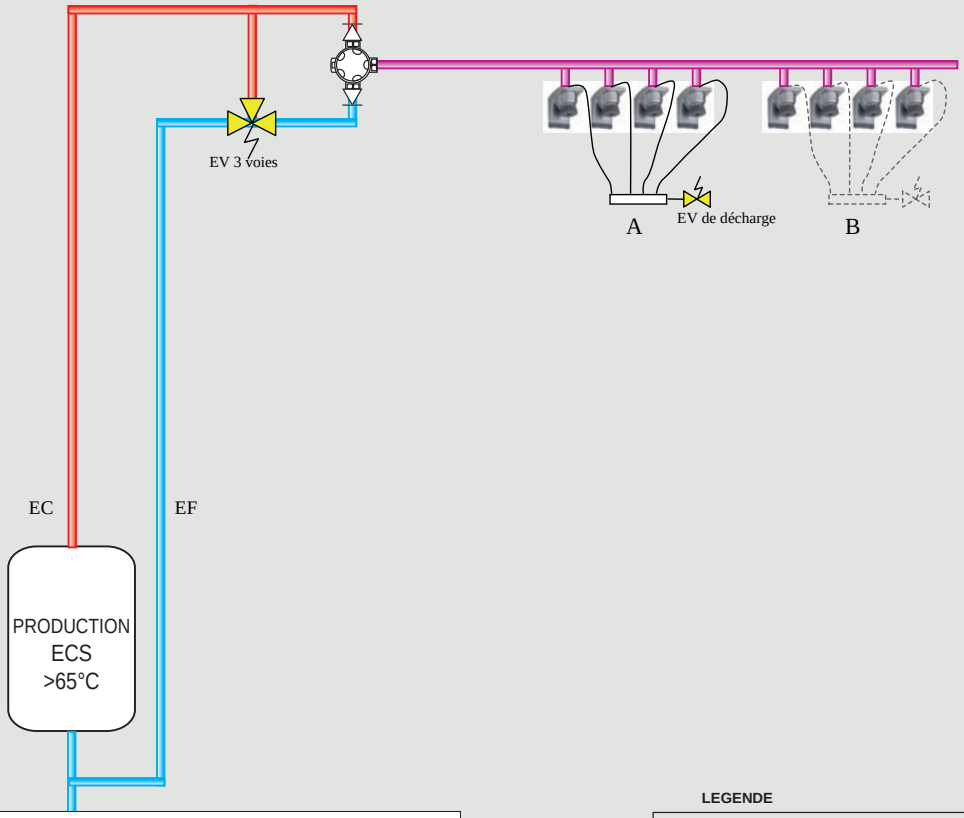

Solution pour le déclenchement manuel à clé pour DL400S® L, DL800S® L et Prestotem® version L (légionelle)

90635	Boîtier de déclenchement
	+
90632	Nourrice (1 nourrice pour 1 à 9 douches 2 nourrices de 10 à 17 douches)
	+
90634	Electrovanne pour nourrice ou vidange
	+
90633	Capillaire (25 m)
	+
85949	Détecteur de présence
86626	Vanne 3 voies

Pour éviter tous risques de brûlure, installer jusqu'à 4 détecteurs de présence qui stopperont l'écoulement des points de puisage en cas d'intrusion dans le local douche durant l'élévation de température.

LEGENDE

EF	Eau froide
EC	Eau chaude
EV 3 voies	Vanne motorisée 3 voies
EV de décharge	Electrovanne de décharge
	Clapet anti-retour

ENVOYEZ NOUS VOS PLANS (assistancetechnique@presto.fr) OU CONTACTEZ NOUS (TEL. 01.46.12.34.56 - FAX. 05.46.05.58.30), LE SERVICE TECHNIQUE PRESTO ETUDIERA LA SOLUTION LA PLUS ADAPTEE A VOTRE INSTALLATION.

SOLUTION A DECLENCHEMENT MANUEL



ELEMENTS SEPARES

86700	Automate programmable presto
86701	Sonde de temperature
90634	Electrovanne pour nourrice ou vidange
86626	Vannes 3 voies
85949	Détection PIR
85999	Electrovanne de sécurité
90632	Nourrice (pour déclenchement de 1 à 9 douches)
90633	Capillaire (25 m)
90699	T pour Capillaire (réf 90633)

ACCESSOIRES

Les solutions permettant un écoulement continu des robinetteries temporisées PRESTO lors des phases de désinfection jusqu'au point de puisage ou des réseaux ECS :
- Les bouchons viennent en lieu et place des têtes temporisées.
- Les étriers viennent bloquer les robinetteries temporisées P50 applique et ALPA applique en écoulement continu.

Pour positionner ces solutions sur les robinetteries PRESTO, couper l'alimentation centrale eau froide et eau chaude, purger les canalisations et mettre en place les bouchons ou étrier.

90625	Bouchon pour 4000 S®
90626	Bouchon pour tête 600
90627	Bouchon pour 2000
90628	Etrier PRESTO 50 Applique
90629	Etrier ALPA Applique

Si votre installation n'est pas équipée de douches dans leur version "Légionelle", Presto vous propose des kits d'adaptation pour déclenchement à distance.


27119	Kits pour DL 300 S®/ DL 400 S® Encastré et DL 800S®
90699	Sachet de 2 raccords en T pour DL

TOUS LES ROBINETS LAVABOS ET DOUCHES PRESTO® RESISTENT À DES TEMPERATURES > A 75°C DANS LE CADRE DES ELEVATIONS DE TEMPERATURES QUOTIDIENNES.


ENVOYEZ NOUS VOS PLANS (assistancetechnique@presto.fr) OU CONTACTEZ NOUS (TEL. 01.46.12.34.56 - FAX. 05.46.05.58.30), LE SERVICE TECHNIQUE PRESTO ETUDIERA LA SOLUTION LA PLUS ADAPTEE A VOTRE INSTALLATION.

CARACTERISTIQUES
DE LA ROBINETTERIE ELECTRONIQUE

- **Robinet optoélectronique à déclenchement par détection de personne.**
- **Prise en charge de la personne à son arrivée et début de l'écoulement d'eau lorsque la personne n'est plus détectée.**
- **Arrêt automatique de l'écoulement d'eau après 8 ou 4 secondes selon le programme.**



SENSAO® 8100 / 8200 / 8300



PROGRAMMATION

Les robinets optoélectroniques Sensao sont paramétrables et munis des programmes ci-dessous.

PROG.	DEFINITION	T 1	T 2	APPLICATIONS ET COMMENTAIRES
N°1	**Lavage seul**	0 s	8 s	Les robinets sont livrés en série sur ce numéro de programme standard. Il s'adapte à la majorité des utilisations et correspond à la délivrance d'un volume d'eau normalisé.
N°2	**Pré-lavage et lavage**	3 s	8 s	Identique au programme N°1 avec ajout d'un pré-lavage de 3 secondes, déclenché 5 secondes après l'arrivée de l'utilisateur. Le pré-lavage rassure l'utilisateur sur le fonctionnement et la propreté de l'urinoir.
N°3	**lavage économique**	0 s	4 s	Identique au programme N°1 avec une temporisation de lavage T2 raccourcie à 4 secondes. Ce programme est particulièrement adapté aux lieux à utilisation intensivegrâce au lavage fréquent, correct et économique.
N°4	**Pré-lavage et lavage économique**	1.5 s	4 s	Identique au programme N°3 avec ajout d'un pré-lavage de 1,5 secondes. Ce programme est particulièrement adapté aux lieux à utilisation intensive grâce au lavage fréquent, correct et économique. Le pré-lavage rassure l'utilisateur sur le fonctionnement et la propreté de l'urinoir.

T1 : Temps de pré-lavage – Permet de déclencher un pré-lavage de l'urinoir, 5 secondes après l'arrivée de l'utilisateur, suivant le temps indiqué dans T1 (si T1 = 0 il n'y a pas de pré-lavage).

T2 : Temps de lavage – C'est le temps de lavage déclenché après le départ de l'utilisateur. En cas d'arrivée d'un nouvel utilisateur, le lavage s'achève et le nouvel utilisateur est pris en compte si il reste plus de 5 secondes.

CARACTERISTIQUES
DE LA ROBINETTERIE TEMPORISEE

- **Robinet temporisé à déclenchement par appui sur le bouton poussoir.**
- **Arrêt automatique de l'écoulement après une temporisation de 6 secondes.**


Marque
Modèle
Alimentation

ALLIA


AMIGO
KITS COMPLETS
31835 Alimentation en ligne
31845 Alimentation arrière
ACCESSOIRE
50946 Tube équipé 1/2" (a)

AMIGO en angle
KIT COMPLET
31988 Alimentation en ligne
ACCESSOIRES
50928 Tube équipé 1/2" (b)
90013 Cale d'angle

(a)



(b)



LES SOLUTIONS PRESTO

- **Les robinets PRESTO® répondent à tous les types d'installations**, que ce soit en montage applique ou encastré, dans le neuf ou la rénovation pour urinoir ordinaire, siphonique ou stalle. La gamme PRESTO® comprend : des robinets à encastrer, des robinets interchangeables avec une robinetterie temporisée, des solutions pour groupe d'urinoirs et stalles.
- Pour optimiser leur fonctionnement, PRESTO® a créé une **tubulure parfaitement adaptée à chaque type d'urinoir**.

LES ROBINETS EN APPLIQUE

- Pour les urinoirs avec robinet en applique, PRESTO® a créé des kits prêts à poser.
- Les kits urinoirs PRESTO® comprennent la robinetterie et le tube équipé de l'effet d'eau ou du nez de jonction adapté à la céramique ainsi qu'une cale d'angle si nécessaire.
- Comment choisir son kit ?
 1- Se référer à la marque et au modèle de céramique.
 2- Choisir le type d'alimentation du robinet.

Les robinets encastrés

- Pour les urinoirs encastrés :
- Choisissez votre modèle de robinet P120 B et le tube ou la douille avec nez de jonction ci-dessous.
- Cette solution est valable quelque soit la marque et le modèle de céramique.

50954 Tube avec nez de jonction (a)
46910 Douille avec nez de jonction (b)

Les cas de basses pressions :

- Dans le cas où le réseau qui alimente les urinoirs est en basse pression (<1 bar), prendre :

P60 - Modèle applique Réf 15000 + Tube équipé à choisir par modèle de céramique
ou
Modèle encastré Réf. 15233 + Tube équipé Réf. 50954

ESPACE URINOIR >

SOMMAIRE



ESPACE URINOIR

ROBINET ELECTRONIQUE **70**
- ROBINET SENSAO 8400 APPLIQUE 70
- ROBINET SENSAO ENCASTRE 71
- ENSEMBLE POUR BATTERIE D'URINOIRS 72

ROBINET TEMPORISE **73**
- ROBINET APPLIQUE OU ENCASTRE 73

ACCESSOIRES **74**
- SIPHON 74
- ROBINET D'ARRET, RACCORD 74
- NEZ DE JONCTION 74

KIT COMPLET PRET A POSER **75**

ROBINETTERIE ELECTRONIQUE POUR URINOIR >



SENSAO 8400

Déclenchement de l'écoulement d'eau par simple détection de l'usager

Versions :
Pour urinoirs ordinaires et à action siphonique

Interchangeable avec une robinetterie temporisée

P. 70



SENSAO 8000

Déclenchement de l'écoulement d'eau par simple détection de l'usager

Versions :
Modèles appliques ou encastrés
Blanc ivoire ou gris satin
Alimentation pile ou secteur

Les modèles appliques sont interchangeables avec une robinetterie temporisée

P. 71



ENSEMBLE POUR BATTERIE D'URINOIRS

Déclenchement de l'écoulement d'eau au passage de l'usager et arrêt après une temporisation réglable

P. 72



DETECTEUR EN FAUX-PLAFOND

Déclenchement de l'écoulement d'eau au passage de l'usager et arrêt après une temporisation réglable

Versions :
Modèle avec champ étroit pour 1 urinoir
Modèle avec champ large pour 2 à 6 urinoirs

P. 72

ROBINETTERIE TEMPORISEE POUR URINOIR >



KITS COMPLETS PRETS A POSER

Déclenchement de l'écoulement d'eau par appui sur le bouton poussoir

Versions :
Les kits urinoirs Presto s'adaptent en fonction de la céramique.

Comment choisir son kit ?
1- Se référer à la marque et au modèle de céramique.
2- Choisir le type d'alimentation du robinet.
Les robinets encastrés
• Pour les urinoirs encastrés :
• Choisissez votre modèle de robinet P120 B et le tube ou la douille avec nez de jonction ci-dessous.

P. 75



PRESTO 12 - PRESTO 60

Déclenchement de l'écoulement d'eau par appui sur le bouton poussoir

Versions :
Alimentation en 1/2'' ou en 3/4''
Arrivée d'eau arrière ou par le haut
Modèle applique ou à encastré

P. 73



ACCESSOIRES POUR URINOIRS

L'essentiel des accessoires nécessaires à l'installation, siphons, robinets d'arrêt...

P. 74

SENSAO® 8400





FONCTIONS :

Le robinet électronique SENSAO 8400 auto-adaptatif mural pour urinoir individuel permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par simple détection de l'usager par la cellule sur l'avant du robinet et son arrêt automatique.

AVANTAGES :

- Programmable selon les utilisations pour s'adapter à tous vos besoins.
- Préréglé à 10 ou 20 l/mn selon le type d'urinoir.
- Faible encombrement et design moderne.
- Déclenchement automatique et sans contact pour un rinçage efficace et une hygiène parfaite.
- Interchangeable avec P12 A.

Livré avec :
- Robinet d'arrêt 1/2",
- Rosace.




SENSAO 8400 POUR URINOIR ORDINAIRE 10 l/min

Robinet électronique équerre applique

55360 | Livré avec limiteur de débit 10 l/mn

Interchangeabilité PRESTO 12A réf. 31707






SENSAO 8400 POUR URINOIR A ACTION SIPHONIQUE 20 l/min

Robinet électronique équerre applique


55361 | Livré avec tube et nez de jonction, débit réglable



PROGRAMMES ET FONCTIONS DES ROBINETS A CELLULE OPTOELECTRONIQUE PRESTO

PROG.	DEFINITION	T 1	T 2	APPLICATIONS ET COMMENTAIRES
N°1	**Lavage seul**	0 s	8 s	Les robinets sont livrés en série sur ce numéro de programme standard. Il s'adapte à la majorité des utilisations et correspond à la délivrance d'un volume d'eau normalisé.
N°2	**Pré-lavage et lavage**	3 s	8 s	Identique au programme N°1 avec ajout d'un pré-lavage de 3 secondes, déclenché 5 secondes après l'arrivée de l'utilisateur. Le pré-lavage rassure l'utilisateur sur le fonctionnement et la propreté de l'urinoir.
N°3	**lavage économique**	0 s	4 s	Identique au programme N°1 avec une temporisation de lavage T2 raccourci à 4 secondes. Ce programme est particulièrement adapté aux lieux à utilisation intensive grâce au lavage fréquent, correct et économique.
N°4	**Pré-lavage et lavage économique**	1.5 s	4 s	Identique au programme N°3 avec ajout d'un pré-lavage de 1,5 secondes. Ce programme est particulièrement adapté aux lieux à utilisation intensive grâce au lavage fréquent, correct et économique. Le pré-lavage rassure l'utilisateur sur le fonctionnement et la propreté de l'urinoir.

SENSAO® 8100 / 8300 ENCASTRE
SENSAO® 8200 APPLIQUE

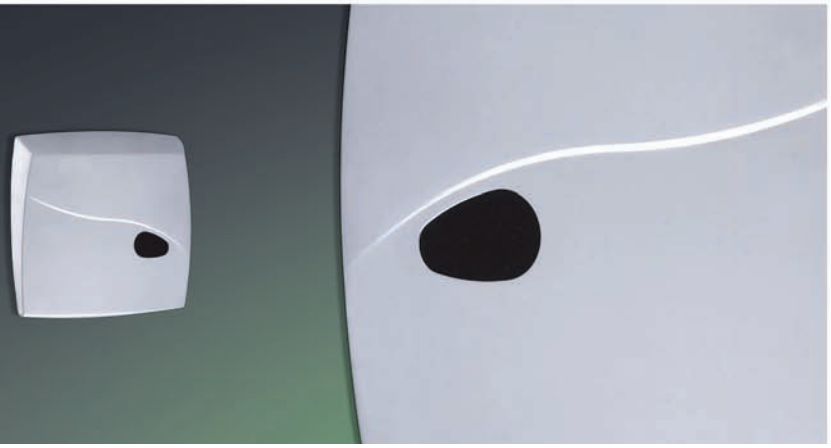

REPERES :

8 sec | 10 l/min | 1/2" | CE | PROG | 2 ANS GARANTIE

FONCTIONS :

La gamme SENSAO pour urinoir individuel permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par simple détection de l'usager par la cellule sur l'avant de robinet et son arrêt automatique.

AVANTAGES :

- Programmable selon les utilisations pour s'adapter à tous vos besoins.
- Faible encombrement et design moderne.
- Déclenchement automatique et sans contact pour un rinçage efficace et une hygiène parfaite.

Livré avec :
- Joints adaptés,
- Réflecteur.



SENSAO 8300 - PILE


Avec pile lithium 6 V intégrée

55330 | Finition blanc ivoire
55331 | Finition gris satin

SENSAO 8100 - SECTEUR

Transformateur non fourni voir ci-dessous

55320 | Finition blanc ivoire
55321 | Finition gris satin






LES « INDISPENSABLES »

Transformateur 230/12 VAC pour rail DIN

90464 | Pour 1 à 3 robinets (18 VA)
90711 | Pour 4 à 6 robinets (35 VA)
90610 | Pour 7 à 10 robinets (75 VA)

Transformateur 230/12 VAC dans boîtier étanche IP65 avec bornier et presse-étoupe

90685 | Pour 1 à 3 robinets (18 VA)
90704 | Pour 4 à 6 robinets (35 VA)
90686 | Pour 7 à 10 robinets (75 VA)






SENSAO 8200 - PILE

Avec pile lithium 6 V intégrée - Finition blanc ivoire

55300 | Alimentation en ligne

OPTION

90710 | Kit d'adaptation pour remplacement d'un P 60 par un P 8200
50300 | Effet d'eau



Interchangeabilité avec PRESTO 12 et PRESTO 60

		MECANIQUE		ELECTRONIQUE
URINOIR ORDINAIRE	PRESTO 12	réf. 31001	SENSAO 8200	réf. 55300
URINOIR A ACTION SIPHO.	PRESTO 60	réf. 15000	SENSAO 8200	réf. 55300+90710
	PRESTO 60	réf. 15033	SENSAO 8200	réf. 55300+90710

ENSEMBLE POUR BATTERIE D'URINOIRS ET DETECTION EN FAUX PLAFOND



REPERES :

FONCTIONS :

L'ensemble complet pour batterie d'urinoir ou stalle, équipé d'un robinet à détection de présence par coupure de rayon infrarouge, permet le déclenchement de l'écoulement d'eau et la fermeture automatique grâce à une temporisation réglable de 0 à 10 secondes après le départ de l'usager.

AVANTAGES :

- Temporisation de lavage programmable.
- Débit réglable par action sur le robinet d'arrêt.

Livré avec :


- Pour module électrique : 2 m de câble 4x0,75 mm²,
- Pour module hydraulique : Cosses AMP




ENSEMBLE COMPLET POUR BATTERIE D'URINOIRS

Avec transformateur de sécurité 230 V AC/12 VDC - 10 VA - IP65

52914 | Pour tout type d'urinoir

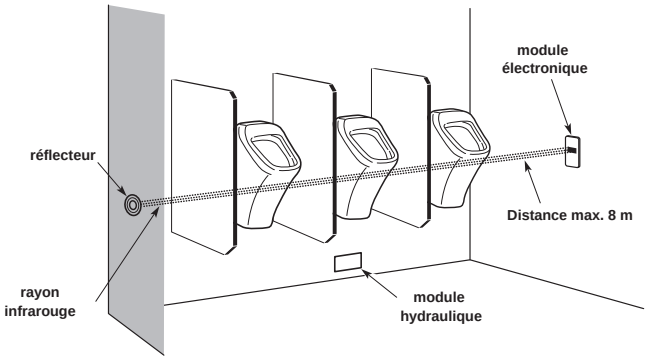



REPERES :

Disponibilité Mars 2011

FONCTIONS :

Le système de détection de personne permet d'assurer le lavage de 1 à 6 urinoirs. Il s'installe en faux plafond.

AVANTAGES :

- Distance de détection.
- Temps de rinçage.
- Activation du prérinçage.

Livré avec :


- Détecteur avec son circuit de commande,
- Electrovanne avec son robinet d'arrêt et filtre,
- Alimentation électrique 110VAC-230VAC/12VDC-12W à poser dans l'armoire électrique sur rail DIN.




FONCTIONNEMENT DE LA DETECTION EN FAUX PLAFOND

Prérinçage (désactivable) lorsque l'utilisateur entre dans la zone de détection (Durée égale à la moitié de la durée de rinçage).
Le rinçage (réglable de 1 à 10 s) est activé 30 s après le départ de l'utilisateur.
La temporisation de 30 s est réinitialisée dans le cas d'arrivée d'un nouvel utilisateur durant cette période, avec cependant une durée maxi de 2 mn au bout de laquelle le rinçage est forcé.(Cas de grande affluence).
Dans les 20 s suivant un rinçage, le prérinçage est annulé en cas d'arrivée d'un nouvel utilisateur.


52453 | Modèle champ étroit - 1 urinoir
52454 | Modèle champ large - 2 à 6 urinoirs



PRESTO 12 / 60

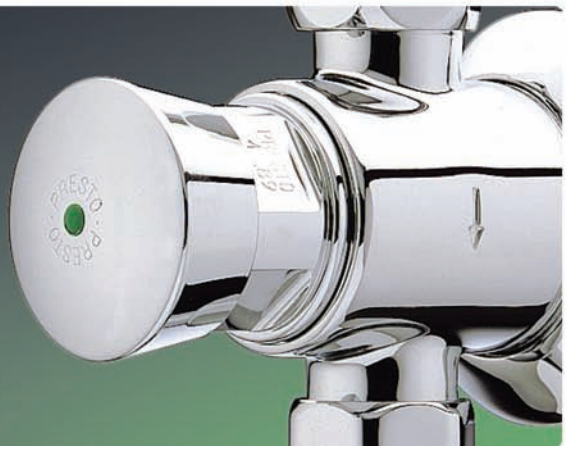

REPERES :



FONCTIONS :

La gamme PRESTO 12 / 60 pour urinoir ordinaire, stalle et urinoir à action siphonique permet le déclenchement de l'écoulement de l'eau par simple pression sur le bouton poussoir et se ferme automatiquement grâce à une temporisation constante de 6 secondes.

AVANTAGES :

- Conçu et testé pour un usage intensif (chocs, coups de pieds, etc.).
- Repère de couleur indémontable et inusable.
- Dispositif breveté garantissant une temporisation constante.
- Corps en laiton massif résistant à la corrosion et à l'entartrage.

Livré avec :

- **PRESTO 12 :** joints plats, écrou, PRESTO 12 A : joints, écrou pour tube 12x14,
- **PRESTO 12 TC :** joints, écrou-raccord écrou pour tube 12x14,
- **PRESTO 120 B :** joint d'étanchéité boîtier d'encastrement gabarit de pose.



PRESTO 12

Alimentation en ligne (a)

NF **31003** | Avec raccords 12x14
NF **31001** | Sans raccord

PRESTO 12 ANTIGEL

Alimentation en ligne


31303 | Sans raccord

PRESTO 12 A

Alimentation équerre (b)

NF **31707** | Sans raccords 12x14

(a)






PRESTO 120 B

Robinet encastré antivandalisme

38335 | Sans robinet d'arrêt **(c)**
38336 | Avec robinet d'arrêt **(d)**

(c)






PRESTO 60

Alimentation en ligne (e)

NF **15000** | Sans raccord
NF **15033** | Avec raccord

(e)






PRESTO 60 B

Robinet encastré antivandalisme (f)

NF **15233** | Avec rosace antivandalisme et gabarit de pose

(f)



ACCESSOIRES






ROBINET D'ARRET

Robinet d'arrêt équerre

42520 | Départ écrou G 3/4" prisonnier et joint
Arrivée femelle G 3/4''





RACCORD

Raccord coudé chromé avec rosace


06219 | MMG 1/2" (15 x 21) M G 3/4" (20 x 27)

Raccord coudé chromé avec rosace

05201 | MMG 1/2" (15 x 21)

Raccord coudé réglable avec rosace

06216 | MMG 1/2" (15 x 21) écrou G 3/4" (20 x 27)






NEZ DE JONCTION

Nez de jonction

44915 | Pour tube 16 à 18 mm ext. et goulotte 35 mm sans rosace
46732 | Pour tube 18 mm ext. et goulotte 32 mm
46535 | Pour tube 14 mm ext. et goulotte 35 mm
46540 | Pour tube 14 mm ext. et goulotte 40 mm
46735 | Pour tube 16 à 18 mm ext. et goulotte 35 mm
avec rosace chromée







SIPHON POUR URINOIR

39102 | Equerre pour sortie Ø 48 à 52 mm - Laiton chromé **(a)**
39105 | Vertical pour sortie Ø 48 à 52 mm - Laiton chromé **(b)**
39106 | Raccord siphon - Sortie par écrou 1"1/4 (33x42) **(c)**


(a)



(c)



(b)



KITS URINOIRS



INFO :
Les kits prêts à poser PRESTO 12 sont parfaitement adaptés à tous les urinoirs munis d'un siphon 1 litre.

Dans le cadre d'une rénovation, nous préconisons 2 solutions :

1 - Si vous souhaitez installer un kit PRESTO 12, afin de consommer moins d'eau, en lieu et place d'une robinetterie 3/4" (20x27) ou PRESTO 60

Sélectionnez un kit prêt à poser PRESTO 12 suivant la marque et modèle d'urinoir (Voir tableaux grisés) et prendre une réduction M3/4 - F1/2. Réf. **70173**

2 - Si vous souhaitez conserver votre robinetterie PRESTO 60 installée, remplacer le kit P60 complet (robinetterie et tube équipé), si vous disposez d'urinoirs à grand siphon (> à 2 litres) ou si vous avez une installation à faible pression :

Sélectionnez, dans les tableaux non grisés un tube équipé 3/4" adapté suivant la marque et modèle d'urinoir installé puis sélectionnez une robinetterie PRESTO 60 réf.15000 ou 15033.

SOLUTIONS POUR URINOIRS NECESSITANT UNE ROBINETTERIE ENCASTREE :


1 Robinet encastré P120 B.
38336 Avec robinet d'arrêt
38335 Sans robinet d'arrêt

+


1 Tubulure.
50954 Tube avec nez de jonction
46910 Douille M1/2 avec nez de jonction

KITS COMPLETS PRETS A POSER ET ACCESSOIRES PAR MARQUE ET MODELE :

Kit Alimentation en ligne

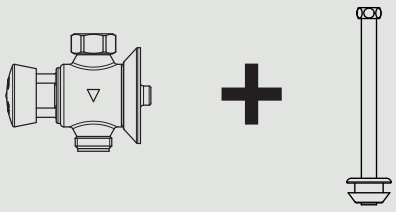

Kit Alimentation arrière

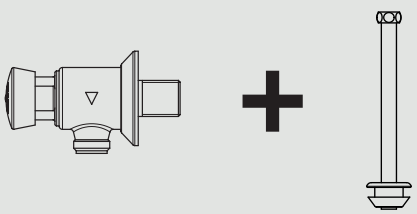

ALLIA®	**Page 76**
DURAVIT®	**Page 76**
IDEAL STANDARD®	**Page 76**
JACOB DELAFON®	**Page 78**
LAUFEN®	**Page 78**
PORCHER®	**Page 78**
ROCA®	**Page 78**
SELLES®	**Page 80**
SPHINX®	**Page 80**
VILLEROY ET BOCH	**Page 80**
VITRA®	**Page 80**
SCHEMAS **Tubes, Nez de jonction, Cales, Effets d'eau**	**Pages 77-79-81**

KITS URINOIRS

KITS COMPLETS PRETS A POSER ET ACCESSOIRES PAR MARQUE ET MODELE

ALLIA®

AMIGO	**KITS COMPLETS** **31835** Alimentation en ligne **31845** Alimentation arrière **ACCESSOIRE** **50946** Tube équipé 1/2" **(a)**
AMIGO en angle	**KIT COMPLET** **31988** Alimentation en ligne **ACCESSOIRES** **50928** Tube équipé 1/2" **(b)** **90013** Cale d'angle
AUBAGNE 2	**KITS COMPLETS** **31993** Alimentation en ligne **31990** Alimentation arrière **ACCESSOIRES** **50905** Tube équipé 1/2" **(c)** **50941** Effet d'eau **(d)**
AUBAGNE 2 en angle	**KIT COMPLET** **31996** Alimentation en ligne **ACCESSOIRES** **50915** Tube équipé 1/2" **(e)** **90013** Cale d'angle
BLAGNAC	**KITS COMPLETS** **31838** Alimentation en ligne **31828** Alimentation arrière **ACCESSOIRES** **50961** Tube équipé 1/2" **(f)** **50930** Tube équipé 3/4" **(g)**
MONCEAU réf. 007350	**KITS COMPLETS** **31833** Alimentation en ligne **31843** Alimentation arrière **ACCESSOIRE** **50919** Tube équipé 1/2" **(h)**
MONCEAU réf. 007390	**KITS COMPLETS** **31835** Alimentation en ligne **31845** Alimentation arrière **ACCESSOIRE** **50946** Tube équipé 1/2" **(i)**
NOGENT 2	**KITS COMPLETS** **31973** Alimentation en ligne **31970** Alimentation arrière **ACCESSOIRES** **50903** Tube équipé 1/2" **(j)** **50940** Effet d'eau seul **(k)**
NOGENT 2 en angle	**KIT COMPLET** **31996** Alimentation en ligne **ACCESSOIRES** **50915** Tube équipé 1/2" **(l)** **50940** Effet d'eau seul **(m)** **90013** Cale d'angle
SATOLAS	**KIT COMPLET** **31813** Alimentation en ligne **31713** Alimentation arrière **ACCESSOIRES** **50913** Tube équipé 1/2" **(n)** **50930** Tube équipé 3/4" **(o)**
SATOLAS en angle	**KIT COMPLET** **31836** Alimentation en ligne **ACCESSOIRES** **50958** Tube équipé 1/2" **(p)** **90013** Cale d'angle

DURAVIT®

BEN / KATJA **PAGO / JIM** **BOB / SAM**	**KITS COMPLETS** **31813** Alimentation en ligne **31713** Alimentation arrière **ACCESSOIRES** **50913** Tube équipé 1/2" **(a)** **50930** Tube équipé 3/4" **(b)**
NEISSE	**ACCESSOIRE** **50944** Tube équipé 1/2" **(c)**
STARK 3 (08 22 25)	**KITS COMPLETS** **31827** Alimentation en ligne **31837** Alimentation arrière **ACCESSOIRE** **50959** Tube équipé 1/2" **(d)**
STARK 3 (08 26 25)	**KITS COMPLETS** **31813** Alimentation en ligne **31713** Alimentation arrière **ACCESSOIRE** **50913** Tube équipé 1/2" **(a)**

IDEAL STANDARD®


3872	**KITS COMPLETS** **31968** Alimentation en ligne **31965** Alimentation arrière **ACCESSOIRE** **50921** Tube équipé 1/2" **(a)**
3873	**KIT COMPLET** **31933** Alimentation en ligne **31930** Alimentation arrière **ACCESSOIRE** **50908** Tube équipé 1/2" **(b)**
3874 en angle	**KIT COMPLET** **31829** Alimentation en ligne **ACCESSOIRES** **50962** Tube équipé 1/2" **(c)** **90013** Cale d'angle
ESPRIT **SAN REMO**	**KIT COMPLET** **31813** Alimentation en ligne **31713** Alimentation arrière **ACCESSOIRE** **50913** Tube équipé 1/2" **(d)**

Nous déclinons toutes responsabilités liées à l'évolution des céramiques présentées qui pourrait avoir un impact sur l'installation ou le fonctionnement normal de produits.
N'hésitez pas à prendre contact avec notre service commercial ou technique qui vous aidera dans le choix des produits PRESTO.
Toutes les marques citées ci-dessus sont des marques déposées par leur propriétaire et sont mentionnées uniquement pour indiquer la destination de nos produits.


KITS URINOIRS

SCHEMAS


Kit Alimentation en ligne

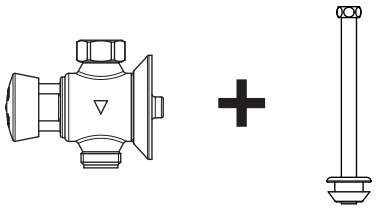



Kit Alimentation arrière

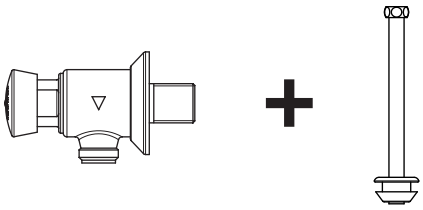


ALLIA®


(a)



(b)



(c)



(d)



(e)


(f)



(g)


(h)



(i)



(j)



(k)


(l)



(m)



(n)



(o)



(p)


DURAVIT®


(a)



(b)



(c)



(d)


IDEAL STANDARD®

(a)


(b)


(c)


(d)


KITS URINOIRS

KITS COMPLETS PRETS A POSER ET ACCESSOIRES PAR MARQUE ET MODELE

JACOB DELAFON®

ATLAS
ACCESSOIRE
50956 Tube équipé 1/2" **(a)**

COQUILLE 2
KITS COMPLETS
31983 Alimentation en ligne
31980 Alimentation arrière
ACCESSOIRE
50904 Tube équipé 1/2" **(b)**

COQUILLE 2 en angle
KIT COMPLET
31986 Alimentation en ligne
ACCESSOIRES
50914 Tube équipé 1/2" **(c)**
90013 Cale d'angle

BOISSIERE 2
KITS COMPLETS
31830 Alimentation en ligne
31840 Alimentation arrière
ACCESSOIRE
50916 Tube équipé 1/2" **(d)**

MURALE 2
KITS COMPLETS
31832 Alimentation en ligne
31842 Alimentation arrière
ACCESSOIRE
50917 Tube équipé 1/2" **(e)**

KERAX
KITS COMPLETS
31813 Alimentation en ligne
31713 Alimentation arrière
ACCESSOIRE
50913 Tube équipé 1/2" **(f)**

PORCHER®

2641 APPLIQUE
KITS COMPLETS
31933 Alimentation en ligne
31930 Alimentation arrière
ACCESSOIRE
50908 Tube équipé 1/2" **(a)**

2651 APPLIQUE en angle
KIT COMPLET
31936 Alimentation en ligne
ACCESSOIRES
50908 Tube équipé 1/2" **(b)**
90013 Cale d'angle **(c)**

2690
ACCESSOIRE
50921 Tube équipé 1/2" **(d)**

2681 AXIF
KITS COMPLETS
31813 Alimentation en ligne
31713 Alimentation arrière
ACCESSOIRES
50913 Tube équipé 1/2" **(e)**
50930 Tube équipé 3/4" **(f)**
46735 Nez de jonction **(g)**

CONQUE 9870 / 9861
ACCESSOIRE
50943 Effet d'eau **(h)**

MODERNE 3981
ACCESSOIRE
50920 Tube équipé 1/2" **(i)**

MODERNE 3980 / 6520 STELLA 3940
ACCESSOIRE
50922 Tube équipé 1/2" **(j)**

LAUFEN®

CAPRINO COMO
KIT COMPLET
31813 Alimentation en ligne
31713 Alimentation arrière
ACCESSOIRES
50913 Tube équipé 1/2" **(a)**
50930 Tube équipé 3/4" **(b)**
46735 Nez de jonction **(c)**

ROCA®


MURAL
KITS COMPLETS
31813 Alimentation en ligne
31713 Alimentation arrière
ACCESSOIRES
50913 Tube équipé 1/2" **(a)**
50930 Tube équipé 3/4" **(b)**
46530 Nez de jonction **(c)**

URITO
KITS COMPLETS
31813 Alimentation en ligne
31713 Alimentation arrière
ACCESSOIRE
50913 Tube équipé 1/2" **(d)**


KITS URINOIRS

SCHEMAS


Kit Alimentation en ligne

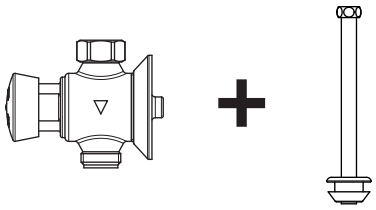



Kit Alimentation arrière

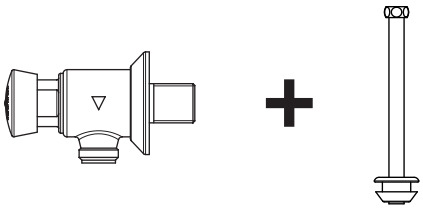



JACB DELAFON®


(a)


(b)



(c)



(d)



(e)



(f)



PORCHER®


(a)



(b)


(c)



(d)



(e)


(f)



(g)



(h)



(i)


(j)



LAUFEN®


(a)



(b)


(c)


ROCA®

(a)


(b)


(c)


KITS URINOIRS

KITS COMPLETS PRETS A POSER ET ACCESSOIRES PAR MARQUE ET MODELE

SELLES®

8418

KITS COMPLETS
31947 Alimentation en ligne
31946 Alimentation arrière
ACCESSOIRES
50910 Tube équipé 1/2" **(a)**
50942 Effet d'eau **(b)**

8418 en angle

KIT COMPLET
31997 Alimentation en ligne
ACCESSOIRES
50925 Tube équipé 1/2" **(c)**
90013 Cale d'angle

8620 MISTRAL

KIT COMPLET
31813 Alimentation en ligne
31713 Alimentation arrière
ACCESSOIRES
50913 Tube équipé 1/2" **(d)**
50930 Tube équipé 3/4" **(e)**

EUROLINE 8645

KITS COMPLETS
31813 Alimentation en ligne
31713 Alimentation arrière
ACCESSOIRE
50913 Tube équipé 1/2" **(f)**

8218

KITS COMPLETS
31993 Alimentation en ligne
31990 Alimentation arrière
ACCESSOIRE
50905 Tube équipé 1/2" **(g)**

8218 en angle

KIT COMPLET
31996 Alimentation en ligne
ACCESSOIRES
50915 Tube équipé 1/2" **(h)**
90013 Cale d'angle

8219

KITS COMPLETS
31973 Alimentation en ligne
31970 Alimentation arrière
ACCESSOIRE
50903 Tube équipé 1/2" **(i)**

452

KITS COMPLETS
31833 Alimentation en ligne
31843 Alimentation arrière
ACCESSOIRE
50919 Tube équipé 1/2" **(j)**

SPHINX®

EUROBASE 75 ET 85 EUROPA 85

KITS COMPLETS
31813 Alimentation en ligne
31713 Alimentation arrière
ACCESSOIRES
50913 Tube équipé 1/2" **(a)**
50930 Tube équipé 3/4" **(b)**

VILLEROY ET BOCH®

TARGA PRO 50 MM

KITS COMPLETS
31813 Alimentation en ligne
31713 Alimentation arrière
ACCESSOIRES
50913 Tube équipé 1/2" **(a)**
50930 Tube équipé 3/4" **(b)**

TARGA PRO 56 MM

KITS COMPLETS
31838 Alimentation en ligne
31828 Alimentation arrière
ACCESSOIRES
50961 Tube équipé 1/2" **(c)**
50971 Tube équipé 3/4" **(d)**

TARGA PRO 7530 LOSANGE

KIT COMPLET
31937 Alimentation en ligne
ACCESSOIRE
50947 Tube équipé 1/2" **(e)**

TARGA ARCHITECT

KITS COMPLETS
31813 Alimentation en ligne
31713 Alimentation arrière
ACCESSOIRE
50913 Tube équipé 1/2" **(f)**

TROJA en angle

KIT COMPLET
31823 Alimentation en ligne
ACCESSOIRES
50916 Tube équipé 1/2" **(g)**
90013 Cale d'angle

VITRA®


ARCHITEK

KITS COMPLETS
31813 Alimentation en ligne
31713 Alimentation arrière
ACCESSOIRE
50913 Tube équipé 1/2" **(a)**


KITS URINOIRS

SCHEMAS


Kit Alimentation en ligne

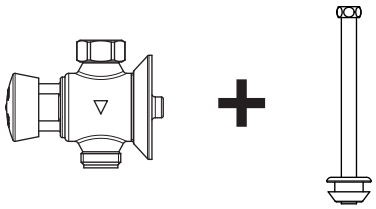


Kit Alimentation arrière

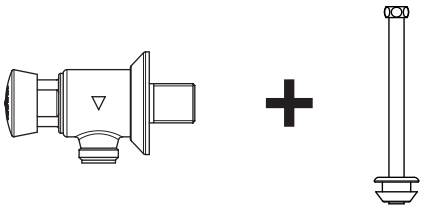



SELLES®


(a)



(b)



(c)



(d)



(e)


(f)



(g)



(h)



(i)



(j)



VILLEROY ET ROCH®


(a)



(b)


(c)



(d)



(e)


(f)



(g)


SPHINX®

(a)


(b)


VITRA®

(a)


CARACTERISTIQUES
DE LA ROBINETTERIE DE CHASSE

CARACTERISTIQUES GENERALES



UNE HYGIENE PARFAITE

• Les robinets temporisés ou optoélectroniques PRESTO® garantissent une **chasse efficace, une propreté parfaite de la cuvette et une grande économie d'eau**. Conçus pour toutes les applications, les robinets PRESTO® répondent à toutes les exigences en termes de robustesse, fiabilité et confort d'utilisation. **Hygiène parfaite** : le système de temporisation PRESTO® permet la **répétition de chasses à un débit régulier**. Les robinets à cellule optoélectronique déclenchent automatiquement la chasse en cas de non action de l'usager sur le bouton poussoir. Propreté de la cuvette : les robinets optoélectroniques permettent **une chasse rapide et efficace pour tous types de WC**.



LES ECONOMIES D'EAU

• Omniprésents dans les sanitaires de collectivités, les robinets temporisés PRESTO® pour chasse ont démontré leur efficacité en terme de :
• **Antivandalisme** : conçus et testés pour un usage intensif, l'utilisateur n'a aucun accès aux mécanismes internes.
• **Economies d'eau** : fermeture automatique, débit contrôlé avec possibilité de réglage de débit, la distribution d'eau est limitée au juste besoin de l'utilisateur.
• **Usage intensif** : permet des chasses répétées sans temps d'attente.




RECOMMANDATION

• L'emploi d'un robinet de chasse à fermeture automatique temporisée nécessite une installation hydraulique prévue à cet effet. Dans le cas d'une rénovation, s'assurer impérativement que le réseau de distribution d'eau pourra supporter le remplacement des réservoirs de chasse traditionnels par des robinets temporisés.

ROBINETTERIE ELECTRONIQUE

• Robinet optoélectronique à déclenchement par détection de personne.
• Prise en charge de la personne à son arrivée et début de l'écoulement d'eau lorsque la personne n'est plus détectée.
• Arrêt automatique de l'écoulement d'eau après avoir délivré 6 ou 9 litres selon le programme.



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Version PILE :
• Boîtier pile étanche IP65 avec détrompage pile
• Pile lithium 6 V - Type CRP2
• Durée de vie indicative : **200 000 cycles**
• Lorsque la tension de pile est trop basse, le robinet se ferme et ne se réouvre pas.

Version SECTEUR :
• Alimentation par transformateur 230 VAC / 12 VDC non fourni

ROBINETTERIE TEMPORISEE

• Robinet temporisé à déclenchement manuel.
• Arrêt automatique de l'écoulement après avoir délivré un volume d'eau constant.



CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES D'UTILISATION

• **PRESTO ECLAIR XL**
 • Pressions d'utilisation recommandées : **0,8 à 5 bar**
 • Pressions limites d'utilisation : **0,5 à 8 bar**
 • Volume d'eau délivré : **9 l**

• **PRESTO 1000 XL**
 • Pressions d'utilisation recommandées : **1,2 à 4 bar**
 • Pressions limites d'utilisation : **0,5 à 8 bar**
 • Volume d'eau délivré réglable de **6 à 9 l**, ce volume est constant quelles que soient les variations de pressions.

ESPACE CHASSE >

SOMMAIRE





ESPACE CHASSE

ROBINET ELECTRONIQUE **86**
ROBINET ENCASTRE PRESTO 7000 XL 86
ROBINET TEMPORISE **87**
KIT COMPLET PRET A POSER 87
ROBINET APPLIQUE ET ROBINET ENCASTRE 88
ACCESSOIRES **91**
BOUTEILLE D'ACCUMULATION 91
NEZ DE JONCTION, TUBE 92
RACCORD, ROBINET D'ARRET, ROSACE, COLLIER DE FIXATION 93

ROBINETTERIE ELECTRONIQUE POUR CHASSE >



PRESTO 7000 XL

Déclenchement automatique ou manuel de la chasse

Versions :
Alimentation pile ou secteur

Modèles en traversée de cloison voir chapitre dédié

P. 86

ROBINETTERIE TEMPORISEE POUR CHASSE >



KITS COMPLETS PRETS A POSER

Déclenchement de l'écoulement d'eau par appui sur le bouton poussoir

Ensemble prêt à poser comprenant :
Robinet tube et accessoires

P. 87



PRESTO ECLAIR XL

Déclenchement de la chasse par simple pression sur le bouton poussoir et se ferme automatiquement

Volume d'eau constant quelque soit les variations de pression

P. 88

ROBINETTERIE TEMPORISEE POUR CHASSE >



PRESTO ECLAIR ET PRESTO EYREM

Déclenchement de la chasse par simple pression sur la manette ou le bouton poussoir et se ferme automatiquement grâce à une temporisation constante.

P. 88



PRESTO 1000 M

Déclenchement de la chasse par simple pression sur la manette et se ferme automatiquement grâce à une temporisation constante de 7 à 9 secondes.

Idéal pour les cuvettes pour enfants

P. 89



PRESTO 1000 XL

Déclenchement de la chasse par simple pression sur la manette et se ferme automatiquement.

Volume d'eau constant quelque soit les variation de pression

P. 90




ACCESSOIRES - TUBES - BOUTEILLES D'ACCUMULATION

L'essentiel des accessoires nécessaires à l'installation, tubes, robinets d'arrêt...

P. 91

PRESTO® 7000 XL

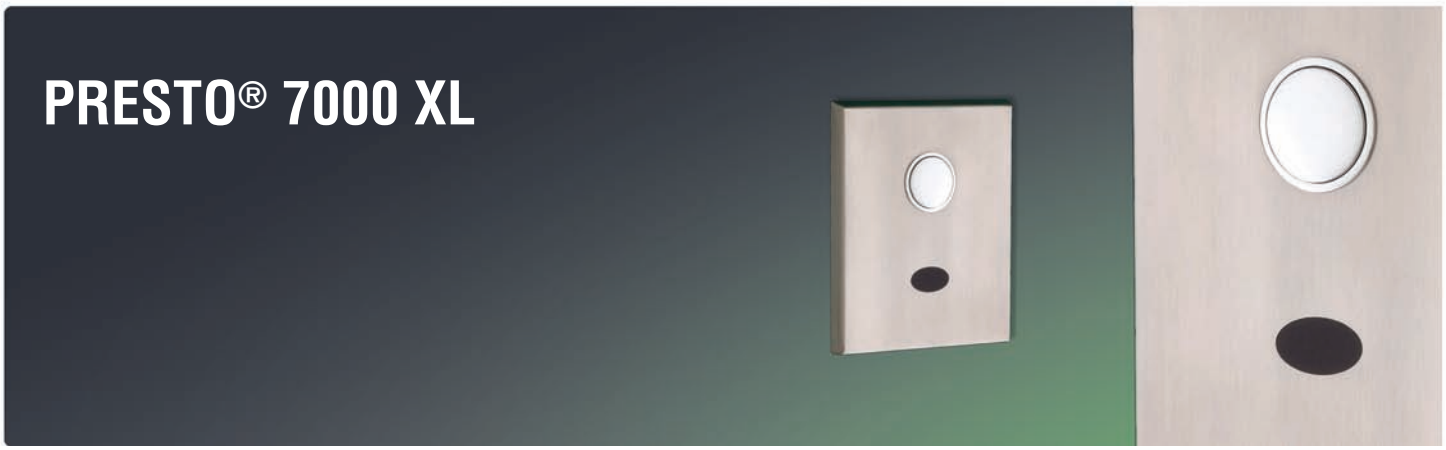

REPERES :



FONCTIONS :

La gamme de robinets de chasse à encastrer PRESTO 7000 XL permet le déclenchement automatique ou manuel de l'écoulement d'eau. L'usager pris en compte 15 s après son arrivée. Déclenchement de la chasse par appui sur le bouton-poussoir ou à défaut 2 s après que l'usager ne soit plus détecté.

AVANTAGES :

- Robinet de chasse à fonctionnement automatique.
- Possibilité d'action manuelle.
- Volume d'eau réglable de 6 à 9 l.
- Chasse directe immédiatement disponible, pas de temps de remplissage de réservoir.

Livré avec :


- Vis,
- Réflecteur.



PRESTO 7100 XL

Robinet encastré complet

55500 | Alimentation secteur - transformateur non fourni






PRESTO 7200 XL

Robinet encastré complet

55501 | Alimentation pile



LES « INDISPENSABLES »

Transformateurs (montage sur rail DIN)

90464 | Pour 1 à 3 robinets (18 VA)
90711 | Pour 4 à 6 robinets (35 VA)
90610 | Pour 7 à 10 robinets (75 VA)

Transformateurs (en boîtier étanche IP65)

90685 | Pour 1 à 3 robinets (18 VA)
90704 | Pour 4 à 6 robinets (35 VA)
90686 | Pour 7 à 10 robinets (75 VA)

PROGRAMMATION

Le robinet dispose de 4 programmes de fonctionnement.
Il est livré sur le programme n°1

PROG.	VOLUME LAVAGE	PORTÉE DE DÉTECTION
N°1	9 L	Normale (environ 900 mm sur blanc)
N°2	6 L	Normale (environ 900 mm sur blanc)
N°3	9 L	Courte (environ 700 mm sur blanc)
N°4	6 L	Courte (environ 700 mm sur blanc)

KIT DE CHASSE






KIT DE CHASSE N°1

Pour cuvette normale

13935 | Avec PRESTO ECLAIR XL avec robinet d'arrêt intégré
Raccord de départ
Tube de chasse coudé chromé
Collier de fixation
Nez de jonction Ø 28 à 32 mm






KIT DE CHASSE N°2 POUR VIDOIR

Pour vidoir

13938 | Avec PRESTO ECLAIR XL avec robinet d'arrêt intégré
Raccord de départ
Tube de chasse droit chromé
Collier de fixation
Nez de jonction Ø 28 à 32 mm






KIT DE CHASSE N°3

Pour cuvette normale


13937 | Avec PRESTO ECLAIR XL avec robinet d'arrêt intégré
Raccord de départ
Tube de chasse coudé PVC
Collier de fixation
Nez de jonction Ø 28 à 32 mm





KIT DE CHASSE N°4

12916 | Avec PRESTO EYREM
Robinet d'arrêt droit
Raccord de départ
Tube de chasse coudé chromé
Collier de fixation
Nez de jonction Ø 28 à 32 mm






KIT DE CHASSE N°5

Pour cuvette normale ou enfantine

14914 | Avec PRESTO 1000 XL avec robinet d'arrêt intégré
Tube de chasse coudé chromé
Collier de fixation
Nez de jonction Ø 28 à 32 mm



PRESTO ECLAIR XL
PRESTO ECLAIR
PRESTO EYREM



REPERES :



FONCTIONS :

La gamme de robinet de chasse ECLAIR permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par simple pression sur le bouton poussoir. Il se ferme automatiquement grâce à une temporisation constante de 6 à 7 sec.

AVANTAGES :

- Conçu et testé pour un usage intensif.
- Durabilité exceptionnelle.
- Souplesse et simplicité d'ouverture.
- Robinet d'arrêt intégré selon modèle.


Livré avec :
- Rosace,
- Joints.



PRESTO ECLAIR XL

Robinet applique

13011 | Sans robinet d'arrêt
13012 | Avec robinet d'arrêt intégré
13016 | Avec commande ergonomique large et robinet d'arrêt intégré






PRESTO ECLAIR

Robinet applique

13001 | Pour wc, siège à la turque et vidoir



REPERES :



FONCTIONS :

Le robinet pour chasse EYREM sans robinet d'arrêt à manette permet de déclenche l'écoulement d'eau par simple pression sur la manette et se ferme automatiquement grâce à une temporisation constante de 7 à 9 secondes.

AVANTAGES :

- Commande à manette ergonomique.
- Pas de temps de remplissage.
- Dispositif antisiphonique.
- Durabilité exceptionnelle.


Livré avec :
- Rosace,
- Joints.




PRESTO EYREM

Robinet applique

12011 | Commande à manette - Arrivée et départ mâle1" 1/4



PRESTO® 1000

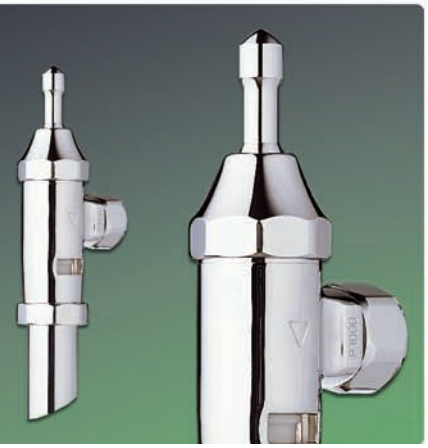

REPERES :



FONCTIONS :

La gamme PRESTO 1000 en applique ou à encastrer permet le déclenchement de l'écoulement de l'eau par simple pression sur le bouton poussoir et se ferme automatiquement grâce à une temporisation constante de 6 à 7 secondes.

AVANTAGES :

- Commande à manette ergonomique.
- Pas de temps de remplissage.
- Dispositif antisiphonique.
- Durabilité exceptionnelle.

Livré avec :


- Joints.



PRESTO 1000 M

Robinet applique installation apparente

14109 | M 3/4" - Fourni avec raccord de départ à joint américaine pour tube Ø 28 mm






PRESTO 1000 E

Robinet encastré complet

14906 | Avec commande à bouton poussoir
90043 | Equerre de fixation sur cloison sèche pour P1000E






PRESTO 1000 A

Robinet encastré complet


14920 | Avec commande à plaque
90269 | Equerre de fixation sur cloison sèche pour P1000A



PRESTO® 1000 XL



REPERES :



FONCTIONS :

La gamme PRESTO 1000 XL en applique ou à encastrer permet de délivrer un volume d’eau (réglable de 6 à 9 litres) par simple pression sur le capot. Il se ferme automatiquement grâce à une temporisation réglable de 5,5 à 8 sec.

AVANTAGES :

- Commande souple et ergonomique.
- Volume d'eau réglable de 6 à 9 l (réglage d'usine : 6 l).
- Système antiblocage.
- Pas de temps de remplissage.

Livré avec :


- Rosace,
- Joints.



PRESTO 1000 XL

Robinet applique

14201 | Avec robinet d'arrêt intégré
14200 | Sans robinet d'arrêt






PRESTO 1000 XL A

Robinet encastré

14250 | Avec façade design






PRESTO 1000 XL E

Robinet encastré

14251 | Avec façade antivandalisme



ACCESSOIRES



FONCTIONS :

La bouteille d'accumulation PRESTO® permet d'emmagasiner un volume d'eau à proximité de robinetterie de chasse. Lors de la mise en charge, l'eau comprime l'air jusqu'à l'équilibre de la pression. Lors du fonctionnement, l'air se détend et chasse l'eau contenue dans la bouteille d'accumulation vers la robinetterie de chasse utilisée. Pression de service maximale : 8 bar.

AVANTAGES :

- Adaptable à tous les réseaux.
- Faible encombrement.

Livré avec :

- Cale de fond,
- Support de bas de bouteille tole de fixation,
- Vis,
- Joint,
- Robinet d'arrêt avec purge.




BOUTEILLE D'ACCUMULATION


Bouteille d'accumulation d'eau à compression d'air

51320 | Modèle 25 litres - h = 850 mm Ø 200 mm **(a)**
51340 | Modèle 50 litres - h = 1550 mm Ø 250 mm **(b)**


(a)



(b)



Pression	Volume d'eau disponible	
	Réf. 51320	Réf. 51340
0,5 bar	7 Litres	15 Litres
1	10 Litres	22,5 Litres
2	14 Litres	30 Litres
3	15 Litres	33,75 Litres
4	16 Litres	36 Litres
5	17 Litres	37,5 Litres

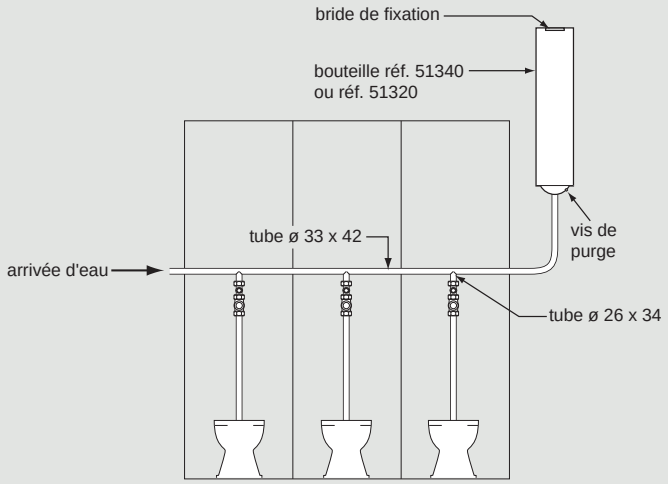

USAGE

Débit insuffisant dû au trop faible diamètre de la canalisation. Perte de charge très importante due à la longueur des canalisations. Réseau existant trop faible pour supporter de nouvelles charges hydrauliques dues à l'extension de l'installation.

ACCESSOIRES





NEZ DE JONCTION

Nez de jonction pour tube Ø 28 mm

45433 | Ø de la goulotte de 33 à 34 mm **(a)**
45435 | Ø de la goulotte de 35 à 36 mm
45437 | Ø de la goulotte de 37 à 39 mm
45440 | Ø de la goulotte de 40 à 41 mm
44242 | Ø de la goulotte de 42 à 44 mm
44245 | Ø de la goulotte de 45 à 46 mm
44247 | Ø de la goulotte de 47 à 49 mm
44250 | Ø de la goulotte de 50 à 52 mm
44253 | Ø de la goulotte de 53 à 54 mm
44255 | Ø de la goulotte de 55 à 57 mm
44902 | Ø de la goulotte de 55 mm
44258 | Ø de la goulotte de 58 à 60 mm


Nez de jonction pour tube Ø 32 mm

45033 | Ø de la goulotte de 33 à 34 mm **(b)**
45035 | Ø de la goulotte de 35 à 36 mm
45037 | Ø de la goulotte de 37 à 39 mm
45040 | Ø de la goulotte de 40 à 41 mm
44042 | Ø de la goulotte de 42 à 44 mm
44045 | Ø de la goulotte de 45 à 46 mm
44047 | Ø de la goulotte de 47 à 49 mm
44050 | Ø de la goulotte de 50 à 52 mm
44053 | Ø de la goulotte de 53 à 54 mm
44055 | Ø de la goulotte de 55 à 57 mm
44058 | Ø de la goulotte de 58 à 60 mm


Nez de jonction pour tube Ø de 28 à 32 mm

44902 | Ø de la goulotte de 48 - Tube de 28 à 32 mm
44902 | Ø de la goulotte de de 48 à 50 mm
44903 | Ø de la goulotte de 55 mm

(a)



(b)





TUBE POUR ROBINET ECLAIR / ECLAIR XL / EYREM

Tube à encastrer Ø 32 mm

48909 | Laiton chromé

Tube coudé Ø 32 mm

47040 | 52 x 17 cm - Laiton chromé **(c)**
47020 | 66 x 26 cm - Laiton chromé
47730 | 66 x 31 cm - PVC
47865 | En 3 parties collables
47938 | Coudé - 100 x 26 cm - Laiton chromé


Tube Ø 32 mm pour siège à la turque

49040 | Droit - 100 cm - Laiton chromé
49050 | Droit avec queue de carpe - 100 cm - Laiton chromé

Tube Ø 32 mm pour vidoir

48020 | Contre coudé - 50 cm - Laiton chromé
49020 | Droit - 50 cm - Laiton chromé

(c)





TUBE POUR ROBINET PRESTO 1000 / 1000 XL

Tube à encastrer Ø 28 mm

47871 | Tube contre coudé pour PRESTO 1000 E / A / XL

Tube coudé Ø 28 mm

47870 | 52 x 20 cm - PVC
47270 | 52 x 20 cm - Laiton chromé
47850 | En 4 parties collables **(d)**

Tube Ø 28 mm à encastrer

48908 | Laiton chromé

Tube Ø 28 mm contre coudé

47965 | Coudé - 100 x 26 cm - Laiton chromé


Tube Ø 28 mm pour siège à la turque

49340 | Droit - 100 cm - Laiton chromé
49350 | Droit avec queue de carpe - 100 cm - Laiton chromé
49360 | Avec queue de carpe - 100 cm

Tube Ø 28 mm pour vidoir

48320 | Contre coudé - 50 cm - Laiton chromé
49320 | Droit - 50 cm - Laiton chromé

(d)




ACCESSOIRES





RACCORD - ROBINET D'ARRET PRESTO ECLAIR / ECLAIR XL / EYREM



Raccord d'arrivée pour PRESTO ECLAIR - EYREM

10000 | Ecrou raccord G 1"1/4 avec joint pour tube Ø 32 ext.
10011 | Raccord 2 pièces avec écrou G 1"1/4 avec joint et douille lisse Ø 32 ext.
10026 | Raccord 2 pièces avec écrou G 1"1/4 joint plat et douille filetée MG 3/4"
10027 | Raccord 2 pièces avec écrou G 1"1/4 joint plat et douille filetée MG 1"
10037 | Raccord 2 pièces avec écrou G 1"1/4 prisonnier, joint et douille femelle G 1"

Raccord de départ pour PRESTO ECLAIR - ECLAIR XL - EYREM

10400 | Ecrou raccord G 1"1/4 avec joint américain pour tube Ø 32 ext.

Robinet d'arrêt droit PRESTO ECLAIR - EYREM


41010 | Départ écrou G 1"1/4 prisonnier et joint Arrivée femelle G 1"
41000 | Départ écrou G 1"1/4 prisonnier et joint Arrivée mâle G 1"1/4

Robinet d'arrêt équerre PRESTO ECLAIR - EYREM

42010 | Départ écrou G 1"1/4 prisonnier et joint Arrivée femelle G 1"
42000 | Départ écrou G 1"1/4 prisonnier et joint Arrivée mâle G 1"1/4"



RACCORD - ROBINET D'ARRET PRESTO 1000



Raccord de départ PRESTO 1000

10600 | Ecrou raccord G 3/4" avec joint américain pour tube Ø 28

Robinet d'arrêt équerre


42530 | Départ écrou G 3/4" prisonnier et joint Arrivée mâle G 1"

Robinet d'arrêt équerre

42520 | Départ écrou G 3/4" prisonnier et joint Arrivée femelle G 3/4"



ROSACE



Rosace d'écartement PRESTO ECLAIR

40013 | Ecartement de 15 mm Ø 85 mm
40012 | Ecartement de 8 mm Ø 73 mm


Rosace pour tube encastré

40909 | Ø 28 mm pour PRESTO 1000
40908 | Ø 32 mm pour PRESTO ECLAIR - ECLAIR XL - EYREM




COLLIER DE FIXATION

(a)



(b)



Collier de fixation avec butoir caoutchouc et rosace (a)

47007 | Pour tube Ø 28 mm
47003 | Pour tube Ø 32 mm

Collier de fixation et rosace (sans butoir) (b)

47008 | Pour tube Ø 28 mm
47004 | Pour tube Ø 32 mm

CARACTERISTIQUES



HYGIENE

L'utilisation de bâti auto-portant Presto permet une **hygiène irréprochable** dans les sanitaires publics.
L'entretien est grandement facilité par la pose de cuvettes suspendues, cela évite les recoins et zones difficiles d'accès qui sont souvent oubliées.
Le temps de nettoyage est réduit et l'efficacité accrue.
Quelque soit l'application **(lavabo, chasse ou urinoirs)** les bâti supports sont **pré-équipés** d'une robinetterie spécifiquement **étudiée pour un usage en collectivité.**
Les robinets à chasse directe ne nécessitent **aucun temps de remplissage** et sont par conséquent immédiatement disponibles même en cas de très forte affluence.
Parmi les nombreux modèles dont nous disposons, les bâtis équipés de **robinets à cellule opto électronique** permettent de garantir une chasse systématiquement déclenchée évitant la formation de dépôt et de mauvaises odeurs.

CONFORT

Réglage aisé en hauteur de la fixation de la cuvette WC de 315 à 650 mm (Permet de poser une cuvette handicapé à 500 mm de haut avec une chape de 215 mm).



SIMPLICITE DE MISE EN OEUVRE

Les bâti supports Presto **s'adaptent à tous les environnements**, et leur pose est rapide et aisée.
Le réglage indépendant des pieds permet d'assurer une mise à niveau parfaite.
L'entraxes des tiges fixation est réglables sur tous nos bâtis-supports, ils peuvent ainsi recevoir toutes les céramiques standards.
Dans le cadre de chantier, Presto vous offre également la possibilité d'opter pour une **commande en 2 temps**.

1- réception du bâti pré-équipé
- Pose sur le chantier
- Travaux de finition (sol,cloison, etc...)

2- réception de la façade

Ce service exclusif palie à la dégradation ou à la perte de plaque de commande lors des travaux.



INSTALLATION

- **Fixation au sol par 6 goujons d'ancrage** électrozingués M10 fournis. La dalle béton doit avoir une résistance permettant un effort par goujon de 400 daN.
- En cas de sol insuffisamment résistant, **fourniture de patte de rappel au mur** longueur 180 mm, avec vis 6.3X45 et chevilles nylon D8.
- **Réglage en hauteur de la fixation de la cuvette WC** de 315 à 650 mm (Permet de poser une cuvette handicapé à 500 mm de haut avec une chape de 215 mm).
- **Blocage en position verticale des jambes de réglage** par 4 boulons-pointeaux M12.

Recommandations :
Conseil pour la finition et le doublage avec
- 2 plaques de BA 13 carrelées si montage du bâti-support dans une cloison légère à ossature métallique.
- 1 plaque de BA 13 carrelée si montage du bâti-support en applique sur un mur porteur.
- 1 plaque de contre plaqué marine.

MATIERE :

- Bâti réalisé en tube **acier soudé protégé par poudrage epoxy** 60 microns.
- **Jambes et platine de fixation au sol protégés par électrozincage.**

NF ISO 9227
NF EN 12540

NORMES / AGRÉMENTS :

- **Résistance au brouillard salin** neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227.

ESPACE BATI-SUPPORT >

SOMMAIRE




ESPACE BATI-SUPPORT

BÂTI-SUPPORT POUR CHASSE 96
BÂTI-SUPPORT POUR LAVABO 100
BÂTI-SUPPORT POUR URINOIR 102

BATI-SUPPORT AUTOPORTANT POUR CHASSE A CHASSE DIRECTE



REPERES :



FONCTIONS :

Les bâtis autoportants PRESTO permettent une grande liberté dans l'agencement de l'espace sanitaire tout en répondant aux attentes des collectivités : facilité de nettoyage, aucune tuyauterie ou évacuation apparente, esthétisme, robustesse et fiabilité.

AVANTAGES :

- Autoportant : ne nécessite pas de mur porteur.
- Indéformable : structure métallique renforcée.
- Prééquipé avec PRESTO 1000 XL.
- Pas de temps de remplissage.


Livré avec :

- Rallonge d'alimentation,
- Tube d'alimentation Ø32,
- Robinet de chasse,
- Nez de jonction,
- Rallonge droite d'évacuation,
- Joint de cuvette,
- Pipe d'évacuation,
- Vis et chevilles d'ancrage.



BATI-SUPPORT A COMMANDE BASCULANTE


18546 | Finition blanc ivoire





BATI-SUPPORT A COMMANDE ANTIVANDALISME

18547 | Commande en inox brossé



OPTION

90741 | Kit pour le montage de cloison de 56 à 145 mm

BATI-SUPPORT AUTOPORTANT POUR CHASSE AVEC RESERVOIR ET COMMANDE PNEUMATIQUE



REPERES :



FONCTIONS :

Les bâtis autoportants PRESTO permettent une grande liberté dans l'agencement de l'espace sanitaire tout en répondant aux attentes des collectivités : facilité de nettoyage, aucune tuyauterie ou évacuation apparente, esthétisme, robustesse et fiabilité.

AVANTAGES :

- Autoportant : ne nécessite pas de mur porteur.
- Indéformable : structure métallique renforcée.
- Déclenchement adapté à tous types d'utilisateurs : PMR, enfants…
- Les commandes de chasse peuvent être déportées.


Livré avec :

- Tube de chasse,
- Robinet d'arrêt,
- Tube-réservoir cuvette,
- Système d'évacuation,
- Visserie complète,
- Tiges filetées,
- Cache-écrous.



BATI-SUPPORT AUTOPORTANT AVEC RESERVOIR ET COMMANDE PNEUMATIQUE 2 VOLUMES


18608 | Finition chromé mat
18607 | Finition chromé brillant
18606 | Finition blanche





BATI-SUPPORT AUTOPORTANT AVEC RESERVOIR ET COMMANDE PNEUMATIQUE DEPORTEE

18605 | Commande déportée applique simple volume blanche



BATI-SUPPORT AUTOPORTANT POUR CHASSE AVEC RESERVOIR



REPERES :

3-6L

FONCTIONS :

Les bâtis autoportants PRESTO permettent une grande liberté dans l'agencement de l'espace sanitaire tout en répondant aux attentes des collectivités : facilité de nettoyage, aucune tuyauterie ou évacuation apparente, esthétisme, robustesse et fiabilité.

AVANTAGES :

- Autoportant : ne nécessite pas de mur porteur.
- Indéformable : structure métallique renforcée.
- Déclenchement adapté à tous types d'utilisateurs : PMR, enfants…


Livré avec :


- Tube de chasse,
- Robinet d'arrêt,
- Tube-réservoir cuvette,
- Système d'évacuation,
- Visserie complète,
- Tiges filetées,
- Cache-écrous.



BATI-SUPPORT AUTOPORTANT AVEC RESERVOIR ET COMMANDE 2 VOLUMES

18593 | Avec face avant ABS blanc **(a)**
18594 | Avec face avant ABS chromé brillant **(b)**
18595 | Avec face avant ABS chromé mat **(c)**
18596 | Avec face avant métal chromé brillant **(d)**
18597 | Avec face avant métal chromé mat **(e)**





(a)



(b)



(c)



(d)




(e)



BATI-SUPPORT AUTOPORTANT AVEC RESERVOIR ET COMMANDE SIMPLE VOLUME

18585 | Avec face avant inox



BATI-SUPPORT AUTOPORTANT POUR CHASSE AVEC RESERVOIR



REPERES :

3-6L

GARANTIE 2 ANS

FONCTIONS :

Les bâtis autoportants PRESTO permettent une grande liberté dans l'agencement de l'espace sanitaire tout en répondant aux attentes des collectivités : facilité de nettoyage, aucune tuyauterie ou évacuation apparente, esthétisme, robustesse et fiabilité.

AVANTAGES :

- Autoportant : ne nécessite pas de mur porteur.
- Indéformable : structure métallique renforcée.
- Déclenchement adapté à tous types d'utilisateurs : PMR, enfants…
- Design élégant et intemporelle


Livré avec :

- Tube de chasse,
- Robinet d'arrêt,
- Tube-réservoir cuvette,
- Système d'évacuation,
- Visserie complète,
- Tiges filetées,
- Cache-écrous.



BATI-SUPPORT AUTOPORTANT AVEC RESERVOIR ET COMMANDE 2 VOLUMES PRESTO TERTIO

18598 | Avec face avant Tertio blanc **(a)**
18599 | Avec face avant Tertio chromé brillant **(b)**
18600 | Avec face avant Tertio chromé mat **(c)**
18601 | Avec face avant Tertio noir **(d)**
18602 | Avec face avant Tertio chromé brillant / noir **(e)**
18604 | Avec face avant Tertio chromé brillant / chromé mat **(f)**






(a)


(b)


(c)


(d)



(e)


(c)

BATI-SUPPORT AUTOPORTANT PRET A POSER POUR LAVABO



REPERES :



FONCTIONS :

Les bâtis autoportants PRESTO® permettent une grande liberté dans l'agencement de l'espace sanitaire tout en répondant aux attentes des collectivités : facilité de nettoyage, aucune tuyauterie ou évacuation apparente, esthétisme, robustesse et fiabilité.

AVANTAGES :

- Autoportant : ne nécessite pas de mur porteur.
- Indéformable : structure métallique renforcée.
- Prééquipé avec SENSAO sans contact pour une hygiène totale.
- Pieds indépendants et réglables en hauteur.

Livré avec :

- Ecrous,
- Vis,
- Plaque de protection,
- Pattes de rappel au mur,
- Goujons pour fixation au sol,
- Accessoires de fixation des céramiques.



BATI-SUPPORT AVEC SENSAO A PILE


18554 | Bâti prééquipé sans façade

Façade avec bec haut

55338 | Finition blanc ivoire
55340 | Finition gris satin

Façade avec bec standard

55334 | Finition blanc ivoire
55336 | Finition gris satin





BATI-SUPPORT AVEC SENSAO SECTEUR

"Alimentation par transformateur 12 V AC non fourni"

18556 | Bâti prééquipé sans façade


Façade avec bec haut

55339 | Finition blanc ivoire
55341 | Finition gris satin

Façade avec bec standard (a)

55335 | Finition blanc ivoire
55337 | Finition gris satin

(a)



OPTION

90705 | Bec court finition blanc ivoire
90706 | Bec court finition chromée



LES « INDISPENSABLES »


Transformateur 230/12 VAC pour rail DIN

90464 | Pour 1 à 3 robinets (18 VA) **(b)**
90711 | Pour 4 à 6 robinets (35 VA)
90610 | Pour 7 à 10 robinets (75 VA)

Transformateur 230/12 VAC dans boîtier étanche IP65 avec bornier et presse-étoupe

90685 | Pour 1 à 3 robinets (18 VA)
90704 | Pour 4 à 6 robinets (35 VA)
90686 | Pour 7 à 10 robinets (75 VA)

(b)



A SAVOIR

L'écartement maximal bâti / façade SENSAO est de 35 mm

BATI-SUPPORT AUTOPORTANT POUR LAVABO



REPERES :

1/2" | ACS | 75°C | 2 ANS

FONCTIONS :

Le bâti autoportant PRESTO permet une grande liberté dans l'agencement de l'espace sanitaire tout en répondant aux attentes des collectivités : facilité de nettoyage, aucune tuyauterie ou évacuation apparente, esthétisme, robustesse et fiabilité.

AVANTAGES :

- Autoportant : ne nécessite pas de mur porteur.
- Indéformable : structure métallique renforcée.
- Pieds indépendants et réglables en hauteur.

Livré avec :


- Ecrous,
- Vis,
- Plaque de protection,
- Pattes de rappel au mur,
- Goujons pour fixation au sol,
- Accessoires de fixation des céramiques.



BATI-SUPPORT POUR ROBINET TEMPORISE

18558 | Bâti-support nu
Pour robinetteries temporisées
PRESTO 504, 704, 612, 2010


Ecartement maximum bâti / façade 35 mm



BATI-SUPPORT AUTOPORTANT PRET A POSER POUR URINOIR



REPERES :



FONCTIONS :

Les bâtis autoportants PRESTO permettent une grande liberté dans l'agencement de l'espace sanitaire tout en répondant aux attentes des collectivités : facilité de nettoyage, aucune tuyauterie ou évacuation apparente, esthétisme, robustesse et fiabilité.

AVANTAGES :

- Autoportant : ne nécessite pas de mur porteur.
- Indéformable : structure métallique renforcée.
- Prééquipé avec SENSAO.
- Sans contact pour une hygiène totale.

Livré avec :


- Ecrous,
- Vis,
- Plaque de protection,
- Pattes de rappel au mur,
- Goujons pour fixation au sol,
- Accessoires de fixation des céramiques.



BATI-SUPPORT AVEC SENSAO A PILE

Avec robinet électronique SENSAO

18589 | Finition blanc ivoire
18590 | Finition gris satin






BATI-SUPPORT AVEC SENSAO POUR SECTEUR

Avec robinet électronique SENSAO
Transformateur non fourni

18591 | Finition blanc ivoire
18592 | Finition gris satin






BATI-SUPPORT AVEC ROBINET TEMPORISE

Avec PRESTO 120 B


18564 | Façade antivandalisme



BATI-SUPPORT AUTOPORTANT A COMMANDE ELECTRONIQUE POUR CHASSE



REPERES :



FONCTIONS :

Les bâtis autoportants PRESTO® permettent une grande liberté dans l'agencement de l'espace sanitaire tout en répondant aux attentes des collectivités : facilité de nettoyage, aucune tuyauterie ou évacuation apparente, esthétisme, robustesse et fiabilité.

AVANTAGES :

- Autoportant : ne nécessite pas de mur porteur.
- Indéformable : structure métallique renforcée.
- Prééquipé avec PRESTO 7200 XL ou 7100 XL.
- Sans contact pour une hygiène totale.

Livré avec :


- Rallonge d'alimentation,
- Tube d'alimentation Ø32,
- Robinet de chasse,
- Nez de jonction,
- Rallonge droite d'évacuation,
- Joint de cuvette,
- Pipe d'évacuation,
- Vis et chevilles d'ancrage.



BATI-SUPPORT A CHASSE DIRECTE ET COMMANDE ELECTRONIQUE

Avec cellule électronique et bouton poussoir

18548 | Alimentation pile
18549 | Alimentation secteur - transformateur non fourni






BATI-SUPPORT A RESERVOIR ET COMMANDE ELECTRONIQUE

Avec cellule électronique et bouton poussoir

18586 | Alimentation pile



CARACTERISTIQUES
POUR GALERIE TECHNIQUE



Le principe de la galerie technique est de ne laisser apparaître à l'usager que les interfaces utiles (bouton poussoir, bec, cellule de détection…), ce qui lui confère des qualités exceptionnelles en terme d'antivandalisme.

Certains lieux sont soumis à des contraintes fortes et exigent un équipement conçu spécialement pour ces installations et devant répondre à des contraintes de robustesse, d'antivandalisme et assurer la sécurisation des sanitaires tout en tenant compte des facteurs d'hygiène, de fonctionnalité et de confort.

La galerie technique permet, de plus, d'intègrer des solutions sanitaires esthétiques et intelligentes.
PRESTO® vous propose diverses solutions allant de la robinetterie temporisée à la gestion centralisée.



ANTIVANDALISME


la robinetterie temporisée, dissimulée en galerie technique, est accessible uniquement au gestionnaire ou à l'installateur.
Maîtrise de la consommation d'eau : la temporisation PRESTO®, pré-réglée en usine est constante grâce au mécanisme possédant un rubis synthétique calibré inusable auto nettoyé par fil frein (brevet exclusif PRESTO®).
Robuste : coté utilisateur, le bouton de commande, non tournant et indémontable, s'adapte à toutes les épaisseurs de mur de 0,1 à 30 cm.
Pas de prise au bouton et système de fixation du bec renforcé contre tout risque d'arrachage et de torsion
Système S® : Antivandalisme évitant le blocage

SÉCURISATION DES SANITAIRES

Pas d'interstices pouvant être utilisé comme cache.
Pas d'arrêtes vives pouvant représenter un danger.

ESPACE GALERIE TECHNIQUE >

SOMMAIRE

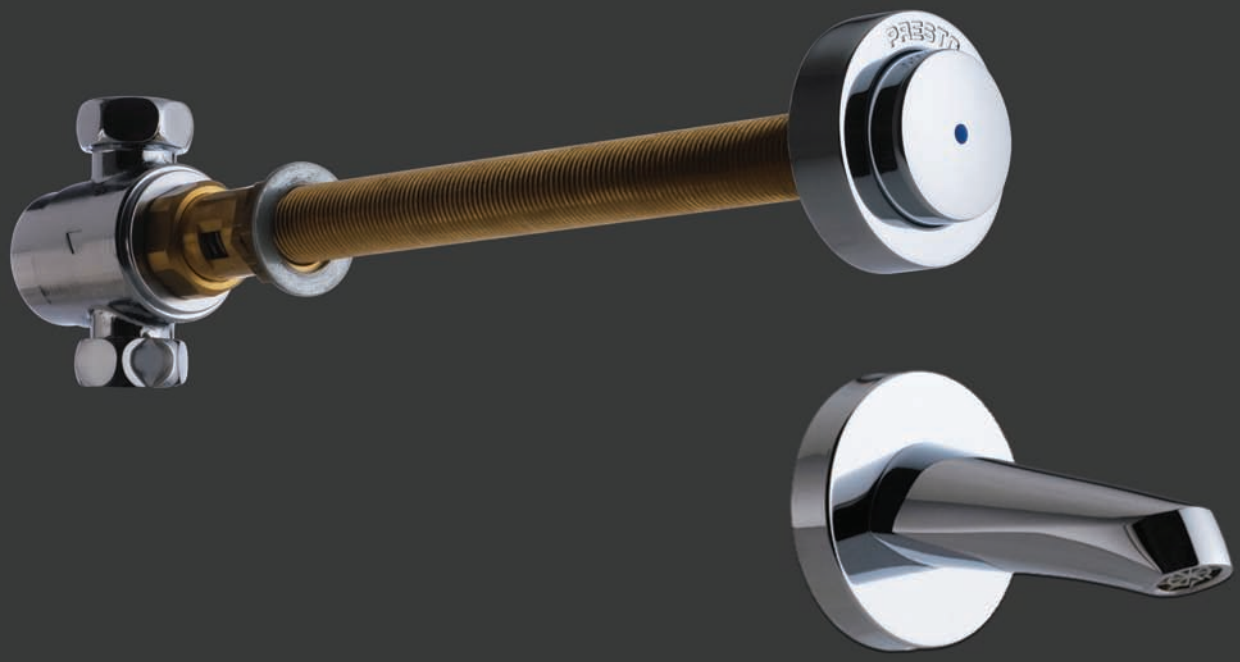





ESPACE GALERIE TECHNIQUE

COMMANDE A TRAVERS CLOISON **106**
LAVABO 106
DOUCHE 107
URINOIR 108
CHASSE 109
DETECTION MODULAIRE **111**
LAVABO 111
DOUCHE 112
URINOIR 113
CHASSE 114
DETECTION EN FAUX PLAFOND POUR URINOIR **115**

COMMANDE A TRAVERS CLOISON POUR LAVABO

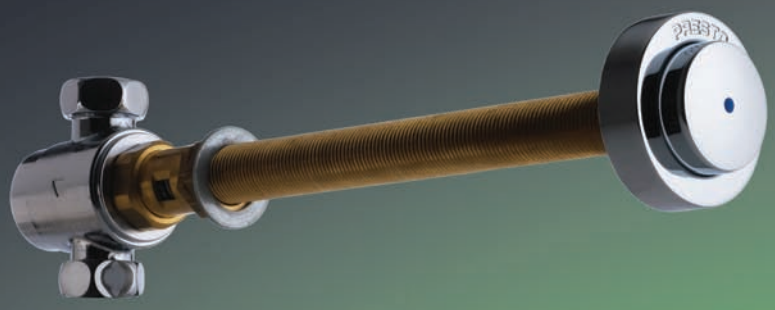

REPERES :



FONCTIONS :

L'ensemble Prêt à poser pour galerie technique pour lavabo permet de déclencher l'écoulement d'eau par simple pression sur le bouton-poussoir L'eau s'arrête automatiquement après une durée réglée en usine de 15 secondes. Avec système S antiblocage interdisant le blocage en écoulement continu.

AVANTAGES :

- Jusqu'à 70% d'économie d'eau.
- Antivandalisme total.
- Bouton de commande non tournant et indémontable.
- Dispositif breveté garantissant une temporisation constante.

Livré avec :

- Robinet,
- Commande à travers cloison,
- Bec,
- Ecrous de serrage.



KIT COMPLET PRET A POSER


Kit TC avec bec court 87 mm

31660 | Pour cloison de 1 à 200 mm **(a)**
31661 | Pour cloison de 200 à 300 mm

Kit TC avec bec long 194 mm

31670 | Pour cloison de 1 à 200 mm
31671 | Pour cloison de 200 à 300 mm

(a)






COMPOSEZ VOTRE KIT

ROBINET SEUL

Robinet simple PRESTO 512 S antiblocage

31100 | Finition brute





COMMANDE A TRAVERS CLOISON SEULE


Commande TC seule avec repère bleu


18725 | Pour cloison de 1 à 200 mm **(b)**
18726 | Pour cloison de 200 à 300 mm

Commande TC seule avec repère rouge

18730 | Pour cloison de 1 à 200 mm
18731 | Pour cloison de 200 à 300 mm

(b)



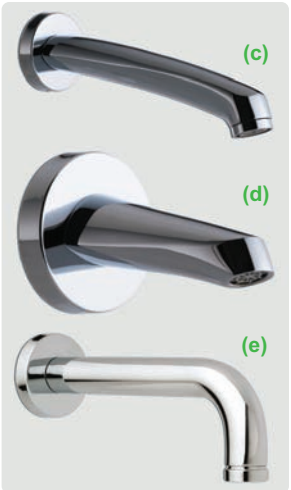

BEC A TRAVERS CLOISON

Bec long sans rétention avec rosace et brise-jet

30616 | Pour cloison de 1 à 200 mm **(c)**
30625 | Pour cloison de 200 à 300 mm


Bec court sans rétention avec rosace et brise-jet

30901 | Pour cloison de 1 à 200 mm **(d)**
30906 | Pour cloison de 200 à 300 mm


Bec tube 26 mm avec aérateur 6 l/mn et rosace (e)

30313 | Longueur L1 = 120 mm - Queue filetée 230 mm
30317 | Longueur L1 = 200 mm - Queue filetée 230 mm


(c)




(d)




(e)



COMMANDE A TRAVERS CLOISON POUR DOUCHE

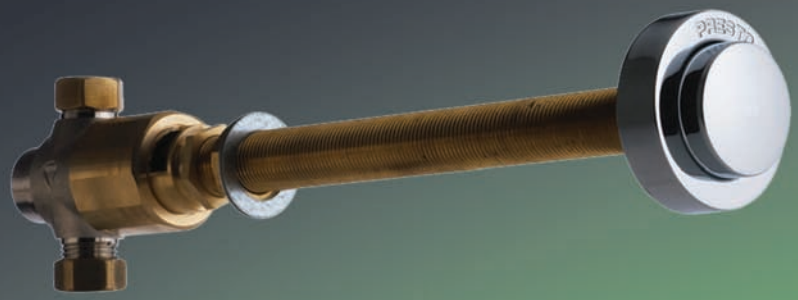

REPERES :



FONCTIONS :

L'ensemble robinet et commande à travers cloison pour douche permet de déclencher l'écoulement d'eau par simple pression sur le bouton-poussoir et sa fermeture automatique grâce à une temporisation fixe de 30 secondes.

AVANTAGES :

- Antivandalisme total.
- Bouton de commande non tournant et indémontable.
- Dispositif breveté garantissant une temporisation constante.

Livré avec :

- Robinet,
- Commande,
- Pomme de douche,
- Ecrous de serrage.



KIT COMPLET PRET A POSER

Kit TC avec PRESTO 50 avec pomme de douche fixe et grille orientable 17° à 25°


38230 | Pour cloison de 15 à 200 mm **(a)**
38231 | Pour cloison de 200 à 300 mm

Kit TC avec PRESTO 500 S® avec pomme de douche fixe et grille orientable 17° à 25°

38240 | Pour cloison de 15 à 200 mm
38241 | Pour cloison de 200 à 300 mm

COMPOSEZ VOTRE KIT

(a)





ROBINET


Robinet PRESTO 50 (b)

38760 | Seul

Robinet PRESTO 500 S®

38370 | Seul

(b)





COMMANDE A TRAVERS CLOISON SEULE


Commande TC seule avec repère bleu

18725 | Pour cloison de 1 à 200 mm **(c)**
18726 | Pour cloison de 200 à 300 mm

Commande TC seule avec repère rouge

18730 | Pour cloison de 1 à 200 mm
18731 | Pour cloison de 200 à 300 mm

(c)





POMME DE DOUCHE

Pomme de douche fixe avec grille orientable 17° ou 25°

29120 | Pour cloison de 1 à 200 mm
29162 | Pour cloison de 200 à 300 mm


Pomme de douche fixe antivandalisme

29155 | Pour cloison de 1 à 200 mm


Pomme de douche à picots anticalcaire

29260 | Pour cloison inférieure à 15 mm **(d)**
29261 | Pour cloison inférieure à 200 mm
29262 | Pour cloison inférieure à 300 mm


(d)



COMMANDE A TRAVERS CLOISON POUR URINOIR

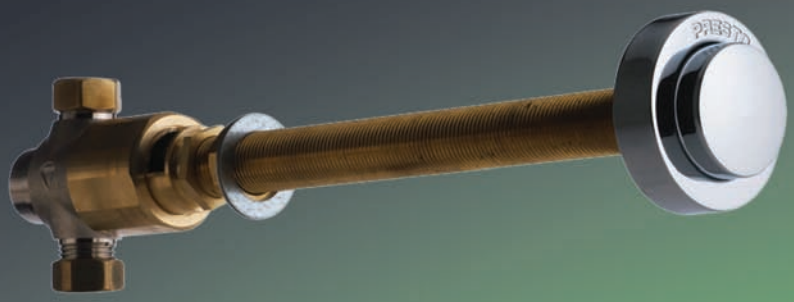

REPERES :



FONCTIONS :

L'ensemble robinet / commande en traversée de cloison pour urinoir permet de déclencher l'écoulement d'eau par simple pression sur le bouton-poussoir et l'arrête automatiquement grâce à une temporisation constante.

AVANTAGES :

- Anti-vandalisme total.
- Bouton de commande non tournant et indémontable.
- Dispositif breveté garantissant une temporisation constante.

Livré avec :


- Robinet,
- Commande,
- Ecrous de serrage.



KIT COMPLET PRET A POSER

Kit TC avec PRESTO 12

31880 | Pour cloison de 15 à 200 mm
31881 | Pour cloison de 200 à 300 mm






KIT COMPLET PRET A POSER

Kit TC avec PRESTO 60

15040 | Pour cloison de 15 à 200 mm
15041 | Pour cloison de 200 à 300 mm



COMPOSEZ VOTRE KIT




ROBINET SEUL

Robinet PRESTO 12 TC

31120 | Seul

Robinet PRESTO 60 TC

15120 | Seul







COMMANDE A TRAVERS CLOISON SEULE

Commande TC seule

18735 | Pour cloison de 15 à 200 mm
18736 | Pour cloison de 200 à 300 mm



COMMANDE A TRAVERS CLOISON POUR CHASSE

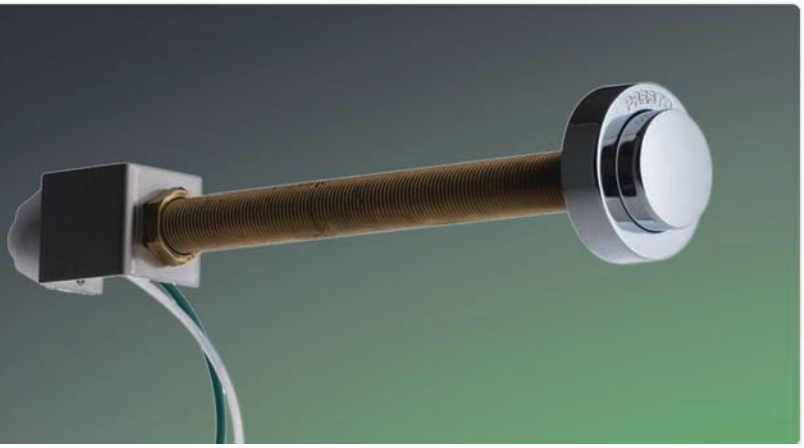

REPERES :



FONCTIONS :

Ce robinet ECLAIR XL à travers cloison pour chasse permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par simple pression sur le bouton poussoir. Il se ferme automatiquement grâce à une temporisation constante.

AVANTAGES :

- Antivandalisme total.
- Bouton de commande non tournant et indémontable.
- Dispositif breveté garantissant une temporisation constante.

Livré avec :

- Robinet,
- Commande,
- Ecrous de serrage.




KIT COMPLET PRET A POSER

Kit TC PRESTO ECLAIR XL

Le kit comprend :

1 robinet de chasse PRESTO Eclair XL réf.13070
1 tube coudé PVC en 3 parties collables réf.47865
1 nez de jonction
1 raccord de départ réf.10400
1 robinet d'arrêt 1"1/4'' avec purge

13060 | Pour cloison de 1 à 200 mm
13061 | Pour cloison de 200 à 300 mm




COMPOSEZ VOTRE KIT



ROBINET SEUL

Robinet PRESTO ECLAIR XL TC

13070 | Finition brute







COMMANDE A TRAVERS CLOISON SEULE

Pour ECLAIR XL


18735 | Pour cloison de 1 à 200 mm
18736 | Pour cloison de 200 à 300 mm



COMMANDE A TRAVERS CLOISON POUR CHASSE

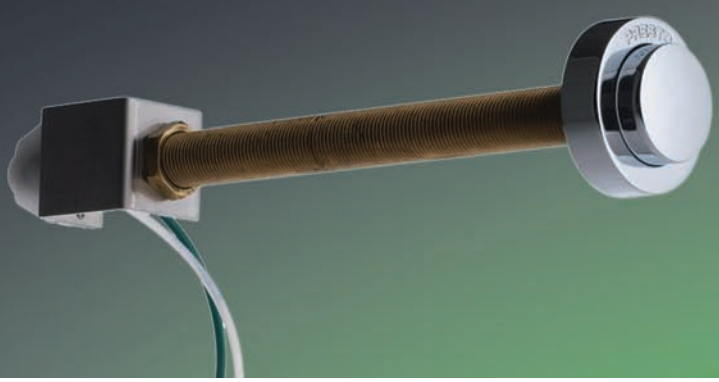

REPERES :



FONCTIONS :

La gamme PRESTO 1000 XL à travers cloison pour chasse permet de délivrer un volume d’eau (réglable de 6 à 9 litres) par simple pression sur le bouton de commande. Il se ferme automatiquement grâce à une temporisation réglable de 5,5 à 8 s.

AVANTAGES :

- Antivandalisme total.
- Bouton de commande non tournant et indémontable.
- Dispositif breveté garantissant une temporisation constante.

Livré avec :

- Robinet,
- Commande,
- Ecrous de serrage.



KIT COMPLET PRET A POSER POUR CHASSE PRESTO 1000 XL

Le kit comprend :

1 robinet de chasse PRESTO 1000 XL TC avec robinet d’arrêt intégré


1 tube coudé PVC en 3 parties collables réf. 47850

1 nez de jonction

1 commande à travers cloison

Avec PRESTO 1000 XL Classe acoustique 2

14260 | Pour cloison de 15 à 200mm
14261 | Pour cloison de 200 à 300 mm




COMPOSEZ VOTRE KIT



ROBINET SEUL

Robinet seul avec système antiblocage

14220 | PRESTO 1000 XL TC avec robinet d’arrêt intégré







COMMANDE A TRAVERS CLOISON SEULE

Commande à travers cloison seule

18740 | Pour cloison de 1 à 200 mm
18741 | Pour cloison de 200 à 300 mm

Pour cloison > à 300 mm : nous consulter






ASTUCE

Cette solution permet de déporter le bouton de chasse sur le mur latéral facilitant l’appui pour personnes à mobilité réduite.

DETECTION MODULAIRE POUR LAVABO



REPERES :



FONCTIONS :

La détection modulaire pour galerie technique, permet le déclenchement de l'écoulement d'eau lorsque l'utilisateur se présente devant la cellule.

AVANTAGES :

- Jusqu'à 80% d'économie d'eau par rapport à un robinet classique.
- Temporisation à la fermeture réglable de 1 à 30 secondes.
- Temporisation de sécurité réglable de 1 à 7 minutes.
- Portée réglable de 100 à 700 mm.

Livré avec :

- Cellule de détection IP65,
- 2 m de câble,
- Electrovanne G 3/4'',
- Limiteur de débit 10 l/mn,
- Robinet d'arrêt,
- Transformateur (boîtier IP65).




ENSEMBLE PRET A POSER POUR LAVABO

Détection extra plate et bec long - réf 30621

52469 | Pour cloison de 1 à 10 mm

Détection extra plate et bec long - réf 30616

52470 | Pour cloison de 10 à 50 mm
52471 | Pour cloison de 50 à 200 mm






DETECTION SEULE POUR LAVABO

Détection extra plate démontable par l'arrière

52460 | Pour cloison de 1 à 10 mm
52461 | Pour cloison de 10 à 50 mm
52462 | Pour cloison de 50 à 200 mm

Détection démontable par l'avant

52400 | Pour cloison de 1 à 200 mm






ROBINET SIMPLE MURAL POUR GALERIE TECHNIQUE - SENSAO 6100

55461 | Avec pile lithium 6 V CRP2 dans boîtier déportée IP 65
55460 | Avec transformateur 230 V AC/7 VDC IP65 **(b)**
pour mur de 1 à 200 mm

(b)






Bec court (sans rétention d'eau) avec rosace et brise-jet

30901 | Pour cloison de 1 à 200 mm
30906 | Pour cloison de 200 à 300 mm

(a)



DETECTION MODULAIRE POUR DOUCHE



REPERES :



FONCTIONS :

La détection modulaire pour douche, permet le déclenchement de l'écoulement d'eau lorsque l'utilisateur se présente devant la cellule. Les différents modèles sont prévus pour des cloisons de 1 à 200 mm. Pour des cloisons plus épaisses, nous consulter.

AVANTAGES :

- Cellule pour montage à travers cloison inviolable.
- Adapté pour les lieux à risque de vandalisme élevé.
- Temporisation à la fermeture réglable de 1 à 30 secondes.
- Temporisation de sécurité réglable de 1 à 7 minutes.
- Portée réglable de 100 à 700 mm.

Livré avec :


- Cellule de détection IP65,
- 2 m de câble,
- Electrovanne G 3/4'',
- Limiteur de débit 10l/mn,
- Robinet d'arrêt,
- Transformateur (boîtier IP65).



DETECTION POUR DOUCHE

Détection extra plate (démontable par l'arrière)

52460 | Pour cloison de 1 à 10 mm
52461 | Pour cloison de 10 à 50 mm
52462 | Pour cloison de 50 à 200 mm






DETECTION POUR DOUCHE

Détection démontable par l'avant

52400 | Pour cloison de 1 à 200 mm






POMME A PICOT ANTICALCAIRE

Pour montage à travers cloison

29260 | Pour cloison de 1 à 15 mm **(a)**
29261 | Pour cloison de 15 à 200 mm
29262 | Pour cloison de 200 à 300 mm


(a)





POMME DE DOUCHE FIXE ANTIVANDALISME

29155 | Avec picot antirotation pour cloison de 1 à 200 mm



DETECTION MODULAIRE POUR URINOIR



REPERES :



FONCTIONS :

La détection modulaire pour urinoir, permet le déclenchement de l'écoulement d'eau au départ de l'utilisateur.

AVANTAGES :

- Cellule pour montage à travers cloison inviolable.
- Adapté pour les lieux à risque de vandalisme élevé.
- Temporisation à la fermeture réglable de 1 à 30 secondes.
- Portée réglable de 100 à 700 mm.

Livré avec :


- Cellule de détection IP65,
- 2 m de câble,
- Electrovanne G ¾'',
- Limiteur de débit 10l/mn,
- Robinet d'arrêt,
- Transformateur (boîtier IP65).



DETECTION POUR URINOIR

Détection extra plate

52463 | Pour cloison de 1 à 10 mm
52464 | Pour cloison de 10 à 50 mm
52465 | Pour cloison de 50 à 200 mm





DETECTION POUR URINOIR

Détection démontable par l'avant

52401 | Pour cloison de 1 à 200 mm

PRESTO® 7300 XL



REPERES :



FONCTIONS :

La gamme de robinets de chasse à travers cloison PRESTO 7300 XL permet le déclenchement automatique ou manuel de l'écoulement d'eau. L'usager pris en compte 15 s après son arrivée. Déclenchement de la chasse par appui sur le bouton-poussoir ou à défaut 2 s après que l'usager ne soit plus détecté.

AVANTAGES :

- Robinet de chasse à fonctionnement automatique.
- Possibilité d'action manuelle.
- Volume d'eau réglable de 6 à 9 l.
- Chasse directe immédiatement disponible, pas de temps de remplissage de réservoir.


Livré avec :
- Rallonge connectique - 1 mètre,
- Réflecteur.



PRESTO 7300 XL

Robinet optoélectronique pour chasse

55514 | Modèle 12 V - transformateur non fourni



PROGRAMMATION

Le robinet dispose de 4 programmes de fonctionnement.
Il est livré sur le programme n°1

PROG.	VOLUME LAVAGE	PORTÉE DE DÉTECTION
N°1	9 L	Normale (environ 900 mm sur blanc)
N°2	6 L	Normale (environ 900 mm sur blanc)
N°3	9 L	Courte (environ 700 mm sur blanc)
N°4	6 L	Courte (environ 700 mm sur blanc)

DETECTION EN FAUX PLAFOND POUR URINOIR



REPERES :

FONCTIONS :

Le système de détection de personne permet d'assurer le lavage de 1 à 6 urinoirs. Il s'installe en faux plafond.

AVANTAGES :

- Distance de détection.
- Temps de rinçage.
- Activation du prérinçage.

Livré avec :

- Détecteur avec son circuit de commande,
- Electrovanne avec son robinet d'arrêt et filtre,
- Alimentation électrique 110VAC-230VAC/12VDC-12W à poser dans l'armoire électrique sur rail DIN.



FONCTIONNEMENT DE LA DETECTION EN FAUX PLAFOND


Prérinçage (désactivable) lorsque l'utilisateur entre dans la zone de détection (Durée égale à la moitié de la durée de rinçage).

Le rinçage (réglable de 1 à 10 s) est activé 30 s après le départ de l'utilisateur.


La temporisation de 30 s est réinitialisée dans le cas d'arrivée d'un nouvel utilisateur durant cette période, avec cependant une durée maxi de 2 mn au bout de laquelle le rinçage est forcé.(Cas de grande affluence).

Dans les 20 s suivant un rinçage, le prérinçage est annulé en cas d'arrivée d'un nouvel utilisateur.


52453 | Modèle champ étroit - 1 urinoir
52454 | Modèle champ large - 2 à 6 urinoirs



Modèle champ étroit - 1 urinoir

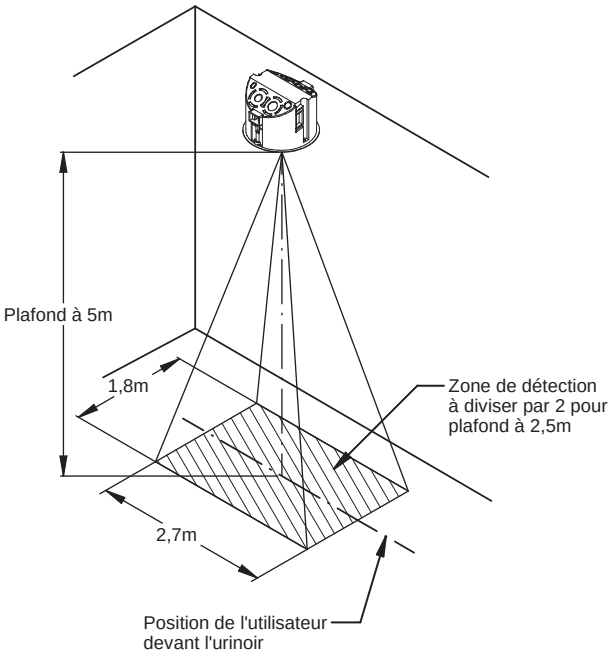

Modèle champ large - 2 à 6 urinoirs

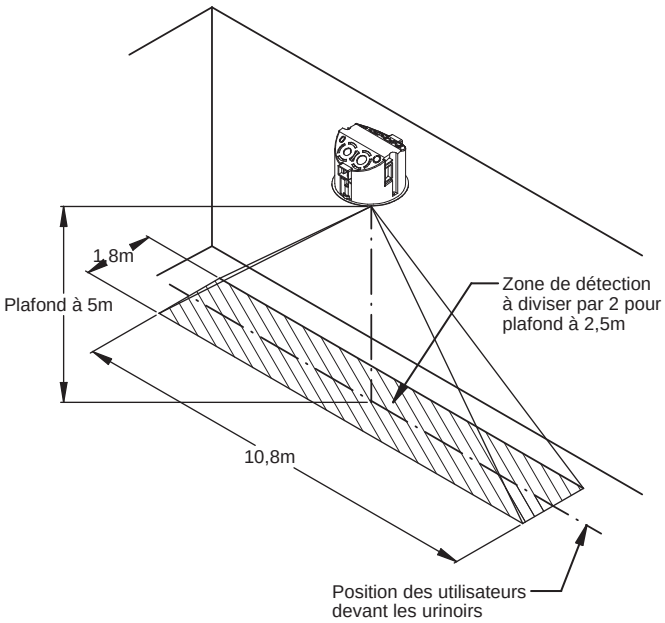

CARACTERISTIQUES
DE LA ROBINETTERIE A USAGE PROFESSIONEL

• ROBINET POUR GRANDE CUISINE PRESTO MAESTRO



UNE GAMME COMPLETE :

Parfaitement adaptée pour la cuisine professionnelle et agro-alimentaire, la gamme se décline suivant des modèles mélangeurs ou mitigeurs monocommande, avec ou sans bec de remplissage.

DOUCHETTE PROFESSIONNELLE :

Étudiée pour une grande liberté de mouvement, la douchette anti-tartre à jet réglable est protégée par un embout anti-choc. Poignée avec blocage en ouverture, la douchette possède **une fermeture anti-coup de bélier avec un limiteur de débit anti-retour de 10 l/min.**

MANETTES DE COMMANDE ERGONOMIQUES :

Souples et actionnables par le coude, les manettes sont étudiées pour **une grande facilité d'utilisation.**

DES PRODUITS ROBUSTES :

La gamme PRESTO MAESTRO® est étudiée pour un usage intensif en configuration professionnelle : ressort de guidage en inox, flexible armé alimentaire, douchette à jet réglable avec embout anti-choc,…

QUALITE :

Douchette à fermeture **anti-coup de bélier, flexible de qualité alimentaire**, corps et colonne de robinetterie en laiton chromé, bec télescopique (suivant modèle),….
Clapets anti-retour NF sur modèles à douchette.

• ROBINET DE SECURITE - Douche et lave-yeux de sécurité



ADAPTES A TOUS LES ENVIRONNEMENTS :

Les douches et lave-yeux de sécurité sont installés **dans tous les lieux où les personnes sont amenées à manipuler des produits chimiques, acides caustiques, agents corrosifs**… Ils sont recommandés pour les industries, les ateliers techniques, les laboratoires, les hôpitaux, les universités.

DES PRODUITS DE QUALITE :

Les lave-yeux de sécurité sont **équipés de capuchons de protection (libérés automatiquement à l'ouverture du robinet)** évitant tout risque de contamination par les poussières. Le débit garantit une élimination efficace des impuretés ou des produits chimiques.

ENDURANCE OPTIMALE :

Les produits répondent aux normes internationales (DIN 12899 Sections 1,2 & 3, ANSI Z358.1-1998 et EN 15154 sections 1 & 2) qui garantissent qualité de fabrication et de fonctionnement.
Le revêtement résiste aux projections de produits chimiques.

VISUEL ET ERGONOMIQUE :


Repérage immédiat des lave-yeux de sécurité grâce à la couleur rouge et **l'autocollant de signalisation livré** avec tous les produits. Chaque produit est équipé d'une **commande large et robuste facilement accessible et manœuvrable en cas d'urgence**. L'écoulement de l'eau est continu jusqu'à l'arrêt volontaire de l'utilisateur.

POSE AISEE :

Tous les robinets sont livrés avec une notice de montage détaillée et un **autocollant de signalisation à placer à proximité des produits de sécurité.**

ROBINETTERIE >

A USAGE PROFESSIONNEL

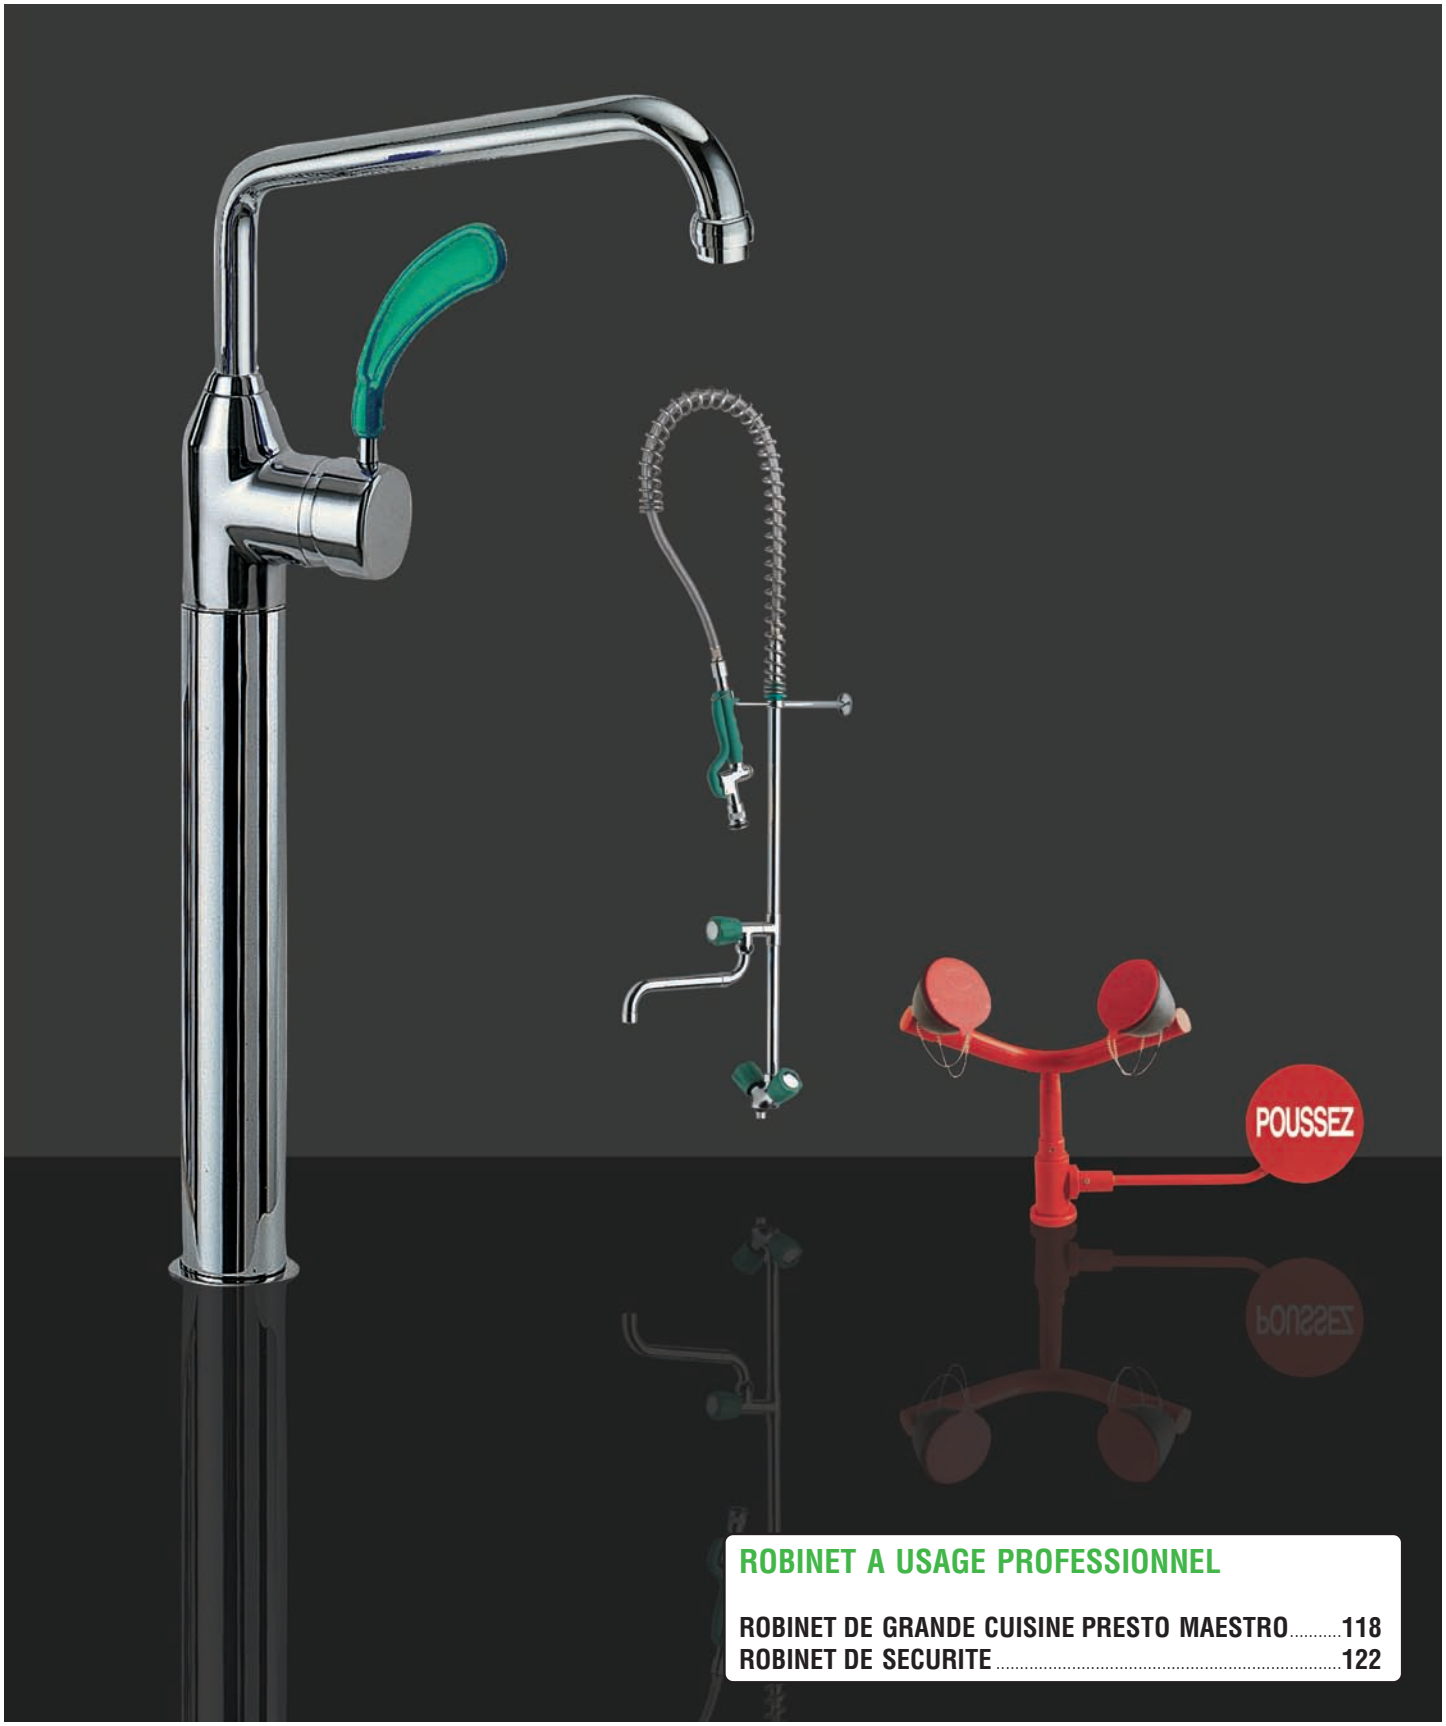

ROBINET A USAGE PROFESSIONNEL

ROBINET DE GRANDE CUISINE PRESTO MAESTRO 118
ROBINET DE SECURITE 122

PRESTO MAESTRO



REPERES :

FONCTIONS :

La gamme MAESTRO permet une utilisation aisée des points de puisage pour les cuisines professionnelles et l'agroalimentaire. Elle s'adapte à tous types de cuves et de plonges.

AVANTAGES :

- Douchette anti-tartre à jet réglable.
- Durabilité sans faille (certification NF/CSTB).
- Poignée avec blocage en ouverture et fermeture.
- Flexible armé gainé de qualité alimentaire.


(a)



MITIGEUR MONOCOMMANDE 2 TROUS MURAUX

70558 | Avec douchette à jet réglable **(a)**
70559 | Avec douchette à jet réglable et robinet de remplissage

(a)




(b)



MITIGEUR MONOCOMMANDE MONOTROU SUR PLAGE

70552 | Avec douchette à jet réglable **(b)**
70553 | Avec douchette à jet réglable et robinet de remplissage

(b)




(c)



MITIGEUR MONOCOMMANDE MONOTROU SUR PLAGE

70565 | Avec bec girafe renforcé **(c)**

(c)



PRESTO MAESTRO




(a)



MELANGEUR 2 TROUS MURAUX

70556 | Avec douchette à jet réglable **(a)**
70567 | Avec bec renforcé diamètre 32 mm
Lg 250 mm - Débit : 60 l/mn
70557 | Avec douchette à jet réglable et robinet de remplissage
à bec télescopique **(b)**

(a)



(b)




(c)



MELANGEUR 2 TROUS SUR PLAGE

70566 | Avec bec de girafe renforcé **(c)**
70554 | Avec douchette à jet réglable
70555 | Avec douchette à jet réglable et robinet de remplissage
à bec télescopique

(b)




(d)



MELANGEUR MONOTROU SUR PLAGE

70563 | Avec bec col de cygne renforcé longueur 200 mm **(d)**
70562 | Avec bec renforcé longueur 300 mm
70564 | Avec bec surélevé de 320 mm
70550 | Avec douchette à jet réglable
70551 | Avec douchette à jet réglable et robinet de remplissage
à bec télescopique **(e)**

(c)



(e)




ACCESSOIRES POUR PRESTO MAESTRO





ROBINET PILIER MONOTROU SUR GORGE

70560 | Avec douchette à jet réglable
70561 | Avec douchette à jet réglable et robinet de remplissage à bec télescopique






COLONNE DOUCHETTE

Colonne de douchette

70568 | Hauteur 1000 mm
70569 | Hauteur 800 mm

Colonne de douchette avec douchette et bec de remplissage télescopique

70570 | Hauteur 1000 mm
70571 | Hauteur 800 mm






DOUCHETTE

Douchettes universelle seule

70572 | Adaptables sur toutes marques - MG 1/2" **(a)**
70594 | Avec système de blocage et embout antichoc - MG 1/2"
70577 | Manette pour douchette réf 70594

(a)






BEC

70585 | Bec 3/4" - 200 mm pour réf 70566
70583 | Bec déverseur 3/4" - 250 mm pour réf 70567
70584 | Bec girafe 3/4"pour réf 70562
70582 | Bec télescopique 3/4" - 200 à 300 mm **(a)**

(a)






LEVIER

70580 | Levier pour mitigeur monocommande **(b)**
70579 | Levier pour bec de remplissage **(c)**
90631 | Pastille bleue / rouge pour bouton de commande mélangeur

(b)



(c)




ACCESSOIRES POUR PRESTO MAESTRO





CARTOUCHE A DISQUE CERAMIQUE

70586 | Cartouche mitigeur monocommande mural
70587 | Cartouche mitigeur monocommande sur gorge





TETE

Tête pour mitigeurs de la gamme MAESTRO


70590 | Tête céramique 1/4 de tour - G 1/2''
70591 | Tête à clapet DIN G 3/4'' pour réf : 70562, 70564, 70556, 70557, 70567, 70560 et 70561





RESSORT


70576 | En inox 56 spires - longueur 700 mm





SUPPORT MURAL

70581 | Support mural ajustable de 60 à 150 mm






FLEXIBLE ET DOUILLE

Flexible de qualité alimentaire

70588 | F 1/2" - longueur 370 mm - vendu par 2
70574 | FF 1/2'' - longueur 1000 mm
70575 | FF 1/2'' - longueur 1800 mm
70573 | FF 1/2'' - longueur 750 mm

Douille

90259 | Avec clapet antiretour NF Ø 1/2''



DOUCHE DE SECURITE




FONCTIONS :

Les douches de sécurité permettent un rinçage rapide et efficace. Elles assurent l'élimination des impurtés ou des produits nocifs.


AVANTAGES :


- Jet régulé pour un lavage sans risque de dommage pour les yeux.
- Commande large et ergonomique.
- Capots de protection pour une hygiène parfaite.
- Assurance d'un lavage efficace.



ALIMENTATION PLAFOND


85753 | Tête fixe - Mâle 1/2"






ALIMENTATION MURALE


85754 | Tête fixe - Mâle 1/2"





ALIMENTATION SUR TUYAUTERIE APPARENTE

85755 | Tête fixe - Femelle 1/2"






PRESTO ECLAIR XL DV

Robinet pour douche grand débit

13017 | Installation en ligne - Arrivée mâle G1'' 1/4 (33x42), durée d'écoulement 7 à 10 secondes



LAVE-YEUX DE SECURITE



FONCTIONS :

Les lave-yeux de sécurité permettent un rinçage rapide et efficace. Elles assurent l'élimination des impurtés ou des produits nocifs.


AVANTAGES :

- Jet régulé pour un lavage sans risque de dommage pour les yeux.
- Commande large et ergonomique.
- Capots de protection pour une hygiène parfaite.
- Assurance d'un lavage efficace.



MONTAGE SUR ALIMENTATION APPARENTE

85762 | Modèle 2 jets - Commande à manette - G 1/2"






MONTAGE SUR ALIMENTATION ENCASTREE

85760 | Modèle 2 jets - Commande à manette - G 1/2" **(a)**
85763 | Modèle jet simple - Commande à manette - G 1/2"


(a)





MONTAGE SUR TABLE

85768 | Modèle jet simple
Commande à gâchette avec guide - G 1/2"






MONTAGE MURAL


85767 | Modèle jet simple. Commande à gâchette **(b)**
avec flexible G1/2" (15x21)
85761 | Modèle 2 jets - Commande à manette - G 1/2" **(c)**
85765 | Modèle 2 jets avec vasque
Commande à manette - G 3/4"

(b)





(c)



CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUE N°1

Le laiton utilisé est conforme conforme à l'arrêté du 29 mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution destinées à la consommation humaine : Application lavabo et douche.
L'ensemble des produits ILLICO PRESTO sont **garantis 10 ans.**

CARACTERISTIQUE N°2


Une gamme conditionnés pour le libre service avec une répartition des produits par application :
- **Cuisine et buanderie.**
- **Salle de bain.**
- **Réparation.**



CARACTERISTIQUE N°3


Une étiquette, apposée sur les portes étiquettes des broches de gondoles, indique sur tous les produits :
- La référence.
- La famille.
- Le code barre.
- La désignation précise.
- Les dimensions du produit.

Réf. 70750 Mitigeur monocommande 60/80 mm pour Bain/douche

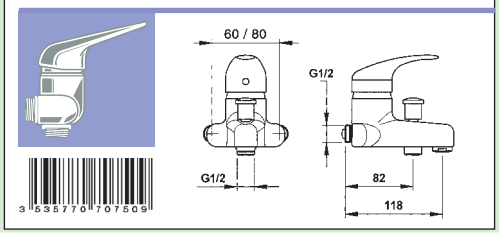




UN BALISAGE PAR COULEUR DES DIFFERENTES FAMILLES DE PRODUITS






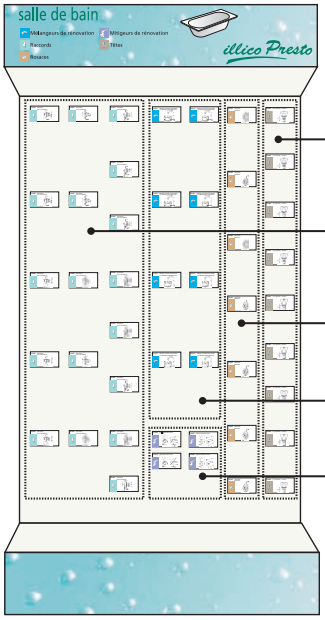

- Têtes à clapets standard spéciales et à disques céramique
- Becs universels, réductions Aérateurs et limiteurs de débit
- Raccords sanitaires
- Vannes à bille
- Rosaces
- Manchons de réparation
- Mélangeurs de rénovation
- Siphons
- Mitigeurs monocommande de rénovation
- Robinetteries de service pour machine à laver

ILLICO PRESTO >

SOMMAIRE

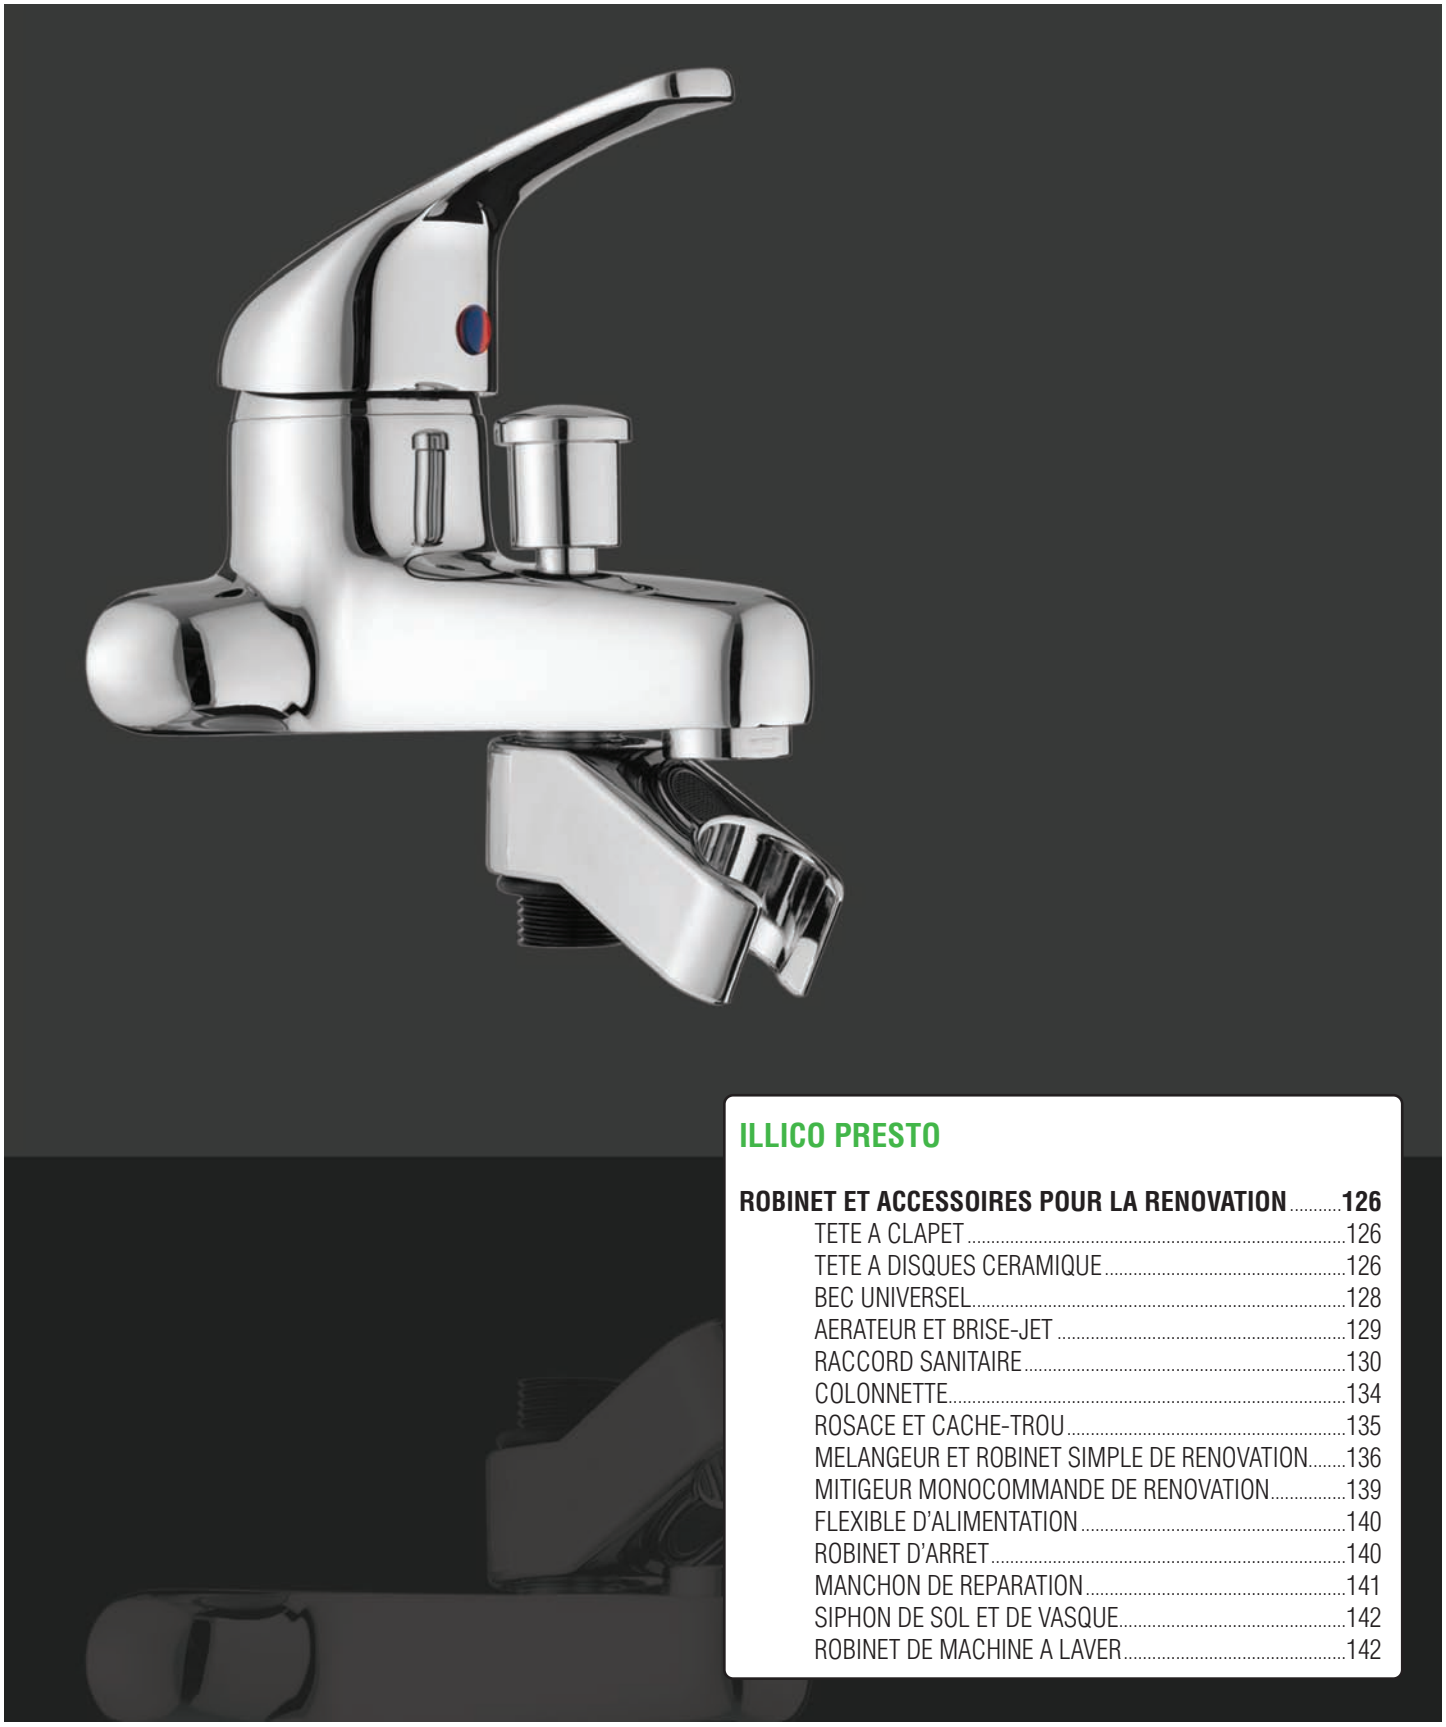

ILLICO PRESTO

ROBINET ET ACCESSOIRES POUR LA RENOVATION 126
TETE A CLAPET 126
TETE A DISQUES CERAMIQUE 126
BEC UNIVERSEL 128
AERATEUR ET BRISE-JET 129
RACCORD SANITAIRE 130
COLONNETTE 134
ROSACE ET CACHE-TROU 135
MELANGEUR ET ROBINET SIMPLE DE RENOVATION 136
MITIGEUR MONOCOMMANDE DE RENOVATION 139
FLEXIBLE D'ALIMENTATION 140
ROBINET D'ARRET 140
MANCHON DE REPARATION 141
SIPHON DE SOL ET DE VASQUE 142
ROBINET DE MACHINE A LAVER 142

TETE UNIVERSELLE






TETE UNIVERSELLE COMPLETE A CLAPET

Course du clapet de 16 à 32 mm.
Livrée avec joint fibre, 2 pions (bleu/rouge) et croisillon à embout carré en métal chromé.
Bouchon chromé avec 6 pans pour serrage.

70000 | M 3/8''(12x17)
70001 | M 1/2''(15x21)
70002 | M 17x150
70003 | M 18x150
70004 | M 19x150
70005 | M 20x150
70006 | M 21x150
70007 | M 22x150
70008 | M 23x150

1






TETE A CLAPET 1/2'' DIN NUE

Tête norme DIN (tige crantée diamètre 8 mm, 20 crans + boule à clipser).
Course du clapet de 20 à 25 mm.
Livrée avec adaptateur de croisillon (réf. 70011) et joint torique (sans pion ni croisillon).

70009 | Tête à clapet DIN - G 1/2'' (15x21)

1






TETE A DISQUE CERAMIQUE 1/2'' DIN NUE

Tête norme DIN (tige crantée diamètre 8 mm, 20 crans + boule à clipser).

70010 | Tête nue 1/2 tour avec adaptateur de croisillon et joint torique
70032 | Tête 1/2 tour avec croisillon à clipser en métal chromé et 2 pion bleu et rouge

1





ACCESSOIRES POUR TETE A CLAPET ET CERAMIQUE

70011 | Adaptateur 8x20 - 13x20 pour croisillon (livrés par 5)
70013 | Croisillon en métal chromé à clipser
70031 | Croisillon 13x20 en métal chromé livré avec adaptateur 8x20,vis, pions bleu et rouge

Les croisillons réf. 70013, 70031 et l'adapteur réf. 70011 ne s'adaptent pas sur les têtes universelles à clapet réf. 70000 à 70008.

1





TETE SPECIALE






TETE SPECIALE A CLAPET


Les têtes spéciales à clapet permettent de rénover les robinetteries dont les filetages ou clapets ne sont pas compatibles avec les têtes universelles complètes à clapet.
Les têtes spéciales sont livrées avec un croisillon en métal chromé, 2 pions de couleur rouge et bleu et un joint.


KUGLER®
70030 | Filetage M 20x125
K.W.C.®
70030 | Filetage M 20x125
SIMILOR®
70030 | Filetage M 20x125





PANGAUD®
70028 | Filetage M 18x150
PIEL®
70028 | Modèle Ecolux, Cadette - Filetage M 18x150
70028 | Modèle Cadette Plus- Filetage M 18x150







PORCHER®
70023 | Modèle monotrou “Ecume I et II” - Filetage M 18x125
70026 | Modèle “Ambre,Jade, Opale, Ecume II” - Filetage M 18x150
Cuvette de 14,25 mm
70027 | Modèle 3 trous “Ambre II, Jade bain douche, Ecume, Orient”
Filetage M 18x150
70028 | Modèle “bloc Ambre I, Jade , Ecume, Orient”
Filetage M 18x150










JACOB DELAFON®
70019 | Modèle monotrou type “Champagne”. Filetage M 21x150
70020 | Modèle “Reims” ancien modèle. Filetage M 21x150





Toutes les marques citées ci-dessus sont des marques déposées par leur propriétaire et sont mentionnées uniquement pour indiquer la destination de nos produits.

BEC UNIVERSEL





BEC UNIVERSEL PAR DESSOUS

Diamètre F 1/2" (15x21) avec brise jet

	L en mm
70050	150
70051	200
70053	300

Diamètre F 1/2" (15x21) avec aérateur NF - IB


70062	150
70063	200
70064	250
70065	300


Diamètre F 3/4" (20x27) avec brise jet

70056	150
70057	200
70058	250
70059	300

Diamètre F 3/4" (20x27) avec aérateur NF - IB

70068	150
70069	200
70070	250
70071	300







BEC UNIVERSEL PAR DESSUS


Les becs tournants universels PRESTO® sont en tube Ø 14 mm pour bec 1.2" et Ø 18 mm pour les becs de 3/4".

Diamètre F 1/2" (15x21)

	L1 en mm	L2 en mm	
70077	70	200	avec aérateur

Diamètre F 3/4" (20x27)

70074	80	200	avec brise jet
70075	80	200	avec aérateur






BEC TOURNANT COL DE CYGNE DEVERSEUR STANDARD

Diamètre F 1/2" (15x21)

	L1 en mm	L2 en mm	L3 en mm	
70078	160	140	200	avec brise jet
70080	160	140	200	avec aérateur
70081	200	170	235	avec aérateur

Diamètre F 3/4" (20x27)

70082	150	140	180	avec brise jet
70083	200	160	200	avec brise jet
70084	250	180	220	avec brise jet
70085	150	140	180	avec aérateur
70086	200	160	200	avec aérateur
70087	250	180	220	avec aérateur






BEC TOURNANT COL DE CYGNE DEVERSEUR SUR PLAGE


Livré avec écrou 1/2" (15x21) pour tube arrivée de 14 mm et joint fibre.

	L1 en mm	L2 en mm	L3 en mm	
70088	150	145	200	avec brise jet
70089	200	170	210	avec brise jet
70090	150	145	200	avec aérateur
70091	200	170	210	avec aérateur



Les becs universels PRESTO® sont disponibles avec aérateur NF IB ou brise jet. Ils résistent à plus de 200 000 manoeuvres de rotation.

AERATEUR - LIMITEUR DE DEBIT

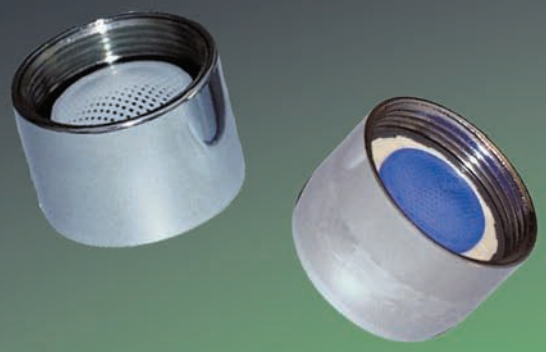




REDUCTEUR POUR BEC UNIVERSEL

Les réductions mâle / femelle permettent d'adapter les becs universels PRESTO® sur les robinetteries à sortie mâle. Livrés avec joints adaptés.

2

(a)



Réducteur male / male (a)

	D1	D2	
70100	M 22x100M	3/4" (20x27)	Pour GROHE - Adria

Réducteur male / femelle

	D1	D2	
70172	F 3/8"	M1/2" (15x21)	Pour ELM - Vezugaz



AERATEUR

8





Aérateurs standard (livres par 8)

	D en mm		
70350	F22x100	Aérateur NF	type IB
70351	M24x100	Aérateur NF	type IB
70352	M28x100	Aérateur NF	type IC

Aérateurs cascade antitartre (livres par 8)

70376	F22x100	Aérateur NF	type IB
70377	M24x100	Aérateur NF	type IB





BRISE-JET

2 8

Brise-jets

90804	F22x100	brise-jet (livrés par 2)
90808	M24x100	brise-jet (livrés par 2)
90806	F22x100	brise-jet (livrés par 8)
90316	M24x100	brise-jet (livrés par 8)





AERATEUR AVEC LIMITEUR DE DEBIT

Aérateurs antitartre avec limiteur de debit

70359	M24x100	6 L/mn (livrées par 8)
70361	F22x100	6 L/mn (livrées par 8)

Modèle montage antivandalisme

70365	M24x100	6 L/mn (livrées par 2)
70367	F22x100	6 L/mn (livrées par 2)
70368	F22x100	8 L/mn (livrées par 2)

8



2



LIMITEUR DE DEBIT

Le limiteur de débit mâle / femelle peut s'adapter entre un mitigeur et un flexible de douche. Utilisation en ligne.

2



Diamètre M/F 1/2" (15x21)

70371	Débit de 12 L/mn

RACCORD SANITAIRE





ACCESSOIRES

70353 | Cartouche pour Réf. 70350 - 70351 (livrées par 8)
70363 | Cartouche 6 l/mn pour Réf. 70361 - 70359 - 70367 70365 - 90426 (livrées par 8)
70364 | Cartouche 8 l/mn pour Réf. 70368 (livrées par 8)
70358 | Clé de montage pour tous les aérateurs à montage antivandalisme
90805 | Cartouche pour brise jet livrées par 5







RACCORD DROIT

Les raccords sanitaires droits sont chromés et livrés avec joints adaptés.


Raccords droits avec rosace de 50 mm et écrou tournant

	D1	D2	L1 en mm	L2 en mm
70152	M3/8" (12x17)	F1/2" (15x21)	65	20
70153	M1/2" (15x21)	F1/2" (15x21)	40	20

Raccords droits avec rosace de 50 mm sans écrou tournant

	D1	D2		
70156	M3/8" (12x17)	M1/2" (15x21)	52	27
70157	M1/2" (15x21)	M1/2" (15x21)	43	23
70158	M1/2" (15x21)	M3/4" (15x21)	46	25

2






TRAVERSEE DE CLOISON STANDARD

La traversée de cloison standard a une rosace de 50 mm en laiton chromé.

	D1	D2
70161	M1/2" (15x21)	M1/2" (15x21)

2






FOURRURE

Les fourrures ont deux types de finition : chromée ou brute suivant les modèles.

	D2	D1	L1 en mm	
70170	F3/8" (12x17)	M1/2" (15x21)	11	Finition brute
70171	F1/2" (15x21)	M3/4" (20x27)	13	Finition brute
70172	F3/8" (12x17)	M1/2" (15x21)	11	Finition chromée
70173	F1/2" (15x21)	M3/4" (20x27)	13	Finition chromée

2






REDUCTION

Finition laiton chromé.

	D1	D2	L en mm
70179	M3/8" (12x17)	F1/2" (15x21)	19
70180	M1/2" (15x21)	F3/4" (20x27)	23

10



RACCORD SANITAIRE






MAMELON

Finition laiton chromé.

	D1	D2
70181	M1/2” (15x21)	M1/2” (15x21)

10






RACCORD “FOU”

Finition laiton chromé et écrou prisonnier.

	D1	D2	L (mm)
70174	F1/2” (15x21)	F1/2” (15x21)	21
70176	F3/4” (20x27)	F3/4” (20x27)	22
70177	M1/2” (15x21)	F1/2” (15x21)	16,5

2






RALLONGE DROITE Ø 25 MM

Finition laiton chromé - Intérieur 12 pans pour serrage.

	D1	D2	L (mm)
70186	M1/2” (15x21)	F1/2” (15x21)	25
70187	M1/2” (15x21)	F1/2” (15x21)	50
70189	M1/2” (15x21)	F1/2” (15x21)	100
70190	M3/4” (20x27)	F3/4” (20x27)	25
70191	M3/4” (20x27)	F3/4” (20x27)	50
70193	M3/4” (20x27)	F3/4” (20x27)	100

2







BOITE EXCENTREE DE 5 MM

Finition laiton chromé.

	D1	D2	L (mm)
70194	M1/2” (15x21)	F1/2” (15x21)	21
70195	M1/2” (15x21)	F3/4” (20x27)	22
70196	M3/4” (20x27)	F3/4” (20x27)	22
70197	M1/2” (15x21)	M1/2” (15x21)	18
70198	M1/2” (15x21)	M3/4” (20x27)	19

2






BOITE EXCENTREE DE 40 MM

Finition laiton chromé - Modèles femelles avec écrou prisonnier.

	D1	D2	L (mm)
70201	M1/2” (15x21)	F1/2” (15x21)	38
70202	M1/2” (15x21)	F3/4” (20x27)	38
70203	M3/4” (20x27)	F1/2” (15x21)	38
70204	M1/2” (15x21)	M1/2” (15x21)	38
70205	M1/2” (15x21)	M3/4” (20x27)	38

2



RACCORD SANITAIRE






RACCORD CONTRE COUDE DE 32 MM

Tous les raccords sanitaires PRESTO® sont livrés avec joints adaptés longueur 70 mm.

	D1	D2	D3 (mm)
70211	M3/8" (12x17)	M3/4" (20x27)	40
70212	M1/2" (15x21)	M3/4" (20x27)	50






RACCORD DECALE DE 10, 11,5 ET 12 MM

Finition laiton chromé.

	D1	D2
Raccord décalé de 10 mm		
70217	M1/2" (15x21)	M1/2" (15x21)
Raccord décalé de 11,5 mm		
70218	M1/2" (15x21)	M3/4" (20x27)
Raccord décalé de 12 mm		
70219	M1/2" (15x21)	M3/4" (20x27)






RACCORD DECALE DE 21 ET 45 MM

Les raccords décalés permettent de remplacer, par une robinetterie d'entraxe 150 mm, les robinetteries dont l'entraxe est compris entre 60 et 240 mm.

	D1	D2
raccords décalés de 21 mm		
70220	M3/8" (12x17)	M3/4" (20x27)
70221	M1/2" (15x21)	M3/4" (20x27)
raccords décalés de 45 mm		
70222	M3/8" (12x17)	M3/4" (20x27)
70223	M1/2" (15x21)	M3/4" (20x27)






RACCORD APPLIQUE EQUERRE FIXATION PAR PATTE A VIS

Les raccords appliques équerres sont livrés avec un écrou 1/2" (15x21) pour tube cuivre de 14/16 mm (réf. 70224 et 70229).

	D1	D2
70224	M1/2" (20x27)	F1/2" (15x21) avec écrou 1/2"
70229	M1/2" (15x21)	M3/4" (20x27) avec écrou 1/2"
70231	M1/2" (20x27)	M3/4" (20x27) avec écrou 1/2"






RACCORD APPLIQUE EQUERRE - FIXATION PAR VIS

Le raccord applique équerre est livré avec un écrou 1/2" (15x21) pour tube cuivre de 14/16 mm.

	D1	D2
70232	M1/2" (15x21)	M3/4" (20x27) avec écrou 1/2"



RACCORD SANITAIRE






RACCORD EQUERRE

Finition laiton chromé avec écrou prisonnier.

	D1	D2
70236 \|	M1/2" (15x21)	F1/2" (15x21)
70237 \|	M1/2" (15x21)	F3/4" (20x27)






BOITE EQUERRE

Finition laiton chromé.

	D1	D2
70239 \|	M1/2" (15x21)	F1/2" (15x21)





RACCORD COUDE 2 PIECES A SOUDER


Les raccords coudés 2 pièces à souder ont une finition brute ou chromée suivants les modèles. Avec écrou prisonnier.

Finition brute

	D1	D2	E
70244 \|	10 / 12	F1/2" (15x21)	45

Finition chromée

70251 \|	14 / 16	F3/4" (20x27)	60







RACCORD COUDE FILETE

Finition laiton chromé - Avec 6 pans.

	D1	D2
70254 \|	M1/2" (15x21)	F1/2" (15x21) Ecrou prisonnier



COLONNETTE

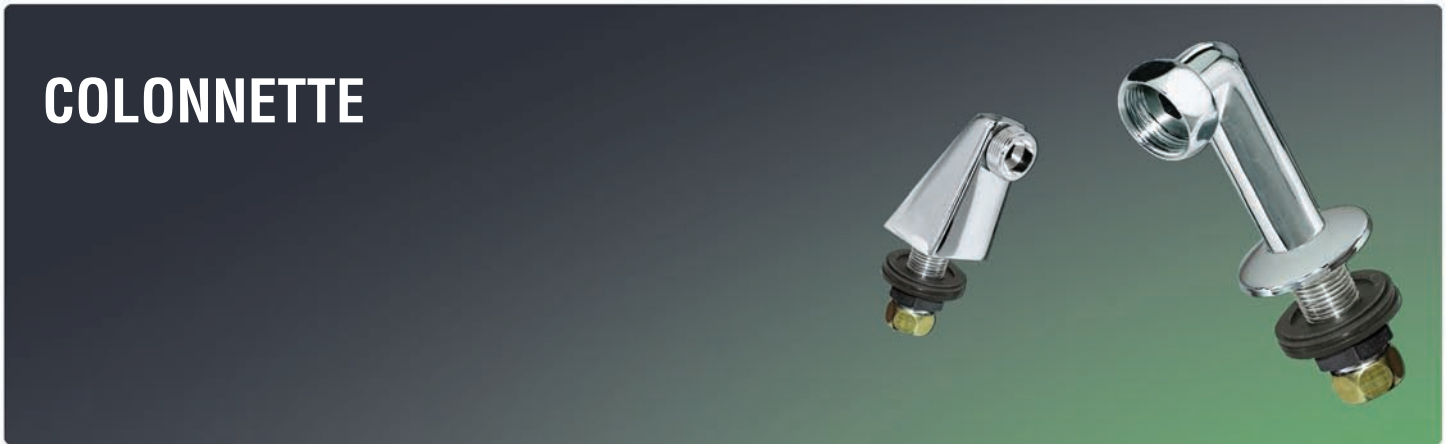



COLONNETTE AVEC ROSACE


Les colonnettes avec rosace de 50 mm sont livrées avec un écrou 1/2" (15x21) pour tube cuivre de 14/16 mm (sauf réf. 70263).

Hauteur de 43 mm

	D1	D2	
70255 \|	M1/2" (15x21)	F1/2" (15x21)	Ecrou prisonnier
70258 \|	M1/2" (15x21)	M3/4" (20x27)	

Hauteur de 70 mm

	D1	D2	
70262 \|	M1/2" (15x21)	M3/4" (20x27)	
70263 \|	M1/2" (15x21)	M3/4" (20x27)	Sans écrou






COLONNETTE AVEC EMBASE FONDUE

Les colonnettes à embase fondue ont une hauteur de 70 mm et sont livrées avec une rosace de diamètre 45 mm. Réf. 70267 livrée avec écrou 1/2" (15x21) pour tube cuivre de 14/16 mm.

	D1	D2	
70267 \|	M1/2" (15x21)	M3/4" (20x27)	Avec écrou
70268 \|	M1/2" (15x21)	M3/4" (20x27)	Sans écrou






COLONNETTE DE LUXE

Les colonnettes de luxe ont une embase de 45 mm. Réf. 70270 livrée avec un écrou 1/2" (15x21) pour tube cuivre de 14/16 mm.

	D1	D2	
70270 \|	M1/2" (15x21)	M3/4" (20x27)	Avec écrou
70271 \|	M1/2" (15x21)	M3/4" (20x27)	Sans écrou






COLONNETTE A EMBASE CARREE

La réf. 70273 est livrée avec un écrou 1/2" (15x21) pour tube cuivre de 14/16 mm.

	D1	D2	
70272 \|	M1/2" (15x21)	F3/4" (20x27)	Ecrou prisonnier
70273 \|	M1/2" (15x21)	M3/4" (20x27)	Ecrou 1/2"






COLONNETTE EXCENTREE AVEC ROSACE

Les colonnettes excentrées permettent de remplacer, par une robinetterie d'entraxe 150 mm, les robinetteries dont l'entraxe est compris entre 60 et 135 mm.

	D1	D2
Excentrée de 22 mm		
70277 \|	M1/2" (15x21)	M3/4" (20x27)
Excentrée de 50 mm		
70278 \|	M1/2" (15x21)	F3/4" (20x27)
70279 \|	M1/2" (15x21)	M3/4" (20x27)



ROSACE / CACHE-TROU





ROSACE PLATE A MOULURE

Les rosaces plates à moulures permettent de cacher les éclats d'émail, de peinture.
Finition chromée.

	D1 int. (mm)	D2 ext. (mm)
70325 \|	18	55
70326 \|	21	55
70327 \|	28	55

2





ROSACE ARTICULEE

Les rosaces articulées peuvent se rajouter après le raccordement de le robinetterie.
Finition chromée.

	D1 int. (mm)	D2 ext. (mm)
70328 \|	10	56
70329 \|	12	56
70330 \|	14	56
70331 \|	16	56
70332 \|	18	56
70333 \|	21	55
70334 \|	28	65
70335 \|	33	71

2







ROSACE TARAUDEE

Finition chromée.

	D1 int. (mm)	D2 ext. (mm)	E (mm)
70336 \|	F3/8" (12x17)	40	8,5
70337 \|	F1/2" (15x21)	50	8
70338 \|	F3/4" (20x27)	60	20

2






CACHE-TROU LUXE

Livré avec cale de positionnement.

70340 | Finition chromée Ø 50 mm
70341 | Finition blanc Ø 50 mm

1



MELANGEUR DE RENOVATION






MELANGEUR MURAL POUR DOUCHE

1


Avec tête à clapet DIN

	E (mm)	Arrivée
70650 \|	60	M1/2" (15x21)
70651 \|	70	M1/2" (15x21)
70652 \|	80	M1/2" (15x21)
70653 \|	100	M1/2" (15x21)
70654 \|	110	M1/2" (15x21)
70655 \|	120	M1/2" (15x21)



Avec tête céramique 1/2 tour DIN

	E (mm)	Arrivée
70659 \|	70	M1/2" (15x21)
70660 \|	80	M1/2" (15x21)
70663 \|	120	M1/2" (15x21)
70657 \|	120	F1/2" (15x21) Ecrou prisonnier






MELANGEUR MURAL POUR BAIN / DOUCHE


1

Les mélangeurs muraux pour bain / douche sont livrés avec un bec équipé d'un inverseur automatique à blocage, support de douchette amovible et aérateur M 24 x 100.




Avec tête à clapet DIN

	E (mm)	Arrivée
70669 \|	90	M1/2" (15x21)
70671 \|	110	M1/2" (15x21)
70680 \|	120	F1/2" (15x21) Ecrou prisonnier



Avec tête céramique 1/2 tour DIN

	E (mm)	Arrivée
70673 \|	60	M1/2" (15x21)
70674 \|	70	M1/2" (15x21)
70675 \|	80	M1/2" (15x21)
70676 \|	90	M1/2" (15x21)
70678 \|	110	M1/2" (15x21)
70679 \|	120	M1/2" (15x21)
70681 \|	120	F1/2" (15x21) Ecrou prisonnier



MELANGEUR DE RENOVATION






MELANGEUR MURAL POUR EVIER

Les mélangeurs muraux pour évier sont livrés avec un bec tube chromé de 14 mm équipé d'un aérateur F 22 x 100 NF IB.

1




Avec tête à clapet DIN

	E (mm)	Arrivée
70684 \|	60	M1/2" (15x21)
70685 \|	70	M1/2" (15x21)
70686 \|	80	M1/2" (15x21)
70687 \|	90	M1/2" (15x21)
70688 \|	100	M1/2" (15x21)
70689 \|	110	M1/2" (15x21)

Avec tête céramique 1/2 tour DIN


	E (mm)	Arrivée
70692 \|	70	M1/2" (15x21)
70693 \|	80	M1/2" (15x21)
70694 \|	90	M1/2" (15x21)
70695 \|	100	M1/2" (15x21)
70697 \|	120	M1/2" (15x21)
70699 \|	120	F1/2" (15x21) Ecrou prisonnier





MELANGEUR UNIVERSEL 2 TROUS A ENTRAXE VARIABLE

1



Avec tête à clapet DIN

70708 | Entraxe bec L = 160 mm
Queue filetée de 50 mm G 1/2'' (15x21)
70709 | Entraxe bec L = 200 mm
Queue filetée de 50 mm G 1/2'' (15x21)

Avec tête céramique 1/2 tour DIN


70713 | Entraxe bec L = 200 mm
Queue filetée de 250 mm G 3/8'' (15x21)



MELANGEURS MONOTROU

Livré avec tête DIN et croisillons en métal chromé.

1



70722 | Avec tête à clapet DIN - M3/8" (12x17)
70723 | Avec tête céramique 1/2 tour DIN - M3/8" (12x17)

ROBINET SIMPLE DE RENOVATION






ROBINET SIMPLE SUR GORGE

Livré avec tête DIN et croisillons en métal chromé.

70700 | Avec tête à clapet DIN - M1/2" (15x21)

1






ROBINET PILIER

Bec en tube chromé (Ø 14 mm) avec aérateur 22 x 100 NF - IB. Arrivée M 1/2" (15x21).

70702 | Avec tête à clapet DIN
70703 | Avec tête céramique 1/2 tour DIN

1






ROBINET SIMPLE MURAL POUR EVIER

Bec en tube chromé (Ø 14 mm) avec aérateur 22 x 100 NF - IB. Arrivée M 1/2" (15x21).

Entraxe bec/robinet E = 150 mm
70704 | Avec tête à clapet DIN
70705 | Avec tête céramique 1/2 tour DIN
Entraxe bec/robinet E = 150 mm
70706 | Avec tête à clapet DIN
70707 | Avec tête céramique 1/2 tour DIN

1






ACCESSOIRES POUR MELANGEUR RENOVATION


70600 | Système anti-rotation pour robinet (livré par 2)

2




Pied pour mélangeur mural. Fixation par patte à vis
70664 | Hauteur de 38 mm
70665 | Hauteur de 38 mm


1




70682 | Bec bain douche avec support douchette amovible et inverseur



70683 | Support douchette seul pour bec bain/douche MF1/2" (15x21)



70280 | Rotule pour flexible de douche MF1/2" (15 x 21)



MITIGEUR MONOCOMMANDE DE RENOVATION






MITIGEUR MONOCOMMANDE POUR BAIN/DOUCHE

Les mitigeurs monocommande sont livrés avec un bec équipé d'un inverseur automatique à blocage, support de douchette amovible et aérateur M 24 x 100.


70750 | Entraxe E réglable de 60 à 80 mm M G1/2" (15x21)
70751 | Entraxe E réglable de 100 à 120 mm M G1/2" (15x21)





MITIGEUR MONOCOMMANDE POUR DOUCHE/EVIER


70752 | Entraxe E réglable de 60 à 80 mm M G1/2" (15x21)
70753 | Entraxe E réglable de 100 à 120 mm M G1/2" (15x21)





ACCESSOIRES POUR MITIGEURS MONOCOMMANDE

70754 | Cartouche céramique seule pour 70752 et 70753
70756 | Cartouche céramique seule pour 70750 et 70751
70755 | Manette de commande seule
70683 | Support douchette seul pour bec bain/douche F 1/2" (15x21) - M 1/2" (15x21)
70280 | Rotule pour flexible de douche
70757 | Inverseur automatique pour mitigeur bain/douche



FLEXIBLE ROBINET D'ARRET








FLEXIBLE D'ALIMENTATION D'EAU

Les flexibles DN 12 sont en inox tressé - Diamètre FF 1/2" (15x21).

60601 | Flexible DN 12 longueur 300 mm
60603 | Flexible DN 12 longueur 800 mm
60604 | Flexible DN 12 longueur 1000 mm
60637 | Flexible PEX Ø 10x100 longueur 360 mm
60638 | Flexible PEX Ø 10x100 longueur 410 mm
60639 | Flexible PEX Ø 10x100 longueur 515 mm
60640 | Flexible PEX Ø 10x100 longueur 650 mm
60641 | Flexible PEX Ø 11x100 longueur 360 mm
60642 | Flexible EPDM Ø 8x100 longueur 360 mm
60643 | Flexible EPDM Ø 10x100 longueur 360 mm
60644 | Flexible EPDM Ø 12x100 longueur 320 mm
60645 | Flexible EPDM Ø 12x100 longueur 500 mm

1





ROBINET D'ARRET DROIT

Les robinets d'arrêt sont livrés avec une manette de couleur noire

Mâle/Femelle

70400 | D = MF 3/8" (12x17) - L = 40 mm
70401 | D = MF 1/2" (15x21) - L = 45 mm
70402 | D = MF 3/4" (20x27) - L = 50 mm

Mâle/Mâle

70406 | D = MM 1/2" (15x21) - L = 53 mm

Femelle/Femelle

70407 | D = FF 1/2" (15x21) - L = 44 mm


Avec raccord rapide à bague et joint à compression

70408 | D = MM 1/2" (15x21) pour tube cuivre de D = 12 mm
70409 | D = MM 1/2" (15x21) pour tube cuivre de D = 14 mm


Avec raccords bicone

70410 | D = MM 1/2" (15x21) pour tube cuivre de D = 12 mm
70411 | D = MM 1/2" (15x21) pour tube cuivre de D = 14 mm

1

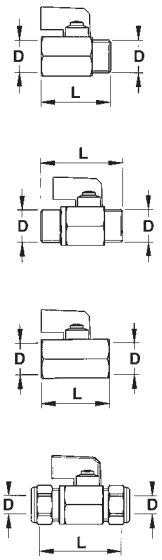





ACCESSOIRES POUR ROBINET D'ARRET PRESTO

70403 | manette noire


1



RACCORD RAPIDE A BAGUE POUR TUBE CUIVRE

	D1 (mm)	Tube D2 (mm)
70503	F1/2" (15x21)	12
70504	F1/2" (15x21)	14

5






VANNE A BILLE EQUERRE

Les robinets d'arrêt équerre sont livrés avec une rosace en laiton chromé et un raccord bicone pour tube cuivre

70412 | MM 1/2" (15x21) - Pour tube cuivre de 10 mm avec raccord à compression

1



MANCHON DE REPARATION







MANCHON DE REPARATION SIMPLE

Les manchons de réparation PRESTO® permettent de réparer ou changer les tuyauteries acier dans les endroits difficiles d'accès sans écarter ou tordre les tuyauteries existantes.

	D1	D2	L (mm)
70475	F3/8" (12x17)	F 12x17	50
70476	F1/2" (15x21)	F 15x21	43
70477	F3/4" (20x27)	F 20x27	47
70478	F1" (26x34)	F 26x34	57
70479	F1 1/4" (33x42)	F 33x42	59
70480	F1 1/2" (40x49)	F 40x49	62
70481	F2" (50x60)	F 50x60	95








MANCHON DE REPARATION DOUBLE


Les manchons de réparation PRESTO® permettent de réparer ou changer les tuyauteries acier dans les endroits difficiles d'accès sans écarter ou tordre les tuyauteries existantes.

	D1 - D2	L (mm)
70482	F1/2" (15x21)	59
70483	F3/4" (20x27)	69
70484	F1" (26x34)	82
70485	F1 1/4" (33x42)	90
70486	F1 1/2" (40x49)	96





SIPHON

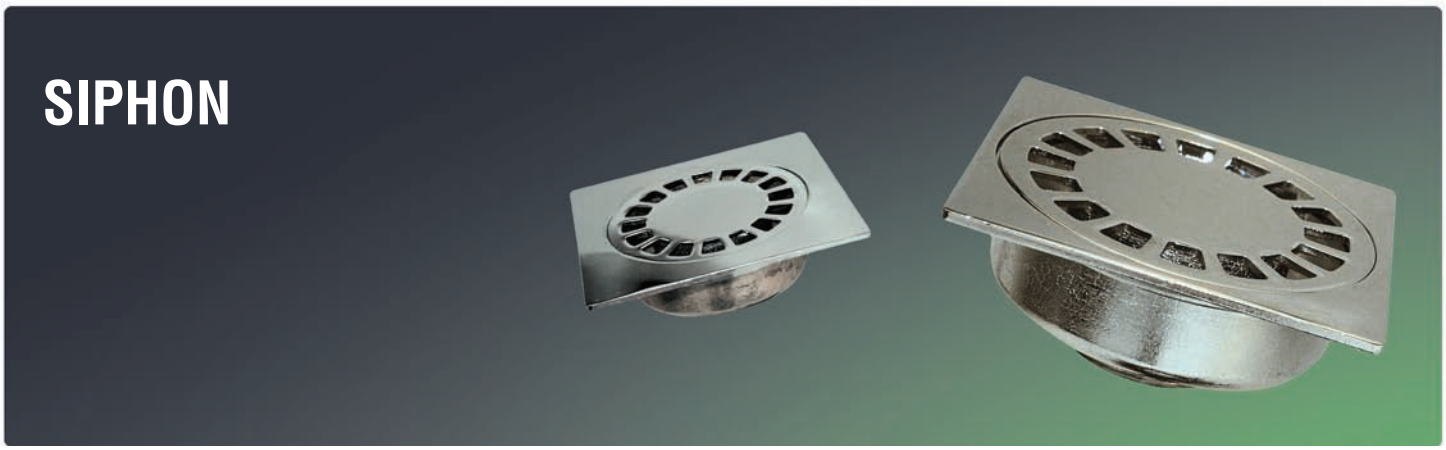



SIPHON DE SOL - SORTIE DROITE ET COUDEE

Siphons droits.


Débit : 20 l/min (avec 20 mm de garde d'eau)

70505 | Grille 100 x 100 mm
Diamètre sortie M1"1/4 (33x42)

70506 | Grille 120 x 120 mm
Diamètre sortie M1"1/4 (33x42)

Siphon coudé


70507 | Grille 120 x 120 mm
Diamètre sortie M1"1/2 (40x49)





SIPHON LAVABO

70508 | Siphon lavabo - G 1"1/4 (33x42)
Sortie 1"1/4 (33x42) pour tube de 32 mm






ROBINET DE SERVICE POUR MACHINE A LAVER

Le robinet auto-perforant permet le raccordement direct de l'alimentation de machine à laver sur une canalisation en tube cuivre de diamètre 10 à 16 mm sans couper l'eau.

70525 | Modèle équerre
70526 | Modèle applique monobloc équerre
70527 | Modèle double équerre
70528 | Modèle auto-performant équerre






FLEXIBLE POUR MACHINE A LAVER

70529 | Flexible pour alimentation machine à laver
L = 1500 mm


70530 | Tuyau de vidange pour machine à laver
L = 1560 mm





ACCESSOIRES

70531 | Robinet de poste d'eau
manette de débit 1/4 de tour sur le bec



ACCESSOIRES SANITAIRES >

SOMMAIRE





ACCESSOIRES SANITAIRES

DISTRIBUTEUR DE SAVON 145
PORTE SAVON 146
SECHE-MAINS 147
DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS 147
POUBELLES 147
TABLETTE ET PORTE-SERVIETTE 148
DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE 148
BALAYETTE 149

ACCESSOIRES SANITAIRES >

DISTRIBUTEUR DE SAVON



P. 145

PORTE-SAVON



P. 146

SECHE-MAINS



P. 147

DISTRIBUTEUR D'ESSUI-MAINS



P. 148

POUBELLES



P. 148

TABLETTE ET PORTE-SERVIETTE



P. 148

DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE



P. 149

BALAYETTE



P. 149

ACCESSOIRES SANITAIRES






DISTRIBUTEUR DE SAVON



DISTRIBUTEUR DE SAVON MURAL

Distributeur 800 ml avec fenêtre de contrôle et fermeture sécurisée

60632 | Inox brillant






DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE

Distributeur 950 ml avec fenêtre de contrôle et sécurisée par clé antivandalisme

CE **70630** | Alimentation par pile non fournie, 1,5 V






DISTRIBUTEUR DE SAVON SUR PLAGE

Distributeur avec réservoir

70633 | Réservoir 1000 ml rechargeable par le haut ou par le bas





PRESTO 904 / 905 A BOUTON POUSSOIR


Robinet doseur mural PRESTO 904

37100 | Arrivée G 3/8"

Robinet doseur sur plage PRESTO 905

37601 | Arrivée G 1/2" **(a)**

(a)





PRESTO 914 / 915 A MANETTE OMNIDIRECTIONNELLE


Robinet doseur mural PRESTO 914

37910 | Arrivée G 3/8" **(a)**

Robinet doseur sur plage PRESTO 915

37906 | Arrivée G 1/2"


(a)



SYSTEME DE DISTRIBUTION DE SAVON LIQUIDE

Réservoir centralisé

Le réservoir est placé au niveau le plus élevé de l'installation, la distribution se faisant par gravité.




Circuit sous pression

Un ensemble électropompe avec réservoir permet d'alimenter en savon liquide tous les robinets d'une même installation.

NOTA

Pour les installations centralisées, le volume des réservoirs est calculé en fonction du nombre de manœuvres envisagées par jour et de l'autonomie du système (10 à 15 jours environ) ; à chaque manœuvre les doseurs PRESTO® délivrent environ 2 cm^3 de savon.



IMPORTANT :

N'employer que des savons liquides de type PUR COPRAH dilué à 4,5 %.
Proscrire l'eau savonneuse et les détergents.

LES « INDISPENSABLES »

Réservoir de savon pour PRESTO 905 / 915

37930 | 0,5 Litre avec clapet antiretour
37921 | 1 Litre avec clapet antiretour
37960 | 1 Litre sans clapet antiretour


PORTE SAVON



PORTE SAVON MURAL

Modèle sans vis apparente

60353 | Porte savon en inox






PORTE SAVON MURAL

Modèle sans vis apparente

60561 | Porte savon applique chromé




SECHE-MAINS



SECHE-MAINS AUTOMATIQUE

Sèche-mains sur secteur

70637 | Capot en ABS - 1800 W
Débit d'air : 255 m³/h
Vitesse de l'air : 14.5 m/s






SECHE-MAINS AUTOMATIQUE

Sèche-mains sur secteur avec buse tournante

60360 | Finition époxy blanc - 2300 W
Débit d'air : 210 m³/h
Vitesse de l'air : 22 m/s






SECHE-MAINS AUTOMATIQUE

Sèche-mains sur secteur avec buse tournante

60359 | Inox poli brillant - 2300 W
Débit d'air : 210 m³/h
Vitesse de l'air : 22 m/s






SECHE-MAINS AUTOMATIQUE

Sèche-mains sur secteur

60358 | Inox satin - 1650 W
Débit d'air : 120 m³/h
Vitesse de l'air : 11 m/s



DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS



DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS


Pour essuie-mains pliés en Z ou en C (a)

60560 | Modèle en acier finition époxy **(a)**
60559 | Modèle en inox

Dévidoir

60631 | Modèle en ABS blanc


(a)





DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAIN


60558 | Modèle en ABS





DEVIDOIR

60631 | Modèle en ABS blanc



POUBELLES




POUBELLE A PEDALE

Poubelle en inox poli brillant (b)

60562 | Modèle 5 litres - D = 208 mm - H = 325 mm
60563 | Modèle 12 litres - D = 245 mm - H = 386 mm
60564 | Modèle 28 litres - D = 305 mm - H = 532 mm

Poubelle au sol en ABS


60630 | Modèle 5 litres - D = 230 mm - H = 310 mm





POUBELLE MURALE

60628 | Modèle inox finition époxy blanc
60629 | Modèle inox poli brillant




TABLETTE - PORTE-SERVIETTES- PATERE



TABLETTE MURALE

Modèle sans vis apparente

60357 | Support inox avec verre sécurité






RACK PORTE-SERVIETTES

Modèle mural sans vis apparente

60350 | Rack 600 mm en inox






PORTE-SERVIETTES

Modèle mural simple barre de 600 mm (a)

60351 | En inox poli

Modèle mural double barre de 600 mm (b)


60352 | En inox poli





PATERE 1 TETE

60355 | En inox




DISTRIBUTEUR DE PAPIER



DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE EN ROULEAU


60556 | Pour rouleau individuel





DISTRIBUTEUR MULTI-ROULEAUX

60557 | Modèle 3 rouleaux






DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE EN BOBINE

Modèle en ABS

60555 | Bobine diamètre ext. < 250 mm / diamétre int. 71 mm

Modèle en inox brossé

60553 | Bobine diamètre ext. < 270 mm / diamétre int. 40 mm
60554 | Bobine diamètre ext. < 350 mm /
diamétre int. de 40 à 72 mm




PORTE BALAYETTE



PORTE BALAYETTE POUR CHASSE

60550 | Porte balayette complet
60551 | Balayette seule
60552 | Bol seul



PRESTO SANTE >

SOLUTIONS POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE ET LIEUX MEDICALISES



LA LOI HANDICAP : UN CHANGEMENT POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP).

- Le décret de la nouvelle loi Handicap du 11 février 2005 relatif à l'accessibilité généralisée aux personnes handicapées des établissements recevant du public (ERP) et des bâtiments d'habitation est paru le 17 mai 2006 au Journal Officiel.

- Ce décret met en oeuvre le principe d'accessibilité pour tous, quel que soit le type de handicap, et doit permettre à toutes les personnes à mobilité réduite d'exercer les actes de vie quotidienne et de participer à la vie sociale avec la plus grande autonomie.

- L'obligation des ERP porte notamment sur :
 - les circulations communes intérieures (portes, escaliers, sols, murs, couloirs...),
 - les logements (chambres, portes, circulations, salles de bains...),
 - les locaux collectifs (sanitaires, douches...),
 - leurs équipements (robinetteries, céramique, barres de sécurité, mains-courantes, poignées de porte...).


- Ces nouvelles exigences sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007 et concernent :
 - les ERP neufs,
 - les ERP existants. Ceux-ci doivent mettre en conformité les parties ouvertes au public pour 2015.



NOMBRE MINIMAL DE CHAMBRES ADAPTEES DANS LES LOCAUX D'HEBERGEMENT

- ≤ à 20 chambres : 1 chambre ;
- ≤ à 50 chambres : 2 chambres ;
- > à 50 chambres : 1 chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50 chambres supplémentaires.

- Pour les établissements d'hébergement de personnes âgées ou de personnes présentant un handicap moteur, l'ensemble des chambres ou logements, salles d'eau, douches et wc doit être adapté.

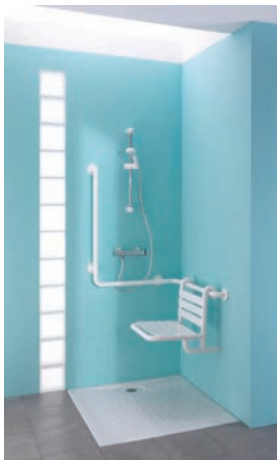

LES SOLUTIONS PRESTO Pack® :

- Pour répondre à ces nouvelles exigences réglementaires, le Groupe PRESTO® conçoit et développe des produits qui permettent à toutes les personnes à mobilité réduite d'exercer les actes de la vie quotidienne et de participer à la vie sociale avec la plus grande autonomie.

- Afin de faciliter l'aménagement et la mise en conformité de ces établissements, PRESTO® propose des solutions d'accessibilité dédiées à l'usage de tous et répondant à la nouvelle réglementation : les PRESTO Pack®.

- Les PRESTO Pack® se déclinent par application : WC, Lavabo, Douche. Ils vous permettent une mise en conformité simple et efficace grâce à une seule et même référence comprenant un ensemble d'équipements sanitaires prêts à poser.

- Pour une intégration parfaitement adaptée à votre projet, PRESTO® vous propose deux versions :
 - PRESTO Pack® classique
 - PRESTO Pack® confort

ATTEINTE ET USAGE

Atteinte et usage :

Un cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées doit présenter les caractéristiques suivantes :

il comporte un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré ; il comporte **un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m** ; la surface d'assise de la cuvette doit être située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol,abattant inclus, à l'exception des sanitaires destinés spécifiquement à l'usage d'enfants ; une barre d'appui latérale doit être prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. La barre doit être située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support doivent permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids. **Suite aux modifications apportées par l'arrêté du 30 novembre 2007, c'est dorénavant l'article 12 qui définit les caractéristiques des lavabos accessibles** :

"Un lavabo accessible doit présenter un vide d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant. **Le choix de l'équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet du lavabo en position assis**."

Il n'est plus imposé de hauteur maximale au lavabo accessible mais une obligation de résultat "usage complet en position assis".

Pour un accès frontal, la hauteur libre sous l'équipement doit être d'au moins 0,70 m. **Cette hauteur libre n'est pas exigée dans le cas d'un lave-mains à accès latéral. Une telle solution permet de plus de ne pas empiéter sur l'espace libre d'accès à la cuvette du WC**.

PRESTO SANTE >

SOMMAIRE



PRESTO SANTE

PRESTO PACK ET CERAMIQUE **154**
LAVABO 154
DOUCHE 156
CHASSE 158

PRESTO PACKS ET CERAMIQUES >


SOLUTIONS POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE ET LIEUX MEDICALISES

LES PRESTO PACKS

Les Presto packs sont des solutions de mise en conformité rapides.

P. 154 - 156- 158



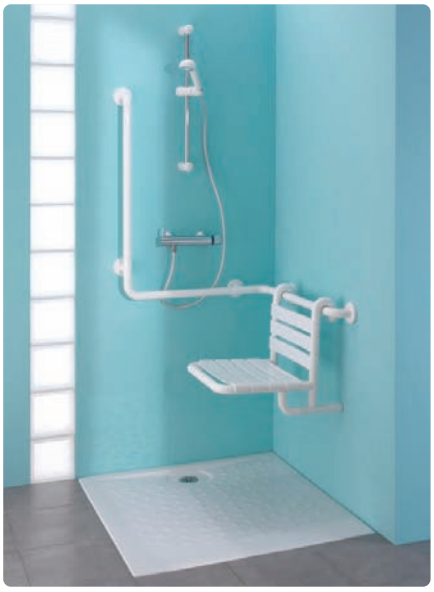




LAVABO - RECEVEUR - CUVETTE ET ACCESSOIRES

Presto propose une série de céramiques adaptées aux personnes à mobilité réduite

P. 155 - 157 - 159




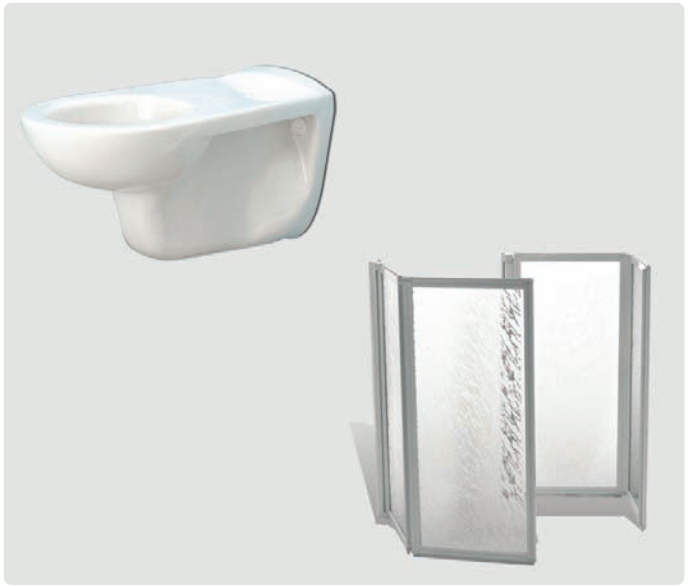

PRESTO SANTE >


ACCESSIBILITE DES EQUIPEMENTS - ERGONOMIE


COTE LAVABO
ACCESSIBILITE ET MAINTIEN

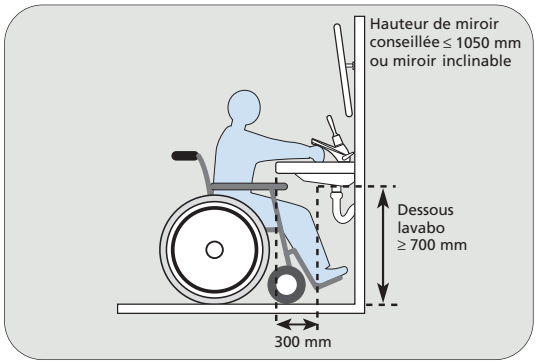


- Le choix de l'équipement doit permettre un usage complet en position assise.
- Préconisations PRESTO® :
 - Dessus du lavabo à une hauteur maximale de 850 mm par rapport au sol.
 - Dessous du lavabo à une hauteur minimale de 700 mm par rapport au sol.
 - Le siphon sera de préférence déporté.
 - Hauteur du bas du miroir 1050 mm par rapport au sol ou miroir incliné.

COTE DOUCHE
TRANSFERT ET HAUTEURS

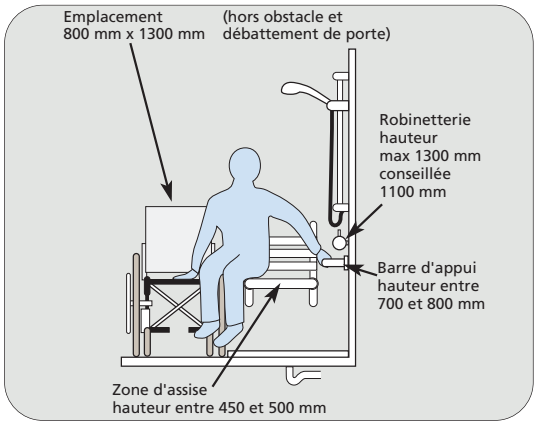

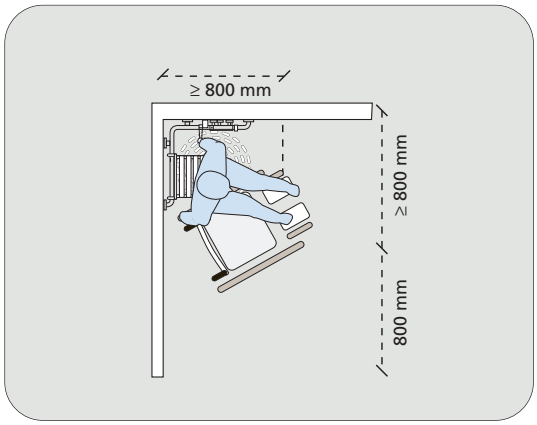

COTE WC
TRANSFERT ET RELEVEMENT

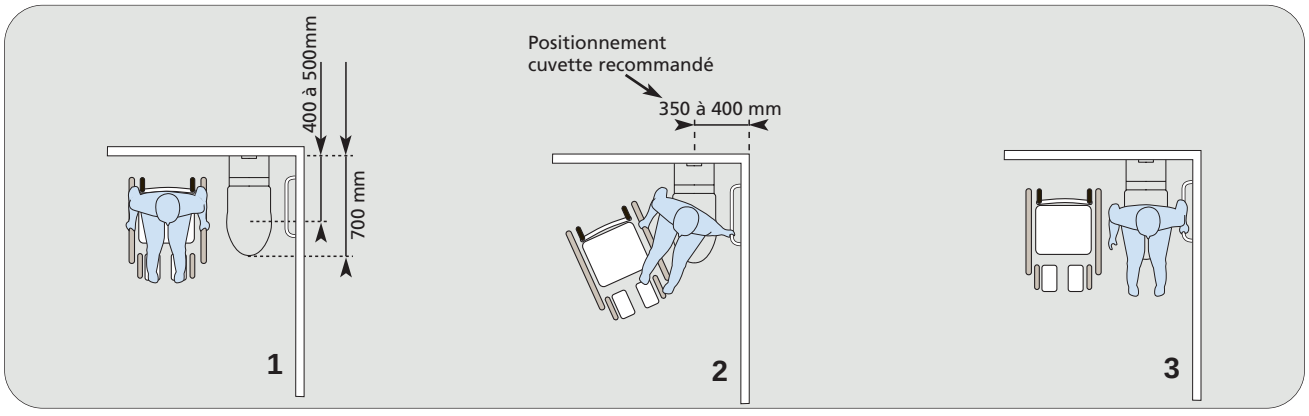

PRESTO PACKS LAVABO



FONCTIONS :

Le PRESTO PACK lavabo permet à toutes personnes à mobilité réduite une utilisation optimale des installations.

AVANTAGES :

- Mise en conformité rapide.
- Une seule et même référence comprenant : le lavabo ergonomique PRESTO® avec bonde et siphon déporté le mitigeur PRESTO® avec flexibles PEX.



PRESTO PACK CLASSIQUE

Ensemble prêt à poser

60060 | Comprenant :
60001 : Lavabo ergonomique avec console fixe bonde et siphon déporté
68232 : Mitigeur temporisé PRESTO® 7000 à manette omnidirectionnelle avec flexibles PEX



PRESTO PACK CONFORT


Ensemble prêt à poser

60061 | Comprenant :
60001 : Lavabo ergonomique avec console fixe bonde et siphon déporté
56117 : Mitigeur PRESTO® Squale II® à cellule électronique à pile intégrée avec flexibles PEX

CONSEILS D'INTEGRATION

Conformément à « l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapés des établissements recevant du public lors de leur construction et de leur création »



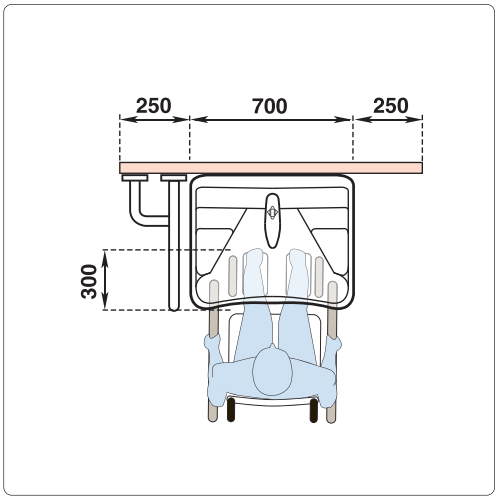

LAVABO ERGONOMIQUE




AVANTAGES :
- Partie avant concave pour une meilleure approche.
- Utilisation aisée de la robinetterie.



LAVABO FIXE


60001 | Avec consoles fixes, bonde fixe et siphon déporté





LAVABO A INCLINAISON MANUELLE


60002 | Avec consoles inclinables, bonde et siphon déporté





LAVABO A INCLINAISON PNEUMATIQUE


60003 | Avec consoles pneumatiques, bonde et siphon déporté






BONDE AVEC SIPHON DEPORTE

60009 | Pour lavabo fixe
60007 | Pour lavabo inclinable



PRESTO PACK DOUCHE

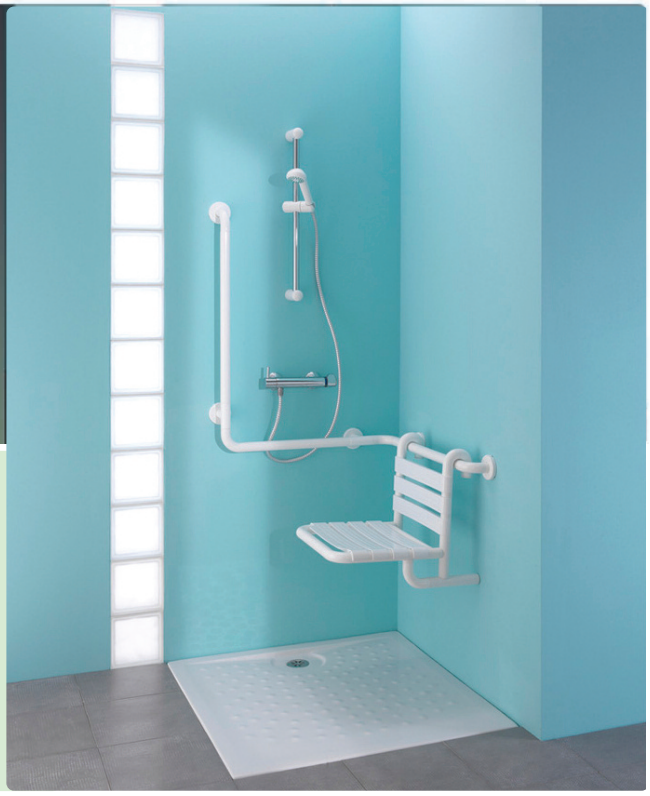


FONCTIONS :

Le PRESTO PACK douche permet à toutes personnes à mobilité réduite une utilisation optimale des installations.

AVANTAGES :

- Mise en conformité rapide.
- Receveur extra-plat.
- Ergonomie.
- Sécurité anti brûlure.



PRESTO PACK CONFORT


Ensemble prêt à poser

60063 | Comprenant :
- 60201 : Receveur extra-plat 900x900 mm avec siphon de sol
- 60252 : Mitigeur thermostatique mural NF / IA
- 60458 : Barre d'angle avec barre verticale (aluminium gainé ABS antibactérien)
- 60420 : Siège accrochable (aluminium gainé nylon)
- 60255 : Barre de douche complète avec support réglable, flexible et douchette


CONSEILS D'INTEGRATION

Conformément à « l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapés des établissements recevant du public lors de leur construction et de leur création »



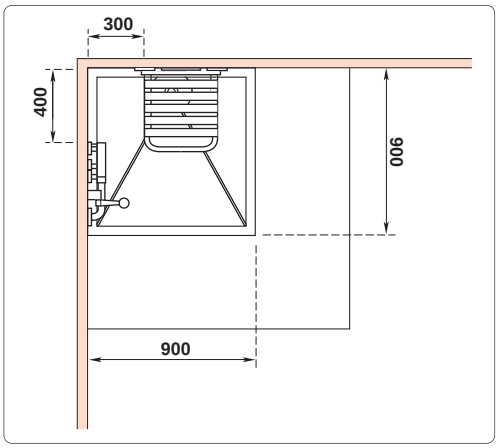

RECEVEUR ET PAROI DE DOUCHE

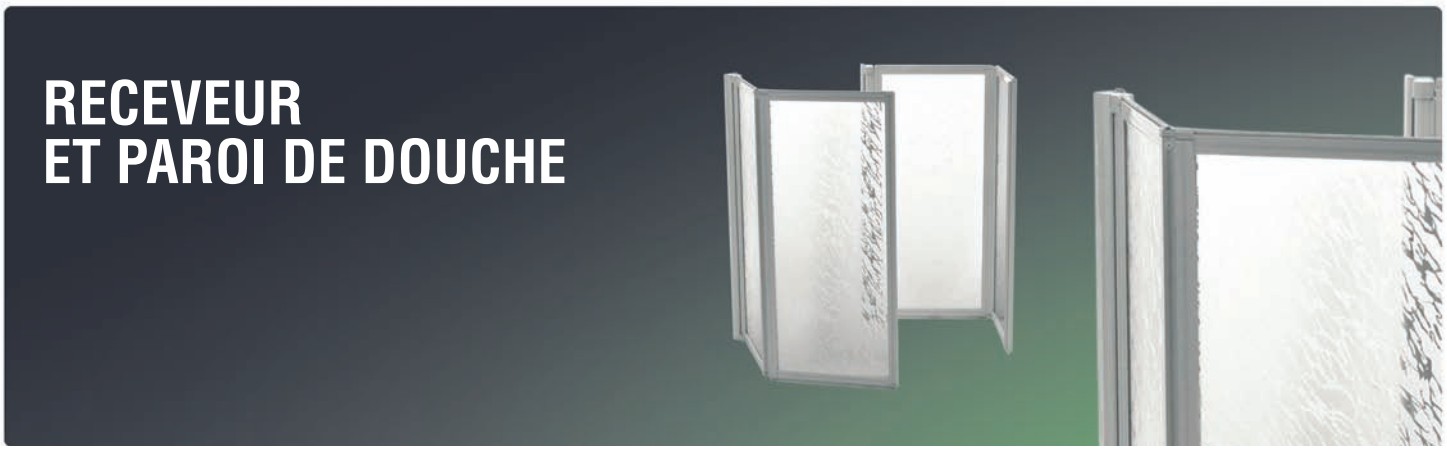



AVANTAGES :
- Receveur extra plat pour une accessibilité par tous.
- Finition antidérapante en relief.



RECEVEUR DE DOUCHE EXTRA-PLAT


60201 | Receveur 900 x900 mm avec siphon de sol





PAROI DE DOUCHE ESCAMOTABLE

60204 | Parois de douche pour receveur 900 x 900 mm



PRESTO PACKS CHASSE




FONCTIONS :

Le PRESTO PACK WC permet à toutes personnes à mobilité réduite une utilisation optimale des installations.

AVANTAGES :

- Mise en conformité rapide.
- La cuvette PRESTO® est rallongée facilitant le transfert et le positionnement.
- L'ergonomie et la souplesse de la commande de chasse.
- La cuvette suspendue facilite l'entretien.



PRESTO PACK CLASSIQUE

Ensemble prêt à poser

60064 | Comprenant :
- 60107 : Cuvette NF suspendue 700 mm
- 60118 : Abattant de cuvette ergonomique
- 18605 : Bâti-support autoportant complet avec réservoir à commande pneumatique déportée 500 mm
- 60529 : Barre d'appui coudée 135° (acier peint) 3 points d'encrages



PRESTO PACK CONFORT


Ensemble prêt à poser

60065 | Comprenant :
- 60107 : Cuvette NF suspendue 700 mm
- 60118 : Abattant de cuvette ergonomique
- 18586 : Bâti-support autoportant complet avec réservoir à double commande manuelle / optoélectronique
- 60529 : Barre d'appui coudée 135° (acier peint) 3 points d'encrages

CONSEILS D'INTEGRATION

Conformément à « l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapés des établissements recevant du public lors de leur construction et de leur création »



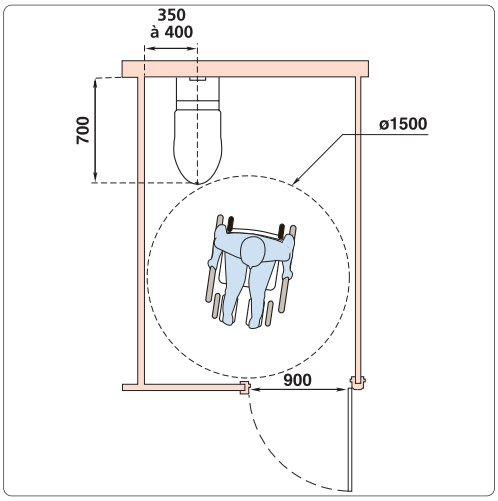

CUVETTE ET ABATTANT




AVANTAGES :
- La cuvette rallongée pour faciliter le transfert et le positionnement.
- La cuvette suspendue facilite l'entretien.



CUVETTE ERGONOMIQUE SUSPENDUE 700 MM

60107 | Cuvette longue 700 mm





ABATTANT POUR CUVETTE ERGONOMIQUE

60118 | Abattant pour cuvette longue

CARACTERISTIQUES
BARRES D'APPUI ET DE MAINTIEN

(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)



CONFORT ET SECURITE PROUVES :

La forme ergonomique des **barres d'appui PRESTO®** et leur espacement du mur ont été **spécialement étudiés pour limiter les risques de traumatisme de l'usager** ou de blessure en cas de chute.
Grâce à un système cintré sans soudure et à des caches de fixation, ces barres d'appui **offrent une finition parfaite** évitant ainsi tout risque de blessure.

POSE AISEE

Toutes les barres d'appui sont **livrées prêt à poser** avec une notice de montage détaillée et illustrée, des brides de fixation et des rosaces clipsables.

FLEXIBILITE ET ESTHETIQUE

Adaptées à tous types d'installations et tous types d'environnements, l**es barres d'appui PRESTO® offrent de nombreuses variantes** en termes de formes (droites, coudées, en angle, etc.) et de dimensions (standards ou sur-mesure). Les barres PRESTO® ont un diamètre de 25, 32, 34 et 35 mm et sont déclinées en acier époxy, en inox ou en aluminium gainé ABS antibactérien.

SPECIFICATIONS

Barres Gamme 1er prix (a)
Tube acier inox 201 Ø 25x0,7.
Rosace inox 201 Ø 60.
Finition poli brillant.
Livré sans vis de fixation.

Barres inox Ø 25 mm (b)
Tube acier inox 304 Ø 25x1,2.
Platine de fixation inox 304, assemblage platine-barre vissée.
Rosace acier inox 304 Ø 60.
Finition brossée.
Résistance au brouillard salin neutre (NSS) 200H suivant norme ISO 9227.
Livré avec 6 vis inox Ø 4x30 et chevilles de fixation pour mur béton.
Résistance appui 200 kg.

Barres inox Ø 32 mm. (c)
Tube acier inox 304 Ø 32x1,5.
Platine de fixation inox 304 soudée.
Rosace acier inox 304 Ø 76.
Finition poli satin ou peinture époxy blanc RAL 9010.
Résistance au brouillard salin neutre (NSS) 200H suivant norme ISO 9227.
Livré avec 6 vis inox Ø 4,5x50 et chevilles de fixation pour mur béton.
Résistance appui 200 kg.

Barres acier finition époxy blanc Ø 25. (d)
Tube acier Ø 25x1,2.
Platine de fixation.
Rosace acier Ø 60.
Finition peinture époxy blanc RAL 9010.
Résistance au brouillard salin neutre (NSS) 200H suivant norme ISO 9227.
Livré avec 6 vis inox Ø 4,5x50 et chevilles de fixation pour mur béton.
Résistance appui 200 kg.

Barres acier finition époxy blanc Ø 32. (e)
Tube acier Ø 32x1,5.
Platine de fixation.
Rosace acier Ø 76.
Finition peinture époxy blanc RAL 9010.
Résistance au brouillard salin neutre (NSS) 200H suivant norme ISO 9227.
Livré avec 6 vis inox Ø 4,5x50 et chevilles de fixation pour mur béton.
Résistance appui 200 kg.

Barres aluminium gainé ABS antibactérien (f)
Structure aluminium Ø 34.
ABS avec additif antibactérien.
Rosaces ABS.
Platines et visserie d'assemblage en INOX 304 L.
Livré avec vis de fixation pour mur béton.
Résistance appui 200 kg.

BARRES D'APPUI >

SOMMAIRE



BARRES D'APPUI

BARRE DE MAINTIEN POUR TOUTES APPLICATIONS 162
BARRE COTE LAVABO 163
BARRE COTE WC 165
BARRE COTE DOUCHE 168
SIEGE DE DOUCHE 170
BANC DE DOUCHE ET SIEGE DE BAIGNOIRE 171
BARRE POUR RIDEAU DE DOUCHE 172
GAMME 1ER PRIX 173

BARRE DE MAINTIEN POUR TOUTES APPLICATIONS




BARRE DE DIAMETRE 25 MM

Finition acier époxy blanc

60300 | Barre droite de 300 mm
60302 | Barre droite de 400 mm
60304 | Barre droite de 500 mm
60306 | Barre droite de 600 mm

Finition inox 304

60310 | Barre droite de 300 mm
60312 | Barre droite de 400 mm
60314 | Barre droite de 500 mm
60316 | Barre droite de 600 mm






BARRE DE DIAMETRE 32 MM

Finition acier époxy blanc

60501 | Barre droite de 300 mm
60502 | Barre droite de 400 mm
60305 | Barre droite de 500 mm
60503 | Barre droite de 600 mm
60504 | Barre droite de 900 mm
60500 | Barre droite de 1100 mm

Finition inox 304

60311 | Barre droite de 300 mm
60313 | Barre droite de 400 mm
60315 | Barre droite de 500 mm
60317 | Barre droite de 600 mm
60318 | Barre droite de 900 mm
60319 | Barre droite de 1100 mm






BARRE DE DIAMETRE 34 MM


Finition aluminium gainé ABS antibactérien

60451 | Barre droite de 300 mm
60452 | Barre droite de 400 mm
60453 | Barre droite de 600 mm

Finition aluminium gainé ABS antibactérien - 3 points d'ancrage

60454 | Barre droite de 900 mm
60450 | Barre droite de 1100 mm





BARRE COTE LAVABO



BARRE DE MAINTIEN EN «U» Ø 25 MM


Inox 304 poli brillant

60666 | Modèle gauche **(a)**
60669 | Modèle droit

Inox 304 finition époxy blanc

60667 | Modèle gauche
60670 | Modèle droit

(a)



BARRE DE MAINTIEN EN «U» Ø 32 MM


Inox poli brillant

60671 | Modèle gauche**(b)**
60674 | Modèle droit

Inox finition époxy blanc

60672 | Modèle gauche
60675 | Modèle droit

(b)



BARRE DE MAINTIEN EN «U» Ø 34 MM - H = 240 MM

Aluminium gainé ABS antibactérien


60673 | Barre de maintien de 500 mm - Modèle gauche
60676 | Barre de maintien de 500 mm - Modèle droit

BARRE DE MAINTIEN EN «U» Ø 34 MM - H = 154 MM

Aluminium gainé ABS antibactérien


60462 | Barre de maintien de 600 mm avec renfort mural **(c)**
60463 | Barre de maintien de 800 mm avec renfort mural

(c)



PROTEGE LAVABO SYMETRIQUE Ø 25 MM

60677 | Inox poli brillant
60678 | Inox 304 finition époxy blanc




PROTEGE LAVABO SYMETRIQUE Ø 32 MM

60679 | Inox poli brillant
60680 | Inox finition époxy blanc

PROTEGE LAVABO SYMÉTRIQUE Ø 32 MM

60681 | Aluminium gainé ABS antibactérien



BARRE COTE LAVABO



BARRE A FIXATION SOL / MUR Ø 25 MM

Inox 304 poli brillant

60683 | Modèle gauche **(a)**
60686 | Modèle droit

Inox 304 finition époxy blanc

60684 | Modèle gauche
60687 | Modèle droit

BARRE A FIXATION SOL / MUR Ø 32 MM

Inox 304 poli brillant

60688 | Modèle gauche
60691 | Modèle droit

Inox 304 finition époxy blanc


60689 | Modèle gauche
60692 | Modèle droit

BARRE A FIXATION SOL / MUR Ø 34 MM


Aluminium gainé ABS antibactérien

60690 | Modèle gauche **(b)**
60693 | Modèle droit

(a)



(b)

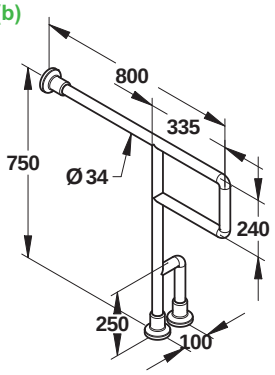

BARRE VERTICALE Ø 34 MM

Aluminium gainé ABS antibactérien (c)


60465 | Barre verticale de 1600 mm

BARRE VERTICALE Ø 35 MM

Acier finition époxy blanc

60515 | Barre verticale de 1600 mm

(c)






MIROIR INCLINABLE

Aluminium gainé nylon

60427 | Miroir inclinable

Acier finition époxy blanc

60527 | Miroir inclinable



BARRE COTE WC



BARRE COUDEE A 135° Ø 25 MM


Finition inox 304 poli brillant
60323 | 3 points d'attache
Acier finition époxy blanc
60321 |3 points d'attache

BARRE COUDEE A 135° Ø 32 MM

Finition inox 304 poli brillant
60324 | 3 points d'attache
Acier finition époxy blanc
60529 | 3 points d'attache

BARRE COUDEE A 135° Ø 34 MM

Aluminium gainé ABS antibactérien
60581 | 3 points d'attache



BARRE COUDEE A 45° Ø 25 MM

Inox 304 poli brillant
60700 | Modèle gauche **(a)**
60703 | Modèle droit
Inox 304 finition époxy blanc
60701 | Modèle gauche
60704 | Modèle droit


BARRE COUDEE A 45° Ø 32 MM

Inox 304 poli brillant
60705 | Modèle gauche
60708 | Modèle droit
Inox 304 finition époxy blanc
60706 | Modèle gauche
60709 | Modèle droit


BARRE COUDEE A 45° Ø 34 MM

Aluminium gainé ABS antibactérien
60707 | Modèle gauche **(b)**
60710 | Modèle droit

(a)



(b)



BARRE COUDEE A 90° Ø 25 MM


Inox 304 poli brillant
60712 |2 points d'attache

BARRE COUDEE A 90° Ø 32 MM

Inox 304 poli brillant
60713 | 2 points d'attache
Inox 304 finition époxy blanc
60714 | 2 points d'attache

BARRE COUDEE A 90° Ø 34 MM

Aluminium gainé ABS antibactérien
60715 | 2 points d'attache

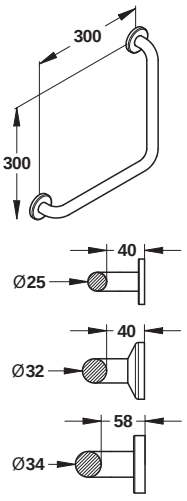

BARRE COTE WC



BARRE RELEVABLE AVEC PORTE ROULEAU ET BEQUILLE Ø 34 MM (a)

Aluminium gainé ABS antibactérien

60773 | Longueur 650 mm
60776 | Longueur 850 mm

BARRE RELEVABLE AVEC PORTE ROULEAU ET BEQUILLE Ø 35 MM


Inox 304 poli brillant

60771 | Longueur 600 mm
60774 | Longueur 760 mm

Inox 304 finition époxy blanc

60772 | Longueur 600 mm
60775 | Longueur 760 mm

(a)



BARRE RELEVABLE AVEC PORTE ROULEAU Ø 34 MM

Aluminium gainé ABS antibactérien

60785 | Longueur 650 mm
60788 | Longueur 850 mm

BARRE RELEVABLE AVEC PORTE ROULEAU Ø 35 MM (b)


Inox 304 poli brillant

60783 | Longueur 600 mm
60786 | Longueur 760 mm

Inox 304 finition époxy blanc

60784 | Longueur 600 mm
60787 | Longueur 760 mm

(b)




BARRE RELEVABLE SUR COLONNE Ø34 MM (c)

Aluminium gainé ABS antibactérien

60457 | Longueur 800 mm Ø 34 mm sans porte rouleau

(c)




BARRE RELEVABLE SUR COLONNE Ø35 MM (d)

Acier finition époxy blanc

60511 | Longueur 800 mm avec porte rouleau

(d)



BARRE COTE WC



BARRE RELEVABLE AVEC BEQUILLE Ø 34 MM

Aluminium gainé ABS antibactérien

60797 | Longueur 650 mm **(a)**
60800 | Longueur 850 mm

BARRE RELEVABLE AVEC BEQUILLE Ø 35 MM


Inox 304 poli brillant

60795 | Longueur 600 mm **(b)**
60798 | Longueur 760 mm


Inox 304 finition époxy blanc

60796 | Longueur 600 mm
60799 | Longueur 760 mm

(a)



(b)



BARRE RELEVABLE Ø 34 MM

Modèle Ø 34 mm - Longueur 650 mm

60809 | Aluminium gainé ABS antibactérien

Modèle Ø 34 mm - Longueur 850 mm

60812 | Aluminium gainé ABS antibactérien

BARRE RELEVABLE Ø 35 MM (c)


Inox 304 poli brillant

60807 | Longueur 600 mm
60810 | Longueur 760 mm

Inox 304 finition époxy blanc

60808 | Longueur 600 mm
60811 | Longueur 760 mm

(c)



POTEAU POUR BARRE VERTICALE (d)

Les poteaux permettent d'installer une barre relevable lorsque celle-ci ne peut être fixée au mur. Les modèles de poteaux ci-dessous sont compatibles avec toutes les barres relevables des pages 166 et 167.


Inox 304 poli brillant


60813 | Etrier réglable en hauteur

Inox 304 finition époxy blanc

60814 | Etrier réglable en hauteur

(d)





Exemple de montage

BARRE COTE DOUCHE



BARRE COUDEE A 90° Ø 25 MM
Inox 304 poli brillant
60756 | Modèle gauche **(a)**
60758 | Modèle droit

BARRE COUDEE A 90° Ø 32 MM
Inox 304 poli brillant
60759 | Modèle gauche
60762 | Modèle droit
Inox 304 finition époxy blanc
60760 | Modèle gauche
60763 | Modèle droit

BARRE COUDEE A 90° Ø 34 MM
Aluminium gainé ABS antibactérien
60761 | Modèle gauche
60764 | Modèle droit

BARRE D'ANGLE Ø 25 MM
Inox 304 poli brillant
60695 | 750 mm x 750 mm **(b)**

BARRE D'ANGLE Ø 32 MM
Inox 304 poli brillant
60696 | 750 mm x 750 mm
Inox 304 finition époxy blanc
60697 | 750 mm x 750 mm

BARRE D'ANGLE Ø 34 MM
Aluminium gainé ABS antibactérien
60459 | 700 mm x 700 mm
60698 | 750 mm x 750 mm
60455 | 1000 mm x 1000 mm **(c)**

BARRE D'ANGLE POUR SIEGE DE DOUCHE Ø 32 MM
Inox 304 poli brillant
60741 | 450 mm x 750 mm **(d)**
Inox 304 finition époxy blanc
60742 | 450 mm x 750 mm


BARRE D'ANGLE POUR SIEGE DE DOUCHE Ø 34 MM
Aluminium gainé ABS antibactérien
60743 | Aluminium gainé ABS antibactérien

BARRE AVEC COULISSEAU Ø 32 MM
Inox 304 poli brillant
60662 | Hauteur 1100 mm **(e)**
Inox 304 finition époxy blanc
60663 | Hauteur 1100 mm


BARRE AVEC COULISSEAU Ø 34 MM
Aluminium gainé ABS antibactérien
60664 | Hauteur 1100 mm

SUPPORT DE DOUCHETTE
60665 | Pour barre Ø 32 mm
60461 | Pour barre Ø 34 mm
60417 | Pour barre Ø 35 mm **(f)**


(a)




(b)




(c)




(d)



(e) **(f)**





BARRE COTE DOUCHE



BARRE DE DOUCHE D'ANGLE AVEC BARRE VERTICALE Ø 25 MM
Inox 304 poli brillant (a)
- **60717** | Modèle gauche (a)
- **60720** | Modèle droit


Inox 304 finition époxy blanc
- **60718** | Modèle gauche
- **60721** | Modèle droit

BARRE DE DOUCHE D'ANGLE AVEC BARRE VERTICALE Ø 32 MM
Inox 304 poli brillant
- **60722** | Modèle gauche
- **60725** | Modèle droit inox

Inox 304 finition époxy blanc
- **60723** | Modèle gauche
- **60726** | Modèle droit

BARRE DE DOUCHE D'ANGLE AVEC BARRE VERTICALE Ø 34 MM
- **60724** | Modèle gauche
- **60727** | Modèle droit

(a)

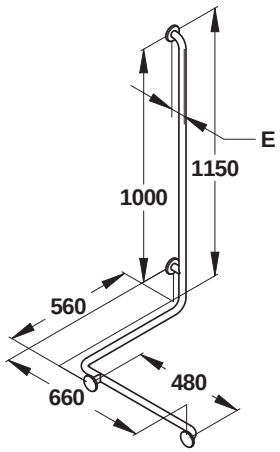

BARRE DE DOUCHE D'ANGLE AVEC BARRE VERTICALE Ø 25 MM
Inox 304 poli brillant
- **60729** | Modèle gauche (b)
- **60732** | Modèle droit


Inox 304 finition époxy blanc
- **60730** | Modèle gauche
- **60733** | Modèle droit

BARRE DE DOUCHE D'ANGLE AVEC BARRE VERTICALE Ø 32 MM
Inox 304 poli brillant
- **60734** | Modèle gauche
- **60737** | Modèle droit

Inox 304 finition époxy blanc
- **60735** | Modèle gauche
- **60738** | Modèle droit

BARRE DE DOUCHE D'ANGLE AVEC BARRE VERTICALE Ø 34 MM
- **60736** | Modèle gauche
- **60739** | Modèle droit

(b)




BARRE D'ANGLE AVEC BARRE VERTICALE POUR SIEGE DE DOUCHE Ø 32 MM
Inox 304 poli brillant
- **60744** | Modèle gauche (c)
- **60747** | Modèle droit

Inox 304 finition époxy blanc
- **60745** | Modèle gauche
- **60748** | Modèle droit

BARRE D'ANGLE AVEC BARRE VERTICALE POUR SIEGE DE DOUCHE Ø 34 MM
- **60746** | Modèle gauche
- **60749** | Modèle droit

(c)




BARRE DE DOUCHE EN T Ø 32 MM
Inox 304 poli brillant
- **60752** | 500 mm x 1150mm (d)

Inox 304 finition époxy blanc
- **60753** | 500 mm x 1150mm

BARRE DE DOUCHE EN T Ø 34 MM
- **60754** | 500 mm x 1150mm

(d)



SIEGE DE DOUCHE





SIEGE DE DOUCHE ACCROCHABLE


Acier finition époxy blanc

60520 | Siège de douche accrochable **(a)**


Aluminium gainé nylon

60420 | Siège de douche accrochable **(b)**

(a)



(b)






SIEGE DE DOUCHE RELEVABLE

Aluminium gainé nylon

60421 | Siège de douche relevable






SIEGE DE DOUCHE RELEVABLE - TESTE A 130KG

60582 | Standard - Largeur 350 mm **(c)**

60583 | Large - Largeur 510 mm


(c)





SIEGE DE DOUCHE RELEVABLE - TESTE A 150KG


60584 | Avec béquille





CAILLEBOTIS

60633 | Caillebotis en ABS blanc avec ventouse
600 x 580 x 25 mm




BANC DE DOUCHE ET SIEGE DE BAIGNOIRE






BANC DE DOUCHE

60648 | Assise et dosseret ABS antiglisse
Hauteur réglable -5 positions
Pieds aluminium
Patins antidérapants



BANC DE DOUCHE


60647 | Assise ABS antiglisse
Hauteur réglable -7 positions
Structure acier finition époxy blanc
Patins antidérapants





SIEGE DE BAIGNOIRE - TESTE A 130KG


60636 | Assise et dosseret ABS
Tube acier inox poli
Patins antidérapants





SIEGE DE BAIGNOIRE -TESTE A 130KG

60635 | Standard



BARRE POUR RIDEAU DE DOUCHE





RIDEAU DE DOUCHE PVC BLANC

Modèle avec ourlet lesté


60585 | 180 x 90 cm + 6 anneaux plastiques
60586 | 180 x 120 cm + 8 anneaux plastiques
60587 | 180 x 180 cm + 12 anneaux plastiques

Modèle bas coupé

60588 | 200 x 90 cm + 6 anneaux plastiques
60589 | 200 x 120 cm + 8 anneaux plastiques
60590 | 200 x 150 cm + 10 anneaux plastiques
60591 | 200 x 180 cm + 12 anneaux plastiques

Accessoires

60592 | 12 anneaux métal
60593 | 12 anneaux en plastique blanc






TRINGLE DROITE POUR RIDEAU DE DOUCHE

Modèle acier chromé

60594 | Longueur 70 cm
60595 | Longueur 80 cm
60596 | Longueur 100 cm
60600 | Longueur extensible de 80 à 140 cm
60601 | Longueur extensible de 120 à 220 cm

Modèle aluminium blanc

60597 | Longueur 70 cm
60598 | Longueur 80 cm
60599 | Longueur 100 cm
60602 | Longueur extensible de 80 à 140 cm
60603 | Longueur extensible de 120 à 220 cm






TRINGLE D'ANGLE POUR RIDEAU DE DOUCHE

Modèle acier chromé

60604 | Longueur 60 cm
60605 | Longueur 70 cm
60606 | Longueur 80 cm
60607 | Longueur 90 cm
60608 | Longueur 100 cm
60614 | Longueur extensible de 80 à 140 cm
60615 | Longueur extensible de 120 à 220 cm

Modèle aluminium blanc

60609 | Longueur 60 cm
60610 | Longueur 70 cm
60611 | Longueur 80 cm
60612 | Longueur 90 cm
60613 | Longueur 100 cm
60616 | Longueur extensible de 80 à 140 cm
60617 | Longueur extensible de 120 à 220 cm






TRINGLE EN U POUR RIDEAU DE DOUCHE

Modèle acier chromé

60618 | Longueur 80 cm
60619 | Longueur 90 cm
60620 | Longueur 100 cm

Modèle aluminium blanc


60621 | Longueur 80 cm
60622 | Longueur 90 cm
60623 | Longueur 100 cm





TENDEUR

60624 | Tendeur inox
60625 | Tendeur en inox peint blanc



GAMME 1ER PRIX






COTE LAVABO ET WC Ø25 MM

Barre droite en acier 201 chromé

60575 | 300 mm (vis non fournies)
60576 | 400 mm (vis non fournies)
60577 | 500 mm (vis non fournies)
60578 | 600 mm (vis non fournies)






COTE WC

Barre 135° en acier 201 chromé

60579 | Inox chromé 220 x 220 mm (vis non fournies)
60580 | Inox chromé 400 x 400 mm (vis non fournies)






COTE BAIN


Planche de bain

60626 | Avec poignée de maintien **(a)**
60627 | Standard **(b)**

(a)



(b)






COTE DOUCHE ET BAIN

Tabouret de douche

60646 | Assise ABS antiglisse
Hauteur réglable -8 positions
Pieds aluminium
Patins antidérapants






COTE WC

Barre relevable, avec béquille

60649 | 800 mm en acier finition blanc
Clenche pour maintien en position relevée




CARACTERISTIQUES
DE LA ROBINETTERIE POUR HEBERGEMENT ET PMR

- **Robinet électronique à déclenchement par détection des mains.**
- **Mitigeur à commande ergonomique.**
- **Robinetterie de douche et lave-bassin.**



MITIGEUR SQUALE II A DISQUES CERAMIQUE

- Commande par manette située sur le dessus.
- **Mitigeage par disques céramique**, pas d'intercommunication chaud-froid en positions extrêmes.
- Système de **butée de température**, permettant de limiter la température mitigée à la valeur souhaitée
- Réglage interne par démontage du capot.



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Version PILE :
- Pile dans boîtier étanche – Le boîtier est déporté pour les gammes Sensao 6000 et P5750.
- Pile lithium 6V - Type CRP2.
- **Durée de vie indicative : 3 ans** pour 125 000 utilisations / an (soit 40 utilisations / h pendant 8 h).
- Lorsque la tension de pile est trop basse la LED clignote, le robinet se ferme et ne se réouvre pas.

Version SECTEUR :
- Alimentation en boîtier étanche 80 x 55 x 63 mm - IP65 déporté - Entrée 230VAC par presse-étoupe. Raccordement au circuit par connecteur étanche IP67.
- Protection contre les courts-circuits.
- En cas de coupure secteur, le robinet se ferme automatiquement et est réactivé à la remise sous tension.



LES MITIGEURS A COMMANDE ERGONOMIQUE CONFORT ET SECURITE OPTIMALE :

Les mitigeurs à commande ergonomique PRESTO® se déclinent dans de nombreuses versions : sur gorge ou mural, mécanique ou thermostatique, etc. Grâce à une vaste gamme, **ces mitigeurs permettent de répondre aux exigences des établissements de soins**
(hôpitaux, maisons de retraite, ...) :
- Sélection précise de la température et du débit.
- Mitigeurs à commande ergonomique.
- Distribution d'eau par bec (haut ou long) ou par douchette extractible.

Tous les mitigeurs sur plage sont livrés avec flexibles PEX résistant à la désinfection chlorée et aux élévations de température en milieux hospitaliers. Tous **les produits PRESTO® résistent à des températures > 75°C** dans le cadre des élévations de températures pour éradiquer la légionelle.



QUALITE ET FIABILITE BREVETE

Le système d'ouverture/fermeture des mitigeurs PRESTO® par cartouche céramique a des avantages majeurs par rapport à un clapet traditionnel : une **grande souplesse d'utilisation**, une **étanchéité totale**, un débit constant et un **fonctionnement silencieux**. **Les mitigeurs thermostatiques garantissent**, quant à eux, **une température constante**, quelles que soient les variations de pression ou de débit d'eau chaude ou d'eau froide.



CONFORT ET SECURITE PROUVES :

La **pomme de douche orientable à picots anti-calcaire** garantit un jet filiforme et évite la formation d'aérosols, un simple passage des doigts sur les picots des douches PRESTO® suffit à éliminer le calcaire.
Tous les produits PRESTO® **résistent à des températures > 75°C** dans le cadre des élévations de températures pour éradiquer la légionelle.



LES LAVE-BASSINS CONFORT ET SECURITE PROUVES :

La douchette : à commande ergonomique pour une prise en main parfaite et un déclenchement facilité.
Le disconnecteur : les lave-bassins PRESTO® sont équipés de disconnecteurs, **agréés SRIPS**, assurant une parfaite protection des réseaux. **Le flexible de longueur 600 mm évite le contact avec la cuvette** : de couleur blanche opaque, il est équipé d'écrous tournants évitant ainsi toute torsion ou dégradation. **Haute résistance, il peut être facilement désinfecté dans de l'eau javellisée.**

UNE GAMME COMPLETE :

Adaptés à tous types d'installations et tous types d'environnements, **les lave-bassins PRESTO® sont équipés de robinets temporisés ou de têtes à clapet interchangeables** simplifiant l'entretien sans démontage du robinet.




POSE AISEE

Les produits PRESTO® sont **livrés prêts à poser** avec une notice de montage détaillée et illustrée.
Les mitigeurs thermostatiques sont livrés avec clapets anti-retour NF.

ROBINETTERIE PRESTO SANTE ›

SOMMAIRE

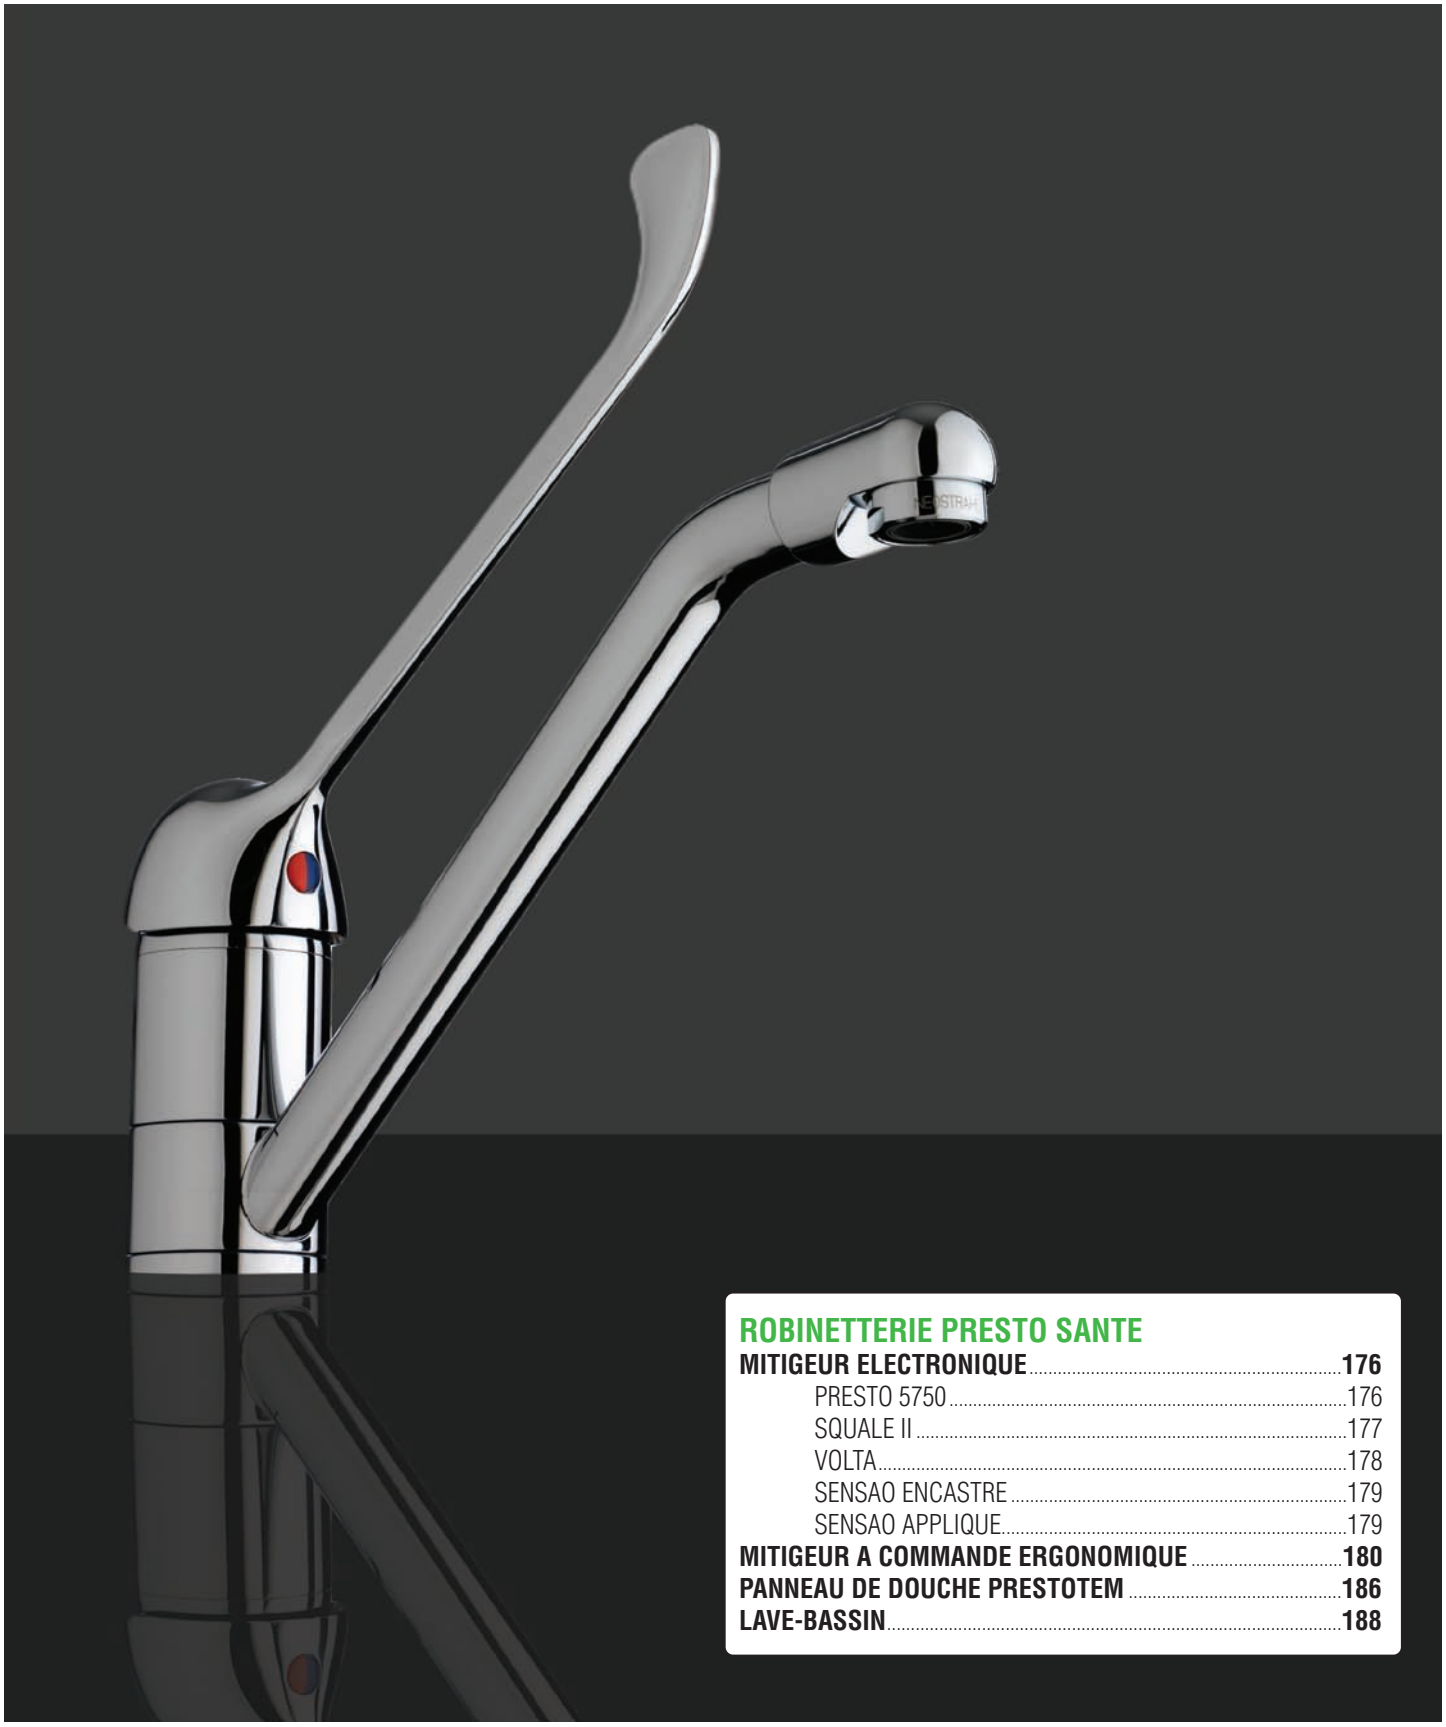

ROBINETTERIE PRESTO SANTE


MITIGEUR ELECTRONIQUE 176
- PRESTO 5750 176
- SQUALE II 177
- VOLTA 178
- SENSAO ENCASTRE 179
- SENSAO APPLIQUE 179

MITIGEUR A COMMANDE ERGONOMIQUE 180
PANNEAU DE DOUCHE PRESTOTEM 186
LAVE-BASSIN 188

PRESTO® 5750



REPERES :



FONCTIONS :

Le mitigeur électronique PRESTO 5750 pour lavabo permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par une simple détection des mains sous le robinet et son arrêt est automatique au retrait des mains (hors modèle Start/Stop). Le temps de la sécurité antidébordement est réglé à 30 secondes. Il est particulièrement recommandé pour les lieux médicalisés.

AVANTAGES :

- Jusqu'à 80% d'économie d'eau par rapport à une robinetterie classique.
- Système antiblocage en cas de malveillance ou coupure électrique.
- Cellule protégée contre les agressions et rayures.
- Détection optimale quelque soit l'emplacement des mains.

Livré avec :

- Ensemble de fixation,
- Flexible 350 mm PEX,
- Clapets antiretour NF (uniquement sur mitigeur),
- Robinets d'arrêt équerre MM 3/8'' / 1/2'',
- Raccords appliques,
- Brise-jet laminaire 8 l/mn,
- Autocollant de signalisation.



MITIGEUR AVEC BEC HAUT

Avec pile lithium 6 V CRP2 intégrée


55132 | Avec flexibles PEX et bec tournant **(a)**
55133 | Avec flexibles PEX et bec fixe

Avec transformateur 230 V AC/7 VDC IP65

55137 | Avec flexibles PEX et bec tournant
55138 | Avec flexibles PEX et bec fixe

Bec haut pour une utilisation avec cartouche de désinfection.

(a)





MITIGEUR AVEC BEC STANDARD


Avec pile lithium 6 V CRP2 intégrée

55130 | Avec flexibles PEX et bec tournant
55131 | Avec flexibles PEX et bec fixe

Avec transformateur 230 V AC/7 VDC IP65

55135 | Avec flexibles PEX et bec tournant **(b)**
55136 | Avec flexibles PEX et bec fixe

(b)







MITIGEUR START / STOP - BEC FIXE

Avec pile lithium 6 V CRP2 intégrée

55134 | Avec flexibles PEX **(c)**

Avec transformateur 230 V AC/7 VDC IP65

55139 | Avec flexibles PEX


Bec haut pour une utilisation avec cartouche de désinfection.

- Mitigeur avec **fonction Start/Stop** par présentation de la main sur le côté gauche de l'appareil.
- Système de mélange par manette latérale.
- **Flexibles PEX** pour tenue à la désinfection chlorée chaude.


Fonctionnement électronique :

- **Mise en marche par présentation de la main** sur le côté gauche. (Distance = 5 à 10 cm)
- **Arrêt par nouvelle présentation de la main** ou après une durée de sécurité de 30 secondes.
- **Lavage automatique toutes les 72 heures** après la dernière utilisation (écoulement de 30 secondes pour éviter la prolifération de bactéries).


(c)



SQUALE® II

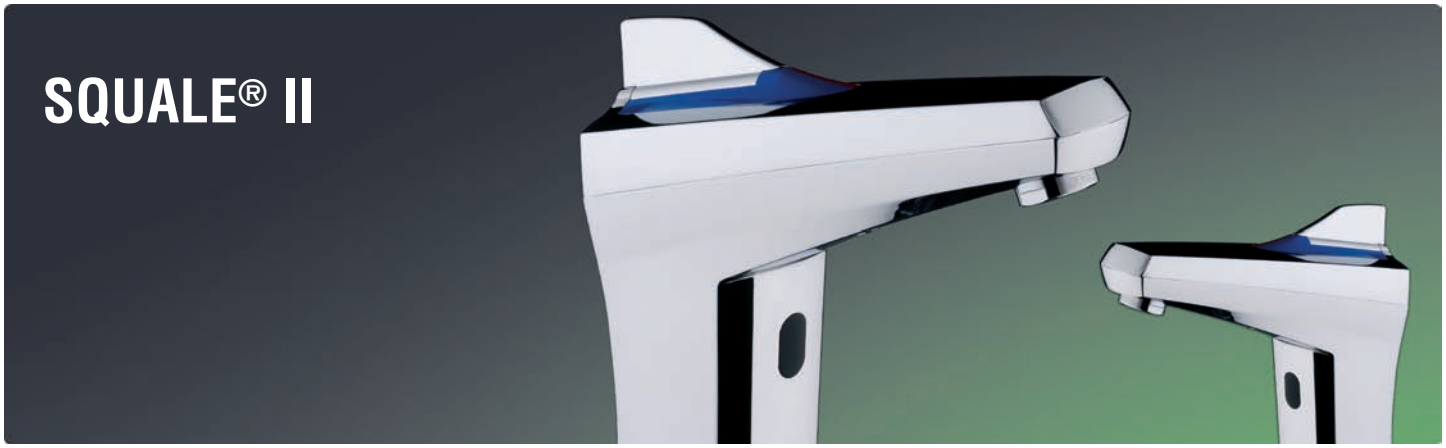

REPERES :



FONCTIONS :

La gamme électronique PRESTO SQUALE II pour lavabo permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par une simple détection des mains sous le robinet et son arrêt est automatique au retrait des mains. Le temps de la sécurité antidébordement est réglée à 30 secondes.

AVANTAGES :

- Jusqu'à 80% d'économie d'eau par rapport à un robinet classique.
- Système antiblocage en cas de malveillance ou coupure électrique.
- Grande précision de température : mitigeur à disques céramique.
- Limitation de la température maximale par butée réglable 4 positions pour éviter les risques de brûlure.
- Lavage automatique toutes les 72 heures après la dernière utilisation (écoulement de 30 secondes pour éviter la prolifération de bactéries).

Livré avec :

- Ensemble de fixation,
- Flexible 350 mm,
- Clapets antiretour NF (pour modèle mitigeur),
- Robinet d'arrêt MM 3/8" droit ou équerre,
- Brise-jet laminaire 8 l/mn,
- Autocollant de signalisation.



SQUALE II MITIGEUR SUR PLAGE


Avec pile lithium 6 V CRP2 intégrée

56117 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits

Avec transformateur 230 V AC/7 VDC IP65

56113 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits **(a)**

(a)





SQUALE II MITIGEUR SUR PLAGE SANS MANETTE


Avec pile lithium 6 V CRP2 intégrée

56118 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits

Avec transformateur 230 V AC/7 VDC IP65

56114 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits **(b)**

(b)





SQUALE II SIMPLE SUR PLAGE


Avec pile lithium 6 V CRP2 intégrée

56021 | Avec flexible PEX et robinet d'arrêt droit **(c)**

Avec transformateur 230 V AC/7 VDC IP65

56011 | Avec flexible PEX et robinet d'arrêt droit

(c)



OPTION POUR SQUALE II

Boîtier d'encastrement

90363 | Pour transformateur IP 65

Robinet d'arrêt droit

29860 | Robinet d'arrêt droit

Robinet d'arrêt équerre

29870 | Robinet d'arrêt équerre

Tous les mitigeurs sont munis de flexibles PEX pour une meilleur résistance aux chocs thermiques ou chloré.

VOLTA®



REPERES :

8 l/min | 3/8" | ACS | CE | 75°C | 2 ANS GARANTIE

FONCTIONS :

La gamme électronique PRESTO VOLTA pour lavabo permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par une simple détection des mains sous le robinet et son arrêt est automatique au retrait des mains. Le temps de la sécurité antidébordement est réglé à 30 secondes.

AVANTAGES :

- Jusqu'à 80% d'économie d'eau par rapport à un robinet classique.
- Système antiblocage interdisant l'écoulement continu.
- Limitation de la température maximale par butée réglable 6 positions pour éviter les risques de brûlure.
- Interchangeable avec un robinet classique.
- Lavage automatique toutes les 72 heures après la dernière utilisation (écoulement de 30 secondes pour éviter la prolifération de bactéries).

Livré avec :

- Ensemble de fixation,
- Flexible 350 mm,
- Clapets antiretour NF (pour modèle mitigeur),
- Robinet d'arrêt MM 3/8" droit,
- Brise-jet laminaire 8 l/mn,
- Autocollant de signalisation.



VOLTA MITIGEUR SUR PLAGE


Avec pile lithium 6 V CRP2 intégrée

55162 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits

Avec transformateur 230 V AC/7 VDC IP65 (a)

55152 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits

(a)





VOLTA MITIGEUR SUR PLAGE SANS MANETTE


Avec pile lithium 6 V CRP2 intégrée (b)

55164 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits

Avec transformateur 230 V AC/7 VDC IP65

55153 | Avec flexibles PEX et robinets d'arrêt droits

(b)





VOLTA ROBINET SIMPLE SUR PLAGE


Avec pile lithium 6 V CRP2 intégrée

55062 | Avec flexible PEX et robinet d'arrêt droit

Avec transformateur 230 V AC/7 VDC IP65 (c)

55051 | Avec flexible PEX et robinet d'arrêt droit

(c)



Robinet d'arrêt droit


29860 | Robinet d'arrêt droit

Robinet d'arrêt équerre


29870 | Robinet d'arrêt équerre

Tous les mitigeurs sont munis de flexibles PEX pour une meilleur résistance aux chocs thermiques ou chloré.

SENSAO® ENCASTRE
SENSAO® APPLIQUE

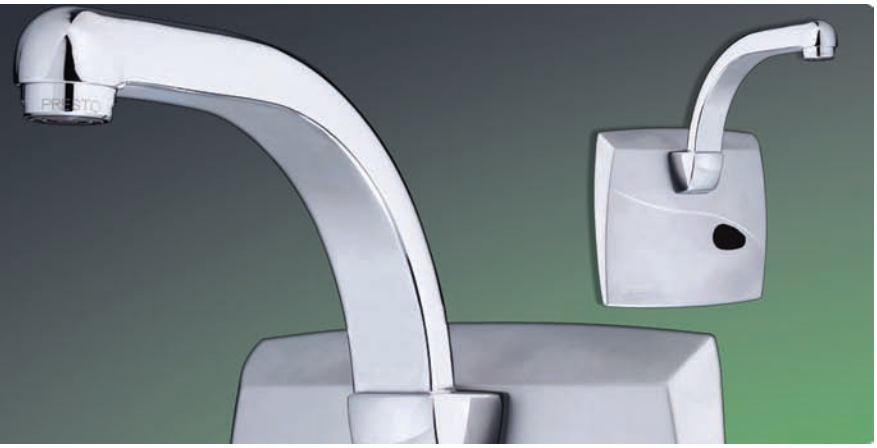

REPERES :



FONCTIONS :

La gamme électronique SENSAO encastrée pour lavabo permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par une simple détection des mains sous le robinet et son arrêt est automatique au retrait des mains. Le temps de la sécurité antidébordement est réglé à 30 secondes.

AVANTAGES :

- Programmations prédéfinis pour répondre à tous types d'utilisation.
- Auto-adaptable à tous environnements grâce à son système de détection breveté.
- Version avec bec haut pour personnel médical et pour cartouche de désinfection.

Livré avec :


- Robinet d'arrêt filtré intégré,
- Autocollant de signalisation,
- Réflecteur pour programmation,
- Vis de fixation,
- Clé de montage.



ROBINET SIMPLE SENSAO 5300 H ENCASTRE - PILE

Avec pile lithium 6 V intégrée

55245 | Finition époxy blanc ivoire
55255 | Finition gris satin






ROBINET SIMPLE SENSAO 5100 H ENCASTRE - SECTEUR

Alimentation par transformateur 12 VDC optionnel (voir p.17)

55205 | Finition époxy blanc ivoire
55215 | Finition gris satin







ROBINET SIMPLE SENSAO 5200 H APPLIQUE - PILE

Avec pile lithium 6 V intégrée


55225 | Finition époxy blanc ivoire
55235 | Finition gris satin





PROG.	DEFINITION	T 1	T 2	APPLICATIONS ET COMMENTAIRES
N°1	**Lavage mains** Détection courte	1.5 s	30 s	Détection de mains, les robinets sont livrés en série sur ce numéro de programme standard. Il s'adapte à la majorité des utilisations.
N°2	**Lavage mains** Détection longue	1.5 s	30 s	Détection de personne, ce programme est muni d'un retard à l'ouverture afin d'éviter des déclenchements inappropriés lors d'un passage devant le lavabo.
N°3	**Remplissage** Détection courte	15 s	2 mn	Détection des mains, T1 et T2 sont augmentés afin de permettre le remplissage de récipients.
N°4	**Hospitalier** Détection longue	30 s	5 mn	Détection de personne, T1 et T2 sont adaptés aux temps de lavage de désinfection des mains en milieu hospitalier (salle d'opération,…)

MITIGEUR A COMMANDE ERGONOMIQUE

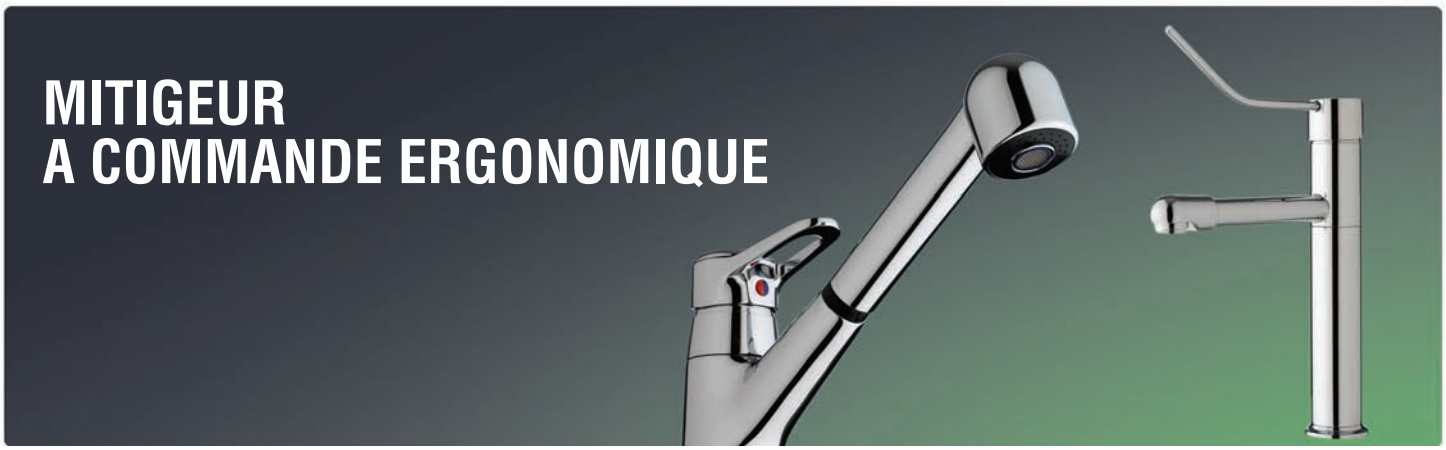

REPERES :

8 l/min | 3/8" | ACS | 75°C | 2 ANS GARANTIE

FONCTIONS :

La gamme de mitigeur à commande ergonomique PRESTO® permet le déclenchement et l'arrêt aisé de l'eau. Les différentes commandes sont étudiées pour une utilisation facile par les personnes à mobilité réduite et le personnel médical.

AVANTAGES :

- Sélection précise de la température et du débit.
- Mitigeurs avec commande ergonomique.
- Distribution d'eau par bec (haut ou long) fixe ou tournant ou par douchette extractible.


Livré avec :
- Fixation.



MITIGEUR - BEC TOURNANT

Avec bec de longueur 180 mm
60084 | Manette longue de 170 mm

Avec bec de longueur 230 mm
60052 | Manette longue de 170 mm






MITIGEUR - BEC TOURNANT

Avec bec de longueur 180 mm
60085 | Manette ajourée
60086 | Manette pleine

Avec bec de longueur 230 mm
60087 | Manette ajourée
60088 | Manette pleine







MITIGEUR - BEC DROIT

Avec bec de longueur 160 mm
60078 | Avec bec fixe
60079 | Avec bec tournant

Rallonge pour le serrage sur plan de travail
60080 | Epaisseur 35 à 70 mm



MITIGEUR A COMMANDE ERGONOMIQUE

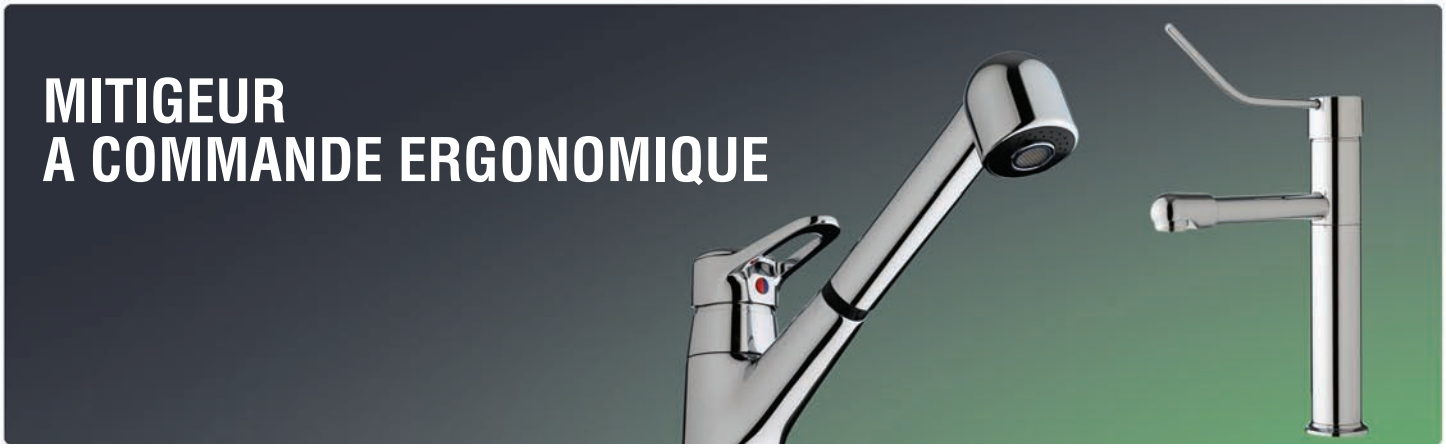

REPERES :

8 l/min | 3/8" | ACS | 75°C | 2 GARANTIE

FONCTIONS :

La gamme de mitigeur à commande ergonomique PRESTO® permet le déclenchement et l'arrêt aisé de l'eau. Les différentes commandes sont étudiées pour une utilisation facile par les personnes à mobilité réduite et le personnel médical.

AVANTAGES :


- Sélection précise de la température et du débit.
- Mitigeurs avec commande ergonomique.
- Distribution d'eau par bec (haut ou long) fixe ou tournant ou par douchette extractible.

Livré avec :
- Fixation.



MITIGEUR AVEC DOUCHETTE EXTRACTIBLE 2 JETS


60050 | Manette longue de 170 mm
60082 | Douchette 2 jets seule





MITIGEUR AVEC DOUCHETTE EXTRACTIBLE 2 JETS


60081 | Manette ajourée
60082 | Douchette 2 jets seule





MITIGEUR AVEC BEC COURT


60051 | Manette longue de 170 mm






MITIGEUR AVEC BEC COURT

60083 | Manette ajourée



MITIGEUR A COMMANDE ERGONOMIQUE

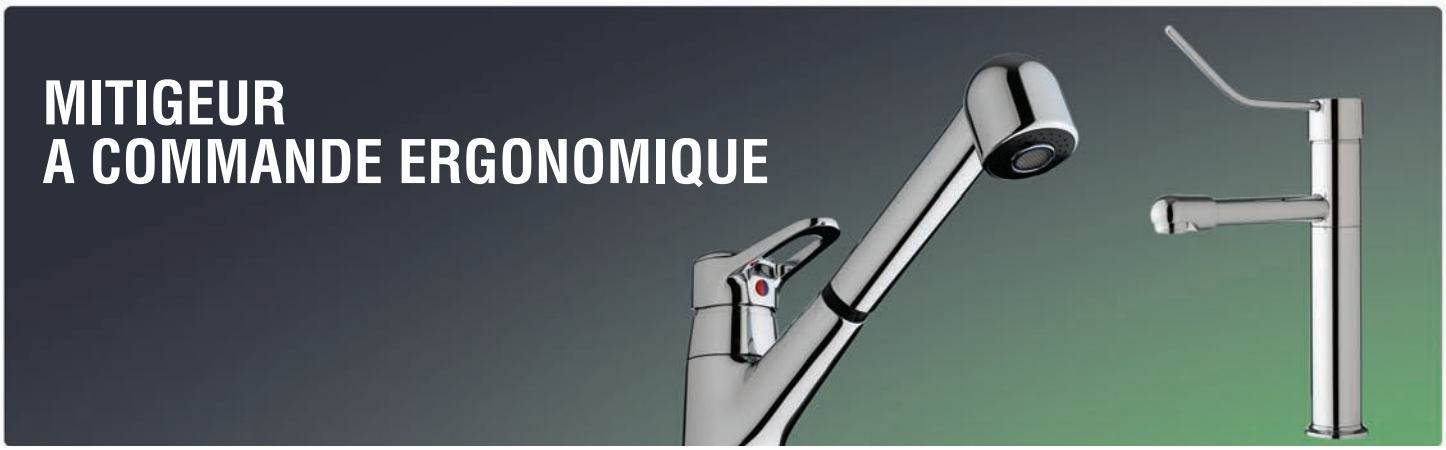

REPERES :

8 l/min | 3/8" | ACS | 75°C | 2 ANS GARANTIE

FONCTIONS :

La gamme de mitigeur à commande ergonomique PRESTO® permet le déclenchement et l'arrêt aisé de l'eau. Les différentes commandes sont étudiées pour une utilisation facile par les personnes à mobilité réduite et le personnel médical.

AVANTAGES :

- Sélection précise de la température et du débit.
- Mitigeurs avec commande ergonomique.
- Distribution d'eau par bec (haut ou long) fixe ou tournant ou par douchette extractible.


Livré avec :

- Fixation.



MITIGEUR A COMMANDE LATERALE ET BEC TOURNANT


60058 | Manette ajourée
60059 | Manette pleine





MITIGEUR A BEC FIXE


Modèle avec bonde + commande
60093 | Manette longue de 170 mm
Modèle sans bonde + commande
60095 | Manette longue de 170 mm






MITIGEUR A BEC FIXE

Modèle avec bonde
60094 | Manette ajourée
Modèle sans bonde
60096 | Manette ajourée



MITIGEUR A COMMANDE ERGONOMIQUE

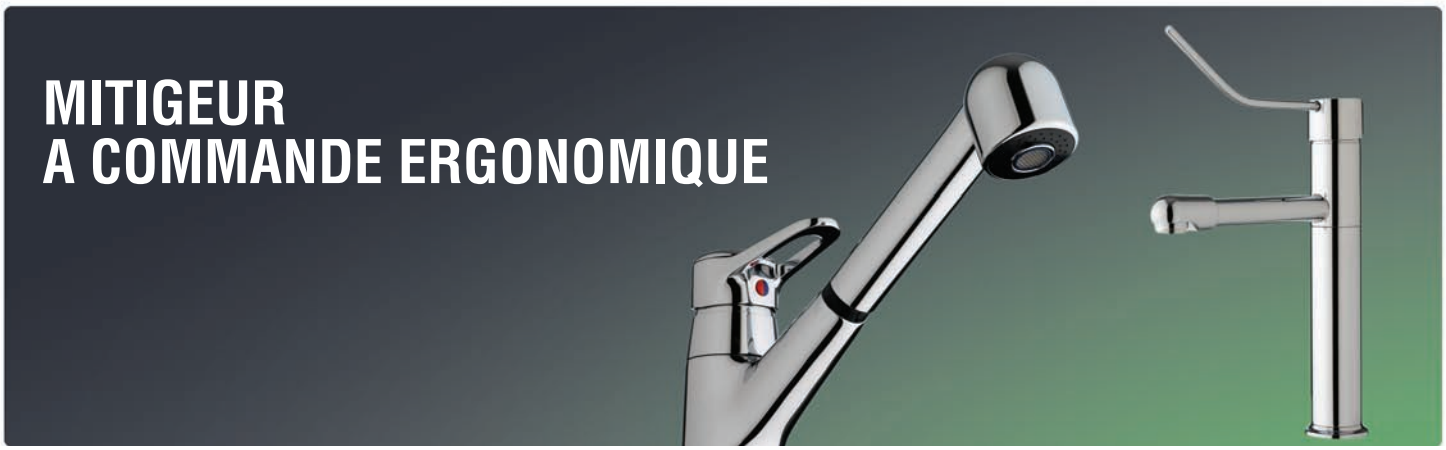

REPERES :

8 l/min | 3/8" | ACS | 75°C | 2 ANS GARANTIE

FONCTIONS :

La gamme de mitigeur à commande ergonomique PRESTO® permet le déclenchement et l'arrêt aisé de l'eau. Les différentes commandes sont étudiées pour une utilisation facile par les personnes à mobilité réduite et le personnel médical.

AVANTAGES :

- Sélection précise de la température et du débit.
- Mitigeurs avec commande ergonomique.
- Distribution d'eau par bec (haut ou long) fixe ou tournant.


Livré avec :

- Fixations.



MITIGEUR THERMOSTATIQUE

60257 | Modèle avec bonde et croisillon pour désinfection thermique
60251 | Modèle sans bonde




FLEXIBLE POUR MITIGEURS

60642 | Flexibles EPDM Ø 8x100 longueur 360 mm
60643 | Flexibles EPDM Ø 10x100 longueur 360 mm
60644 | Flexibles EPDM Ø 12x100 longueur 320 mm
60645 | Flexibles EPDM Ø 12x100 longueur 500 mm



MITIGEUR MURAL- BEC PAR DESSOUS


60053 | Manette longue de 170 mm



FLEXIBLE POUR MITIGEURS

60637 | Flexibles PEX Ø 10x100 longueur 360 mm
60638 | Flexibles PEX Ø 10x100 longueur 410 mm
60639 | Flexibles PEX Ø 10x100 longueur 515 mm
60640 | Flexibles PEX Ø 10x100 longueur 650 mm
60641 | Flexibles PEX Ø 11x100 longueur 360 mm

MITIGEUR A COMMANDE ERGONOMIQUE

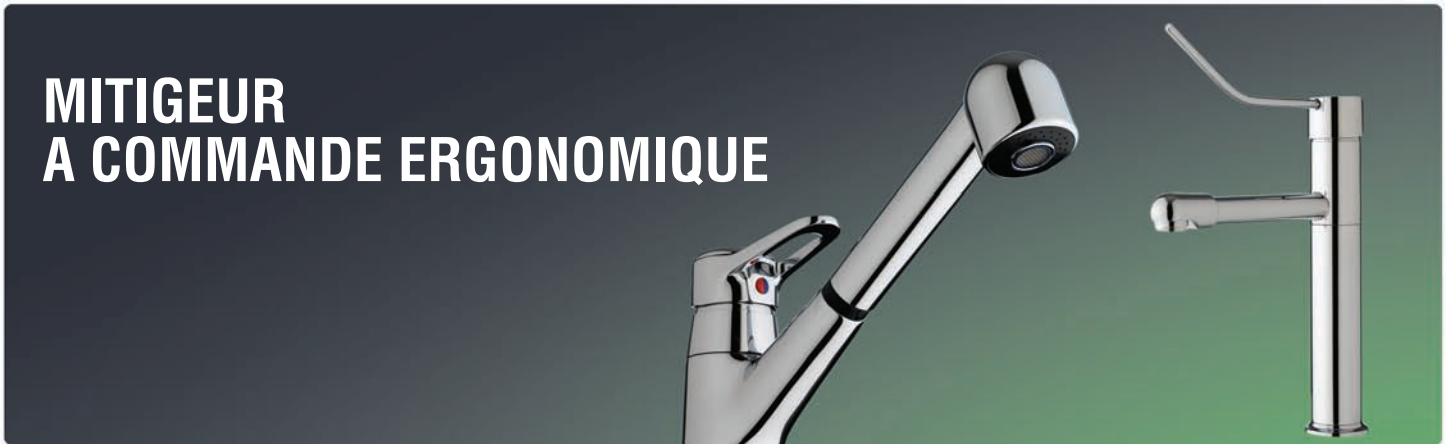

REPERES :

8 l/min | 1/2" | ACS | 75°C | 2 GARANTIE

FONCTIONS :

La gamme de mitigeur à commande ergonomique PRESTO® permet le déclenchement et l'arrêt aisé de l'eau. Les différentes commandes sont étudiées pour une utilisation facile par les personnes à mobilité réduite et le personnel médical.

AVANTAGES :

- Sélection précise de la température et du débit.
- Mitigeurs avec commande ergonomique.
- Distribution d'eau par bec (haut ou long) fixe ou tournant.


Livré avec :

- Fixation.



MITIGEUR MURAL- BEC PAR DESSOUS


60091 | Manette ajourée
60092 | Manette pleine





MITIGEUR MURAL - BEC PAR DESSUS


60089 | Manette ajourée
60090 | Manette pleine






BONDE HYGIENIQUE EN ABS

60565 | Bonde en ABS



MITIGEUR A COMMANDE ERGONOMIQUE

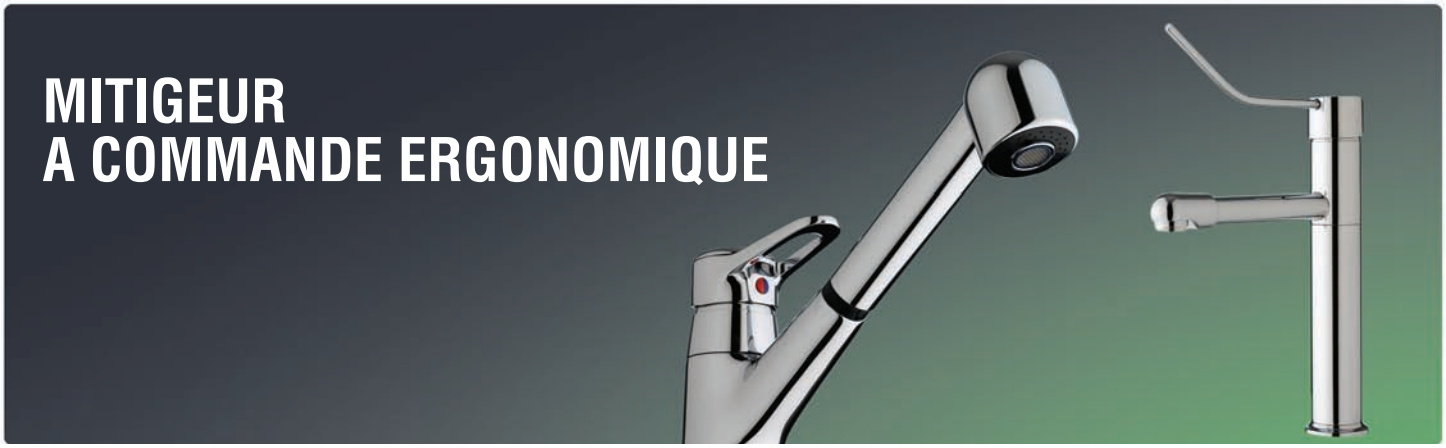

REPERES :

8 l/min | 1/2" | ACS | 75°C | 2 ANS GARANTIE

FONCTIONS :

La gamme de mitigeur à commande ergonomique PRESTO® permet le déclenchement et l'arrêt aisé de l'eau. Les différentes commandes sont étudiées pour une utilisation facile par les personnes à mobilité réduite et le personnel médical.

AVANTAGES :


- Sélection précise de la température et du débit.
- Mitigeurs avec commande ergonomique.
- Distribution d'eau par bec (haut ou long) fixe ou tournant.
- Flexibles PEX résistant au chlore et aux élévations de température.

Livré avec :
- Rosace.



MITIGEUR DOUCHE MURAL


60056 | Manette ajourée





MITIGEUR THERMOSTATIQUE


60252 | Avec croisillon standard
60258 | Modèle avec croisillon standard et croisillon pour désinfection thermique





ACCESSOIRES POUR DOUCHE


60566 | Douchette monojet avec flexible PVC 145 cm **(a)**
60320 | Douchette start / stop **(b)**
60256 | Douchette blanche avec flexible 150 cm **(c)**





BARRE DE DOUCHE COMPLÈTE

60255 | Avec douchette blanche et flexible 150 cm



PRESTOTEM SERIE 3 ET SERIE 7



REPERES :

10 l/min | 1/2" | ACS | 75°C | 2 ANS GARANTIE

FONCTIONS :

La gamme de panneaux de douche avec porte-savon est équipé d'une pomme de douche orientable à picots anticalcaire, d'un mitigeur monocommande non temporisé PRESTO® permet le déclenchement de l'écoulement d'eau tout en sélectionnant la température souhaitée.

AVANTAGES :

- Mitigeur monocommande non temporisé avec butée de débit.
- Pomme de douche antivandalisme à picots anti-calcaire.
- Sécurité anti-brûlure : butée de limitation de température.
- Jet de pluie de grande qualité évitant la formation d'aérosols.

Livré avec :

- Vis de fixation,
- Notice de pose,
- Macaron de masquage dans le cas où le porte savon n'est pas utilisé,
- Robinet d'arrêt mâle G ½",
- Flexibles 1/2" avec filtres,
- Ecrous tournants.



PANNEAU DE DOUCHE AVEC MITIGEUR MONOCOMMANDE SERIE 3

Alimentation arrière et douchette à main

88494 | Finition blanc ivoire
88490 | Finition gris satin

Alimentation arrière et pomme de douche fixe

88486 | Finition blanc ivoire
88482 | Finition gris satin


Alimentation haute et douchette à main

88492 | Finition blanc ivoire
88488 | Finition gris satin

Alimentation haute et pomme de douche fixe (a)

88484 | Finition blanc ivoire
88480 | Finition gris satin

(a)



REPERES :

10 l/min | 1/2" | ACS | 75°C | 2 ANS GARANTIE

FONCTIONS :

La gamme de panneaux de douche avec porte-savon est équipé d'une pomme de douche orientable à picots anticalcaire, d'un mitigeur thermostatique et d'un robinet à cartouche céramique 1/2 tour.

AVANTAGES :

- Mitigeur monocommande non temporisé avec butée de débit.
- Pomme de douche antivandalisme à picots anti-calcaire.
- Sécurité anti-brûlure : butée de limitation de température.
- Jet de pluie de grande qualité évitant la formation d'aérosols.

Livré avec :

- Vis de fixation,
- Notice de pose,
- Macaron de masquage dans le cas où le porte savon n'est pas utilisé,
- Robinet d'arrêt mâle G ½",
- Flexibles 1/2" avec filtres,
- Ecrous tournants.



PANNEAU DE DOUCHE THERMOSTATIQUE BI-COMMANDE SERIE 7


alimentation haute et douchette à main (a)

88510 | Finition gris satin
88514 | Finition blanc ivoire

Alimentation arrière et douchette à main

88512 | Finition gris satin
88516 | Finition blanc ivoire

(a)



PRESTOTEM SERIE 10



REPERES :



FONCTIONS :

La gamme de panneaux de douche avec porte-savon est équipé d’une pomme de douche orientable à picots anticalcaire, d’un mitigeur thermostatique et d’un robinet à cartouche céramique 1/4 tour permet le déclenchement de l’écoulement d’eau. Elle est dotée d'un inverseur pomme de douche / douchette.

AVANTAGES :

- Structure aluminium haute résistance.
- Pomme de douche à picots antitartre.

Livré avec :

- Ecrou de fixation,
- Join et rondelle,
- Flexible de longueur 350 mm avec écrou femelle 3/8” (12x17),
- Clapet anti-retour NF,
- Robinet d’arrêt filtre (mitigeur uniquement),
- Raccord rapide sur modèle avec douchette.



PANNEAU DE DOUCHE THERMOSTATIQUE AVEC INVERSEUR POMME DE DOUCHE ET DOUCHETTE SERIE 10


Alimentation arrière avec douchette à main

88528 | Finition blanc ivoire
88526 | Finition gris satin

Alimentation haute avec douchette à main (a)

88524 | Finition blanc ivoire
88522 | Finition gris satin

(a)

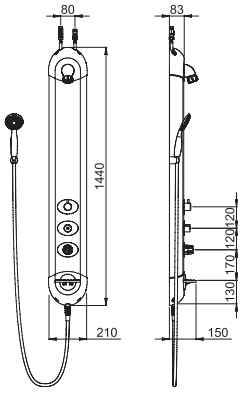



PANNEAU DE DOUCHE THERMOSTATIQUE AVEC INVERSEUR POMME DE DOUCHE (douchette en option) SERIE 10


Alimentation arrière sans douchette à main

88508 | Finition blanc ivoire
88506 | Finition gris satin

Alimentation haute sans douchette à main (b)

88520 | Finition blanc ivoire
88518 | Finition gris satin

(b)



LAVE-BASSIN



REPERES :

1/2" | 2 ANS GARANTIE

FONCTIONS :

La gamme de lave-bassin permet un déclenchement de l'eau et son arrêt par action sur la douchette. Le volume d'eau disponible est limité sur le modèle avec robinet temporisé PRESTO 12 A.


AVANTAGES :

- Douchette à commande ergonomique.
- Disconnecteur agréé SRIPS pour une parfaite protection du réseau.
- Flexible 100 cm avec écrou tournant évitant toute torsion.
- Haute résistance à la désinfection.



LAVE-BASSIN AVEC ROBINET TEMPORISE P12A


Avec douchette à manette 120°
39212 | Finition époxy blanc
Avec douchette à manette 45°
39211 | Finition époxy blanc





LAVE-BASSIN AVEC ROBINET A CLAPET

Avec douchette à bouton poussoir (a)
39213 | En laiton chromé
Avec douchette à manette 120° (b)
39210 | Finition époxy blanc
Avec douchette à manette 45° (c)
39209 | Finition époxy blanc





DOUCHETTE AVEC FLEXIBLE

Douchette avec flexible 1 m
39207 | Douchette à bouton poussoir
39205 | Douchette à manette 120°
39204 | Douchette à manette 45°



ELEMENTS SEPARES POUR LAVE-BASSIN

90637 | Brise-jet pour douchettes 45° et 120°
90641 | Douchette 120° M 1/2"
90640 | Douchette 45° M 1/2"
90642 | Douchette à bouton M 1/2"
90638 | Flexible souple 600 mm
90763 | Flexible 1000 mm
90636 | Support métal pour douchette à bouton poussoir
90639 | Support pour douchette à manette

ESPACE MAINTENANCE >

SOMMAIRE







ESPACE MAINTENANCE

PIECE DETACHEE POUR L'ENTRETIEN ET LA REPARATION....190
TETE INTERCHANGEABLE....190
SACHET DE MAINTENANCE....196
MALLETTE OUTILLAGE PRESTO....217
GUIDE TECHNIQUE....218

TETE INTERCHANGEABLE LAVABO

1



PRESTO 605 / 605 S®



PRESTO 600 / 600 S®

2



PRESTO 504 / 504 S®



PRESTO 612



PRESTO 512 S® TC

3



PRESTO 507

4



Mitigeur 3000 - Mitigeur 3000 S®

1. PRESTO 504 - 512 TC - 600 - 605 - 612

01028 | Eau froide
01029 | Eau chaude



2. PRESTO 504 S® - 512 S® TC - 600 S®- 605 S®

01030 | Eau froide
01031 | Eau chaude



3. PRESTO 507

01027 | Tête pour PRESTO 507



4. PRESTO 3000 - 3000 S®

01029 | Pour PRESTO 3000
01031 | Pour PRESTO 3000 S®



TETE INTERCHANGEABLE LAVABO

1



PRESTO 704



PRESTO 705

1. PRESTO 705 - 704®

01039 | Eau froide / chaude



2



PRESTO 712

2. PRESTO 712

01037 | Tête pour PRESTO 712
01041 | Tête pour PRESTO 712 S®
01159 | Tête pour PRESTO 712 sans manette



3



PRESTO 7000

3. PRESTO 7000

01038 | Tête pour PRESTO 7000



4



PRESTOMIX®
2020 / 2020 S®



PRESTOMAT®
2000 / 2000 S®



PRESTOMAT®
2010 / 2010 S®

4. PRESTOMAT 2000 - 2000 S® - 2010 - 2010 S®
PRESTOMIX 2020 - 2020 S®

Sans bouton de commande
01035 | Cartouche version normale
01036 | Cartouche version sécurité



TETE INTERCHANGEABLE LAVABO

1



MITIGEUR
4000 S® BC



MITIGEUR
4000 S® BN

1. PRESTO MITIGEUR 4000S® BN - 4000S® BC

01023 | Tête avec bouton noir
01024 | Tête avec bouton en laiton chromé





2



PRESTO
3500 BN



PRESTO
3500 BC

2. PRESTO 3500 BC - 3500 BN

01019 | Tête avec bouton chromé 10 à 20 secondes
01017 | Tête avec bouton chromé 20 à 35 secondes
01021 | Tête avec bouton noir 10 à 20 secondes
01015 | Tête avec bouton noir 10 à 20 secondes





3



PRESTO 509

3. PRESTO SOL 509

01034 | Tête pour PRESTO SOL 509



4



PRESTO 520



PRESTO 530

4. PRESTO SOL 520 - 530

01025 | Tête eau froide
01026 | Tête eau chaude



TETE INTERCHANGEABLE LAVABO SAVON

1



PRESTO 905

1. PRESTO 905

01032 | Tête pour PRESTO 905



2



PRESTO 904

2. PRESTO 904

01032 | Tête pour PRESTO 904



3



PRESTO 914

3. PRESTO 914

01033 | Tête pour PRESTO 914 avec manette
01151 | Tête sans manette pour PRESTO 914



4



PRESTO 915

4. PRESTO 915

01033 | Tête pour PRESTO 915 avec manette
01151 | Tête sans manette pour PRESTO 915



TETE INTERCHANGEABLE DOUCHE

1



PRESTO 50



PRESTO 50 H



PRESTO 50 B

1. PRESTO 50

01010 | Tête pour PRESTO 50 / 50 TC
01053 | Tête pour PRESTO 50 PANNEAU
01014 | Tête pour PRESTO 50 H avec disque
01011 | Tête pour PRESTO 50 B modèle jusqu'à fin 1985
01012 | Tête pour PRESTO 50 B modèle à partir de début 1986
01221 | Tête P50 pour panneau PRESTOTEM®



01010
01053



01011
01012



01014

2

AMORCEUR DL30 / DL40



2. AMORCEUR DL 30 / DL 40

01175 | Tête amorceur sécurité encastré pour DL 30 / DL 40

3



PRESTO 500 S® B



PRESTO 500 S®



PRESTO DL 350 S®



PRESTO 500 S® PAP

3. PRESTO DL 350 S® / 500 S® / 500 S® B / 500 S® PAP

01184 | Tête pour PRESTO DL 350 S® - cartouche
01185 | Tête pour PRESTO 500 S® et 500 S® PAP et 500 S® B



01184



01185

4



MITIGEURS ALPA



4. PRESTO MITIGEUR ALPA

01015 | Tête pour ALPA bouton noir
01017 | Tête pour ALPA bouton chromé
01020 | Tête pour ALPA tête allongée, bouton noir
01022 | Tête pour ALPA tête allongée, bouton chromé
01220 | Tête pour ALPA bouton chromé pour panneau PRESTOTEM® (avec écrou de serrage)



01015
01020

5



CC



CP



S4

5. HYDROPOOL CC / CP ET PRESTO S4

01053 | Tête encastrée pour HYDROPOOL CC / CP
90129 | Cartouche complète avec rosace pour PRESTO S4



01053

TETE INTERCHANGEABLE DOUCHE / URINOIR / CHASSE

1



PRESTO ECLAIR DV

1. PRESTO ECLAIR DV

01006 | Tête pour PRESTO ECLAIR DV (avant 2005) avec disque vert
01252 | Tête pour PRESTO ECLAIR XL DV livré sans disque vert



2



PRESTO 12



PRESTO 120 B

2. PRESTO 12 NF ET 120B

01027 | Tête pour PRESTO 12 / 12 A / 12 TC
01190 | Tête pour PRESTO 120B



01027

3



PRESTO 60

3. PRESTO 60 / 60 TC NF ET 60 B

01009 | Tête pour PRESTO 60 / 60 TC
01008 | Tête pour PRESTO 60 B, modèles jusqu'à fin 1985
01013 | Tête pour PRESTO 60 B, modèles à partir du début 1986



01009



01009
01013

4







P1000 XL / ECLAIR / ECLAIR XL

4. PRESTO ECLAIR / ECLAIR XL / P 1000 XL

01007 | Tête pour PRESTO ECLAIR AS
01005 | Tête pour PRESTO ECLAIR TC
01144 | Tête pour PRESTO ECLAIR H
01006 | Tête pour PRESTO ECLAIR H (avec disque)
01250 | Tête pour PRESTO ECLAIR XL
01270 | Sachet cartouche P1000 XL
01251 | Tête pour PRESTO ECLAIR XL TC



01007



01250



01005



01144

SACHET MAINTENANCE LAVABO

1



PRESTO
605/605 S



PRESTO
504/504 S/507



PRESTO
600/600 S



PRESTO
3000/3000 S

1. PRESTO 504 - 512 - 600 - 605 - 3000

90207 | 20 fils frein
90200 | 20 joints toriques de bouchon
90202 | 5 pistons bleus complets + 5 joints toriques de bouchon + 5 cylindres + 5 contre-pièces + 5 joints à lèvres
90203 | 5 pistons rouges complets + 5 joints toriques de bouchon + 5 cylindres + 5 contre-pièces + 5 joints à lèvres
90405 | Sachet écrou 1/2'', joint et rondelle
90841 | 10 joints à lèvres
90835 | 10 ressorts
90647 | 5 brise-jets (modèle à partir du 01/01/2005)
90208 | 20 brise-jets
90234 | 20 bouchons de protection pour période hivernale

Commandes pour PRESTO 512 TC - modéles avant 2010

18725 | Commande TC P512 bleue - cloison 1,5 à 20 cm
18726 | Commande TC P512 bleue - mur 20 à 30 cm
18730 | Commande TC P512 rouge - mur 1,5 à 20 cm
18731 | Commande TC P512 rouge - mur 20 à 30 cm
31023 | PRESTO 512 TC (avant 2010)

2 **3**





PRESTO
512/512 S TC



PRESTO
612



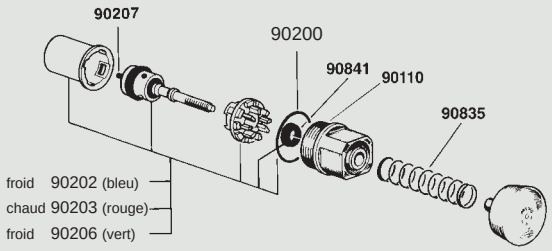

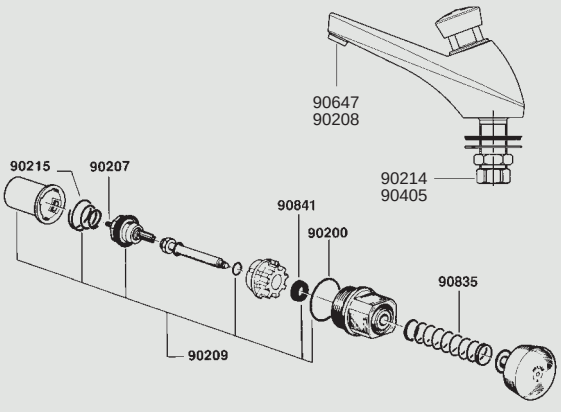

2. PRESTO 507 - 612

90206 | 5 pistons verts complets + 5 joints toriques de bouchon + 5 cylindres + 5 contre-pièces + 5 joints à lèvres

BEC TOURNANT PAR DESSOUS

Bec avec aérateur
30916 | Ecrou raccord G 1/2"
30915 | Ecrou raccord G 3/4"

3. PRESTO 504 S® - 512® TC - 600 S® - 605 S® - 3000 S®

90207 | 20 fils frein
90200 | 20 joints toriques de bouchon
90209 | 5 clapets montés + 5 ressorts + 5 joints toriques de bouchon + 5 cylindres + 5 rondelles + 10 joints toriques de tige + 5 contre-pièces + 5 entretoises de sécurité
90215 | 5 ressorts + 5 rondelles nitrile
90405 | Sachet écrou 1/2'', joint et rondelle
90841 | 10 joints à lèvres
90835 | 10 ressorts
90647 | 5 brise-jets (après 01/2005)
90208 | 20 brise-jets
90234 | 20 bouchons de protection pour période hivernale

SACHET MAINTENANCE LAVABO


1



PRESTO 705 PRESTO 704 PRESTO 7000



PRESTO 712

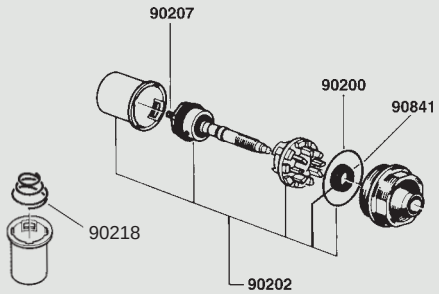


1. PRESTO 705 - 704 - 712 - 7000

90208 | 20 brise-jets pour 504, 605, 3000, 7000 jusqu'au 31/12/2003
90214 | 10 écrous laiton G1/2'' (15x21)
90647 | brise-jets + 5 joints toriques pour 605, 3000, 7000 après 01/2004
90234 | Sachet bouchon de protection pour période hivernale
90207 | 20 fils frein
90200 | 20 joints toriques de bouchon
90202 | 5 pistons bleus complets + 5 joints toriques de bouchon + 5 cylindres + 5 contre-pièces + 5 joints à lèvres
90218 | 5 ressorts + 5 rondelles nitrile pour 712 S®
90847 | 20 brise-jets
90872 | Manette seule longueur 72 mm
90875 | 25 joints plats G1/2''

2



PRESTO 712



90292
90293
90294

2. MANETTE POUR 712

90292 | 1 manette longueur 340 mm + rotule + porte manette
90293 | 1 manette longueur 440 mm + rotule + porte manette
90294 | 1 manette longueur 515 mm + rotule + porte manette
90846 | 5 ressorts et rondelles nitrile


3



PRESTO 3000/3000 S



PRESTO 7000

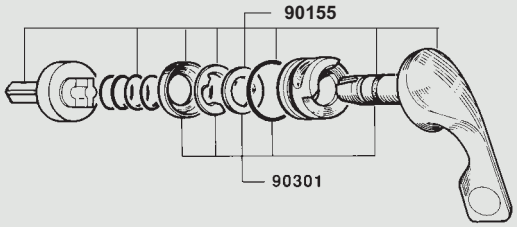

3. MANETTE PRESTO 3000 - 3000 S® - 7000

Modèles jusqu'au 31/12/2003
90155 | Manètte complète
90301 | 5 joints toriques + 5 rondelles + 5 circlips + 5 caches + joints toriques

SACHET MAINTENANCE LAVABO


1




PRESTO
3000/3000 S



PRESTO 7000





1. MANETTE PRESTO 3000 - 3000 S® - 7000

Modèles à partir du 01/01/2004

90646 | Manette de mitigeur complète
90648 | 5 joints toriques + 5 joints toriques pour manette de mitigeur
90830 | 2 flexibles 3/8'' avec clapet anti-retour
29840 | Robinet d'arrêt G1/2'' avec clapet anti-retour
90319 | 20 joints filtre G1/2''
29860 | Robinet d'arrêt G3/8''
90547 | 20 joints filtre G3/8''

2



PRESTO 905



PRESTO 904



PRESTO 914



PRESTO 915

2. PRESTO 905 / 904 / 914 ET 915

90859 | 5 clapets savon

3



MITIGEUR
réf. 60050



MITIGEUR
réf. 60056



MITIGEUR
réf. 60051



MITIGEUR
réf. 60251



MITIGEUR
réf. 60053



MITIGEUR
réf. 60055

3. PRESTO SANTE®

60074 | Cartouche pour mitigeur réf. 60050 et 60081
60072 | Flexible douchette pour réf. 60050, 60058, 60059 et 60081
60076 | Cartouche pour mitigeur réf. 60051, 60053, 60083, 60091 et 60092
60073 | Cartouche pour mitigeur réf. 60056, 60089, 60090, 60093, 60094, 60095 et 60096
60075 | Cartouche pour mitigeur réf. 60055
60070 | Cartouche débit pour mitigeur réf. 60251 et 60252
70010 | Cartouche débit pour mitigeur réf. 60257 et 60258
60069 | Cartouche thermostatique pour mitigeur réf. 60251, 60252, 60257 et 60258
60071 | Douchette seule pour réf. 60050
60637 | Flexibles PEX Ø 10x100 longueur 360 mm
60638 | Flexibles PEX Ø 10x100 longueur 410 mm
60639 | Flexibles PEX Ø 10x100 longueur 515 mm
60640 | Flexibles PEX Ø 10x100 longueur 650 mm
60641 | Flexibles PEX Ø 11x100 longueur 360 mm


SACHET MAINTENANCE LAVABO

1




PRESTOMAT® 2000 / 2000 S®

PRESTOMAT® 2010 / 2010 S®

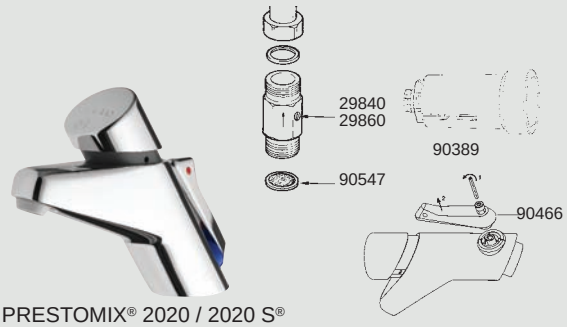

PRESTOMIX® 2020 / 2020 S®

Tête Normale Tête S®

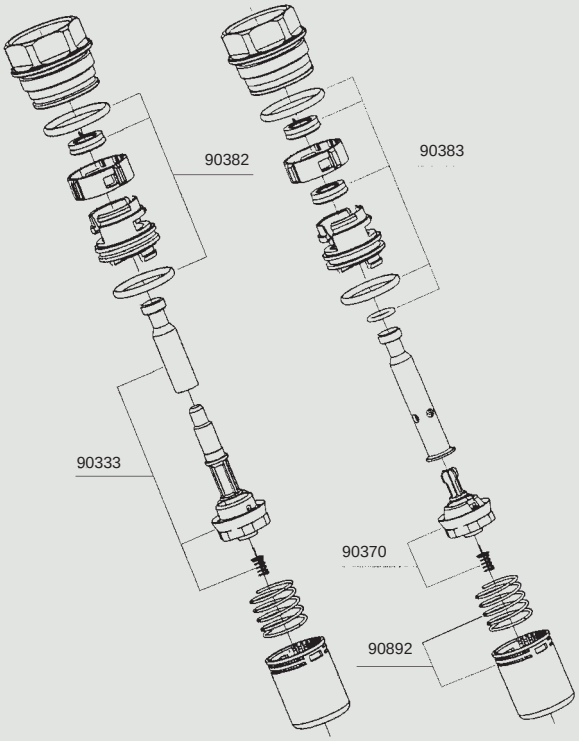

1. PRESTOMAT 2000 - 2000 S® ET PRESTOMIX 2020 - 2020 S®

Bouton
90380 | Bouton Normal
90381 | Bouton Série S®

Brise-jet
90376 | 2 brise-jets 3,8 l

Manette et cartouche de mitigeage
90466 | Pour P2020 / 2020 S®

Jupe
90377 | Bleue
90378 | Rouge
90375 | Grise (pour PRESTOMIX 2020)

Robinet d'arrêt
29840 | Robinet d'arrêt G1/2'' avec clapet anti-retour
90319 | 20 joints filtres G1/2''
29860 | Robinet d'arrêt G3/8''
90547 | 20 joints filtres G3/8''
90830 | 2 flexibles 3/8'' avec clapet anti-retour

Raccord
90366 | 2 douilles AR avec régulateur 4 l/mn

Limiteur
90242 | 5 limiteurs 4 l/mn
90243 | 5 limiteurs 5 l/mn

Sachet pour tête standard
90333 | 2 pistons normaux
90382 | Jeu de joints de rechange


Sachet pour tête anti-blocage
90370 | 5 pistons sécurité
90383 | Jeu de joints de rechange
90901 | 5 ressorts de bouton


LES « INDISPENSABLES »

90389 | Clé de maintenance

SACHET MAINTENANCE LAVABO

1

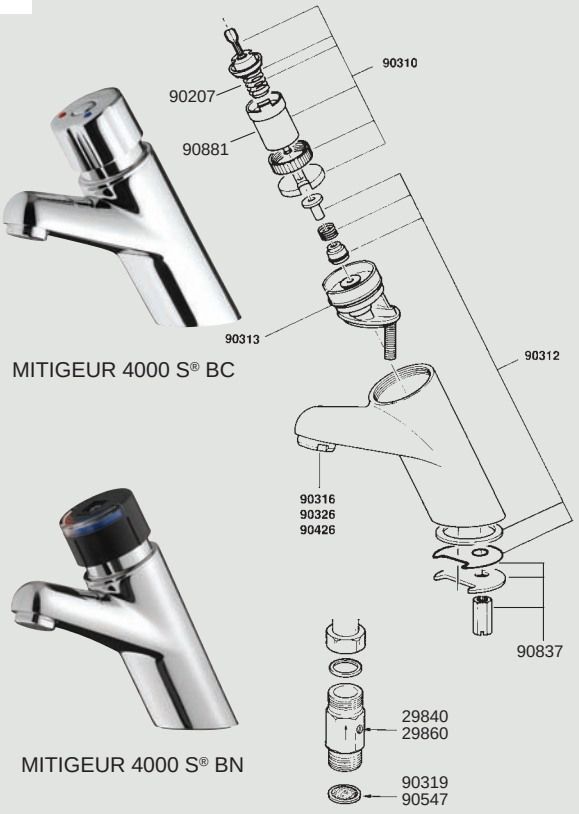

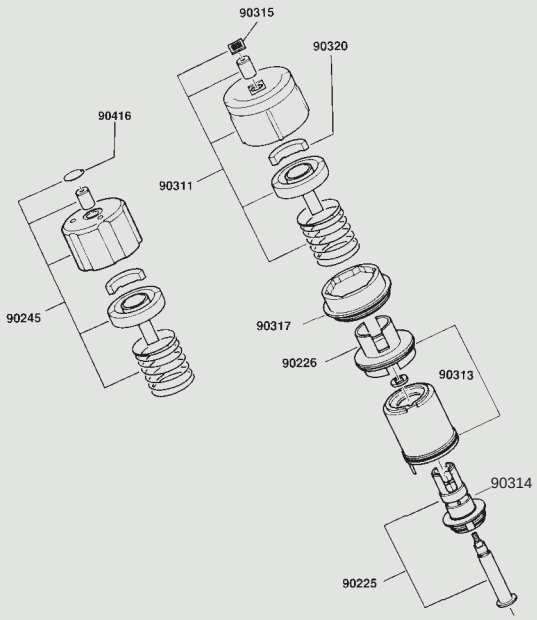

1. PRESTO 4000 S® BC / BN

90207 | 20 fils frein
90310 | 5 pistons complets + 5 ressorts de piston + 5 distributeurs + 5 bagues
90312 | 2 corps de flotteur complets + 1 joint d'embase + 2 ressorts
90266 | 10 aérateurs 6 l/mn
90316 | 8 brise-jets
90326 | 10 aérateurs
90426 | 2 aérateurs cascade antivandalisme avec clé de montage
90648 | 5 joints toriques + 5 joints toriques
29840 | Robinet d'arrêt G1/2'' avec clapet anti-retour
90319 | 20 joints filtres G1/2''
29860 | Robinet d'arrêt G3/8''
90547 | 20 joints filtres G3/8''
90830 | 2 flexibles G3/8''
90659 | 2 limiteurs complets
90837 | 2 brides + joints de bride + goujon M8 + ecrou de fixation
90879 | Clé pour PRESTO 4000 S®
90880 | 5 Boutons noirs + inserts
90881 | 10 cylindres
90313 | 10 joints toriques
90317 | 2 écrous
90320 | 5 limiteurs de température
90225 | 5 axes et tiges
90226 | 1 moyeu, 2 joints toriques
90311 | 1 écrou, 1 sigle insert, 1 ressort de tête, 1 bouton en laiton chromé et 1 bague de lecture
90315 | 10 sigles inserts pour bouton noir
90245 | 1 écrou, 1 insert chromé, 1 ressort de tête, 1 bouton en laiton chromé et 1 bague de lecture
90314 | 10 joints toriques
90246 | 10 inserts pour bouton en laiton chromé avant 10/2006
90416 | 10 inserts pour bouton en laiton chromé après 10/2006

2



2. ROBINET THERMOSTATIQUE 29003


90437 | Bouton complet
90439 | Ecrou + 1 clapet anti-retour

SACHET MAINTENANCE LAVABO

1



PRESTO 3500 BN / BC

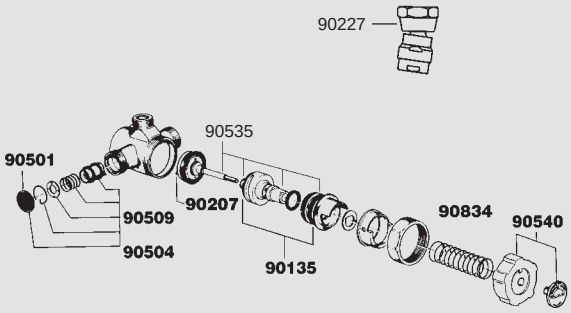


1. PRESTO 3500 BC / BN

90135 | 1 joint à lèvre, 2 joints toriques intérieurs, 2 joints toriques extérieurs, rondelle
90207 | 20 fils frein
90227 | Rotule complète mitigeur 3500 avec raccord et brise-jet
90538 | 5 pistons pour PRESTO 3500 10 à 20 secondes (avant 02/2005)
90509 | Clapets anti-retour avec limiteur de débit (modèles depuis début 1986) 10 clapets complets, 10 ressorts, 10 rondelles, 10 joncs, 10 joints filtre
90501 | 20 joints filtre
90539 | 10 plaques signalétiques Alpa
90540 | Volant noir - 1 volant, 1 pastille
90770 | Bouton chromé pour ALPA : 3500
90504 | Clapet anti-retour sans régulateur de débit (x10)
90048 | 5 pistons pour PRESTO 3500
90843 | 10 joints à lèvres
90503 | Clapet anti-retour (jusqu'à fin 1985) 10 clapets complets, 10 ressorts, 10 sièges et joints toriques, 10 joncs, 10 joints filtre
90834 | 5 ressorts
90902 | 5 cylindres

2




PRESTO 509




2. PRESTO SOL 509

90207 | 20 fils frein
90400 | 2 membranes + 2 coupelles + 2 ressorts + 8 vis
90404 | 5 pistons complets + 5 joints de bouchon + 5 cylindres + 5 joints toriques de presse étoupe
90952 | Plaque et accessoires

3

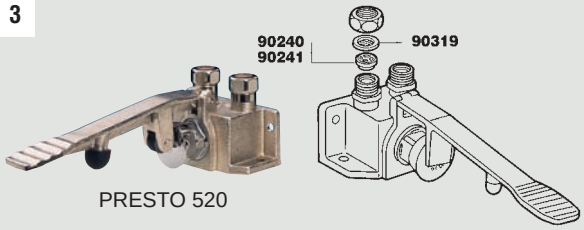

PRESTO 520



PRESTO 530

3. PRESTO SOL 520 - 530

90207 | 20 fils frein
90240 | 5 régulateurs de débit 6 l/mn
90241 | 5 régulateurs de débit 10 l/mn
90319 | 20 joints filtre G 1/2'' (15x21)
90232 | 5 pistons bleus complets
90233 | 5 pistons rouges complets
90449 | Sachet pédale complète P 520/530

SACHET MAINTENANCE LAVABO A CELLULE ELECTRONIQUE

1




1. SQUALE® 5000 / 5500 / 5600 / 5700

90650 | Pile lithium 6 V type 2 CR5
90652 | Circuit cellule pile
90653 | Circuit cellule secteur à enficher
90683 | Circuit cellule secteur transformateur IP 65
90651 | Electrovanne pile
90657 | Kit de joints (joints toriques, clips flexibles)
90659 | Clapet anti-retour NF pour flexible G3/8'' (x2)
70359 | Aérateur limiteur de débit 6 l/mn (x8)
90655 | Capot simple
90656 | Capot pour mitigeur
29870 | Robinet d'arrêt filtre équerre MG1/2'' MG3/8''
90678 | Transformateur 9 V à plugger
90679 | Transformateur 9 V IP 65
90807 | 5 pignons pour mitigeur
90830 | 2 flexibles 3/8'' avec clapet A/R

1. SQUALE® II

90941 | Sachet pile
90942 | Cellule pour alimentation pile
90943 | Cellule pour alimentation secteur
90945 | Cellule pour Santé alimentation pile
90946 | Cellule pour Santé alimentation secteur
90944 | Electrovanne
90956 | Alimentation secteur
90057 | Capot pour robinet simple
90058 | Capot pour mitigeur

2

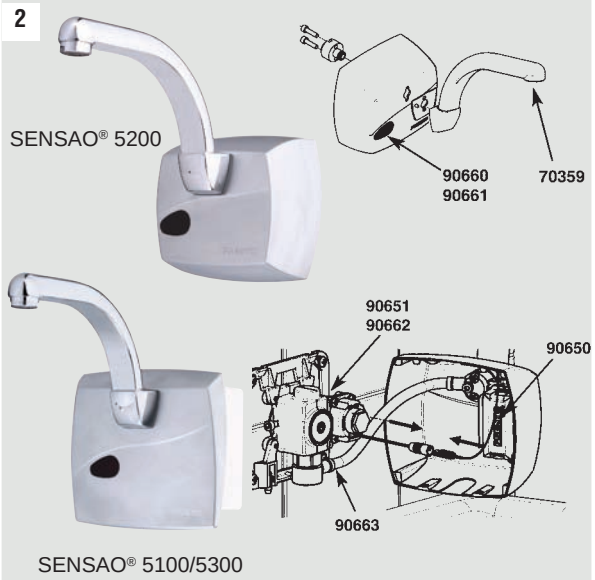


2. SENSAO® 5100 / 5200 / 5300

90650 | Pile lithium 6 V type 2 CR5
90651 | Electrovanne pile
90662 | Electrovanne secteur
90660 | Cellule secteur
90661 | Cellule pile
90663 | Kit de joints (6 joints toriques)
70359 | Aérateur limiteur de débit 6 l/mn (x8)

2. BEC SENSAO® MURAL

90706 | Bec court chromé (70 mm)
90705 | Bec court époxy blanc ivoire (70 mm)
90664 | Bec standard chromé
90665 | Bec standard époxy blanc ivoire
90666 | Bec long chromé
90667 | Bec long époxy blanc ivoire

3

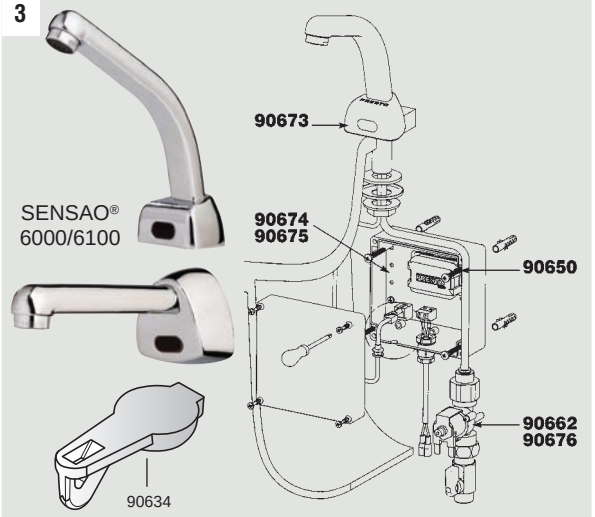

3. SENSAO® 6000 / 6100

90703 | Circuit cellule à partir de 2009
90674 | Circuit de commande seul alimentation secteur
90662 | Electrovanne pour alimentation secteur
90675 | Circuit de commande seul alimentation pile
90676 | Electrovanne pour alimentation pile
90650 | Pile lithium 6 V type 2CR5
90840 | 2 tubes souples 8x6 mm
90663 | Sachet de kit de joint SENSAO® mural
90972 | Electrovanne à partir de 2009
90673 | Circuit cellule avant 2009

REFLECTEUR POUR ROBINET ELECTRONIQUE

90654 | 2 réflecteurs

SACHET MAINTENANCE LAVABO SENSITIF ET A CELLULE ELECTRONIQUE

1



PRESTO TOUCH

1. PRESTO TOUCH®

90775 | 5 aérateurs invisibles avec une clé
90776 | Bouton TOUCH pile pour mitigeur et mural, livré avec vis de fixation
90777 | Bouton TOUCH secteur pour mitigeur, livré avec vis de fixation
90778 | Bouton TOUCH pile et secteur pour robinet simple, livré avec vis de fixation
90779 | Electrovanne pour PRESTO TOUCH simple
90968 | Electrovanne pour PRESTO TOUCH mitigeur

2



PRESTO VOLTA®

2. VOLTA

90941 | Sachet pile
90942 | Cellule pour VOLTA alimentation pile
90943 | Cellule pour VOLTA alimentation secteur
90945 | Cellule pour VOLTA Santé alimentation pile
90946 | Cellule pour VOLTA Santé alimentation secteur
90944 | Electrovanne
90956 | Alimentation secteur
90774 | Capot

3



PRESTO 6400 T

3. PRESTO 6400 T

90288 | Circuit électronique
90274 | Electrovanne
90271 | Pile lithium 9 V

4






DETECTION MODULAIRE

4. DETECTION MODULAIRE

90296 | Cellule de détection + rosace
90455 | Electrovanne
90295 | Circuit de commande

5



PRESTO 5750
nouveau modèle


5. PRESTO 5750

Pour modèle avant 07/2008
90283 | Circuit électronique
90390 | Electrovanne
90394 | Boîtier d'alimentation pile
90395 | Sachet blister 4 piles 1,5 V
90393 | Fil d'alimentation

Pour PRESTO à partir de 07/2008
90941 | Sachet pile
90944 | Electrovanne
90958 | cellule pour alimentation secteur ou pile
90956 | Alimentation secteur
90957 | Joint d'axe mitigeur
90753 | Bec haut avec joint et vis de blocage
90754 | Bec standard avec joint et vis de blocage
90972 | Electrovanne
90968 | Electrovanne pour PRESTO 5750 Start / Stop

SACHET MAINTENANCE DOUCHE

1

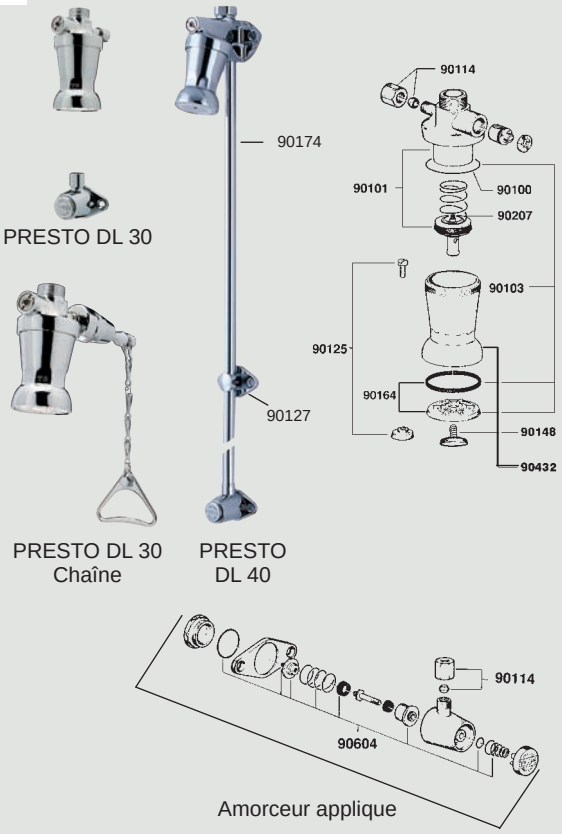

Amorceur applique

1. PRESTO DL 30 / DL 40

90207 | 20 fils frein
90101 | 5 pistons complets + 5 joints toriques
90148 | 5 vis à grille
90431 | Sachet vis boisseau et joints toriques
90125 | Sachet pour pomme de douche, 5 écrous de grille, 5 vis de grille
90103 | Sachet 5 grilles, 5 joints de pomme, 5 joints toriques
90432 | Sachet corps DL et grille montée
90174 | Tube 900 mm et barre DL40 seule
90164 | Sachet grille de douche DL30/40

AMORCEUR

01175 | Amorceur encastré DL 30/DL 40
25001 | Amorceur applique DL30
25910 | Amorceur applique DL40
90114 | 10 écrous + 10 bicônes
90154 | Sachet pour DL30 à chaîne : chaîne + poignée + boulon
90166 | Sachet amorceur sans chaîne ni poignée
90604 | Amorceur encastré DL 30/DL 40 (à partir de 1983)

REGULATEUR DE DEBIT DL 30 / DL 40

(toutes versions - vendus par 5)

Modèles avant Mars 1989 (flèche sur le corps)

90120 | 6 l/mn - gris
90121 | 8 l/mn - blanc
90122 | 10 l/mn - jaune
90123 | 12 l/mn - marron

Modèles à partir de Mars 1989

90140 | 6 l/mn - rose
90141 | 8 l/mn - noir
90142 | 10 l/mn - blanc
90143 | 12 l/mn - orange

2



ALPA P50 OPTOELECTRONIQUE

2. PANNEAU PRESTOTEM®

01220 | Tête ALPA bouton chromé avec écrou de serrage cylindrique
01221 | Tête P50 bouton chromé cylindrique
90725 | Pomme de douche complète + vis de fixation
90726 | Porte savon + vis de fixation
90727 | Plastron P50 + vis de fixation
90728 | Plastron ALPA + vis de fixation + rondelles
90729 | Plastron mitigeur thermostatique + vis de fixation + rondelles
90730 | Plastron cellule optoélectronique + vis de fixation + rondelles
90731 | Macaron + vis de fixation
90732 | Capot fermé (aucune ouverture)
90733 | Capot ouvert (avec lumières pour passages flexibles d'alimentation)
90734 | Capot douchette (avec trou cylindrique pour passage du flexible douchette)
90739 | Bouton chromé pour mitigeur thermostatique
90888 | Cellule électronique pile version douche
29011 | Mitigeur thermostatique pour panneau de douche PRESTOTEM
90887 | Cartouche seule mitigeur thermostatique
90885 | Douchette seule
90909 | Réflecteur cellule douche pour réglage programmes
90651 | Cartouche bistable pour électrovanne

SACHET MAINTENANCE DOUCHE

1



1. PRESTO DL 400 SE®

90550 | Amorceur DL400 SE complet
90551 | Plastron / bascule DL400 SE complet
90552 | Capot haut DL400 SE + vis
90181 | Cartouche DL 300 S® / DL 400 S® 20/35 secondes + 400SE
90478 | Sachet grille complet 6l/mn


2



2. PRESTO DL 400 E-TOUCH®

90054 | Cartouche complète DL400 E TOUCH
90055 | Plastron + bouton complet DL400 E TOUCH
90056 | Electrovanne complète DL400 E TOUCH
90478 | Sachet grille complet 6l/mn

3

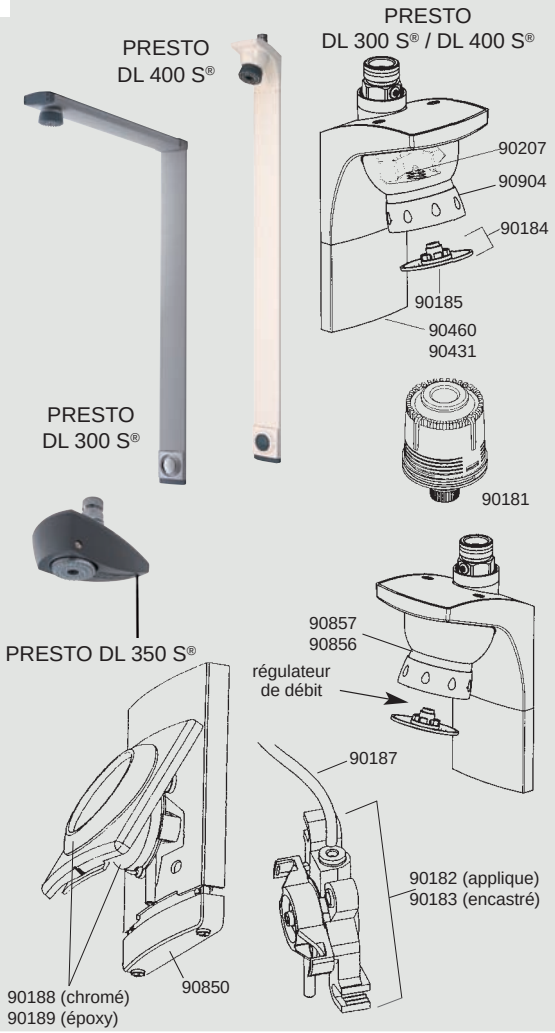

3. PRESTO DL 300 S® / DL 400 S®

90207 | 20 fils frein
90186 | 20 joints toriques (10 + 10)
90184 | 1 grille + membrane à picots + 1 régulateur de débit 10 l/mn
90185 | 1 grille + membrane à picot seule
90460 | Profilé aluminium chromé + 4 vis + crochet
90461 | Profilé aluminium époxy blanc + 4 vis + crochet
90444 | Pomme de douche DL 400 applique complète chromé
90445 | Pomme de douche DL 400 applique complète époxy
90442 | Pomme de douche DL 400 encastré chromé
90434 | Sachet patte d'accrochage
27146 | Sachet pomme de douche DL 300
90616 | Sachet 20 vis de capot DL
90181 | Cartouche DL 300 S® / DL 400 S® 20/35 secondes + 400SE
90197 | Sachet poignée + câble DL 350 S
90904 | 5 garnitures
90850 | 2 fermetures DL + vis
90857 | Bague aluminium chromée
90856 | Bague aluminium époxy
90448 | Sachet pattes
90890 | 50 rondelles plates 44 x 33 x 0,5

REGULATEUR DE DEBIT DL 400 S® - DL 300 S® - DL 350 S® (vendus par 5)

90145 | 6 l/mn rose
90178 | 8 l/mn blanc
90146 | 10 l/mn jaune

AMORCEUR

90182 | Amorceur applique + 2 vis
90183 | Amorceur encastré + 2 vis
90780 | Sachet raccords rapides x 20
90187 | Tube PA66 (2,5 m)
90188 | Bouton plastron chromé + ressort
90189 | Bouton plastron époxy blanc + ressort
90903 | 10 membranes amorceur
90963 | Kit pour flexible douche DL 400 S
90699 | T pour capillaire réf.90633

SACHET MAINTENANCE DOUCHE

1




PRESTO DL 800 S®
AVEC DOUCHETTE


1. PRESTO DL 800 S®

90885 | Douchette blanche pour réf. 27808 - 27820
90887 | Cartouche thermostatique pour DL 800 S
90615 | Cartouche 50 à 90 sec
90888 | Circuit électronique pour DL 800 IR
90909 | Réflecteur cellule douche pour réglage programmes
90651 | Cartouche bistable pour électrovanne
29011 | Mitigeur thermostatique pour DL 800
90719 | Membrane Start / stop pour DL 800

2

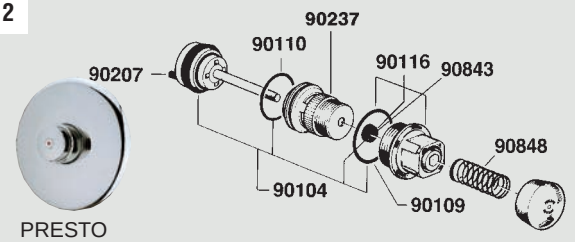

PRESTO
50 / 50 B

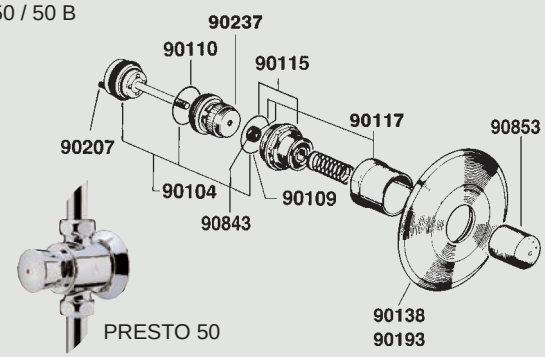



PRESTO 50

2. PRESTO 50 / 50 B

90207 | 20 fils frein
90104 | 5 pistons complets + 5 joints à lèvres,
5 joints toriques de contre-pièce + 5 joints de bouchon
90237 | Bague de réglage + joint torique + contre pièce
90109 | 20 joints toriques
90110 | 20 joints toriques
90115 | Bouchon complet pour P50 B jusquà 1985
90116 | Bouchon complet pour P50
90117 | Bouchon complet + douille + bague d'étanchéité
pour P50 B à partir de 1986
90144 | 20 bouchons de protection Antigel pour période hivernale
90138 | Sachet rosace sans joint
90843 | 10 joints à lèvres
90848 | 10 joints ressort
90853 | Bouton P50 B
90193 | Rosace de rattrapage
90165 | Rosace pour PRESTO 50 encastré

3





3. REGULATEUR DE DEBIT PRESTO 50

(toutes versions - vendus par 5)
Modèles avant Mars 1989 (flèche sur le corps)
90120 | 6 l/mn - gris
90121 | 8 l/mn - blanc
90122 | 10 l/mn - jaune
90123 | 12 l/mn - marron

Modèles à partir de Mars 1989
90140 | 6 l/mn - rose
90141 | 8 l/mn - noir
90142 | 10 l/mn - blanc
90143 | 12 l/mn - orange

4



PRESTO 500 S® B
PRESTO 500 S®
PRESTO 500 S® PAP

4. PRESTO 500 S® B / 500 S® PAP


90414 | 5 limiteurs de débit 10 l/mn pour P 500 S®
90198 | Sachet 2 pistons pour P 500S®
90470 | Sachet rosace pour P 500 S® B (avant 07/2005)
90471 | Sachet 2 tubes de purge P 500 S® B
90472 | Sachet 3 rondelles pour réglage de temporisation
90473 | Sachet bouton + douille pour P 500 S® B
90722 | Sachet bouton P 500 S®
90617 | Sachet rosace P 500 S® B (après 07/2005)

SACHET MAINTENANCE DOUCHE

1



PRESTO MITIGEUR ALPA

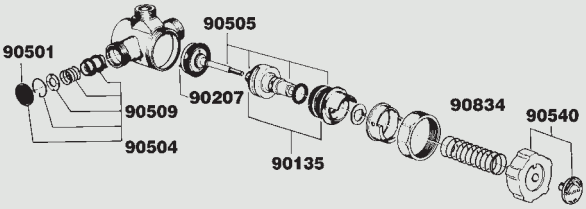




1. PRESTO MITIGEUR ALPA BC / BN

90135 | 1 joint à lèvres, 2 joints toriques intérieurs
2 joints toriques extérieurs, rondelle
90207 | 20 fils frein
90503 | Clapet anti-retour (jusqu'à fin 1985) 10 clapets complets,
10 ressorts, 10 sièges et joints toriques, 10 joncs,10 joints filtre
90504 | Clapets anti-retour sans limiteur de débit
(modèles depuis début 1986) 10 clapets complets,
10 ressorts, 10 rondelles, 10 joncs, 10 joints filtre
90509 | Clapets anti-retour avec limiteur de débit
(modèles depuis début 1986) 10 clapets 10 l/mn complets,
10 ressorts, 10 rondelles, 10 joncs,10 joints filtre
90501 | 20 joints filtre
90505 | 5 pistons complets + 5 joints à lèvres, (20 à 35 s)
10 joints toriques intérieurs et extérieurs (modèle avant 02/2005)
90539 | 10 plaques signalétiques
90540 | Volant polyacétal noir - 1 volant, 1 pastille
90770 | Bouton chromé pour ALPA : 3500
90046 | 5 pistons complets + 5 joints à lèvres
+ 10 joints toriques intérieurs et extérieurs
(modèle après 02/2005)
90630 | Volant polyacétal noir pour corps allongé
90545 | Volant chromé pour corps allongé
90834 | 5 ressorts
90843 | 10 joints à lèvres
90874 | Plaque ALPA B (250x250 mm) avec vis
90902 | 5 cylindres
90911 | Plaque ALPA B (180x180 mm) avec vis
90549 | 4 vis TORX pour ALPA B
90630 | Volant bouton noir ALPA allongé

2







2. REGULATEUR DE DEBIT MITIGEUR ALPA


Valable également pour 3500 (toutes versions - vendus par 5)
Modèles avant Janvier 1986 avec boisseau (sans repère)
90510 | 6 l/mn - gris
90511 | 8 l/mn - blanc
90512 | 10 l/mn - jaune
90513 | 12 l/mn - marron

Modèles de Janvier 1986 à Mars 1989 sans boisseau (sans repère)
90520 | 6 l/mn - gris
90521 | 8 l/mn - blanc
90522 | 10 l/mn - jaune
90523 | 12 l/mn - marron

Modèles à partir de Mars 1989
90530 | 6 l/mn - rose
90531 | 8 l/mn - noir
90532 | 10 l/mn - blanc
90533 | 12 l/mn - orange

SACHET MAINTENANCE DOUCHE

1

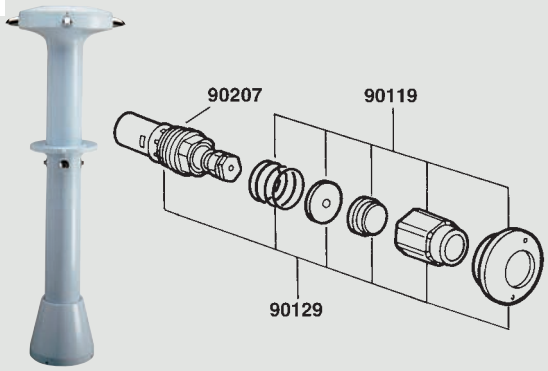

PRESTO S4


1. COLONNE DE DOUCHE PRESTO S4

90129 | Cartouche complète (1 tête + 1 rosace)
90207 | 20 fils frein
90119 | 1 rondelle, 1 bouchon, 1 joint torique, 1 rosace, 1 douille, 1 ressort
90139 | 10 vis FMC M6x16
90836 | Outil de démontage

1. COLONNE DE DOUCHE HYDROPOOL CC / CP

90165 | Rosace

2

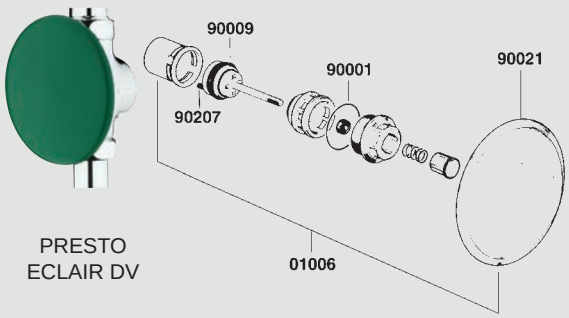


PRESTO ECLAIR DV

2. PRESTO ECLAIR DV

90207 | 20 fils frein
90001 | 20 joints toriques
90009 | Piston complet
90021 | Disque

3

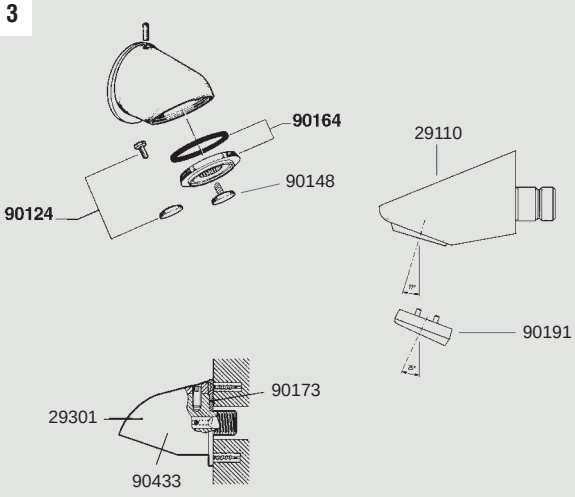

3. POMME DE DOUCHE

90124 | 5 écrous de grille, 5 vis de grille inviolable
90164 | 5 grilles, 5 joints toriques
90148 | 5 vis de grille
90173 | Rosace pour réf. 29301
90191 | Grille orientable 17° ou 25°, 5 grilles
90433 | Grille anti feu pour réf. 29301, 10 grilles

4



4. HYDROMONEY M 642

88074 | Hydrojeton 630 (250)
87065 | Serrure avec deux clés
90464 | Transformateur 230 / 12V 18 VA
90324 | Electrovanne DN 13

SACHET MAINTENANCE DOUCHE A CELLULE ELECTRONIQUE

1



PRESTO 9400 T

1. PRESTO 9400 T

90196 | Circuit électronique
90274 | Electrovanne
90271 | Pile lithium 9 V

2



DETECTION MODULAIRE

2. DETECTION MODULAIRE

90296 | Cellule de détection
90455 | Electrovanne
90295 | Circuit de commande

3



3. ENSEMBLE COMPLET REF. 52920

52904 | Module électronique seul
90307 | Couvercle seul de boîtier
90328 | Réflecteur
90322 | Electrovanne
52942 | Module hydraulique (vanne D. 17)
90340 | 5 capsules déshydratantes
90329 | Plaque de propreté

4



4. ENSEMBLE COMPLET REF. 52917


90344 | Circuit électronique
90307 | Couvercle seul de boîtier
90328 | Réflecteur
90321 | Electrovanne
90340 | 5 capsules déshydratantes
90329 | Plaque de propreté

SACHET MAINTENANCE URINOIR

1




PRESTO 12

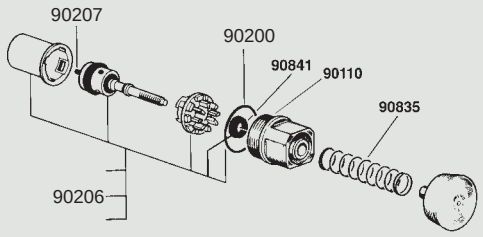

1. PRESTO 12

90207 | 20 fils frein
90200 | 20 joints toriques de bouchon
90206 | 5 pistons verts complets, 5 joints toriques de bouchon, 5 cylindres, 5 contre-pièces, 5 joints à lèvres
90018 | 1 rosace, 1 joint
90013 | 1 cale d'angle, 1 patte à vis
18735 | Commande TC de 0,1 à 20 cm
18736 | Commande TC de 20 à 30 cm


2



2. EFFET D'EAU

90701 | Sachet de 10 joints toriques

3

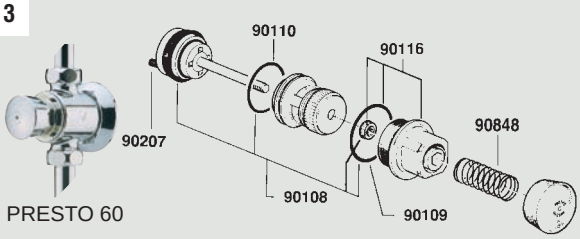


PRESTO 60

3. PRESTO 60 / 60 B

90207 | 20 fils frein
90110 | 20 joints toriques de bague de réglage
90108 | 5 pistons complets, 5 joints toriques de contre-pièces, 5 joints toriques de bouchon, 5 joints à lèvres
90117 | Modèles à partir de début 1986 : bouchon complet P 60 B
90115 | Modèles jusqu'à fin 1985 : bouchon complet P 60 B
90116 | 1 bouchon complet P 60
90109 | 20 joints toriques
90843 | 10 joints à lèvres
90848 | 10 joints ressort
90853 | Bouton P 60 B
90237 | Bague de réglage + joint torique + contre-pièce

4

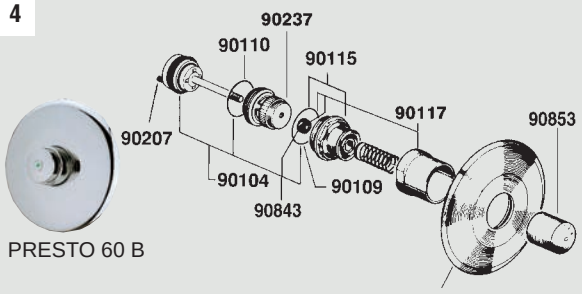


PRESTO 60 B

4. PRESTO 120 B

90871 | Face pour 120 B

SACHET MAINTENANCE URINOIR A CELLULE ELECTRONIQUE

1

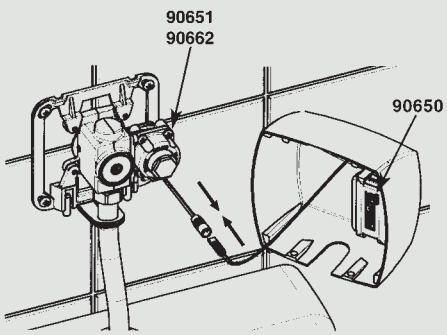


1. SENSAO® 8100 / 8200 / 8300

90650 | Pile lithium 6 V type 2 CR5
90651 | Electrovanne pile
90662 | Electrovanne secteur
90669 | Circuit cellule pile
90668 | Circuit cellule secteur
90670 | Limiteur de débit 10 l/mn pour urinoirs ordinaires

55322 | Face SENSAO époxy secteur urinoir
55323 | Face SENSAO chromée secteur urinoir
55332 | Face SENSAO 8300 ivoire pile
55333 | Face SENSAO 8300 gris satin pile

2

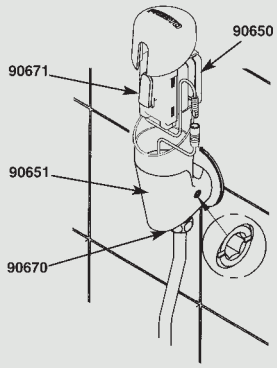


2. SENSAO® 8400

Modèles avant 2011
90650 | Pile lithium 6 V type 2 CR5
90651 | Electrovanne pile
90671 | Cellule pile
90670 | Limiteur de débit pour utilisation sur urinoirs ordinaires
90272 | Sachet adaptateur pour 8400

Modèles à partir de 2011
90650 | Pile lithium 6 V type 2 CR5
90651 | Electrovanne pile
90051 | Cellule pile
90670 | Limiteur de débit pour utilisation sur urinoirs ordinaires

3



3. REFLECTEUR POUR SQUALE® ET SENSAO®

90654 | Réflecteurs (x2)

4



DETECTION MODULAIRE

4. DETECTION MODULAIRE

90296 | Cellule de détection
90455 | Electrovanne pour urinoirs ordinaires
90297 | Circuit de commande urinoir
90324 | Electrovanne pour urinoirs à action siphonique

5



5. BARRIERE INFRAROUGE REF. 52914 / 52915 / 52916

90307 | Couvercle de boîtier seul
90328 | Réflecteur
90322 | Electrovanne pour réf. 52914
90321 | Electrovanne sauf pour réf. 52914
52900 | Module électronique
90343 | Sachet cellule pour réf. 52900
90340 | 5 capsules déshydratantes
90329 | Plaque de propreté
52942 | Module hydraulique pour réf. 52914
52940 | Module hydraulique pour réf. 52915


SACHET MAINTENANCE CHASSE

1


PRESTO ECLAIR (modèles avant 07/88)

PRESTO ECLAIR



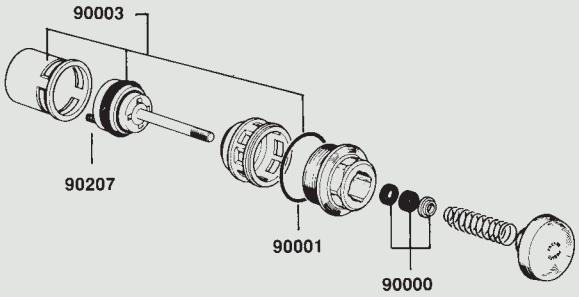


PRESTO ECLAIR (modèles à partir de 07/88)

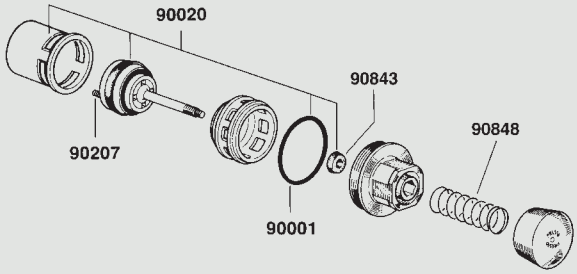

PRESTO ECLAIR H



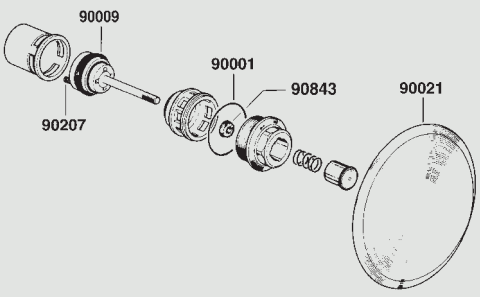

1. PRESTO ECLAIR / ECLAIR H

90207 | 20 fils frein
90012 | 10 joints américains Ø 32, 10 rondelles
90001 | 20 joints toriques de bouchon
90014 | 20 bouchons de protection Antigel pour période hivernale
90000 | Modèles jusqu'en 07/1988 : 20 presses-étoupes
90003 | Modèles jusqu'en 07/1988 : 5 pistons complets
90020 | Modèles à partir de 07/1988 : 5 pistons de bouchon
90009 | Piston + fil frein pour ECLAIR H
90021 | Disque pour ECLAIR H
90843 | 10 joints à lèvres
90848 | 10 ressorts
90844 | Douille action siphonique x 10
18735 | Commande TC de 0,1 à 20 cm
18736 | Commande TC de 20 à 30 cm

SACHET MAINTENANCE CHASSE

1



PRESTO 1000 M




PRESTO 1000 E



PRESTO 1000 A



PRESTO 1000 TC

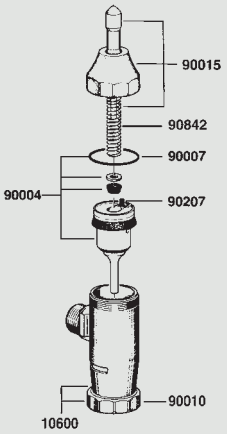


1. PRESTO 1000 M / 1000 E / 1000 TC / 1000 A

90207 | 20 fils frein
90010 | 10 joints américains Ø 28, 10 rondelles
90007 | 20 joints de bouchon
90015 | 1 manette, 1 bouchon, 1 clapet, 1 ressort
10600 | 1 écrou, 1 joint, 1 rondelle
90004 | 5 pistons complets, 5 joints à lèvres, 5 ressorts, 5 joints de bouchon
90034 | 13 vis antivandalisme, 1 clé spéciale pour P 1000 E
90044 | Face avant pour P 1000 E inox + 4 vis
90546 | Face avant pour P 1000 A
90842 | 10 ressorts + joints + rondelles

14231 | Face seule 1000 XL
14233 | Face seule 1000 XL A

2

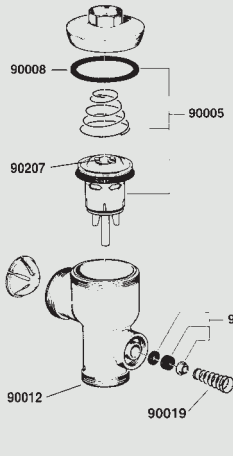



PRESTO ERYREM

2. PRESTO EYREM

90207 | 20 fils frein
90012 | 10 joints américains Ø 32, 10 rondelles
90000 | Modèle jusqu'en 07/1988 : 20 presses-étoupes
90008 | 20 joints de couvercle
90005 | 5 pistons complets, 5 joints de couvercle, 5 ressorts
90019 | 5 ressorts de manette
90022 | 2 poussoirs de manette
90023 | 1 porte manette
90024 | 1 manette
90845 | 5 crépines

SACHET MAINTENANCE CHASSE ELECTRONIQUE

1



PRESTO 7100/7200



PRESTO 7300

2



PRESTO 7100XL/7200XL



PRESTO 7300XL

1. PRESTO 7100 / 7200 / 7300

90041 | Sachet 5 pistons + joints
90040 | Electrovanne complète
90034 | 13 vis antivandalisme, 1 clé spéciale
90858 | Face avant pour PRESTO 7100 et PRESTO 7200
90947 | Façade + cellule pour PRESTO 7100 XL
90948 | Façade + cellule pour PRESTO 7200 XL
90949 | Façade + cellule pour PRESTO 7300 XL

2. PRESTO 7100 XL / 7200 XL / 7300 XL

90917 | Circuit électronique WC pile pour P 7200 XL
90918 | Circuit électronique WC secteur pour P 7100 XL / P 7300 XL
90921 | Face avant inox antivandalisme P 7100 XL / P 7200 XL
90922 | Face avant inox antivandalisme P 7300 XL
01272 | Sachet cartouche p 7100 XL
90923 | Sachet 5 pistons complets pour P 100 XL hydro-électronique
90829 | Amorceur sécurité P 1000 XL TC
90931 | Sachet décharge P 1000 XL TC hydro-électronique

55511 | Face pour 7200 XL pile
55512 | Face pour 7100 XL secteur

SACHET MAINTENANCE POUR BATI-SUPPORT

3



18577



18578

3 - POUR TOUS LES BATI-SUPPORT A RESERVOIR

Modèles à partir de 2011
90784 | Mécanisme vidage bâti réservoir
90785 | Câble de commande pour bâti réservoir
90786 | Joint de vidage pour réservoir (x5)
90787 | Robinet flotteur pour réservoir
90788 | Membrane de flotteur réservoir (x5)
90789 | Mécanisme vidage pour 1 et 2 volumes
90790 | Mécanisme vidage pour bati pneumatique
90791 | Tuyaux de liaison pour commande pneumatique (x2)

3 - BATI-SUPPORT REF. 18577

90929 | Câble de commande 120 cm pour réf. 18577

3 - BATI-SUPPORT REF. 18578

90935 | Circuit électronique pour bâti réservoir réf. 18578
90936 | Mécanisme de vidage complet pour réservoir réf. 18578 avant 06/2008
90962 | Mécanisme de vidage complet pour réservoir réf. 18578 après 06/2008
90916 | Câble de commande pour façade antivandalisme

PLAQUE DE COMMANDE POUR BATI-SUPPORT AVEC RESERVOIR



BATI-SUPPORT AUTOPORTANT
AVEC RESERVOIR
ET COMMANDE 2 VOLUMES




BATI-SUPPORT AUTOPORTANT
AVEC RESERVOIR
ET COMMANDE 2 VOLUMES
PRESTO TERTIO

18568 | Face simple volume inox
18569 | Face electronique pile inox
18609 | Face 2 volumes metal chrome brillant
18610 | Face 2 volumes metal chrome mat
18612 | Face 2 volumes blanc
18613 | Face 2 volumes chrome brillant
18614 | Face 2 volumes seule chrome mat
18618 | Face 2 volumes tertio blanche
18619 | Face 2 volumes tertio chrome brillant
18620 | Face 2 volumes tertio chrome mat
18621 | Face 2 volumes tertio noir
18622 | Face tertio chrome brillant/noir
18623 | Face tertio chrome brillant/chrome mat
18625 | Commande pneumatique blanche
18626 | Commande pneumatique chrome brillant
18627 | Commande pneumatique chrome mat

SACHET MAINTENANCE LAVE-BASSIN

1

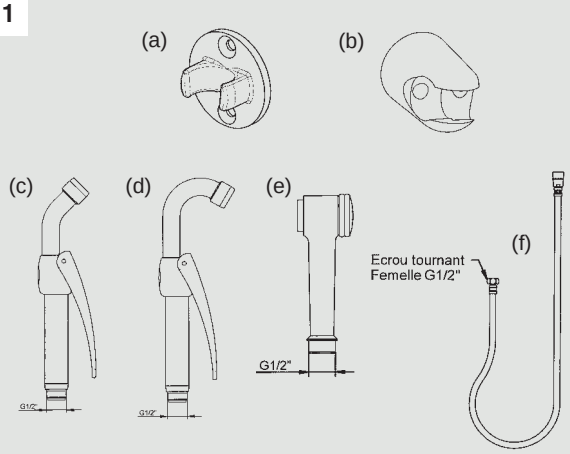

1. LAVE-BASSIN

90636 | Support douchette à bouton poussoir (a)
90639 | Support douchette à manette (b)
90640 | Douchette 45° (c)
90641 | Douchette 120° (d)
90642 | Douchette à bouton (e)
90638 | Tuyau souple (f)
90613 | P12 A et disconnecteur
90614 | Robinet à clapet et disconnecteur
90637 | Sachet brise-jet pour douchette 45° et 120°
90763 | Flexible souple 1000 mm pour lave bassin

SACHET MAINTENANCE MITIGEUR CENTRALISE

2



PRESTOTHERM 134 L



PRESTOTHERM 188 L



PRESTOTHERM 55 L



PRESTOTHERM 84 L




PRESTOTHERM XL

2 - PRESTOTHERM

84513 | Capuchon PRESTOTHERM 55L
84514 | Capuchon PRESTOTHERM 55L-84L-134L et 188L
84515 | Cartouche PRESTOTHERM 55L
84516 | Cartouche PRESTOTHERM 84L
84519 | Cartouche pour PRESTOTHERM 280L
84521 | Cartouche pour PRESTOTHERM 450L
84517 | Kit d'entretien PRESTOTHERM 134L ET 188L
84518 | Kit de joints pour PRESTOTHERM 280L
84520 | Kit de joints pour PRESTOTHERM 450L

ACCESSOIRES POUR ROBINETTERIE DE CUISINE PROFESSIONNELLE

1

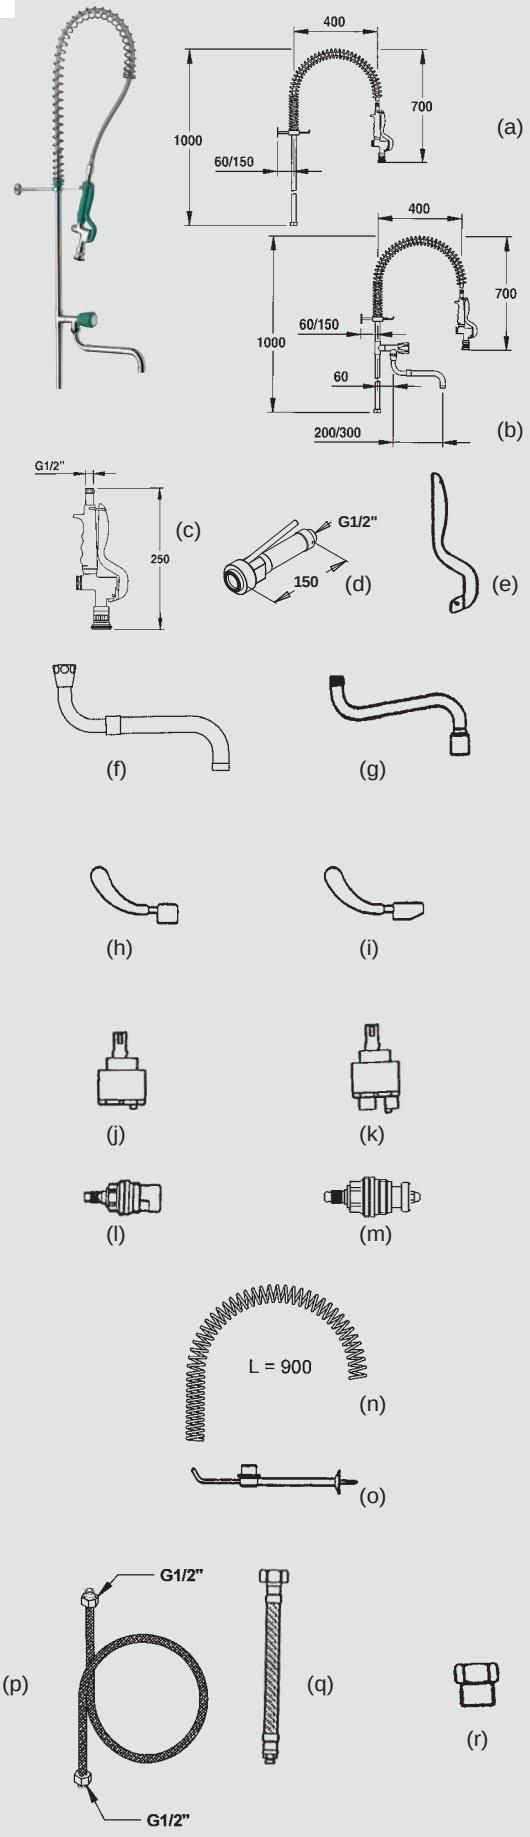

1 - GAMME MAESTRO

Comprenant :

Les colonnes pour robinetteries de cuisines professionnelles à sortie 20/27 sont livrées avec douchette (jet réglable, embout antichoc, fermeture anti coup de bélier, régulateur 10 l/mn), flexible armé de 1050 mm (gainé transparent et de qualité alimentaire), ressort inox et pied mural de fixation ajustable.

70568 | Colonne / douchette de 1000 mm (a)
70569 | Colonne / douchette de 800 mm
70570 | Colonne / douchette de 1000 mm avec robinet simple et bec de remplissage télescopique de 200 à 300 mm (b)
70571 | Colonne / douchette de 800 mm avec robinet simple et bec de remplissage télescopique de 200 à 300 mm

70594 | Douchette à jet réglable M1/2'' (15x21) (c)
70572 | Douchette seule M G1/2'' (15x21) (d)
70577 | Manette pour douchette réf. 70594 (e)

70582 | Bec télescopique 200 à 300 mm (f)
70583 | Bec déverseur (g) 250 mm pour réf. 70567
70584 | Bec girafe 300 mm pour réf. 70562
70585 | Bec 200 mm pour réf. 70566

70579 | Levier pour bec de remplissage (i)
70580 | Levier pour mitigeur monocommande (h)

70586 | Cartouche mitigeur monocommande mural (j)
70587 | Cartouche mitigeur monocommande sur gorge (k)

70590 | Tête céramique 1/4 tour G 1/2'' (15x21) (l)
70591 | Tête clapet DIN G 3/4'' (20x27) pour réf. 70562 et 70564 (m)
70009 | Tête clapet DIN G 1/2''

70576 | Ressort inox 56 spires (n)

70581 | Support mural ajustable (0)


70573 | Flexible inox gainé - qualité alimentaire FF 1/2'' (15x21) - L = 750 mm (p)
70574 | Flexible inox gainé - qualité alimentaire FF 1/2'' (15x21) - L = 1050 mm (p)
70575 | Flexible inox gainé - qualité alimentaire FF 1/2'' (15x21) - L = 180 mm (p)

70588 | Flexible alimentaire L = 370 mm (qté 2) (q)

90259 | Douilles anti-retour (qté 2) (r)

LA MALETTE OUTILLAGE PRESTO®

1. Mallette
2. Clé 6 pans à boule pour SENSAO, SQUALE, P1000 XL, P500 S, P109 et grille pomme de douche.
3. Clé pour P50 B, P60 B, ECLAIR.
4. Clé PRESTO 1000.
5. Clé de service PRESTO 2000, 2010, 2020, PRESTO 500S ET DL 350 S.
6. Clé pour 4000 S, DL 400 S et DL 300 S.
7. Clé pour tête 600, tête PRESTO 50, ECLAIR et aérateurs pour PRESTO 4000 S, 5000 et SQUALE.
8. TORX T25 pour robinets de chasse PRESTO 7100, PRESTO 7300 et PRESTO 1000 E.
9. TORX T20 pour PRESTO 5000, 5600, 5500, 5700 et 5750.
10. Clé 6 pans de 5 pour DL 800 S grille pomme de douche.
11. Clé 6 pans de 4 pour pomme fixe, bras de douche DL 300 S, DL 350 S, DL 400 S, DL 800 S et P109.
12. Clé pour capot P1000 XL.
13. Clé tige tête PRESTO 600 S.
14. Tournevis POZIDRIV N° 2 pour DL 400 S, DL 350 S, DL 300 S, DL 800 S, PRESTOTEM.

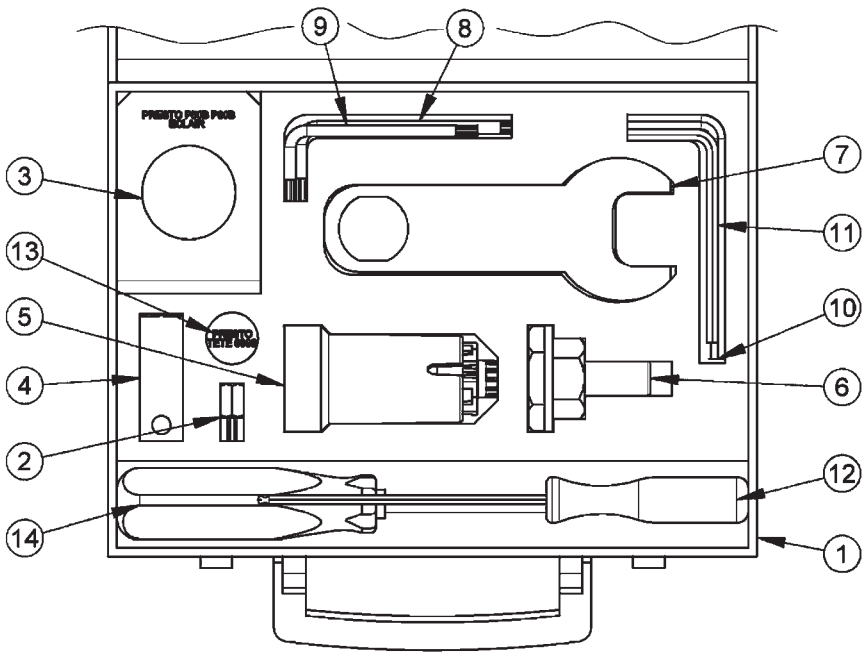

réf. 91001

GUIDE TECHNIQUE D'INSTALLATION SANITAIRE

Les robinets à fermeture automatique **PRESTO®** donneront satisfaction si l'installation a été conçue et réalisée selon les règles de l'art (DTU 60-1, DTU 60-11, règlement sanitaire départemental, guide technique de conception et de mise en oeuvre du CSTB), et les quelques conseils que notre expérience nous permet de vous communiquer. Nous vous recommandons néanmoins de vous adresser à notre service technique pour des conseils adaptés à la spécificité de votre installation

ETUDE D'UNE INSTALLATION

Définition des caractéristiques de la distribution d'eau
- Pression disponible
- DN du compteur
- Débit instantané disponible
- Plan du réseau : diamètre et nature des canalisations, longueurs, dénivelés

Définition des caractéristiques de l'installation
- Nombre et type de robinets par application
- Plan d'implantation
- Simultanéité de l'utilisation

METHODE DE CALCUL D'UNE INSTALLATION

Le calcul proposé consiste à :
A – En fonction du nombre de robinets utilisés simultanément, définir le débit maximum instantané, par branche de l'installation
B – Définir le diamètre des canalisations en fonction du DTU 60-11
C – Calculer les pertes de charge de l'installation jusqu'aux points de puisage
D – Vérifier que la pression dynamique résiduelle à chaque point de puisage est suffisante pour assurer un fonctionnement confortable

A – DEFINITION DU DEBIT MAXIMUM INSTANTANE

Tableau 1 : Débit des robinets temporisés PRESTO (sauf robinets de chasse)

TYPE	GAMME PRESTO	Limiteur de débit automatique incorporé	Pression dynamique nominale	Débit nominal du robinet PRESTO		Pression dynamique mini admissible	Débit mini utile du robinet PRESTO	
				l/min	l/s		l/min	l/s
LAVABO	GAMME 600	Non	3 bar	6	0.10	1.5 bar	4	0.07
	GAMME P2000	Oui	3 bar	4	0.07	1.5 bar	3.2	0.05
	GAMME SQUALE SENSAO	Oui	3 bar	6	0.10	1 bar	4	0.07
DOUCHES	Toutes	Oui	3 bar	10	0.17	1 bar	6	0.10
URINOIRS	P12 / P12A	Non	1 bar	10	0.17	0.5 bar	7	0.10
	P60	Non	1 bar	30	0.50	0.5 bar	20	0.33
	SENSAO Urinoir Simple	Oui	2 bar	10	0.17	1 bar	7	0.04
	SENSAO Urinoir action siphonique	Non	2 bar	20	0.33	1 bar	14	0.23

Coefficient de simultanéité (hors robinet de chasse)
Le coefficient de simultanéité K pour un nombre X de robinets en collectivité est calculé avec les formules suivantes :
- K = 1/ √(X-1) pour une collectivité moyenne (hôtel, bureaux,..)
- K = 2 / √(X-1) pour les collectivités fortes (gymnases, lycées, piscine, caserne ,)

Ce coefficient donne une bonne approximation qui doit cependant être vérifiée pour des utilisations particulières (prisons, stades, …)

GUIDE TECHNIQUE D'INSTALLATION SANITAIRE

Tableau 2 : tableau de détermination rapide du coefficient de simultanéité

Nb de postes X	Coefficient de simultanéité	
	K = 1/ √ (X-1)	K = 2 / √(X-1)
1 à 3	1	1
4	0.70	1
5	0.60	1
6	0.45	0.90
7	0.41	0.82
8	0.38	0.76
9	0.35	0.71
10	0.33	0.67
11 à 15	0.30	0.60
16 à 25	0.23	0.46
26 à 40	0.18	0.36
41 à 60	0.15	0.30
61 à 100	0.12	0.24

CALCUL DU DEBIT INSTANTANE DES ROBINETS DE CHASSE

Tableau 3 : Définition du fonctionnement simultané des robinets de chasse

A - Colonne 1 = Nombre de robinets en fonctionnement simultané déterminé selon le DTU 60.11 pour collectivité moyenne
B - Colonne 2 = Nombre de robinets en fonctionnement simultané pour applications à densité d'utilisation importante (Salles de spectacle, aéroports, stades, …)

Ce tableau donne une bonne approximation qui doit cependant être vérifiée pour des utilisations particulières

Nombre de robinets installés	A	B
1 à 3	**1**	**1**
4 à 12	**2**	**3**
13 à 24	**3**	**5**
25 à 50	**4**	**8**
> 50	**5**	**10**

Tableau 4 : Débit des robinets de chasse PRESTO®

Type de robinet	Limiteur de débit	Pression nominale	Débit (l/s)	P dynamique mini admissible	Débit mini utile (l/s)
P1000 XL	Oui	1.2 bar	1.00	0.8 bar	0.75
ECLAIR XL	Non (1)	0.8 bar	1.20	0.5 bar	1
EYREM	Non	1 bar	1.50	0.8 bar	1.33

(1) Avec réglage par le robinet d'arrêt incorporé

GUIDE TECHNIQUE D'INSTALLATION SANITAIRE


B – DEFINITION DU DIAMETRE DES CANALISATIONS

Vitesse d'eau dans les canalisations

Selon le DTU 60.11, § 2.13, les vitesses d'eau à prendre en compte dans les canalisations sont :

- Canalisations horizontales = 2 m/s
- Colonnes montantes verticales = 1.5 m/s

Tableau 5 : Abaque de détermination des diamètres de canalisation (Eau froide)

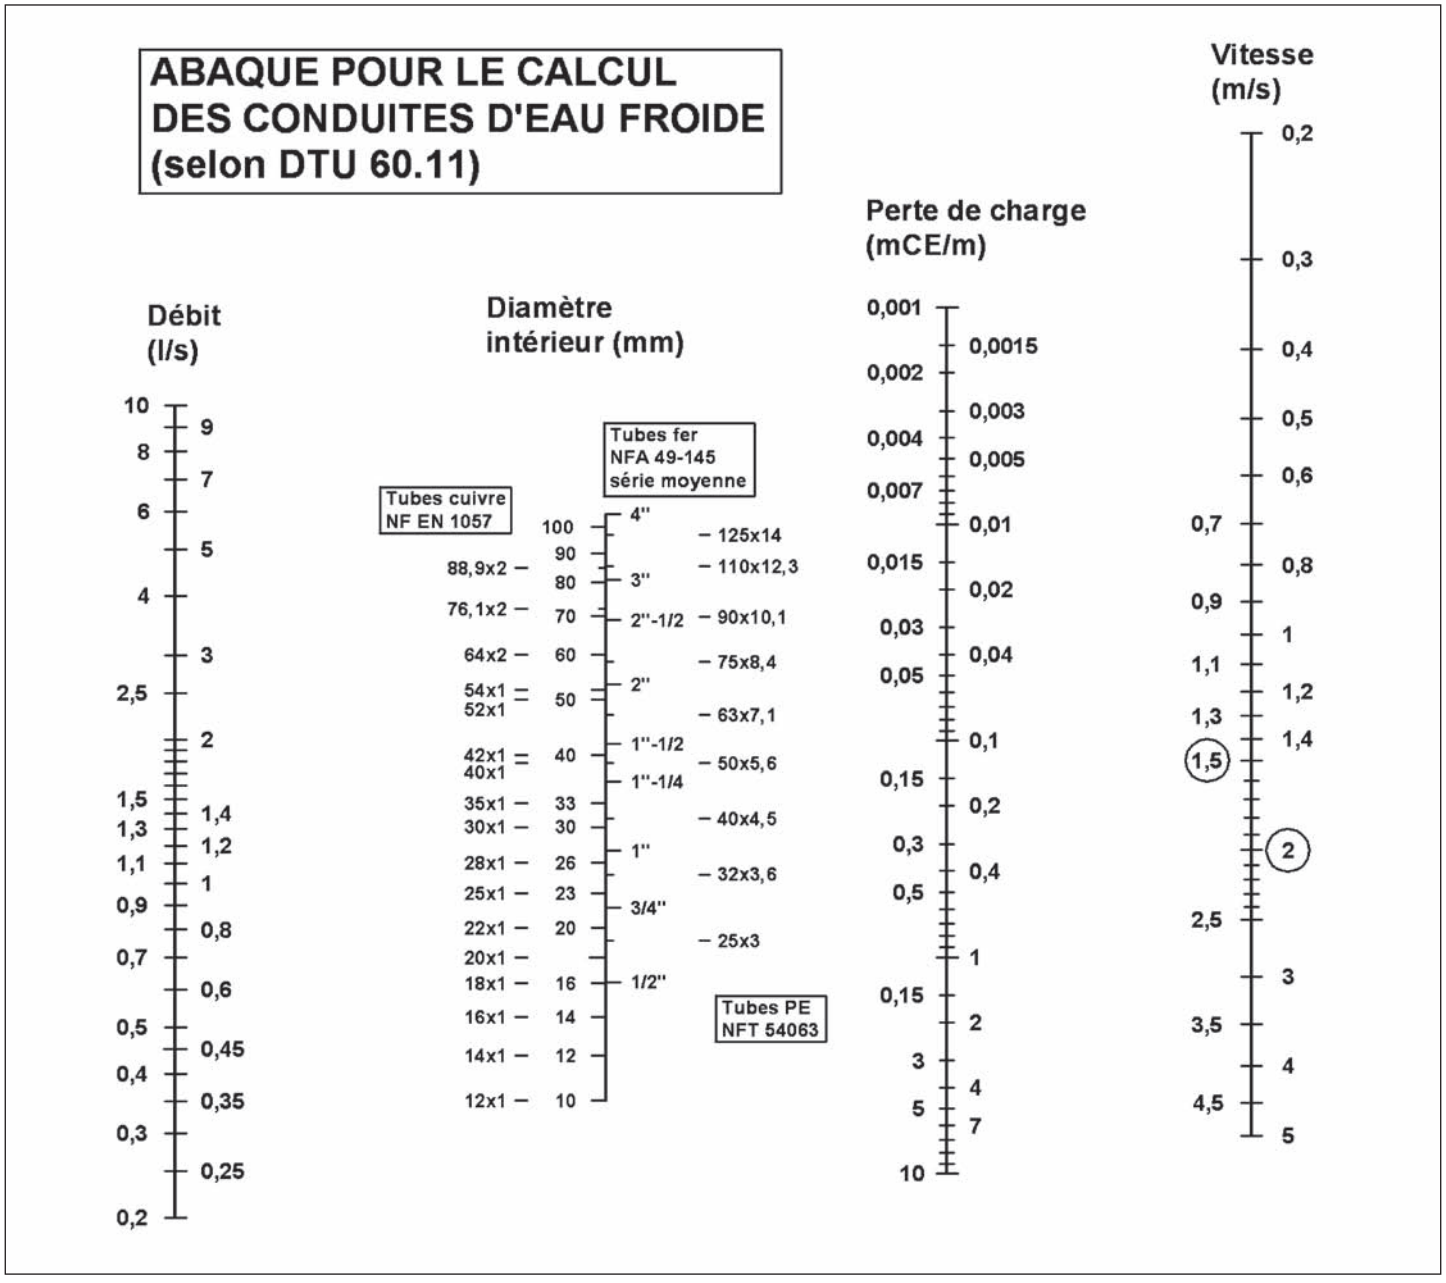

Utilisation :

Aligner le débit déterminé avec la vitesse d'eau souhaitée. A l'intersection de cette ligne et de l'échelle des diamètres, on trouve le diamètre correspondant. Selon le type de canalisations, définir un diamètre standard immédiatement supérieur.

GUIDE TECHNIQUE D'INSTALLATION SANITAIRE

EXEMPLE DE CALCUL


Caractéristiques de la distribution d'eau

- Pression disponible = 3 bar statiques
- DN du compteur = DN 40
- Débit instantané disponible = 20 m3/h (5.55 l/s)

Caractéristiques de l'installation

Distance de l'installation au compteur = 30 m
Dénivelé maximum = 10 m
Utilisation = Internat

Robinets installés :
- 6 robinets de chasse P1000 XL
- 8 robinets P2000
- 6 douches DL400S
- 2 urinoirs électroniques SENSAO P8400 sur urinoirs simples

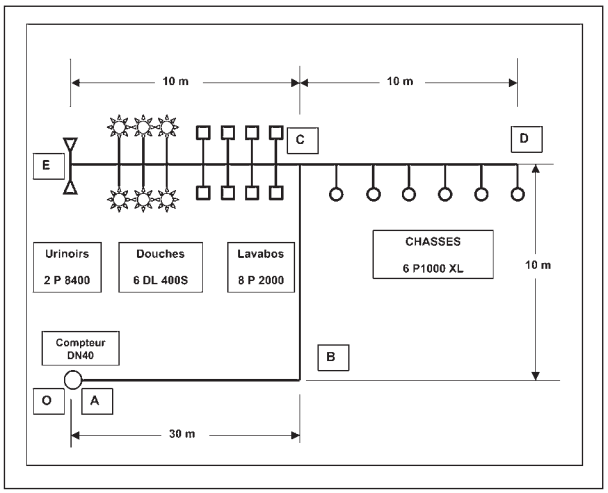

A – DEFINITION DU DEBIT MAXIMUM INSTANTANE

Détermination du débit instantané des robinets sanitaires
Nombre total = 16 robinets
Coefficient de simultanéité des robinets (hors robinets de chasse)
On consulte le tableau 1 = Coefficient 0.23 (Fréquentation moyenne)
Les débits sont relevés dans le tableau 1 : P2000 = 0.07 l/s - Urinoir P8400 = 0.17 l/s - Douche DL400S = 0.17 l/s

DETERMINATION DU DEBIT INSTANTANE DES ROBINETS DE CHASSE

Le débit est relevé dans le tableau 4 : P1000 XL = 1 l/s
Coefficient de simultanéité des robinets de chasse : On consulte le tableau 3 .On considère K = 2

ROBINETS SANITAIRES				
APPLICATION	**DEBIT**	**Nb de robinets**	**Total**	
Lavabos	**0,07**	**8**	**0,56**	
Douches	**0,17**	**6**	**1,02**	
Urinoirs simples	**0,17**	**2**	**0,34**	
		Total débit	**1,92**	
		Coef. de simultanéité	**0,23**	
		Ss-Total	**1,92 x 0,23 =**	**0,44 l/s**
ROBINETS DE CHASSE				
Type de robinet	**Débit (l/s)**	**Nb de robinets en fonctionnement simultané**	**Total**	
P1000 XL	**2**	**2**	**2**	
		Ss-Total	**2**	**2**
		TOTAL DEBIT INSTALLATION		**2,44 l/s**

B – DEFINITION DU DIAMETRE DES CANALISATIONS ET DES VALEURS DE PERTE DE CHARGE

Vitesse d'eau dans les canalisations
Selon le DTU 60.11, § 2.13, les vitesses d'eau à prendre en compte dans les canalisations sont :
- Canalisations horizontales = 2 m/s
- Colonnes montantes verticales = 1.5 m/s

On détermine le diamètre utile des canalisations des 3 branches.

Tronçon AB Débit = 2.44 l/s / Canalisation horizontale – On trouve D = 40 mm

Réalisation canalisation PE – On utilisera du 63 X 7.1 (NFT 64 053) – D inter = 48.8 mm
La vitesse d'eau sera de 1.35 m/s
La perte de charge est de 0.078 m CE / m

GUIDE TECHNIQUE D'INSTALLATION SANITAIRE

C - DETERMINATION DES PERTES DE CHARGES DANS LES CANALISATIONS

En utilisant l'abaque du tableau 5, en alignant, par branche de canalisation le diamètre réel utilisé et le débit déjà défini, on détermine la vitesse réelle sur l'échelle des vitesses, et la perte de charge (en m de colonne d'eau par m de canalisation) sur l'échelle des pertes de charges.

D - DETERMINATION DES PRESSIONS DYNAMIQUES DISPONIBLES A L'UTILISATION

En considérant ensuite chaque branche de l'installation, on définit le débit passant dans cette branche en fonction des robinets raccordés. En tenant compte des dénivellations et des pertes de charges, on en déduit la pression disponible pour chaque robinet. Ce calcul est réalisé en considérant le coefficient de simultanéité défini à l'origine.

Tronçon BC Débit = 2.44 l/s - Canalisation verticale – On trouve D = 46
Réalisation canalisation cuivre – On utilisera du 54 x 1
La vitesse d'eau sera de 1.2 m/s
La perte de charge est de 0.058 m CE / m

Tronçon CD Débit = 2l/s - Canalisation horizontale – On trouve D = 36 mm
Réalisation canalisation cuivre – On utilisera du 42 x 1
La vitesse d'eau sera de 1.6 m/s
La perte de charge est de 0.13 m CE / m

Tronçon DE Débit = 0.44l/s - Canalisation horizontale – On définit D = 18 mm
Réalisation canalisation cuivre – On utilisera du 22 x 1
La vitesse d'eau sera de 1.4 m/s
La perte de charge est de 0.47 m CE / m

E – CALCUL DES PRESSIONS DYNAMIQUES UTILES
Définition des pertes de charge

Branche	Débit (l/s)	Diamètre calculé	Tube utilisé	Vitesse m/s	Perte de charge unitaire (m/mCE)
AB	2.44	39	PE 63X7.1	1.35	0.08
BC	2.44	46	CU 54X1	1.20	0.06
CD	2	36	CU 42 X 1	1.60	0.130
CE	0.44	17	CU 22 X 1	1.40	0.250


Calcul des pressions dans le réseau :

Branche	Pression (m) amont	PdC unitaire (m/m)	Longueur	PdC	Dénivellé	Reste	Branche
AB	30	0.08	30	2.40	0	27.60	B
BC	27.60	0.06	10	0.60	10	17	C
CD	17	0.130	10	1.3	0	15.7	D
CE	17	0.250	10	2.5	0	14.5	E


F - VERIFICATION DE LA PRESSION RESIDUELLE
En D, le P1000 XL le plus défavorisé conserve une pression de 1.57 bar et a un fonctionnement parfait.
En D, le robinet d'urinoir le plus défavorisé fonctionne à 1.45 bar, supérieure à la pression mini admissible.

Pression dynamique disponible = Pression dynamique à la sortie du compteur – pertes de charges – dénivellations

VUE EN PLAN DE SANITAIRES PUBLICS

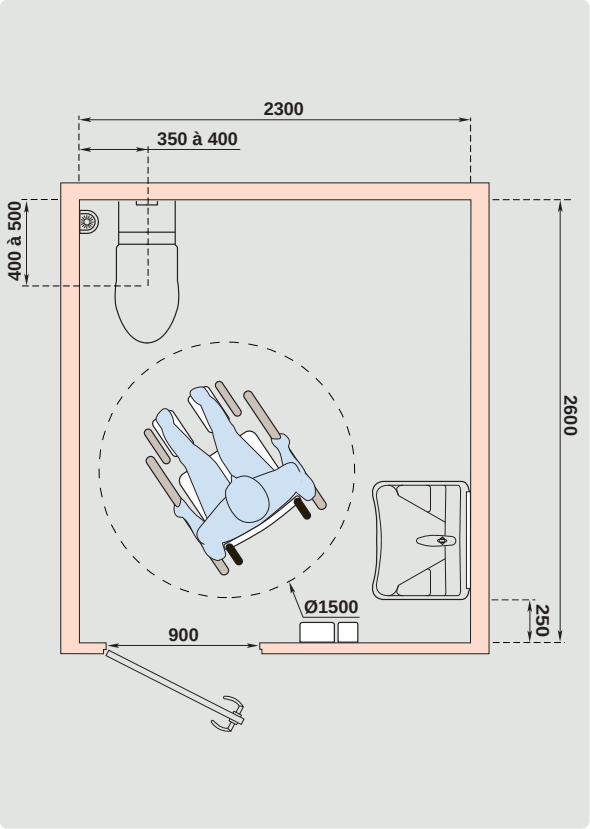


VUE EN PLAN DE SALLE DE BAIN

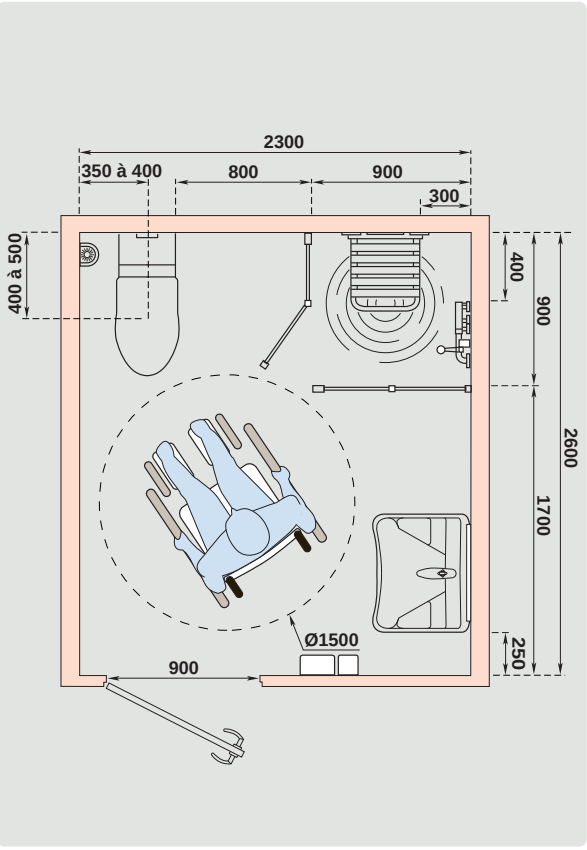


Les dimensions sont indiquées à titre de conseils de pose et ne sauraient se subsituer à celles données par le législateur. Nous déclinons toute responsabilité quant à l'évolution des normes et usages.

UTILISATEUR AUTONOME ET AVEC AIDE SOIGNANT




1400 x 1400




1700 x 1700

Utilisateurs autonomes - avec canne ou déambulateur
Zone de braquage sans aide-soignant : 1400x1400 mm
Zone de braquage avec aide-soignant : 1700x1700 mm




1500 x 1500




1750 x 1750

Utilisateurs en fauteuil roulant manuel
Zone de braquage sans aide-soignant : 1500x1500 mm
Zone de braquage avec aide-soignant : 1750x1750 mm




2100 x 2100




2100 x 2100

Utilisateurs en fauteuil roulant électrique ou confort
Zone de braquage sans aide-soignant : 2100x2100 mm
Zone de braquage avec aide-soignant : 2100x2100 mm


UTILISATEUR AUTONOME




Personne en mouvement




Utilisateur avec béquilles




Utilisateur avec lève-personne sur rail



Utilisateur avec déambulateur




Utilisateur en fauteuil roulant manuel




Utilisateur en fauteuil roulant électrique


UTILISATEUR ACCOMPAGNE D'UN AIDE SOIGNANT




Utilisateur et aide-soignant en mouvement

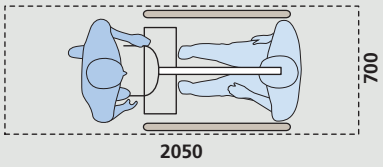


Utilisateur et aide-soignant en mouvement
- avec lève-personne mobile




Utilisateur et aide-soignant en mouvement
- avec lève-personne sur rail

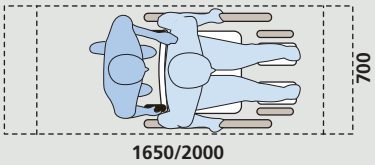

Utilisateur et déambulateur
- abattant de WC et douche mobile
- incliné

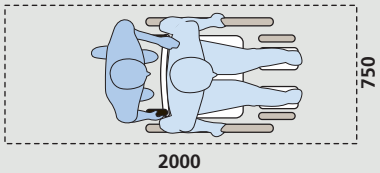


Utilisateur et déambulateur
- en fauteuil roulant manuel

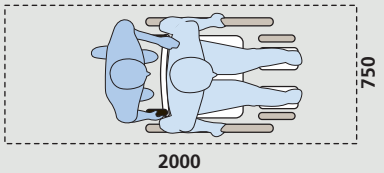


Utilisateur et déambulateur
- en fauteuil roulant confort

ATTEINTE HORIZONTALE

Homme

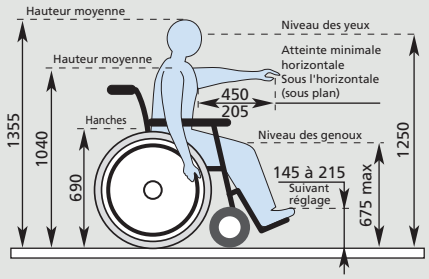


Femme

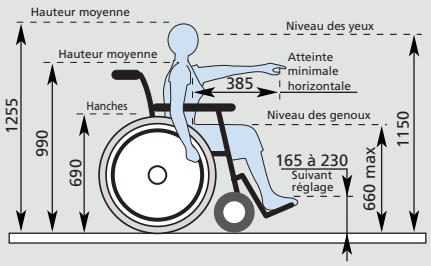


ATTEINTE VERTICALE (APPROCHE FRONTALE)

Homme

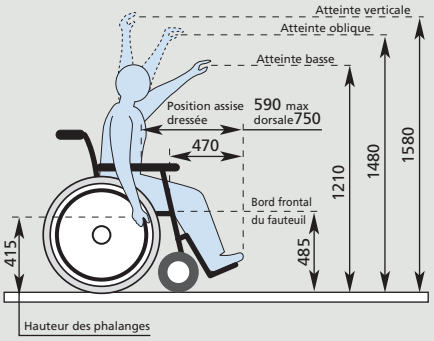


Femme

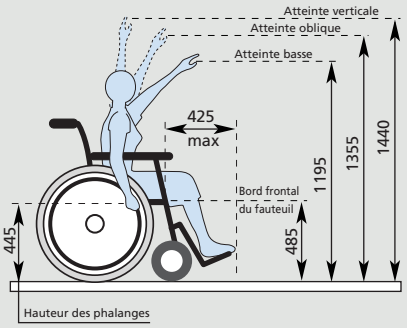

ATTEINTE VERTICALE (APPROCHE LATERALE)

Homme



Femme







DIAGRAMME DE DEBIT

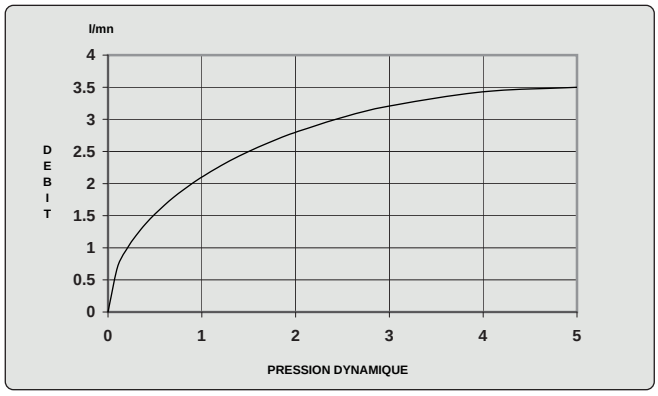


ROBINETS AVEC LIMITEUR DE DEBIT 3 L/MIN

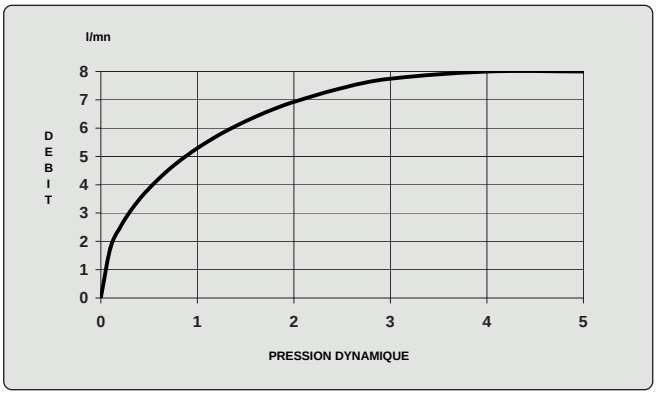


ROBINETS AVEC LIMITEUR DE DEBIT 8 L/MIN

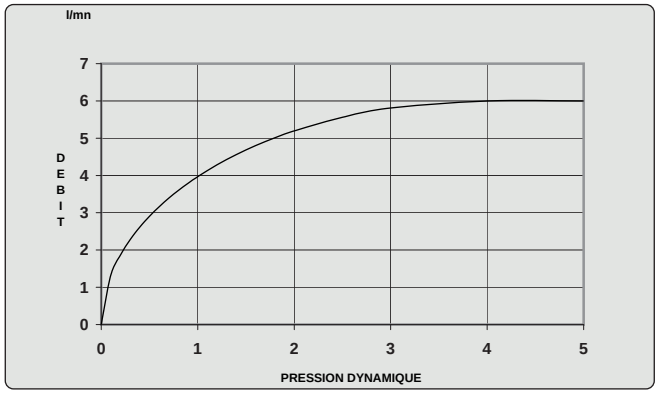


ROBINETS AVEC LIMITEUR DE DEBIT 6 L/MIN

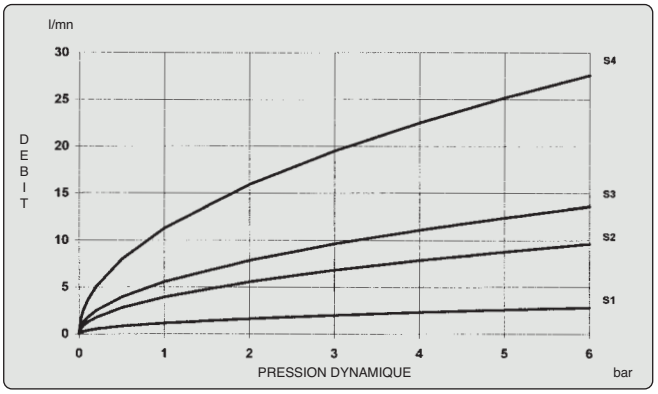


PRESTO 712 - 520

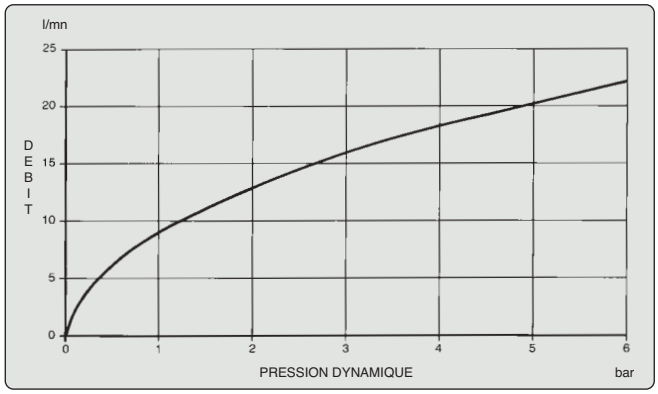


PRESTO SOL 509

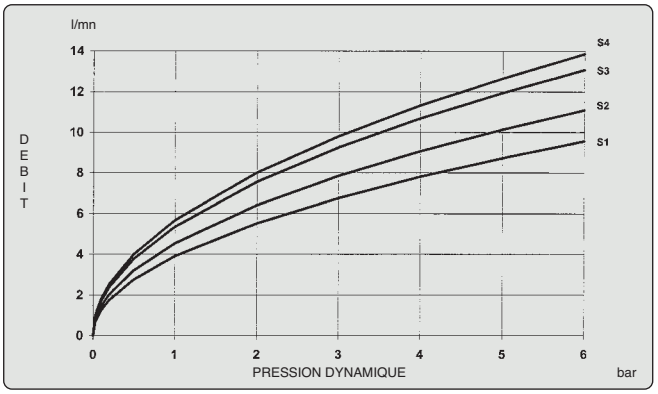

PRESTO 512 S® TC

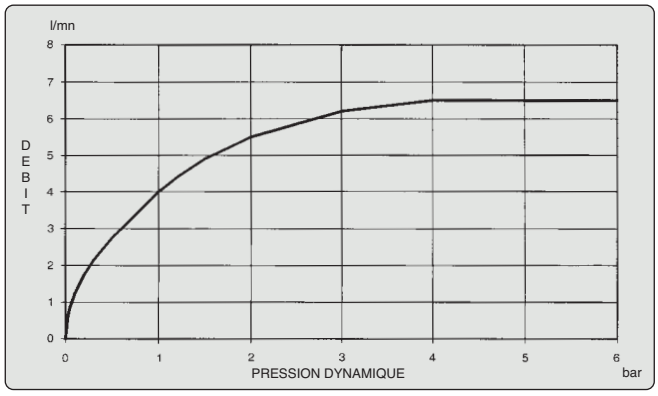


PRESTO MITIGEUR 4000 S® BN et 4000 S® BC

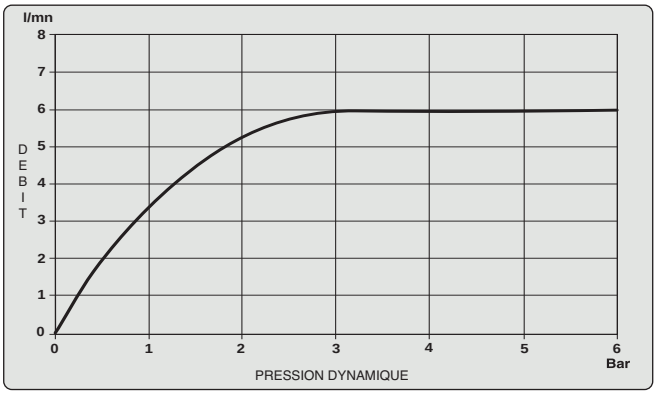


SENSAO® 5100, 5200, 5300


DIAGRAMME DE DEBIT

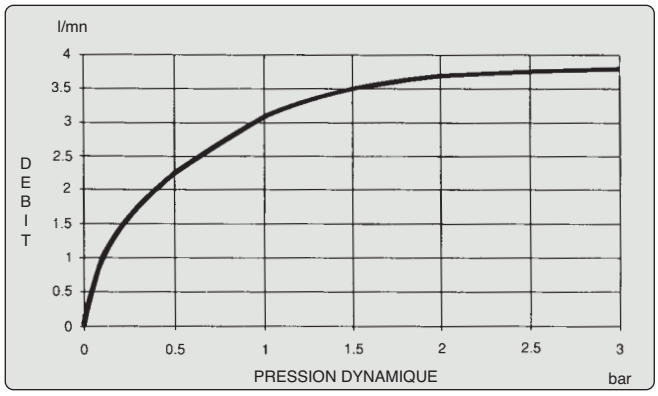


PRESTOMAT® 2000 - 2000 S® - 2010 - 2010 S®
AVEC LIMITEUR 4 L/MIN

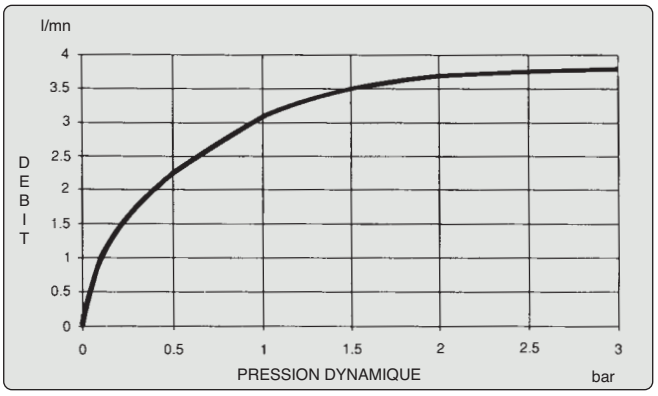


PRESTOMIX® 2020 - 2020 S® AVEC LIMITEUR

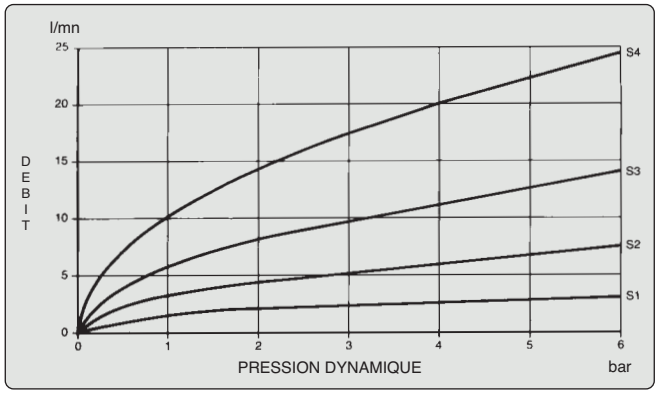


PRESTO 12 - 12A

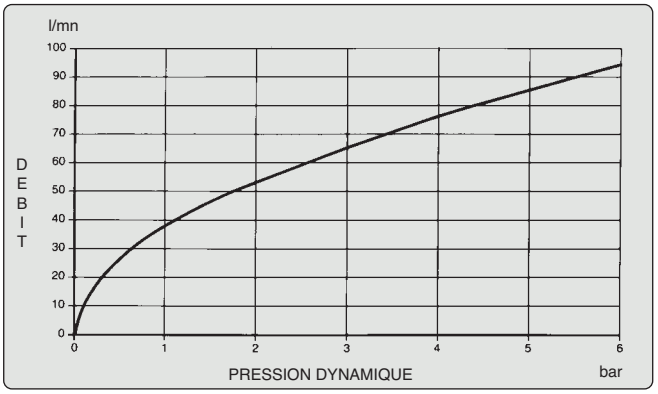


PRESTO 60/60 B

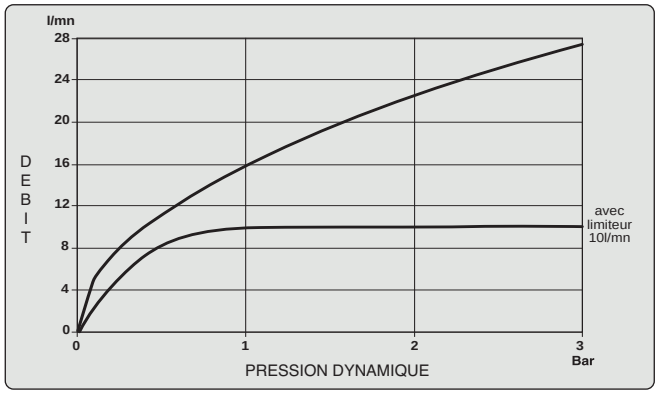


SENSAO® 8100 - 8200 - 8300

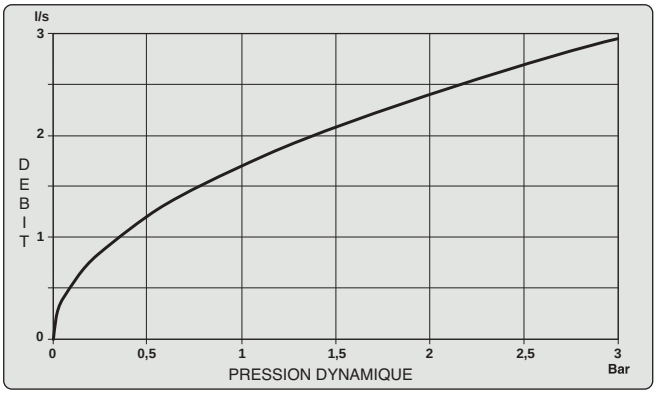

PRESTO 1000 M - 1000 E - 1000 A

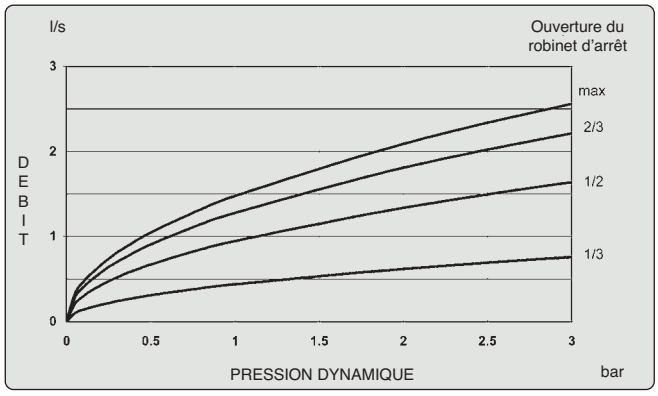


PRESTO ECLAIR XL

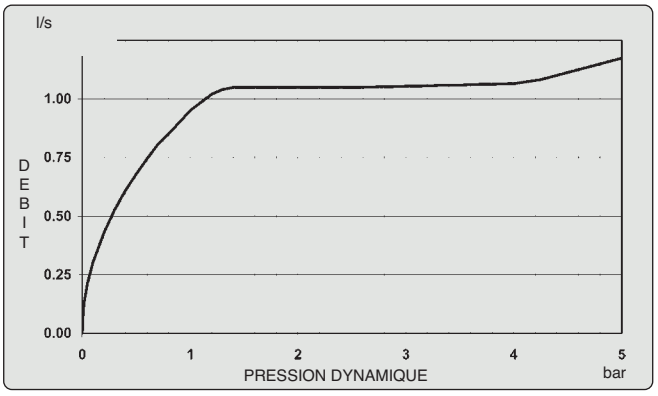


PRESTO 1000 XL - 1000 XLE - 1000 XLA - 7100 XL - 7200 XL - 7300 XL


DIAGRAMME DE DEBIT

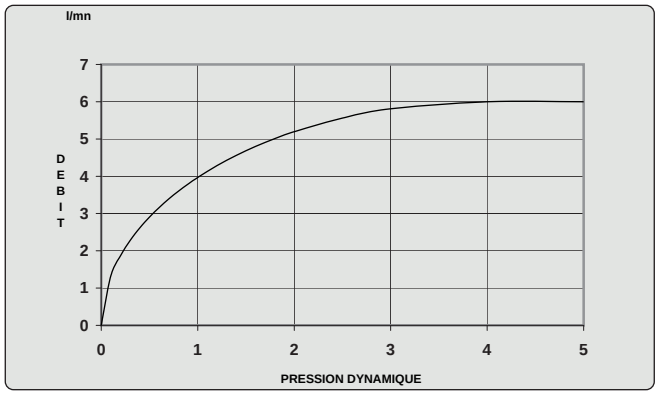


DOUCHES AVEC LIMITEUR DE DEBIT 6 L/MIN

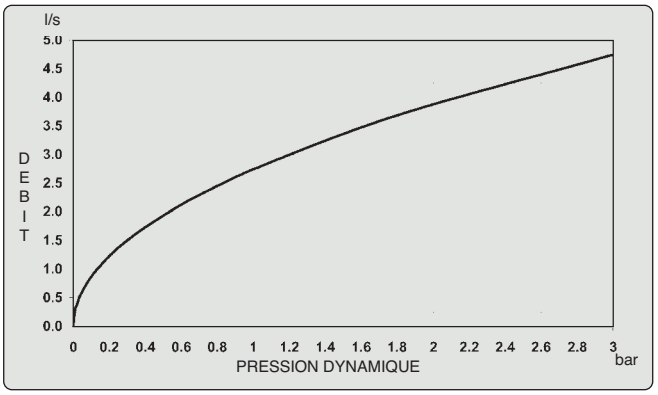


PRESTO ECLAIR XL DV

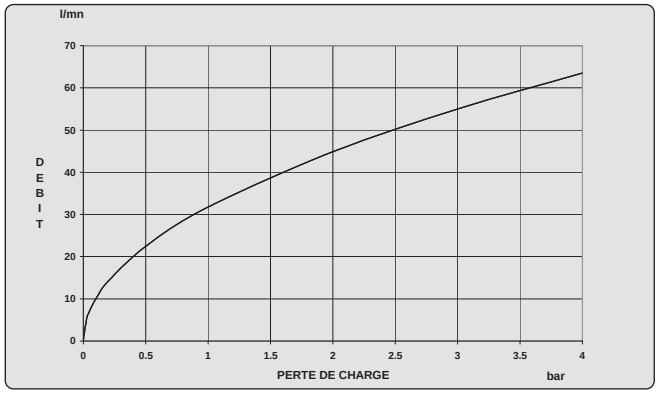


PRESTO 84006

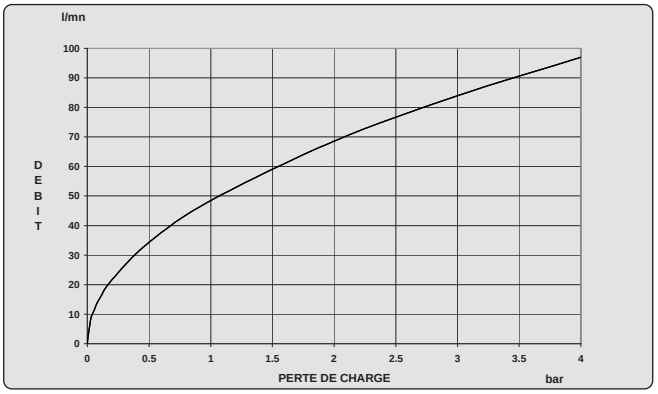


PRESTO 84007

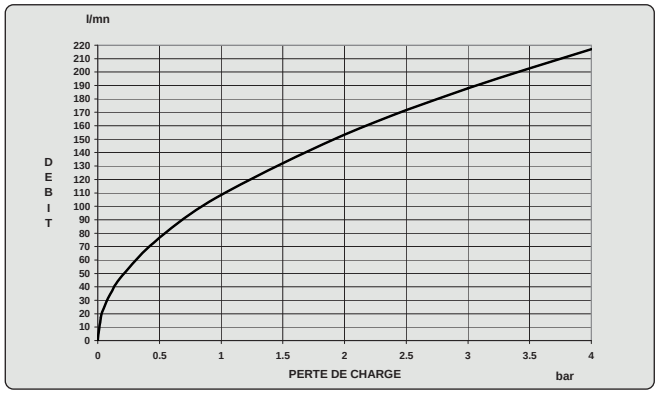


PRESTO 84008

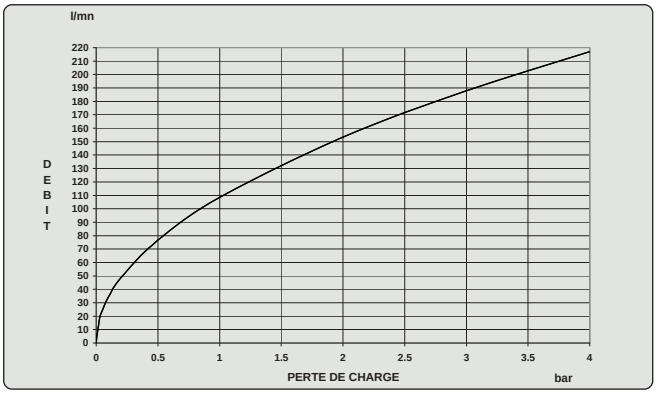

PRESTO 84009

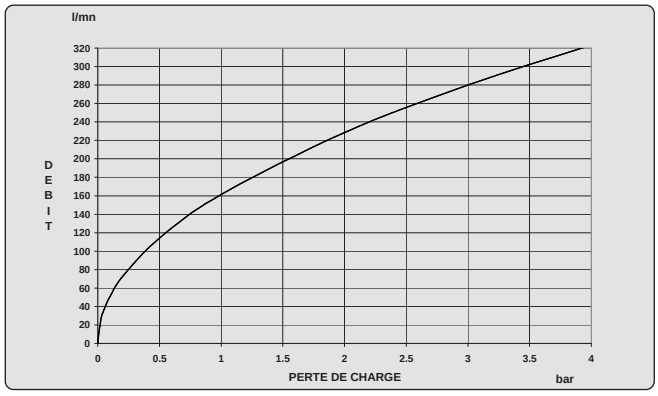


PRESTO 84020

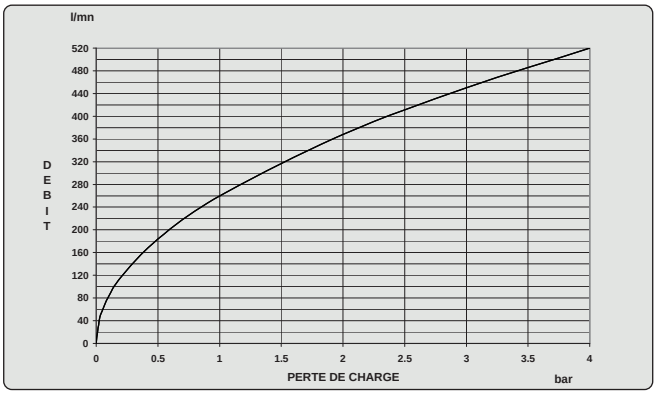


PRESTO 84021

ZONE DE MOUILLAGE

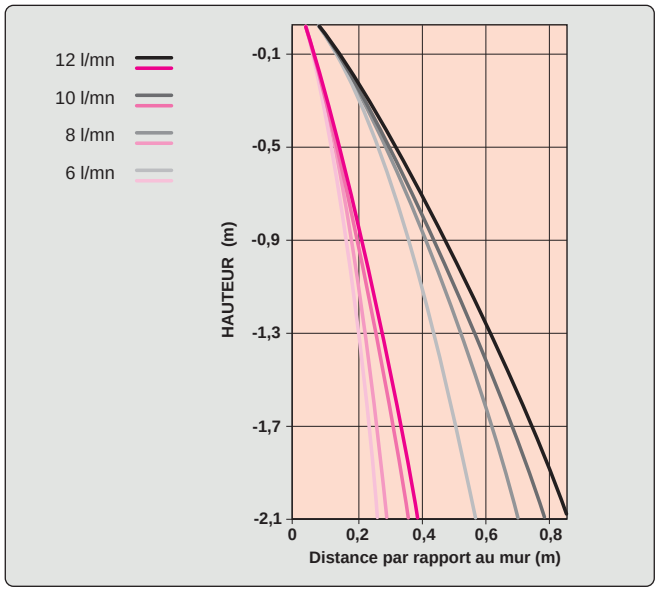


PRESTO DL 400 S®

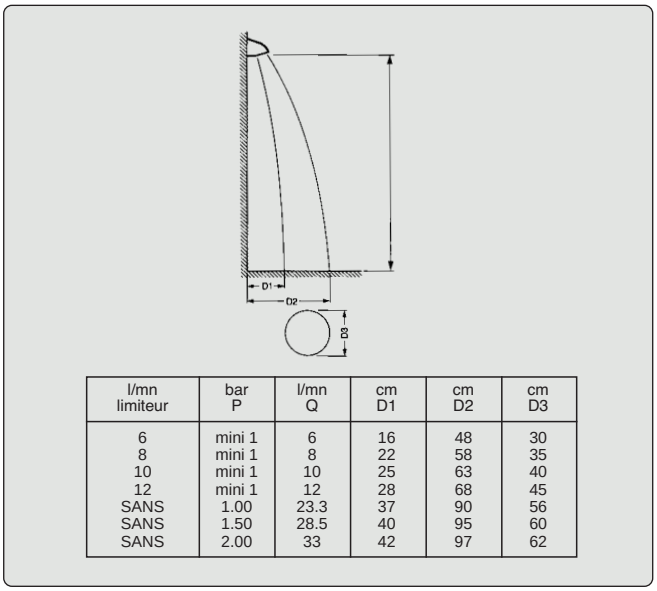


l/mn limiteur	bar P	l/mn Q	cm D1	cm D2	cm D3
6	mini 1	6	16	48	30
8	mini 1	8	22	58	35
10	mini 1	10	25	63	40
12	mini 1	12	28	68	45
SANS	1.00	23.3	37	90	56
SANS	1.50	28.5	40	95	60
SANS	2.00	33	42	97	62


POMME FIXE RÉF. 29301

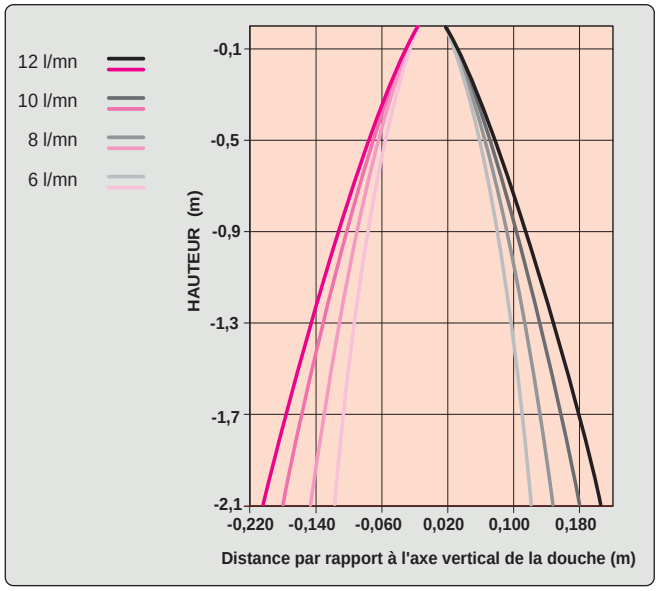

PRESTO DL 300 S® - DL 350 S®

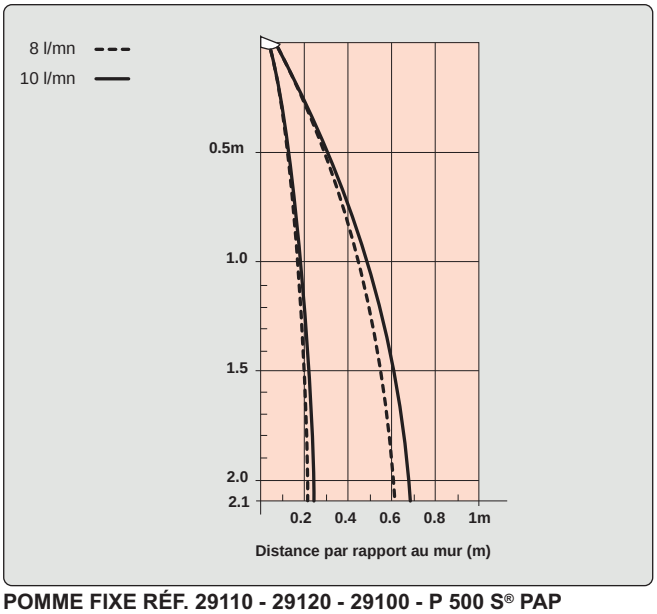

POMME FIXE RÉF. 29110 - 29120 - 29100 - P 500 S® PAP

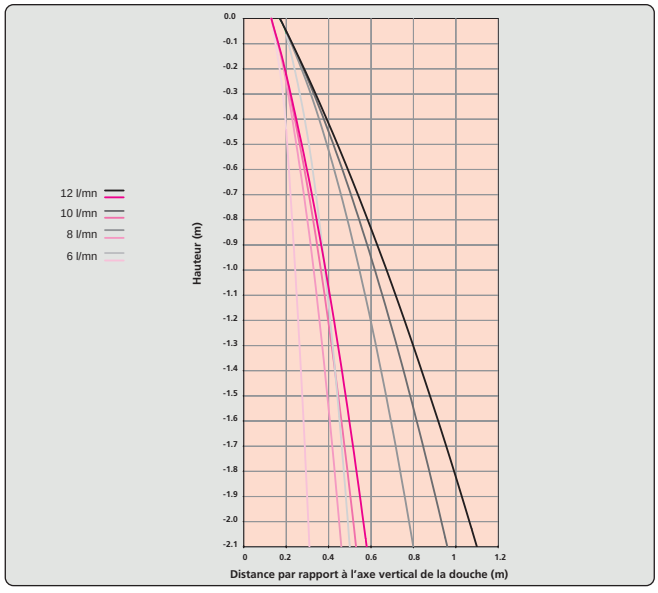

PRESTO DL 800 S®

NOTES

NOTES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. GÉNÉRALITÉS

1 - La passation de toute commande implique de la part de l'acheteur l'acceptation des présentes conditions générales de vente.
La nullité de l'une des présentes conditions générales de vente n'entraîne pas la nullité de l'ensemble des dites conditions.

2 - Toute les clauses imprimées en marge ou dans le corps des lettres ou des bons de commande de l'acheteur, contraires aux présentes conditions générales de vente, ne peuvent nous être opposées, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une déclaration d'acceptation écrite de notre part.

3 - Les poids, spécifications, dimensions et renseignements portés sur les tarifs, catalogues et notices, ne sont qu'indicatifs et ne nous engagent pas. Nos modèles peuvent être modifiés ou supprimés à tout moment et sans avis préalable, sans encourir aucune responsabilité ni aucune indemnité. Nos prix peuvent également être modifiés dans les mêmes conditions.

4 - Les études et recommandations techniques sont faites bénévolement et données à titre indicatif. Elles n'engagent pas la responsabilité de la Société et ne constituent pas un élément d'exécution.
Il appartient à l'utilisateur de les contrôler et de vérifier qu'elles tiennent compte des règles générales applicables pour ce genre de réalisation, ainsi que des conditions particulières d'emploi.

5 - La pose et le montage de certains équipements requièrent néanmoins des conditions particulières à respecter telles que la mise en attente et sous tension de l'électricité et des arrivées d'eau froide, chaude ou mitigée ainsi que toutes les évacuations d'eau nécessaires.

2. OFFRES ET PRIX

1 - Toute commande de produits d'équipement sera réputée ferme à compter du jour de sa passation à notre société.

2 - Toute livraison est facturée au prix en vigueur le jour de l'expédition ou de l'enlèvement. Les tarifs sont établis hors taxes.

3 - Aucune demande d'annulation ne sera prise en considération après exécution partielle ou totale de la commande, sauf stipulation contraire ; la Société se réservant le droit de livrer et facturer toutes les marchandises et matériaux dont la mise en oeuvre aura déjà commencé au jour de l'annulation.
Les ordres sont acceptés sans engagement de les livrer en une seule fois.

3. CONDITIONS DE PAIEMENT

1 - Modes et échéance

Les factures sont payables au Siège Social par chèque, virement bancaire ou postal ou traite domiciliée, à 30 jours fin de mois d'expédition ou d'enlèvement, net et sans escompte, quel que soit le jour dans le mois civil où ont été opérés cette expédition ou cet enlèvement.
Tout autre mode de paiement ne pourra être accordé qu'à titre exceptionnel pour une affaire précise ou pour une période déterminée.
Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment nos conditions de vente et d'exiger de l'acheteur une garantie, agréée par nous, de la bonne exécution de son engagement de paiement.
Les premières livraisons aux nouveaux clients seront exécutées contre-paiement d'avance ou contre-remboursement, sauf stipulation contraire.

2 - Paiement

Tout retard de paiement aux échéances fixées entraînera automatiquement le décompte de pénalités d'un montant au moins équivalent à celui qui résulterait de l'application d'un taux égal à une fois et demi le taux de l'intérêt légal.
Par ailleurs, un paiement anticipé ne pourra en aucun cas donner lieu à l'obtention d'un escompte.
Le défaut de paiement à une échéance rend immédiatement exigibles toutes les autres créances échues ou à échoir et ce, de plein droit, sans mise en demeure préalable.
En cas de non paiement, nous nous réservons le droit d'annuler les commandes ou marchés en cours, ou d'en suspendre l'exécution.

3 - Retenues compensations

Aucune réclamation sur la qualité d'une fourniture n'est suspensive du paiement de celle-ci, si sa défectuosité n'a pas été admise par nous avant l'échéance. Une suspension de paiement ne peut porter, le cas échéant, que sur la valeur de facturation des seules pièces en litige.
L'acheteur n'est pas habilité à retenir des paiements échus, quel que soit le motif juridique invoqué ni à procéder à des compensations sur le montant de nos factures, quel que soit le type de réclamation.

4 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les marchandises livrées restent notre propriété jusqu'à l'accomplissement de toutes les obligations de l'acheteur, en particulier jusqu'au complet paiement du prix.

5. DÉLAIS

Les délais de livraison ou de mise à disposition sont donnés à titre indicatif.
Tout retard dans une livraison ou toute livraison échelonnée ne pourra en aucun cas donner lieu à indemnités ou dommages et intérêts.
L'observation des délais de livraison présuppose dans tous les cas, d'une part l'observation des engagements contractuels de la part de l'acheteur et en particulier celles des conditions de paiement, et d'autre part la non survenance de tout événement de force majeure.

6. LIVRAISONS

1 - Les fournitures sont toujours vendues comme prises et agréées par l'acheteur en nos magasins et payables comme telles, la date d'expédition ou d'enlèvement faisant office de date de facture.

2 - Quelles que soient les conditions de la vente, les marchandises voyagent uniquement aux risques et périls du destinataire, même dans le cas de livraison en port payé ou éventuellement franco.
Nous déclinons toute responsabilité au sujet des avaries, pertes, détériorations de quelque nature qu'elles soient, ainsi que des retards que les marchandises pourraient subir en cours de transport.

3 - Le cas échéant, il appartient toujours au destinataire de faire les réserves nécessaires à réception des marchandises et d'engager les recours vis à vis du transporteur (Code de Commerce art. 100).
Le destinataire devra donc, à la réception, vérifier le matériel livré, en présence du préposé du transporteur, même si les emballages paraissent intacts et faire, en cas d'avaries, manquants ou substitution, des réserves précises sur le document de transport.
Il appartient en outre au destinataire de faire toutes les réserves d'usage et d'engager les recours contre le transporteur, dans les formes et les délais prévus par la loi (Code de Commerce art. 105).
Les emballages ne sont pas repris, même lorsqu'ils ont été facturés.

7. CONFORMITÉ DU MATÉRIEL

1 - Aucune réclamation concernant la composition de la livraison, la quantité livrée, le poids ou sa non conformité avec le bordereau de livraison ne sera admise si elle nous parvient postérieurement à un délai de 8 jours suivant la réception de la marchandise par le client destinataire.

2 - L'avoir sera établi seulement après réception et vérification de la quantité et de la qualité, tant du matériel rendu que des emballages.
Tout rendu de marchandise ayant subi ou non des altérations même légères sera gardé à la disposition de l'expéditeur ou fera l'objet d'une minoration de reprise par rapport à sa valeur de facturation confirmée par courrier, correspondant aux frais de contrôle, de remise à neuf, de remise en stock, etc..

3 - Les équipements sanitaires étant dépourvus de chauffage ou de systèmes de mise hors-gel en gaine technique, ils devront obligatoirement être purgés afin d'éviter tout risque de détérioration (se référer à nos directives techniques).

8. RETOURS PRODUITS

1 - Tout retour de produits doit nécessairement être précédé de notre accord écrit et sera adressé en port payé à l'adresse figurant sur le bon de retour annexé aux produits retournés.

2 - Les produits retournés devront être en parfait état et dans leur conditionnement d'origine.

3 - Les produits retournés seront repris, sous réserve de notre accord, moyennant l'application d'une décote forfaitaire. Cette décote forfaitaire pourra être complétée des frais éventuels de remise en état des produits retournés tels que déterminés après expertise de notre service assistance technique.

9. GARANTIE

1 - Outre la garantie légale, nos robinets sont garantis contre tous défauts de matière et tous vices de fabrication pour une durée de 10 ans à compter de la date d'achat attestée par le cachet du revendeur ou la facture et ce à compter du 01 Janvier 2001. Cette garantie est ramenée à 2 ans pour la robinetterie électronique, ainsi que pour les produits suivants :

- Mitigeurs PRESTOTHERM et ses accessoires
- Ligne industrie / sécurité (Mitigeur, douche et lave yeux de sécurité, etc,…)
- Robinetterie cuisine professionnelle
- Bâti-support
- Ligne PRESTO Santé® (PRESTO Pack®, barres d'appui, céramiques, robinetteries à commandes ergonomiques et accessoires).

2 - Le recours à la garantie est subordonné au respect de nos prescriptions et directives en matière d'emploi, de montage, d'installation, de mise en oeuvre, de révision et d'entretien des produits.
L'encastrement des produits devra être fait de telle sorte qu'ils puissent être déposés sans détérioration de quoi que ce soit.

3 - La garantie couvre exclusivement la réparation ou l'échange gratuits des pièces reconnues défectueuses ou, en cas d'impossibilité, d'une pièce répondant au même usage, à l'exclusion expresse de tous frais accessoires tels que frais de main-d'oeuvre, frais de dépose et repose, frais d'emballage, frais de déplacement et de transport ou dommages et intérêts, notamment pour privation de jouissance.
Le cas échéant, les produits défectueux ou autres doivent nous être retournés en franco de port. Les envois en port dû ne seront pas acceptés. L'acheteur s'engage à retourner à ses frais dans un délai de 2 mois maximum les pièces reconnues défectueuses qui auront été remplacées par des pièces neuves.
La réparation, la modification ou le remplacement des pièces durant la période de garantie ne peuvent avoir pour effet de prolonger celle-ci.
Le recours à la garantie ne peut justifier aucun retard dans les paiements.

4 - Dans le cas d'une incorporation de nos produits dans des ensembles qui ne sont pas de notre fabrication, la garantie telle que définie ci-dessus ne s'applique qu'à nos pièces reconnues défectueuses, la responsabilité de notre Société ne pouvant en aucun cas être recherchée à l'occasion d'un défaut de conception, de fabrication ou de montage de l'installation d'ensemble ou d'une défectuosité de pièces qui ne seraient pas de notre fabrication.

5 - La garantie ne couvre pas les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle des pièces ni les avaries et dommages qui pourraient être la conséquence d'une mauvaise utilisation, d'une modification, d'une installation ou d'un montage erronés du produit, d'un entretien défectueux, d'une utilisation anormale ou d'un accident matériel ou corporel, ou d'un stockage défectueux.
De même cette garantie ne couvre ni l'absence ou la déficience d'entretien, ni l'utilisation à fin de nettoyage de produits corrosifs, abrasifs ou chlorés (à base d'acide chlorhydrique) non adaptés au traitement de surface de nos produits, ni les corrosions ou attaques chimiques des différents composants du robinet par des produits de désinfection ou des solvants, ni les dommages dus à la qualité de l'eau ou la présence dans l'eau d'éléments ou de particules étrangères (graviers, sable, limaille, particule de tartre, etc…), ni les phénomènes chimiques ou électrolytiques imprévisibles lors de la mise en service des produits et équipements.

Par ailleurs, la garantie ne couvre ni les dommages causés aux personnes et aux biens, autres que les marchandises incriminées, ni le manque à gagner résultant de l'arrêt de l'exploitation.

6 - Après sortie de nos ateliers, tous produits dont le revêtement de surface sera modifié par le client entraînant ou non en conséquence un démontage du produit, ou tout équipement qui aura fait l'objet de transformations ou de modifications même légères ne pourront bénéficier des clauses de la garantie.

7 - Pour certains de nos équipements la garantie ne pourra s'appliquer en totalité qu'en cas d'utilisation scrupuleuse et régulière des produits préconisés tels que savon liquide, produits détergents, désinfectant, bactéricide et bleu anti-tartre, etc.. nécessaires à leur bon fonctionnement.

10 - CONTESTATIONS

En cas de contestation relative à une fourniture ou à son règlement, les tribunaux dont ressort notre Siège Social sont seuls compétents, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie.
Le paiement par traite ou tout autre acceptation de règlement n'opère en novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant.
Le contenu et la structure du présent document sont protégés par le droit d'auteur et les droits de propriété intellectuelle.
Toute reproduction totale ou partielle de ce catalogue est strictement interdite

LES ROBINETS PRESTO **Société anonyme au capital de 4 560 000 € - 542091434 R.C.S. Nanterre**
N° de SIRET : 542 091 434 000 10 - Code NAF : 2814Z - N° d'Identification TVA : FR 56 542 091 434
Internet : http://www.presto.fr

Réalisation PRESTO® / GERCA - Dessins et photos non contractuels - Crédits photos : © Altec 5, © Chlorophylle, © Endostock, © Yuri Arcurs, © Kurha, © Nyul, © V. Yakobchuk, © Lumieres, © Morganimation, © Serggod, © Sylvie Thenard, © Richard, © Sean Prior - © Eisenhans - Fotolia.com - Edition Janvier 2012 - Code Z 417.7 2012-01

LES ROBINETS PRESTO S.A. - 7, rue racine - 92542 Montrouge Cedex FRANCE
Tél. : 01 46 12 34 56 - Fax : 01 40 92 00 12 - email : serviceclient@presto.fr